



**Chemische ankers, geschikt voor verankering in ongescheurd beton evenals harde natuursteensoorten.**


Voor bevestiging van staal- en metaalbouw.

Ook leverbaar in hoog corrosiebestendig staal 1.4529 geschikt voor tunnels, zwembaden, zee- en industriële gebieden.

Geschikt voor verankeren van Dywidag-spanstaal diam. 15 mm.

Zeer geschikt voor beton, beperkt geschikt voor natuursteen en massieve steen.

Nummer	Type	Boormaat	Boordiepte =zeldiepte
180101	UKA3 M 8	10 mm.	80 mm.
180102	UKA3 M 10	12 mm.	90 mm.
180103	UKA3 M 12	14 mm.	110 mm.
180104	UKA3 M 14	16 mm.	120 mm.
180105	UKA3 M 16	18 mm.	125 mm.
180106	UKA3 M 20	25 mm.	170 mm.
180107	UKA3 M 22	30 mm.	190 mm.
180108	UKA3 M 24K	28 mm.	210 mm.
180109	UKA3 M 27K	32 mm.	250 mm.
180110	UKA3 M 30K	35 mm.	280 mm.

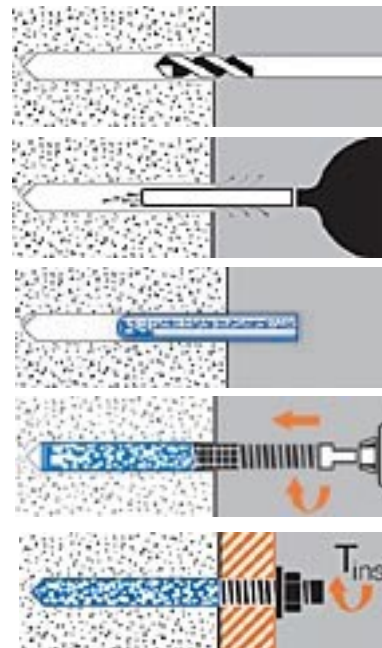

K = kleinere boordiameter

\*\* = Maakt geen deel uit van de DIBt-goedkeuring.


**Uithardingstijd t/m volledige belasting**

Temp beton °C	Uithardingstijd
> +20°C	20 minuten
+10°C tot +20°C	30 minuten
0°C tot +10°C	1 uur
-5°C tot 0°C	5 uur

In vochtige ondergrond moeten de tijden worden verdubbeld.

**Telescoopkap tbv ankerstangen kleur grijs**

180180	TK M 10 tbv ankerstangen M 10 SW 17 mm totale hoogte 35 mm.
180181	TK M 12 tbv ankerstangen M 12 SW 19 mm totale hoogte 45 mm.

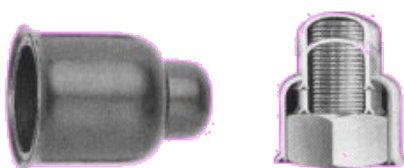

**Chemische ankers, geschikt voor verankering  
in ongescheurd beton evenals harde natuursteensoorten.**

Voor bevestiging van staal- en metaalbouw.

Ook leverbaar in hoog corrosiebestendig staal 1.4529 geschikt voor tunnels, zwembaden, zee- en industriële gebieden.

Geschikt voor verankeren van Dywidag-spanstaal diam. 15 mm.

Zeer geschikt voor beton, beperkt geschikt voor natuursteen en massieve steen.



**Ankerstangen elektrolitisch verzinkt klasse 5.8**

<b>Nummer</b>	<b>Type</b>	<b>Tbv capsule</b>
180120	ASTA M 8 x 110	UKA 3 M 8
180121	ASTA M 10 x 130	UKA 3 M 10
180122	ASTA M 10 x 165	UKA 3 M 10
180123	ASTA M 10 x 190	UKA 3 M 10
180124	ASTA M 12 x 160	UKA 3 M 12
180125	ASTA M 12 x 220	UKA 3 M 12
180126	ASTA M 12 x 250	UKA 3 M 12
180127	ASTA M 12 x 300	UKA 3 M 12
180128	ASTA M 14 x 170	UKA 3 M 14
180129	ASTA M 16 x 165	UKA 3 M 16
180130	ASTA M 16 x 190	UKA 3 M 16
180131	ASTA M 16 x 250	UKA 3 M 16
180132	ASTA M 16 x 300	UKA 3 M 16
180133	ASTA M 20 x 220	UKA 3 M 20
180134	ASTA M 20 x 260	UKA 3 M 20
180135	ASTA M 20 x 300	UKA 3 M 20
180136	ASTA M 22 x 280	UKA 3 M 22
180137	ASTA M 24 x 300	UKA 3 M 24 + K
180138	ASTA M 27 x 340	UKA 3 M 27 + K
180139	ASTA M 30 x 380	UKA 3 M 30 + K

**Ook leverbaar in roestvaststaal A4 en beperkt in thermisch verzinkt 5.8**

De ankerstangen worden compleet met moer en ring geleverd.

Voor de afmetingen M 8 t/m M 16 wordt een montageset ( zonder SDS aansluitstuk) in elke verpakking meegeleverd.

Vanaf M 20 en bij speciale lengtes wordt een apart montageset gebruikt.



### Fisher/Titan messing pluggen



### Messing pluggen voor verankering in metselstenen

<b>Nummer</b>	<b>Type</b>	<b>Boormaat</b>	<b>Boordiepte =zetdiepte</b>
180203	M 6x24	8 mm.	24 mm.
180205	M 8x30	11 mm.	30 mm.
180207	M 10x34	13 mm.	34 mm.
180208	M 12x41	18 mm.	41 mm.
180209	M 16x45	22 mm.	45 mm.

