

**Isolatietafes**  
**3M Diversen tapes**  
**3M Cable markers**  
**Electrical Putty**  
**Scotchcast kabelhars**



Repair Management Nederland B.V.  
 More management less firefighting

**Isolatietape** super+ elektrische isolatie voor laagspanning. Geschikt voor herstellen van buitenmantels en kabels. Geeft mechanische bescherming. Beschermt tegen vocht, alkaliën, zuren en zonlicht.

**Nummer Omschrijving**

**770660 Scotch 33+** 19 mm x 20 mtr 0,18 mm zwart  
 All weather vinyl tape  
 Temperatuur bestendig -18°C tot +105°C  
 Voor koud weer toepassingen.



**Nummer Omschrijving**

**770662 Scotch 22** 19 mm x 33 mtr 0,25 mm zwart  
 Heavy Duty PVC Vinyl Tape  
 Temperatuur bestendig -10°C tot +80°C  
 Zeer dikke isolatie tape.



**Nummer Omschrijving**

**770659 Scotch 88** 19 mm x 20 mtr 0,22 mm zwart  
 Professionele zware All weather vinyl tape  
 Temperatuur bestendig -18°C tot +105°C  
 Voor koud weer toepassingen.  
 Hoge vochtbestendigheid.  
 Bestand tegen direct zonlicht.



**Nummer Omschrijving**

**770669 Scotch 27** 12 mm x 20 mtr 0,17 mm wit  
 Tape voor hoge temperaturen tot max. +130°C.  
 Voorzien van glasvezel versterking.  
 Zelfklevend met een laag warmtehardende rubberlijm.



**Nummer Omschrijving**

**770663 Scotch 23** 19 mm x 9 mtr 0,76 mm zwart  
 Rubber tape voor primaire isolatie tot 69 kV.  
 Temperatuur bestendig -18°C tot +90°C  
 Rubber resin met een polyester inlage.  
 Zelffuserende rubber tape



**Nummer Omschrijving**

**770661 Scotch Fil** 38 mm x 1,5 mtr 3,0 mm zwart  
 Ethylene propylene rubber putty, 22,6 Kilovolt  
 Temperatuur bestendig 0°C tot +80°C



**Nummer Omschrijving**

**77RS2508566003 Scotch 70 HDT** Tape 25mm x 9,1mtr.  
 Rekbestendige isolatie tape, maakt een strakke ruimte vrije,  
 vochtbestendige elektrische isolatie.  
 Voor kabel splitsingen en trekbelastingen.  
 Temperatuurbestendig tot +180°C



### Scotch 35 Premium isolatietape

Breedte 19mm x lengte 20 mtr x dikte 0,18mm  
Voor identificatie van geleiders en kleurcoderen.  
Wordt geleverd in omverpakking van 10 rollen.  
Temperatuur bestendig 0°C tot +105°C  
Beschermt elektrische geleiders, kabels en leidingen  
tegen schuren, zuren, alkaliën, corrosie, vocht  
en weersinvloeden. VPE=10 rol  
Met een drukgevoelige rubberlijm.  
Voor isolerende verbindingen tot 600V.

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

770664	Blauw
770667	Rood
770668	Wit
770666	Geel
770665	Bruin
770665G	Groen
770665O	Oranje
770665A	Grijs



### Scotch Temflex T1500 PVC Vinyl isolatietape .

Voor isoleren, merken en kleurcoderen.  
Goede weerstand tegen schuren, zuren, alkaliën en  
verschillende weersinvloeden, waaronder zonlicht.  
Breedte 19 mm x lengte 20 mtr x dikte 0,15 mm  
Voor binnen- en buitengebruik tot +90°C.  
Rubber lijmlaag. Breuksterkte 100%. VPE=10 rol

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

770680	Geel/Groen
770680ASS	Assorti 10 kleuren
770680BLA	Blauw
770680ZWA	Zwart
770680WIT	Wit
770680GRE	Grijs
770680GRO	Groen
770680ROE	Rood
770680YE	Geel
770680OR	Oranje



### PVC Isolatie tape (budget tape merkloos)

Tape dikte 0,145 mm. Sterkte 25N/cm  
Rek voor breuk 145%  
Kortstondige isolatie 9,5 kV  
1 minuut proof test 6,0 kV  
Isolatiebestendig 10,7 megohms  
Service temperatuur 0°C - 70°C

Nummer	Lengte	Breedte	Kleur
--------	--------	---------	-------

770600	20 meter	19 mm	Zwart
770601	20 meter	19 mm	Bruin
770602	20 meter	19 mm	Blauw
770603	20 meter	19 mm	Rood
770604	20 meter	19 mm	Grijs
770605	20 meter	19 mm	Geel/groen
770606	20 meter	19 mm	Geel
770607	20 meter	19 mm	Groen
770600B	20 meter	19 mm	Wit

Nummer	Lengte	Breedte	Kleur
--------	--------	---------	-------

770608	10 meter	50 mm	Zwart
770609	10 meter	50 mm	Bruin
770610	10 meter	50 mm	Blauw
770611	10 meter	50 mm	Rood
770612	10 meter	50 mm	Grijs
770613	10 meter	50 mm	Geel
770614	10 meter	50 mm	Groen



### Electrical Putty

Voor het waterdicht afdichten van kabelwartels.

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

7704879	Pak 0,5 kilo
7704880	Emmer 1,0 kilo

### 3M Cable markers

Zelfklevende markeertape voor kabel markering in cijfers, letters, kleuren en symbolen.  
Lengte rolletjes 2440 mm


Nummer	Omschrijving
--------	--------------

947600	Dispenser 0-9 STD09
947601	Dispenser kleuren STDC

### Losse rolletjes navulling

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

947610	L1 symbool
947611	L2 symbool
947612	L3 symbool
947613	Nummer 0
947614	Nummer 0-9 set
947615	Nummer 1
947616	Nummer 2
947617	Nummer 3
947618	Nummer 4
947619	Nummer 5
947620	Nummer 6
947621	Nummer 7
947622	Nummer 8
947623	Nummer 9

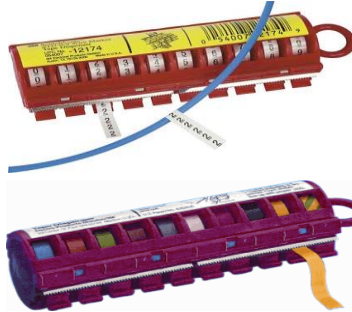

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

947630	Bruin/beige
947631	Cremewit
947632	Grijs
947633	Groen
947634	Groen/Geel
947635	Rood
947636	Zwart/antraciet

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

773M8882K	<b>3M Scotchcast 8882</b> kabelhars 250 gr Ideaal voor afdichten en isoleren van kabeldozen in natte omgevingen. Bescherming tegen vocht, schokken en trillingen. Een verwijderbare plastische, flexibele gelhars. Temperatuurbestendig continue 90°, kortstondig 130°C
-----------	--



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

773M2131B	<b>3M Scotchcast 2130</b> kabelhars 173 gr Ongevulde polyurethaanhars, flexibel. Voorzien van mijnbouwvergunning, vlamvertragend en zeewater bestendig.
773M2131C	<b>3M Scotchcast 2130</b> kabelhars 346 gr Ongevulde polyurethaanhars, flexibel. Voorzien van mijnbouwvergunning, vlamvertragend en zeewater bestendig.
773M2131A	<b>3M Scotchcast 2130</b> kabelhars 74 gr Ongevulde polyurethaanhars, flexibel. Voorzien van mijnbouwvergunning, vlamvertragend en zeewater bestendig.



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
773M92NBA00	<b>3M Scotchcast 92-NBA 0</b> Kabelaftakmof Kabelaftakmof met giethars, type aftak, doorgaand, 5 geleiders. Nominale geleiderdoorsneden 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> Halogeenvrij. Voor 0,6/1kV
773M92NBA01	<b>3M Scotchcast 92-NBA 1</b> Kabelaftakmof Kabelaftakmof met giethars, type aftak, doorgaand, 5 geleiders. Nominale geleiderdoorsneden 1,5-6,0 mm <sup>2</sup> Halogeenvrij. Voor 0,6/1kV
773M92NBA02	<b>3M Scotchcast 92-NBA 2</b> Kabelaftakmof Kabelaftakmof met giethars, type aftak, doorgaand, 5 geleiders. Nominale geleiderdoorsneden 2,5-10,0 mm <sup>2</sup> Halogeenvrij. Voor 0,6/1kV
773M92NBA03	<b>3M Scotchcast 92-NBA 3</b> Kabelaftakmof Kabelaftakmof met giethars, type aftak, doorgaand, 5 geleiders. Nominale geleiderdoorsneden 6,0-16,0 mm <sup>2</sup> Halogeenvrij. Voor 0,6/1kV
773M92NBA04	<b>3M Scotchcast 92-NBA 4</b> Kabelaftakmof Kabelaftakmof met giethars, type aftak, doorgaand, 5 geleiders. Nominale geleiderdoorsneden 16,0-35,0 mm <sup>2</sup> Halogeenvrij. Voor 0,6/1kV
773M92NBA05	<b>3M Scotchcast 92-NBA 5</b> Kabelaftakmof Kabelaftakmof met giethars, type aftak, doorgaand, 5 geleiders. Nominale geleiderdoorsneden 25,0-50,0 mm <sup>2</sup> Halogeenvrij. Voor 0,6/1kV
773M92NBA06	<b>3M Scotchcast 92-NBA 6</b> Kabelaftakmof Kabelaftakmof met giethars, type aftak, doorgaand, 5 geleiders. Nominale geleiderdoorsneden 70,0-150,0 mm <sup>2</sup> Halogeenvrij. Voor 0,6/1kV
773M92NBA07	<b>3M Scotchcast 92-NBA 7</b> Kabelaftakmof Kabelaftakmof met giethars, type aftak, doorgaand, 5 geleiders. Nominale geleiderdoorsneden 95,0-185,0 mm <sup>2</sup> Halogeenvrij. Voor 0,6/1kV

