



Repair Management Nederland B.V.

More management less firefighting

Floodlight Faerber Tiger 230/250V 50Hz

Polyester gecoat aluminium RAL 9006 IP66
 Veiligheidsglas in siliconen afdichting. Polyamide PG 13,5 gland
 Leverbaar met symmetrische en a-symmetrische optiek (40°)

Nummer	Omschrijving	Optiek
892000	1 x E40 voor halogeenbuis	Symetrisch
892001	1 x E40 150W Son-T / RNP-T	Symetrisch
892002	1 x E40 250W Son-T / RNP-T	Symetrisch
892003	1 x E40 400W Son-T / RNP-T	Symetrisch
892004	1 x E40 250W HPI-T / HRI-T	Symetrisch
892005	1 x E40 400W HPI-T / HRI-T	Symetrisch
892020	1 x E40 voor halogeenbuis	A-Symetrisch
892021	1 x E40 150W Son-T / RNP-T	A-Symetrisch
892022	1 x E40 250W Son-T / RNP-T	A-Symetrisch
892023	1 x E40 400W Son-T / RNP-T	A-Symetrisch
892024	1 x E40 250W HPI-T / HRI-T	A-Symetrisch
892025	1 x E40 400W HPI-T / HRI-T	A-Symetrisch



Floodlights Faerber Mini Tiger 70 Watt 230/250V 50Hz

Polyester gecoat aluminium RAL 9006 IP66
 Veiligheidsglas in siliconen afdichting. Polyamide PG 13,5 gland
 Leverbaar met symmetrische en a-symmetrische optiek (10°)

Nummer	Omschrijving	Optiek
892040	1 x Rx7S 70W MHN-TD / HRI-TS	Symetrisch
892041	1 x Rx7S 70W MHN-TD / HRI-TS	A-Symetrisch



Floodlights Faerber Mini Tiger 150 Watt 230/250V 50Hz

Polyester gecoat aluminium RAL 9006 IP66
 Veiligheidsglas in siliconen afdichting. Polyamide PG 13,5 gland
 Leverbaar met symmetrische en a-symmetrische optiek (30°)

Nummer	Omschrijving	Optiek
892045	1 x Rx7S 150W MHN-TD / HRI-TS	Symetrisch
892046	1 x Rx7S 150W MHN-TD / HRI-TS	A-Symetrisch



Zware industriële armaturen van GC Illumination type PA-60 IP-65.

NON-CORROSIVE gegoten aluminium huis zwart geëpoxideerd.

Uitermate geschikt voor zware omstandigheden op o.a. havens (zeelucht)

Hardglazen afschermruit 5 mm dik

A-Symetrische optiek met een uitstraling van 65 °

Hamerslagspiegel voor breed stralend of gladde spiegel voor diep en smal stralend.


Type PA-60/B montagebeugel op de bovenkast.

Type PA-60/Z montagebeugel op de zijkant

VSA kasten voor in of tegen de mast.



Nummer	Omschrijving	Optiek
893000	PA-60/B 600W-E40 Inclusief ontstekker, exclusief VSA box Afmeting 650x410x203 mm LxBxH	A-Symetrisch
893001	PA-60/Z 600W-E40 Inclusief ontstekker, exclusief VSA box Afmeting 650x410x203 mm LxBxH	A-Symetrisch
893010	PA-60/B 1000W-E40 Inclusief ontstekker, exclusief VSA box Afmeting 650x410x203 mm LxBxH	A-Symetrisch
893011	PA-60/Z 1000W-E40 Inclusief ontstekker, exclusief VSA box Afmeting 650x410x203 mm LxBxH	A-Symetrisch
893020	VSA-Box Alu 600W NAV gecompenseerd	
893021	VSA-Box Alu 1000W HQI/NAV gecompenseerd	

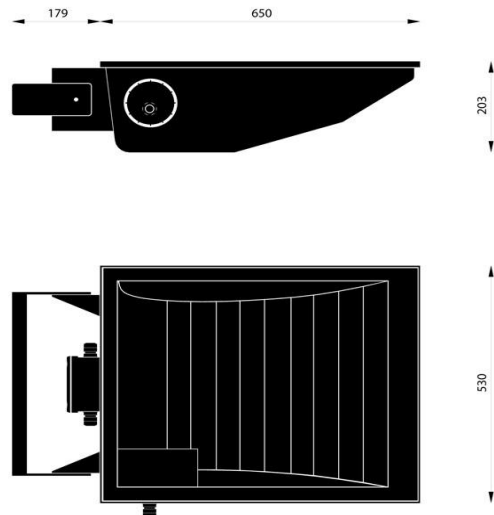

Inbouwunits voorzien van een zekeringautomaat

893030	Inbouwunit 600W IP-65 gecompenseerd afmeting 450x115x90 mm LxBxH	
893030	Inbouwunit 1000W IP-65 gecompenseerd afmeting 450x115x90 mm LxBxH	
893040	Mastbeugel PA60 180 ° t.b.v. PT102 mm	
893041	L-profiel t.b.v. mastbeugel PA60	

