

**Elektrische kachels**  
**Eurom Kachels**  
**Dimplex Kachels**  
**Sinus Jevi Kachels**  
**Frico Kachels**



Repair Management Nederland B.V.  
 More management less firefighting

**Eurom elektrische kachels budget serie.**  
**en professionele serie met hogere luchtverplaatsing**  
**Deze kachels zijn alleen geschikt voor 50 Hz.**  
 Voor 60 Hz zie hieronder de Frico en Sinus kachels.

**Nummer Omschrijving**

**786040 EK2001**

2000 Watt  
 Standen 660/1320/2000 Watt  
 Voltage 230V 50 Hz  
 Gewicht 3,75 kilo  
 Afmeting 14,5x19,5x32cm.  
 Element: weerstandsdraad  
 Motorvermogen 38 Watt  
 Koudeluchtstand  
 Thermostaat  
 Omvalbeveiliging  
 Oververhittingsbeveiliging  
 Staand model  
**IP24**



**Nummer Omschrijving**

**786045 EK3001**

3000 Watt  
 Standen 1500/3000 Watt  
 Voltage 230v 50Hz  
 Gewicht 5,2 kilo  
 Afmeting 26x25,5x40cm.  
 Element: RVS (ingekapseld),  
 weerstandsdraad.  
 Motorvermogen 40 Watt  
 Koudeluchtstand  
 Thermostaat  
 Oververhittingsbeveiliging  
 Staand model  
**IP24**



**786041 EK3301**

3000 Watt  
 Standen 1500/3000 Watt  
 Voltage 230V 50 Hz  
 Gewicht 6 kilo  
 Afmeting 35,5x28,5x44cm.  
 Element: RVS (ingekapseld) weerstandsdraad  
 Motorvermogen 40 Watt  
 Koudeluchtstand  
 Thermostaat  
 Oververhittingsbeveiliging  
 Staand model  
**IP24**



**786042 EK5001**

5000 Watt  
 Standen 2500/5000 Watt  
 Voltage 400V-3~ 50Hz  
 Gewicht 7,1 kilo  
 Afmeting: 36,5x30x46cm.  
 Element: RVS (ingekapseld),  
 weerstandsdraad.  
 Motorvermogen 44 Watt  
 Koudelucht 2 capaciteiten  
 Thermostaat  
 Oververhittingsbeveiliging  
 Staand model  
**IP24**



[Top](#)

**Nummer Omschrijving**

**786043 EK9002**  
9000 Watt  
Standen 4500/9000 Watt  
Voltage 400V-3~ 50Hz  
Gewicht 10,35 kilo  
Afmeting: 37x35x50cm.  
Element: RVS (ingekapseld) weerstandsdraad  
Motorvermogen 52 Watt  
Koudeluchtstand  
Thermostaat  
Oververhittingsbeveiliging  
Staand model  
**IP24**



**Nummer Omschrijving**

**786044 EK15002**  
15000 Watt  
Standen 5000/10000/15000 Watt  
Voltage 400V-3~ 50Hz  
Gewicht 15,4 kilo  
Afmeting: 43x40,5x57,5cm.  
Element: RVS (ingekapseld),  
weerstandsdraad.  
Motorvermogen 95 Watt  
Koudeluchtstand  
Thermostaat  
Oververhittingsbeveiliging  
Staand model  
**IP24**



**786051 BX3E**

3000 Watt  
Standen 2000/3000 Watt  
Voltage 230V 50 Hz  
Gewicht 6,0 kilo  
Afmeting 32x27,5x32cm.  
Element: RVS (ingekapseld) weerstandsdraad  
Motorvermogen 32 Watt  
Koudeluchtstand  
Thermostaat  
Oververhittingsbeveiliging  
Staand model  
**IPX4**  
Zeer grote luchtverplaatsing 290 m<sup>3</sup>/uur  
Professionele kachel



**786090 Delta 2000**

2000 Watt  
Standen 650/1300/2000 Watt  
Voltage 230v 50Hz  
Gewicht 3,4 kilo  
Afmeting 21,5x20x31,5cm.  
Element: weerstandsdraad  
Thermostaat  
Overhittingsbeveiliging  
Omkasting metaal  
Staand model



**786091 Delta 3000**

3000 Watt  
Standen 1500/3000 Watt  
Voltage 230v 50Hz  
Gewicht 4,8 kilo  
Afmeting 24x26x40,5cm.  
Element: weerstandsdraad  
Thermostaat  
Overhittingsbeveiliging  
Omkasting metaal  
Staand model

**786092 Delta 5000**

5000 Watt  
Standen 2500/5000 Watt  
Voltage 230v 50Hz  
Gewicht 4,8 kilo  
Afmeting 24x26x40,5cm.  
Element: weerstandsdraad  
Thermostaat  
Overhittingsbeveiliging  
Omkasting metaal  
Staand model



### Sinus Jevi Delta Heaters

Robuuste uitvoering. Ingebouwde temperatuurregeling en beveiliging  
Vermogen en ventilator in stappen regelbaar.

De Delta Heaters zijn IPX4 spatwaterdicht.

Geschikt voor zowel **50 Hz als 60 Hz** daardoor zeer bruikbaar in de  
scheepvaart en offshore.

Voor permanente installatie zijn er wandbeugels leverbaar.

Kleur lichtgrijs RAL 7004.

**SINUS**  
**JEVI** Ω  
ELECTRIC HEATING



Nummer	Type	Vermogen	Spanning
78SJ754030230A	Delta 3000	3 kW	230V
78SJ754030400A	Delta 3000	3 kW	3x400V
78SJ754030440A	Delta 3000	3 kW	3x440V
78SJ754060400A	Delta 6000	6 kW	3x400V
78SJ754060440A	Delta 6000	6 kW	3x440V
78SJ754090400A	Delta 9000	9 kW	3x400V
78SJ754090440A	Delta 9000	9 kW	3x440V
78SJ754150400A	Delta 15000	15 kW	3x400V
78SJ754150440A	Delta 15000	15 kW	3x440V
78SJ754210400A	Delta 21000	21 kW	3x400V
78SJ754210440A	Delta 21000	21 kW	3x440V

Nummer	Omschrijving
78SJ4000100A	Delta wandbeugel voor 3 - 6 -9 kW heater
78SJ4000200A	Delta wandbeugel voor 15 -21 kW heater

Andere spanningen op aanvraag leverbaar. Optioneel Timer (on delay)

### Frico Tiger luchtverhitter

Robuuste luchtverhitter voor professioneel gebruik.

Heaters modellen tot 15 kW kunnen met een optionele beugel aan  
de wand worden opgehangen.

Geïntegreerde thermostaat met instelbereik van +5°C tot +35°C.

Keuzeschakelaar voor vermogen.

Corrosiebestendige behuizing kleur RAL 3020.

De heaters zijn IP44 beschermd.

Geschikt voor zowel **50 Hz als 60 Hz** daardoor zeer bruikbaar in de  
scheepvaart en offshore.

**FRICO**



Nummer	Type	Vermogen	Spanning
78FRIC3082	Frico P21	2 kW	230V
78FRIC3083	Frico P31	3 kW	230V
78FRIC3118	Frico P33	3 kW	3x400V
78FRIC3120	Frico P53	5 kW	3x400V
78FRIC3121	Frico P93	9 kW	3x400V
78FRIC3091	Frico P153	15 kW	3x400V
78FRIC3123	Frico P203	20 kW	3x400V
78FRIC3125	Frico P303	30 kW	3x400V
78FRIC3198	Frico P305	30 kW	3x440V

Nummer	Omschrijving
78LT22406	Frico wandbeugel voor 2 - 15 kW heater

Nummer	Omschrijving
786060	<b>CK501H Vorstbeveiliging</b> 500 Watt Voltage 230-240V 50Hz Gewicht 1,0 kilo Afmeting: 10,2x29,5x25cm. Element: weerstanddraad Indicatielampje Thermostaat, traploos Oververhittingsbeveiliging Behuizing metaal/plastic Hangend model.





## Sinus Ribbenbuiskachels

## Type WD-H and GG-H

De Sinus Tube Heaters zijn ontwikkeld voor industriële toepassingen, vanwege de hoge betrouwbaarheid. Speciaal geschikt voor verwarmingstoepassingen met een omgevingstemperatuur tot 60°C. Mede door een constructie in overeenstemming met een bescherming van IP65, zijn ze zeer geschikt voor vochtige ruimtes. De verwarmers moeten worden geïnstalleerd door bevoegd personeel. Door de hoge oppervlaktetemperatuur zijn ze niet geschikt voor ruimtes met ontvlambare materialen of een risico op explosie. De verwarming heeft een keramische kern met een ingekapselde gloeispiraal, in een 1- of 3-fase uitvoering. De aansluiting is zeer robuust en is bestand tegen hoge temperaturen. Er kan een tweede kabelaanluiting in de aansluitbox worden gemonteerd voor het aansluiten van een ruimte thermostaat. Een ruimte thermostaat (IP30; 0-30°C) kan in droge toepassingen eventueel op de deksel van de aansluitbox worden gemonteerd.

### Constructie:

De ribbenbuis kachels hebben een 42 mm diameter ronde stalen buis met daaromheen gerolde stalen vinnen. Dit ingerolde proces verzekert de best mogelijke warmteafgifte door de vinnen aan de omgeving. De gevinde buis kachels zijn waterdicht tot IP65 en zijn in overeenstemming met de CE normeringen. Aansluiting door middel van een kunststof kabel wartel (PG16) met een trekontlasting.

**Oppervlaktebehandeling: Grijs epoxy voor de WD-H en een gegalvaniseerd oppervlak voor de GG-H**  
**De Z als toevoeging geeft aan dat de kachel zandgevuld is (schokproof)**

Toepassing: Voor industrieel gebruik in use droogkamers, machinekamers, pompkamers, liftschachten, vorstbeveiliging etc.

Ook als hoge output wachtruimtes, werkplaatsen en service ruimtes. Altijd buiten handbereik.

EN 60335-2-30 (e.g. h=1.8m)

**Standaard voltages: 230V AC 1-fase.** Op verzoek kunnen verschillende voltages en vermogens worden geleverd.

**Tevens zijn er Ex-proof ribbenbuis kachels leverbaar.**

**SINUS**  
**JEVI**   
**ELECTRIC HEATING**



Sinus met thermostaat WD-L



Sinus standaard WD-H / GG-H



Sinus Thermostaat 9251  
Spiraalvoeler max. 60°C  
IP65



Sinus hygrostaat DBHZ  
IP20



Sinus Thermostaat TG-1  
RVS spiraalvoeler  
IP55

Nummer	Type	Vermogen	Lengte (A)	Montage (B)	Hart beugels C
78SJ1000	WD-H 250	250 Watt	305 mm	223 mm	255 mm
78SJ1001	WD-H 500	500 Watt	555 mm	473 mm	500 mm
78SJ1002	WD-H 1000	1000 Watt	1055 mm	973 mm	1000 mm
78SJ1003	WD-H 1500	1500 Watt	1555 mm	1473 mm	1500 mm
78SJ1004	WD-H 2000	2000 Watt	2055 mm	1973 mm	2000 mm
78SJ1005	GG-H 250	250 Watt	305 mm	223 mm	255 mm
78SJ1006	GG-H 500	500 Watt	555 mm	473 mm	500 mm
78SJ1007	GG-H 1000	1000 Watt	1055 mm	973 mm	1000 mm
78SJ1008	GG-H 1500	1500 Watt	1555 mm	1473 mm	1500 mm
78SJ1009	GG-H 2000	2000 Watt	2055 mm	1973 mm	2000 mm
78SJ1010	WD-L 500	500 Watt	555 mm	473 mm	500 mm
78SJ1011	WD-L 1000	1000 Watt	1055 mm	973 mm	1000 mm
78SJ1012	WD-L 1500	1500 Watt	1555 mm	1473 mm	1500 mm
78SJ1013	WD-L 2000	2000 Watt	2055 mm	1973 mm	2000 mm
78SJ1014	GG-L 500	500 Watt	555 mm	473 mm	500 mm
78SJ1015	GG-L 1000	1000 Watt	1055 mm	973 mm	1000 mm
78SJ1016	GG-L 1500	1500 Watt	1555 mm	1473 mm	1500 mm
78SJ1017	GG-L 2000	2000 Watt	2055 mm	1973 mm	2000 mm
78SJ1018	WD-Z 250	250 Watt	305 mm	223 mm	255 mm
78SJ1019	WD-Z 500	500 Watt	555 mm	473 mm	500 mm
78SJ1020	WD-Z 1000	1000 Watt	1055 mm	973 mm	1000 mm
78SJ1021	WD-Z 1500	1500 Watt	1555 mm	1473 mm	1500 mm
78SJ1022	WD-Z 2000	2000 Watt	2055 mm	1973 mm	2000 mm
78SJ1023	GG-Z 250	250 Watt	305 mm	223 mm	255 mm
78SJ1024	GG-Z 500	500 Watt	555 mm	473 mm	500 mm
78SJ1025	GG-Z 1000	1000 Watt	1055 mm	973 mm	1000 mm
78SJ1026	GG-Z 1500	1500 Watt	1555 mm	1473 mm	1500 mm
78SJ1027	GG-Z 2000	2000 Watt	2055 mm	1973 mm	2000 mm

**Nummer Omschrijving**

78SJ2028 Ruimte thermostaat TG1

**Nummer Omschrijving**

78SJ2029 Ruimte thermostaat 9251

**Nummer Omschrijving**


78SJ2030 Hygrostaat DBHZ



**Type WD-H en GG-H**

Speciaal bruikbaar voor alle verwarmingstoepassingen met een omgevingstemperatuur tot 60°C. met temperatuurbescherming, rest gelijk aan WD-L en GG-L

Sinus ribbenbuiskachels zijn ook leverbaar als WD-H RVS en WD-L RVS types deze zijn gefabriceerd uit roestvast staal.

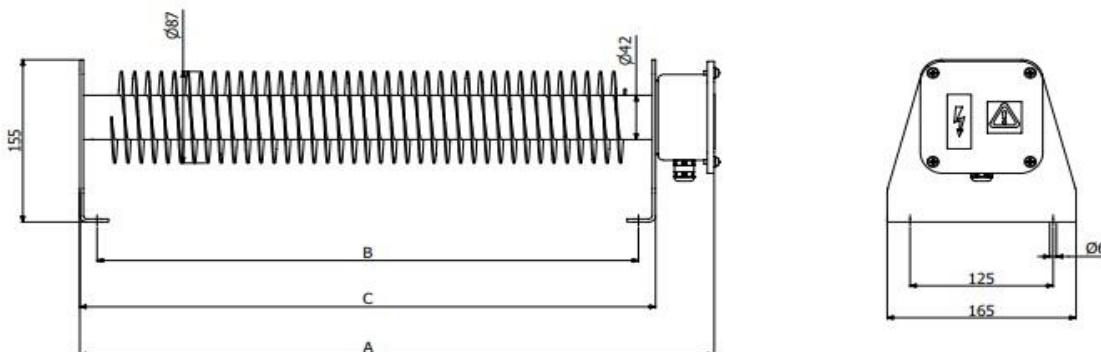

**7703900 Eurom Ultimate 2000**

Max 2000 Watt  
Standen 1000/2000 Watt  
Voltage 230-240V 50Hz  
Gewicht 1,3 kilo  
Afmeting: 15x22x30cm.  
Element: weerstanddraad.  
Aan/uit-schakelaar  
Indicatielampje  
Koudelucht ventilator  
Thermostaat  
Zwenkfunctie  
Omvvalbeveiliging  
Oververhittingsbeveiliging  
Staand model kunststof.



**770387 Eurom VK2002**

Max 2000 Watt  
Standen 1000/2000 Watt  
Voltage 230-240V 50Hz  
Gewicht 0,9 kilo  
Afmeting: 13,5x22x26cm.  
Element: weerstanddraad  
Aan/uit-schakelaar  
Indicatielampje  
Koudelucht ventilator  
Thermostaat  
Omvvalbeveiliging  
Oververhittingsbeveiliging  
Staan model  
Kunststof behuizing



**Nummer Omschrijving**

**770389 Eurom Safe-t-Fanheater 2000 LCD**

0/1000/2000W  
Voltage 230-240V 50Hz  
Bescherming IP21  
Gewicht 0,98 kilo  
Afmeting: 13x19,5x25x5cm.  
Element: weerstanddraad  
LCD Display met afstandsbediening  
Indicatielampje  
Koudelucht ventilator  
Thermostaat  
Omvvalbeveiliging  
Oververhittingsbeveiliging  
Staan model  
Kunststof behuizing



**Nummer Omschrijving**

**770390D Eurom Safe-T keramische kachel**

2000 Watt  
Standen 800/1200/2000 Watt  
Voltage 230-240V 50Hz  
Gewicht 1,85 kilo  
Afmeting: 12x17,5x25cm  
Element: PTC  
Koudelucht ventilator  
Thermostaat  
Omvvalbeveiliging  
Oververhittingsbeveiliging  
Staand model.  
Metalen omkasting.



**770390F Eurom SF1525 keramische kachel**

1500 Watt  
Standen 750/1500 Watt  
Voltage 230-240V 50Hz  
Gewicht 1,6 kilo  
Afmeting: 16,5x21x30cm.  
Element: PTC  
Indicatielampje  
Koudeluchtventilator  
Thermostaat  
Zwenkend  
Omvalbeveiliging  
Oververhittingsbeveiliging  
Staand model.  
Kunststof omkasting met metalen rooster.



**Nummer Omschrijving**

**770392A Eurom CK1500 Convectorkachel**

1500 Watt  
Standen 650/850/1500 Watt  
Voltage 230-240V 50Hz  
Gewicht 1,8 kilo  
Afmeting: 10x50,5x28,5 /  
18,5x50,5x33cm.  
Aan/uit schakelaar  
Indicatielampje  
Koudelucht ventilator  
Oververhittingsbeveiliging  
Behuizing metaal/plastic  
Staand model



**Nummer Omschrijving**

**770392B Eurom CK2003T Convectorkachel**

2000 Watt  
Standen 750/1250/2000 Watt  
Voltage 230-240V 50Hz  
Gewicht 2,8 kilo  
Afmeting: 20x55x39 /  
11x54,5x35cm.  
Aan/uit schakelaar  
Indicatielampje  
Koudelucht ventilator  
Omvalbeveiliging  
Oververhittingsbeveiliging  
Behuizing metaal/plastic  
Staan/hangend model



**770392E Eurom Safe-t-Convect 2200**

2200 Watt  
Standen 900/1300/2200 Watt  
Voltage 230-240V 50Hz  
Gewicht 4,5 kilo  
Afmeting: 18x68x41cm  
Aan/uit schakelaar  
Indicatielampje  
Vorstbeveiliging, thermostaat  
Oververhittingsbeveiliging  
Omvalbeveiliging  
LCD Display met afstandsbediening.  
Behuizing metaal/plastic  
Staand model





**Nummer Omschrijving****770391B RK2009N**

2000 Watt voor ruimte van 75m<sup>3</sup>  
Standen 800/1200/2000 Watt  
Voltage 230-240V 50Hz  
Gewicht 9,1 kilo  
Afmeting: 44,7x12(25,5)x63,5cm.  
Aantal vinnen: 9  
Indicatielampje  
Thermostaat  
Omvalbeveiliging 360°  
Oververhittingsbeveiliging  
Wielen  
Metalen uitvoering oliegevuuld  
Staand model

**Dimplex elektrische convectorkachels DX 400**


Energiebesparende technologie als adaptive start, open-raamdetectie en intelligente programmeerbare timer. Segment display op de DX-E met backlight en via Bluetooth verkrijgbare software updates.

**Nummer Omschrijving****786124 DX422T**

2000 Watt  
Standen 1000/2000 Watt  
Voltage 230-240V 50Hz  
Afmeting 41,8x57,5x20cm  
Metalen behuizing  
Kleur lichtgrijs

**IP20**

Thermostaat  
Vorst- en overhittingsbeveiliging  
Vaststaand model

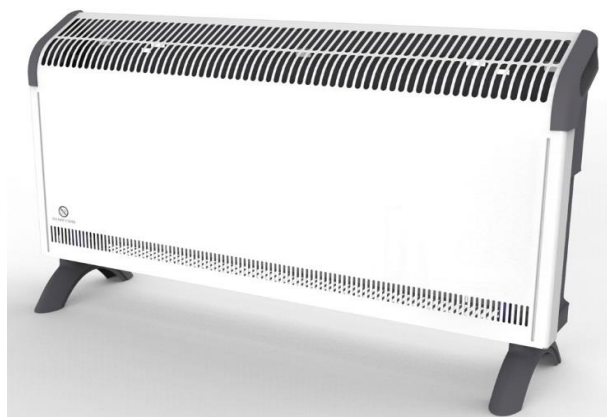**Nummer Omschrijving****786121 DX 420-E**

2000 Watt  
35 schakelstanden.  
Voltage 230-240V 50Hz  
Afmeting 35x57,5x11cm  
Metalen behuizing  
Kleur wit met lichtgrijs

**IPX0**

Vorstbeveiligingstand  
Thermostaat traploos  
Wandmodel

**Nummer Omschrijving****786122 DX 430 E**

3000 Watt  
35 schakelstanden.  
Voltage 230-240V 50Hz  
Afmeting 35x57,5x10cm  
Metalen behuizing  
Kleur wit met lichtgrijs

**IPX0**

Vorstbeveiligingstand  
Thermostaat traploos  
Wandmodel





### **Dimplex wandconvector PLX-E**

Robuuste wandconvector met uiterst nauwkeurige thermostaat.  
Toepasbaar in vochtige ruimtes IPX4.  
Wandmontageframe voor eenvoudige montage.  
Rooster positie zorgt dat verwarmingselement wordt afgeschermt tegen stofdeeltjes.  
Open raam-deur detectie.

 Dimplex

#### **Nummer Omschrijving**

##### **786126 PLX-100E**

1000 Watt  
35 schakelstanden  
Voltage 230-240V 50Hz  
Afmeting 43x62x10,8cm  
Metalen behuizing  
Kleur wit  
**IPX4**  
Thermostaat  
Vorst- en overhittingsbeveiliging  
Wandmodel

#### **Nummer Omschrijving**

##### **786127 PLX-150E**

1500 Watt  
35 schakelstanden  
Voltage 230-240V 50Hz  
Afmeting 43x69x10,8cm  
Metalen behuizing  
Kleur wit  
**IPX4**  
Thermostaat  
Vorst- en overhittingsbeveiliging  
Wandmodel

#### **Nummer Omschrijving**

##### **786128 PLX-200E**

2000 Watt  
35 schakelstanden  
Voltage 230-240V 50Hz  
Afmeting 43x86x10,8cm  
Metalen behuizing  
Kleur wit  
**IPX4**  
Thermostaat  
Vorst- en overhittingsbeveiliging  
Wandmodel

#### **Nummer Omschrijving**

##### **786129 PLX-300E**

3000 Watt  
35 schakelstanden  
Voltage 230-240V 50Hz  
Afmeting 43x86x10,8cm  
Metalen behuizing  
Kleur wit  
**IPX4**  
Thermostaat  
Vorst- en overhittingsbeveiliging  
Wandmodel

