



Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

Glamox Serie FL60 Schijnwerpers voor maritiem gebruik




Nieuwe ontwikkeling en ontwerp voor gebruik in de zwaarste omstandigheden. De schijnwerpers zijn ontworpen in overeenstemming met de regels van de maritieme Classificatie bureaus, toegevoegd VDE en IEC/EN. Zeewater bestendig geanodiseerd aluminium aluminium modulaire behuizing voor een excellente koeling. RVS frame en bevestigingsbeugel. De ruit is gemaakt van polycarbonaat. Voorzien van 2 kabelingangen met M24 vernikkelde messing kabelwartels. De nieuwe FL60 serie heeft géén conventionele driver, maar een LED systeem met een nieuwe geavanceerde IC driver technologie. Ontworpen voor 100.000 uur met uiteindelijk nog 70% lichtopbrengst bij 45°.

Het resultaat is:

- Extreem lange levensduur
- Een zeer hoog toegenomen efficiënt systeem
- Brede omgevingstemperatuur mogelijkheden.
- Flexibele ontwikkeling
- Geen aanloopstromen
- Gedekt door een 5 jaar fabrieksgarantie.
- De FL60 verbruikt -25% aan energie vergeleken met hogedruk natrium lampen.
- Daglichtkleur 850 5.000K
- Omgevingstemperaturen +55° C tot -45° C.
- IP klasse: IP66/67
- Voltage: 230V -10%/+10% 50/60hZ -5%/+5%
- Leverbaar in Wide Beam, Medium Beam en Narrow beam





Nummer	Omschrijving
89AQFL60102000	40W 220/230V WB 4.500 lumen Narrow Beam
89AQFL60101000	40W 220/230V MB 4.500 lumen Medium Beam
89AQFL60100000	40W 220/230V NB 4.500 lumen Narrow Beam

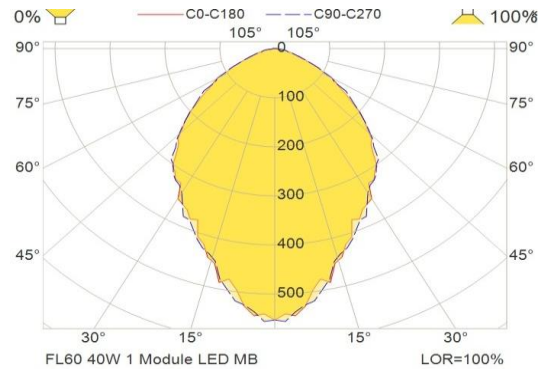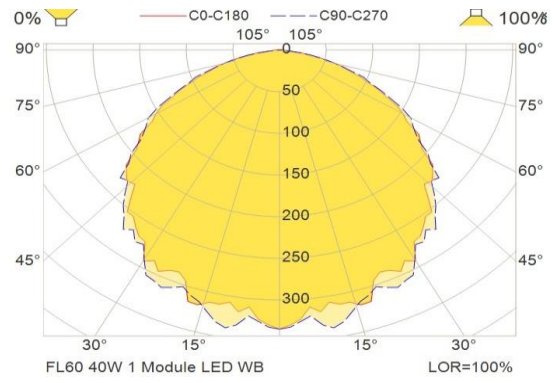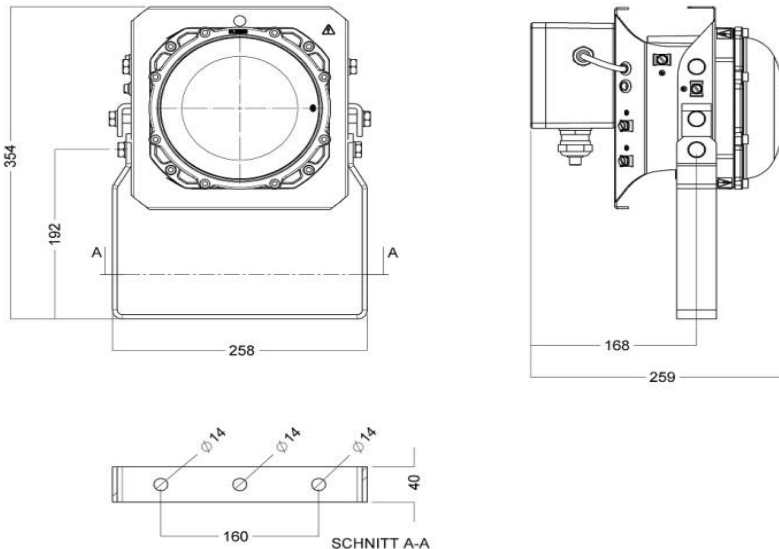



Nummer **Omschrijving**

89AQFL60201000 80W 220/230V MB
 9.000 lumen
 Narrow Beam

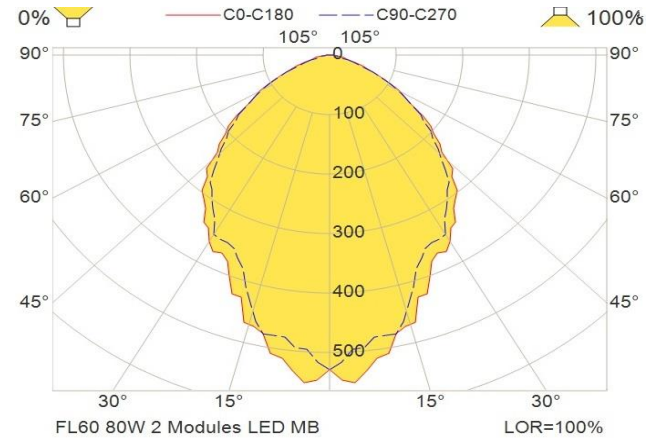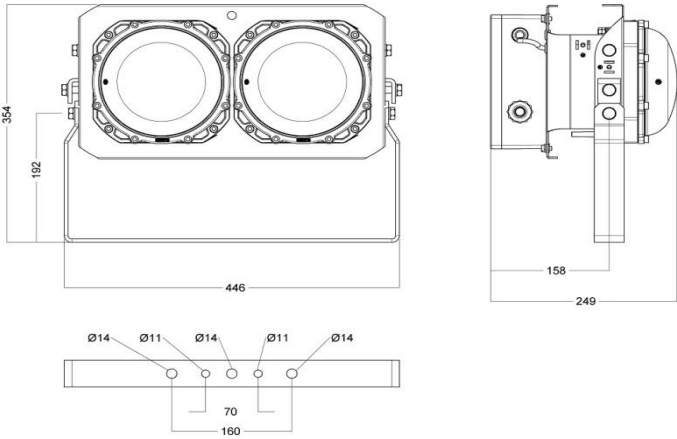



Nummer **Omschrijving**

89AQFL60202000 80W 220/230V WB
 9.000 lumen
 Wide Beam

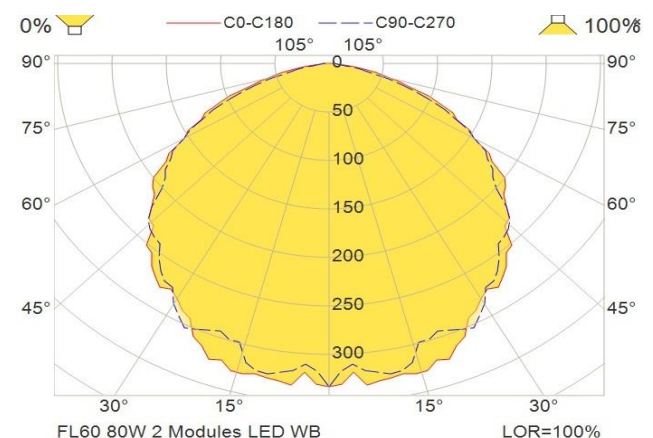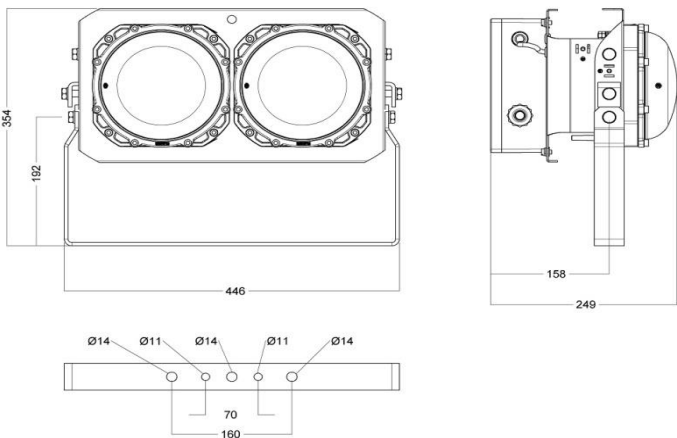



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

89AQFL60200000	80W 220/230V NB 9.000 lumen Narrow Beam
----------------	---

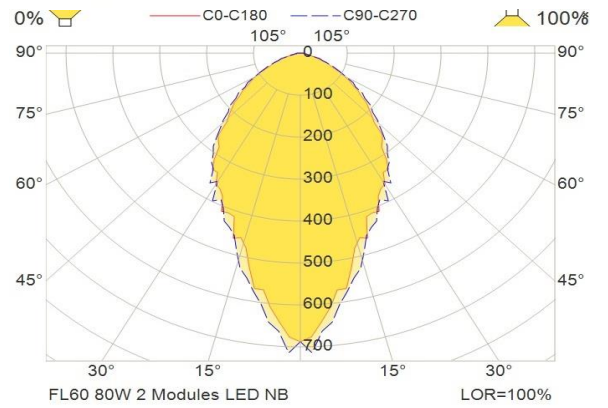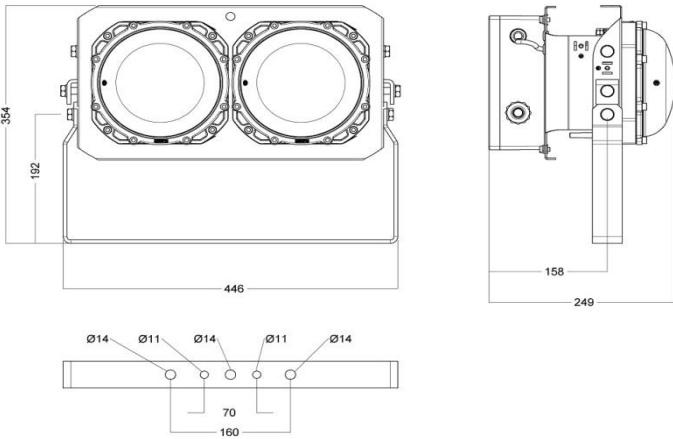



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

89AQFL60300000	120W 220/230V NB 13.500 lumen Narrow Beam
----------------	---

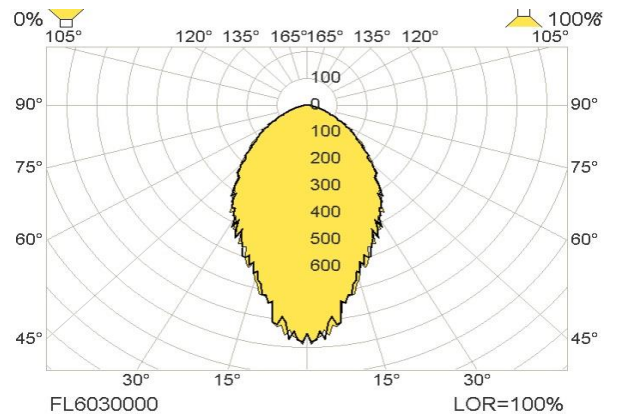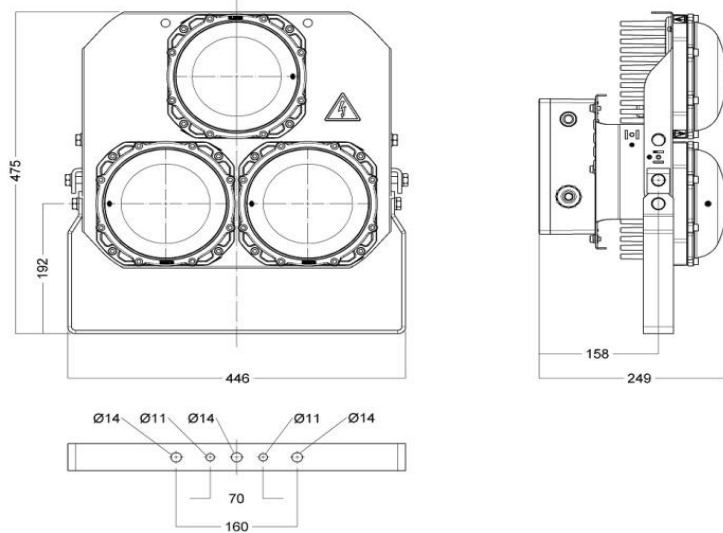



Nummer **Omschrijving**

89AQFL60301000 120W 220/230V MB
13.500 lumen
Medium Beam

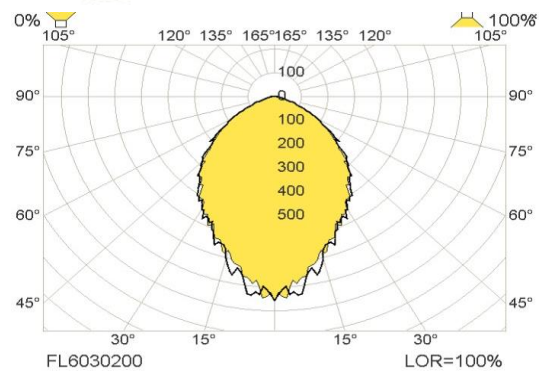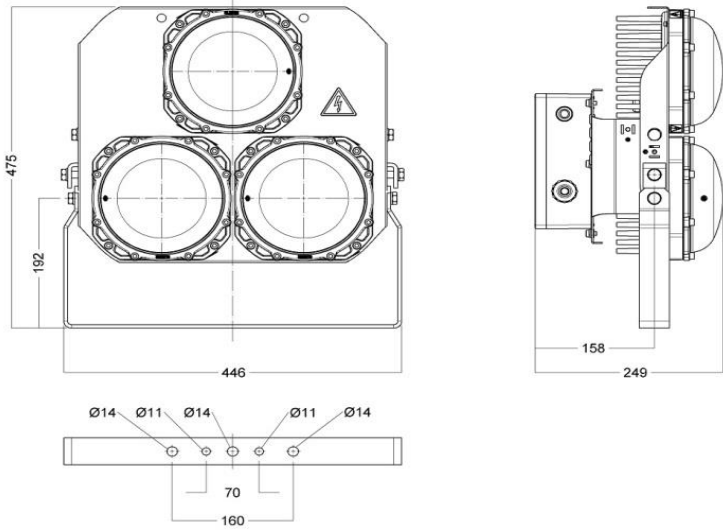




Nummer **Omschrijving**

89AQFL60302000 120W 220/230V WB
13.500 lumen
Wide Beam

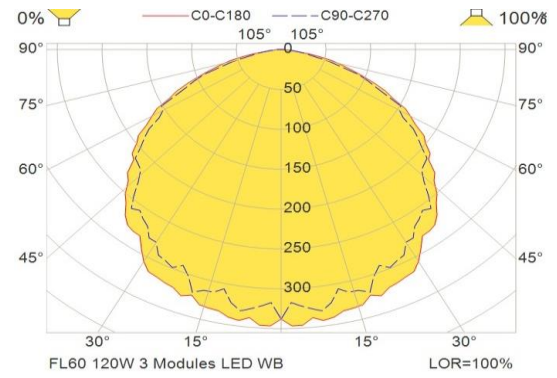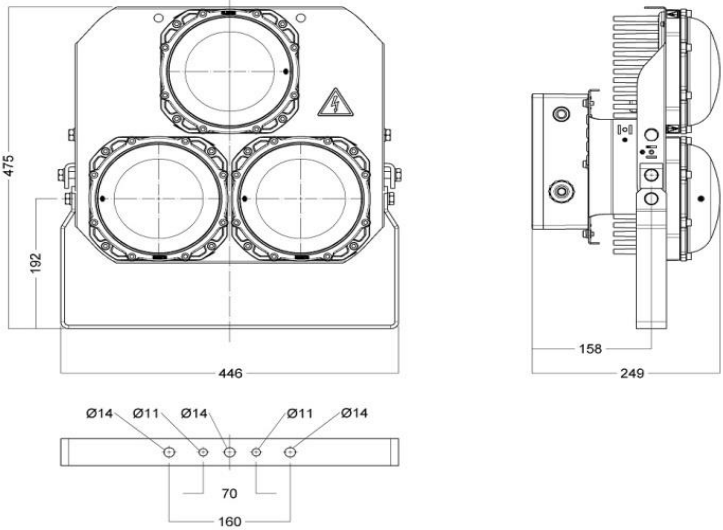




Nummer	Omschrijving
--------	--------------

89AQFL60400000	160W 220/230V NB 18.000 lumen Narrow Beam
----------------	---

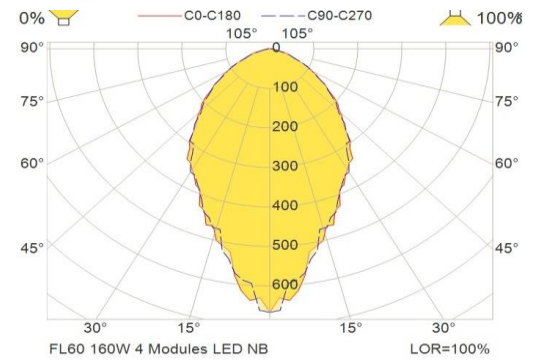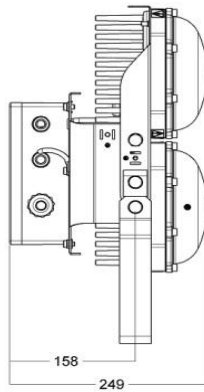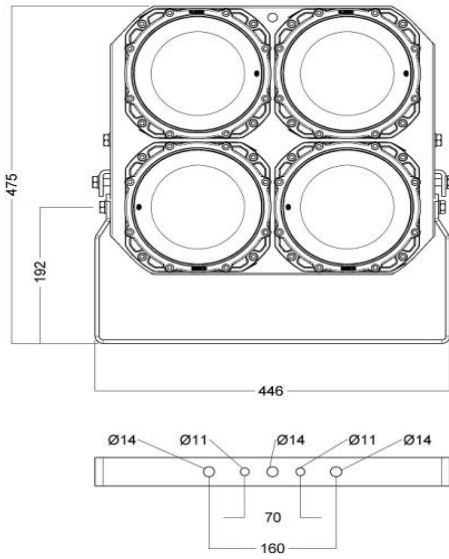



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

89AQFL60401000	160W 220/230V MB 18.000 lumen Medium Beam
----------------	---

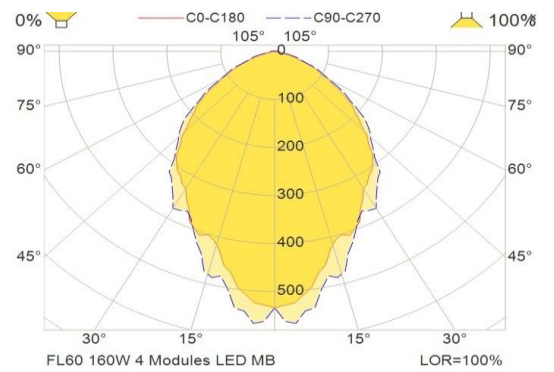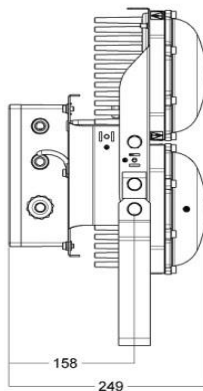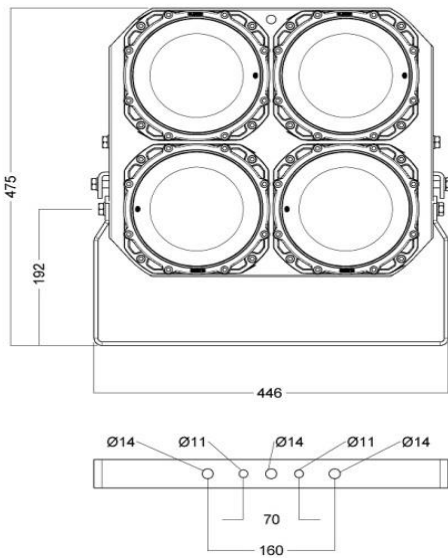



Nummer **Omschrijving**

89AQFL60402000 160W 220/230V WB
18.000 lumen
Wide Beam

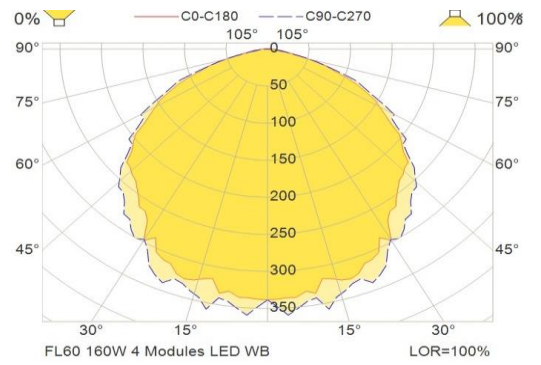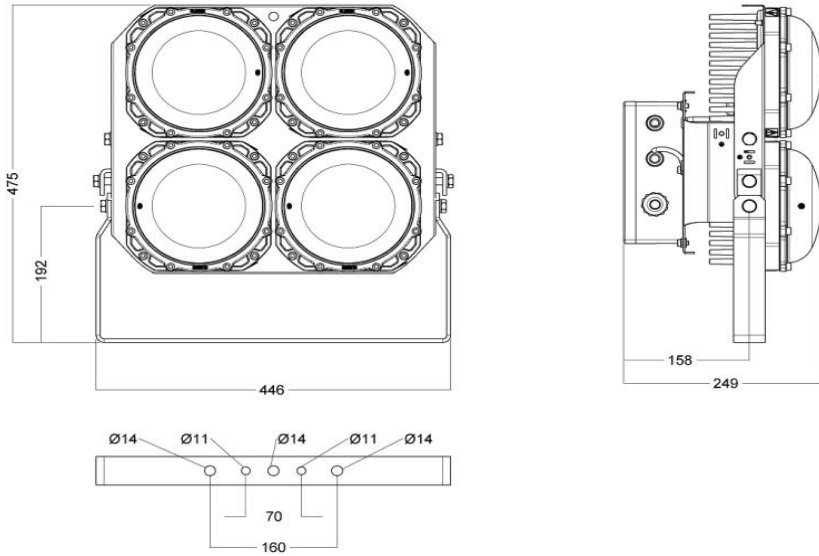




Nummer **Omschrijving**

89AQFL60A10200 40W 220/230V WB
4.500 lumen
Wide Beam
Platte glazen ruit

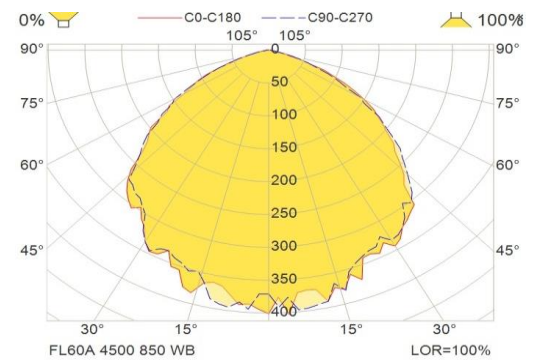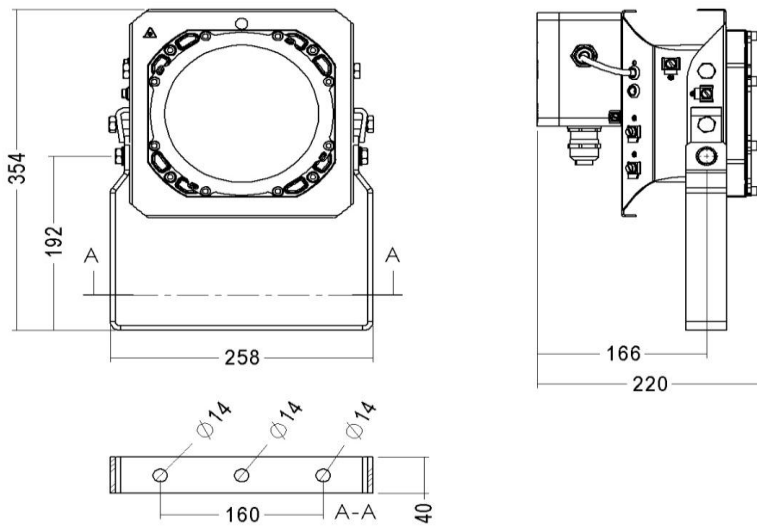




Nummer **Omschrijving**

89AQFL60A20200 80W 220/230V WB
 9.000 lumen
 Wide Beam
 Platte glazen ruit

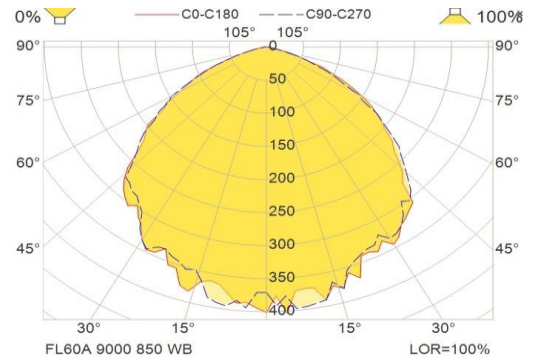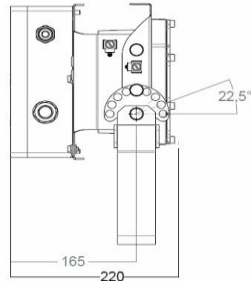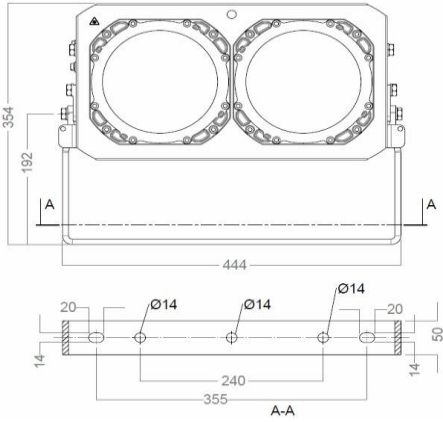



Nummer **Omschrijving**

89AQFL60A40200 160W 220/230V WB
 18.000 lumen
 Wide Beam
 Platte glazen ruit

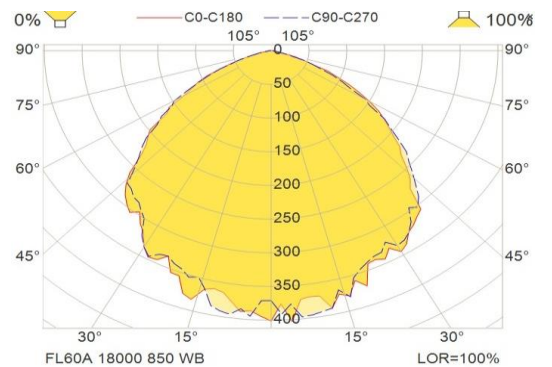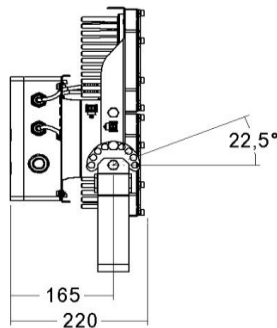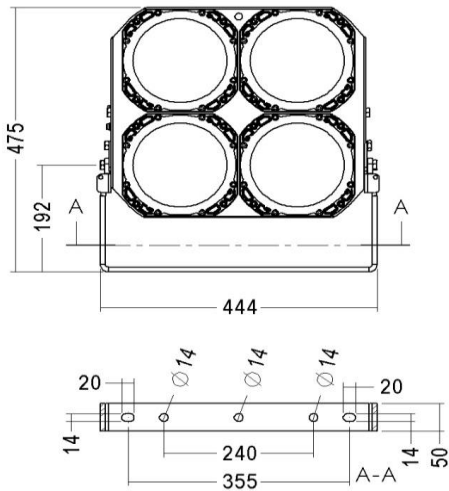

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

89AQL60A40000	160W 220/230V NB 18.000 lumen Narrow Beam Platte glazen ruit
---------------	---

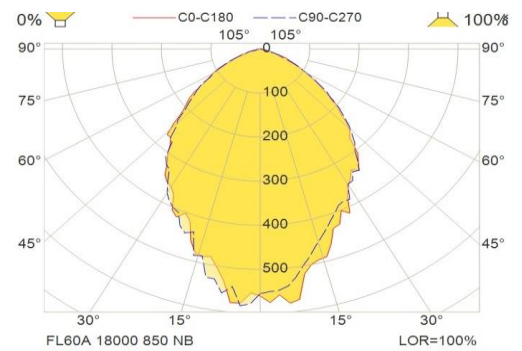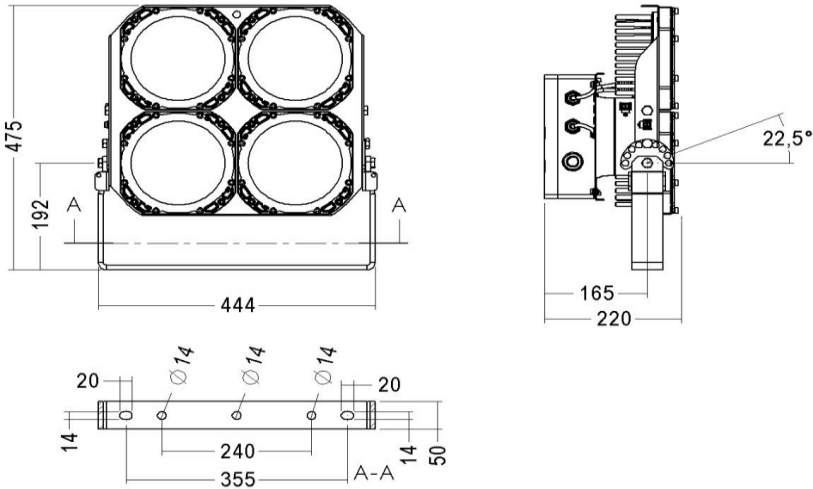

Glamox Serie FL60S Spotlicht voor maritiem gebruik

Ontworen in overeenstemming met de regels van de maritieme Classificatie bureaus, toegevoegd VDE en IEC/EN. Zeewater bestendig geanodiseerd aluminium modulaire behuizing voor excellente koeling. RVS frame en ophangbeugel.


Ruit van polycarbonaat. Voorzien van 2 kabelingangen met M24 vernikkelde messing wartels.

IP klasse IP66/67 en hoogfrequente voorschakelapparaat.

Lichthoek spot van 10 graden

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

89GLFL60S4000	160W 220/230V Spotlight
---------------	----------------------------


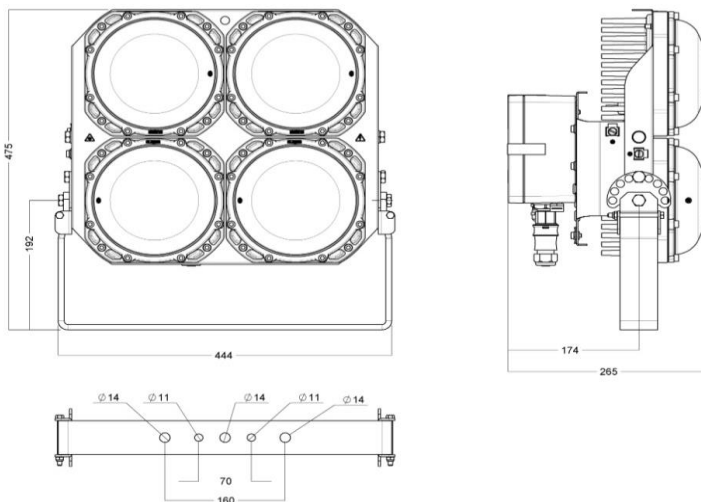


Glamox Serie TX65 voor explosie gevaarlijke omgevingen, maritiem gebruik in zone 1 en zone 2

Zelfde IC driver technologie als de FL60
 Levensduur tot 100.000 uur bij een max. 45°C omgevingstemperatuur
 Geen aanloopstromen.
 Fabrieksgarantie 5 jaar.
 Standaard kleur 5000K
 Ex gas classificatie II2GEx-dbIICT4Gb
 IP klasse IP66/67
 Voor omgevingstemperaturen van -50°C tot +55°C.
 Standaard aansluiting 230V 50/60Hz
 ATEX IECEx



Nummer Omschrijving

89AQTX65400100 40W 220/230V WB
 4.500 lumen
 Met paalbeugel

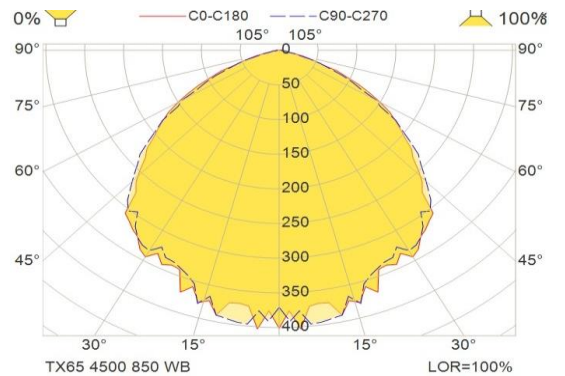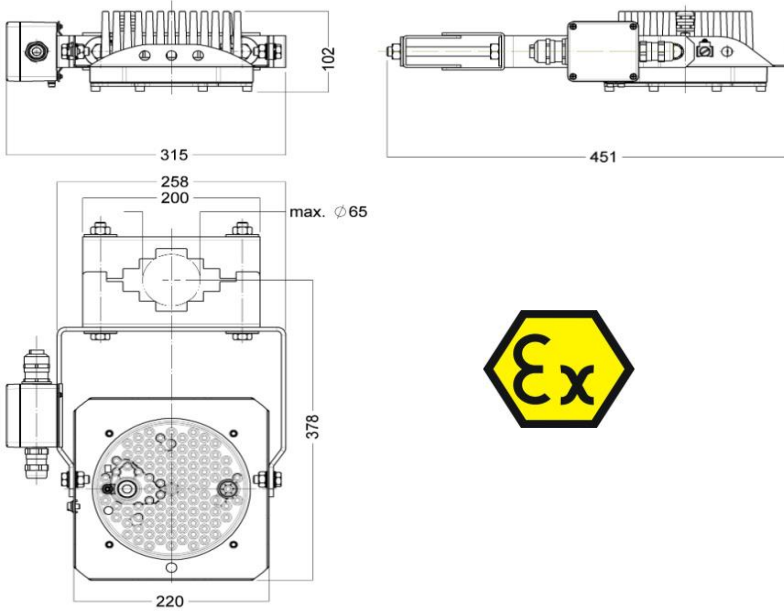

Nummer Omschrijving

89AQTX65900200 80W 220/230V WB
 9.000 lumen
 Met paalbeugel

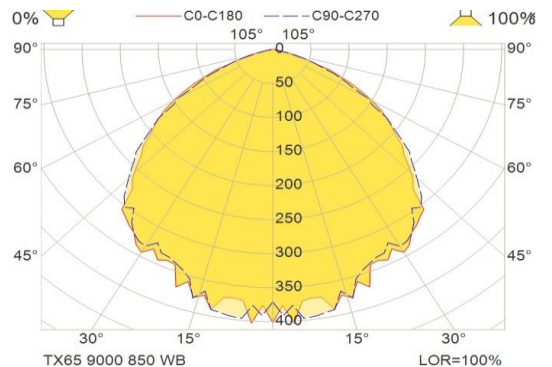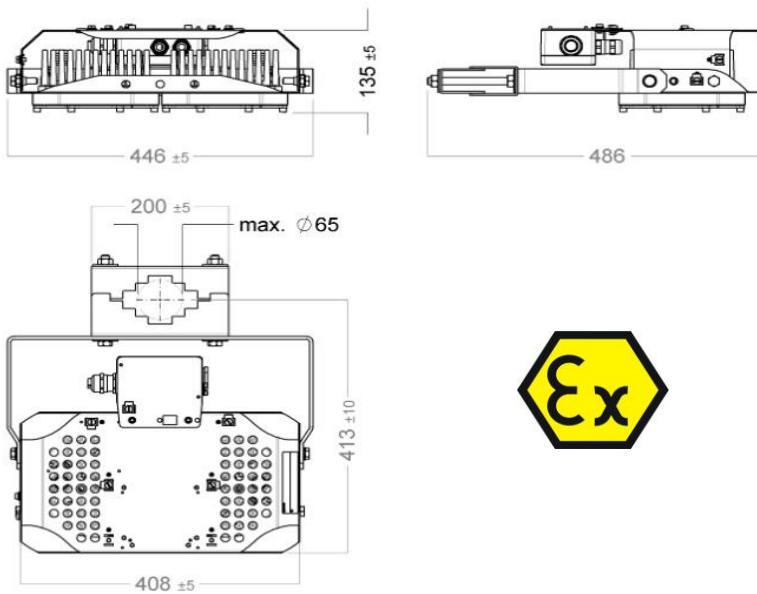



Glamox Serie FX60 voor explosie gevaarlijke omgevingen, maritiem gebruik in zone 1

Zelfde IC driver technologie als de FL60
 Levensduur tot 100.000 uur bij een max. 45°C omgevingstemperatuur
 Leverbaar in Wide Beam, Medium Beam en Narrow Beam.
 Leverbaar in 1, 2, 3 & 4 LED modules.
 Geen aanloopstromen.
 Fabrieksgarantie 5 jaar.
 Standaard kleur 5000K
 Ex gas classificatie II2GEx-dbIICT4Gb
 IP klasse IP66/67
 Voor omgevingstemperaturen van -50°C tot +55°C.
 Standaard aansluiting 230V 50/60Hz
 ATEX
 Vlakke glazen lens




Nummer Omschrijving

89AQFX6010000 40W 220/230V NB
 4.500 lumen
 Narrow Beam

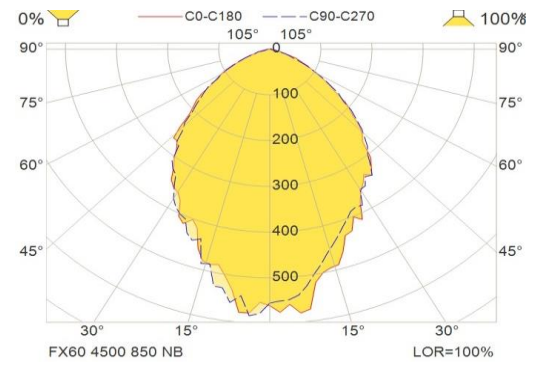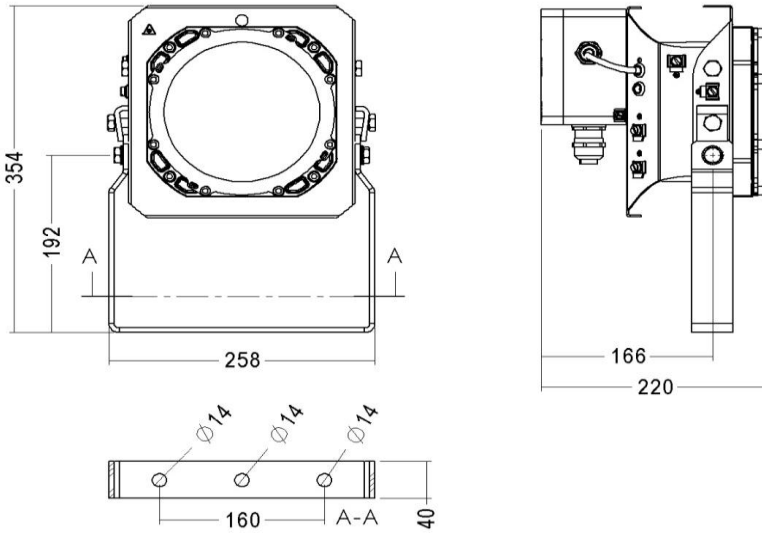


Nummer Omschrijving

89AQFX60101000 40W 220/230V MB
 4.500 lumen
 Medium Beam



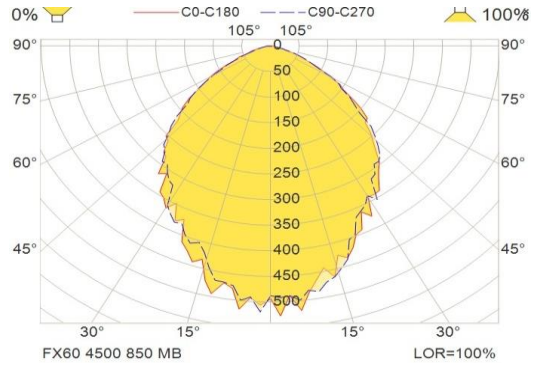


Nummer Omschrijving


89AQFX60102000 40W 220/230V WB
 4.500 lumen
 Wide Beam

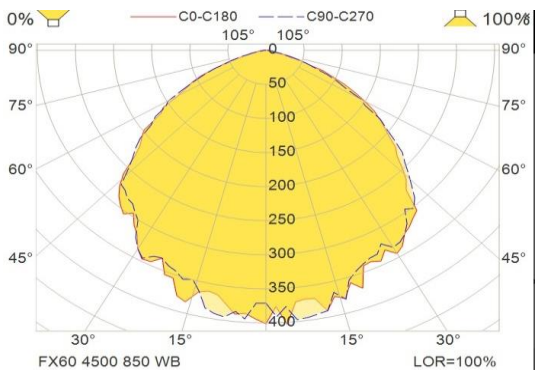


Nummer	Omschrijving
89AQFX60200000	80W 220/230V NB 9.000 lumen Narrow Beam

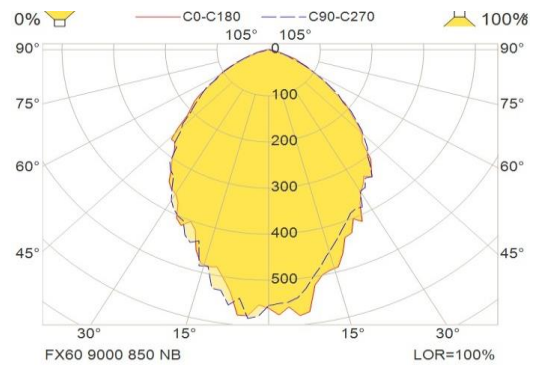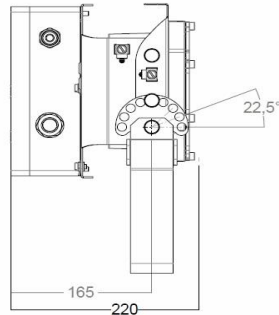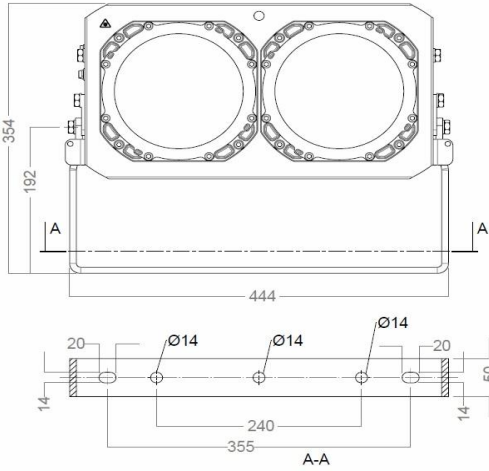




Nummer	Omschrijving
89AQFX60201000	80W 220/230V MB 9.000 lumen Medium Beam

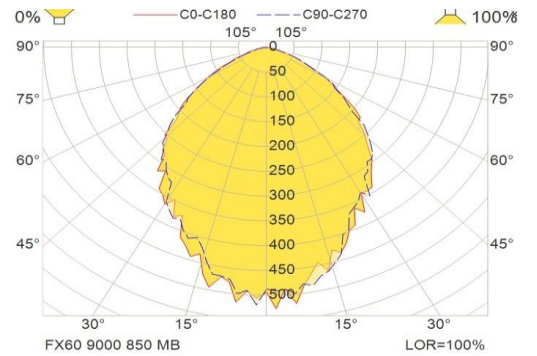


Nummer	Omschrijving
89AQFX60202000	80W 220/230V WB 9.000 lumen Wide Beam

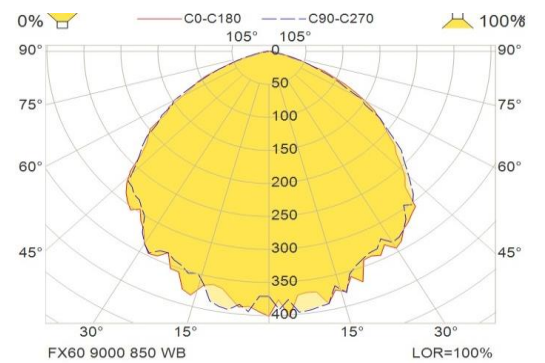


Nummer	Omschrijving
89AQFX60300000	120W 220/230V NB 13.500 lumen Narrow Beam

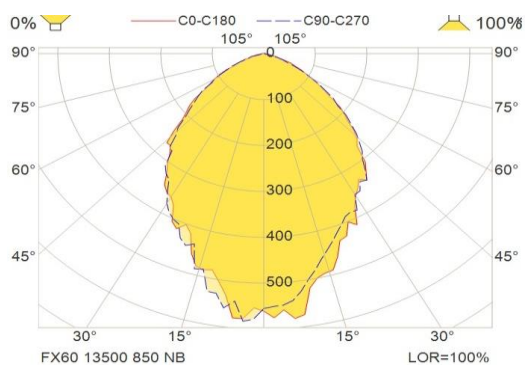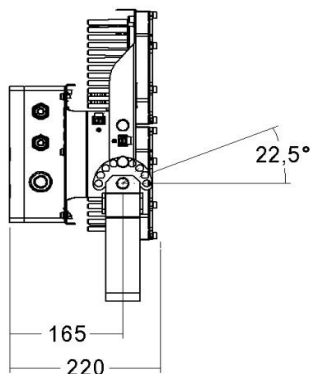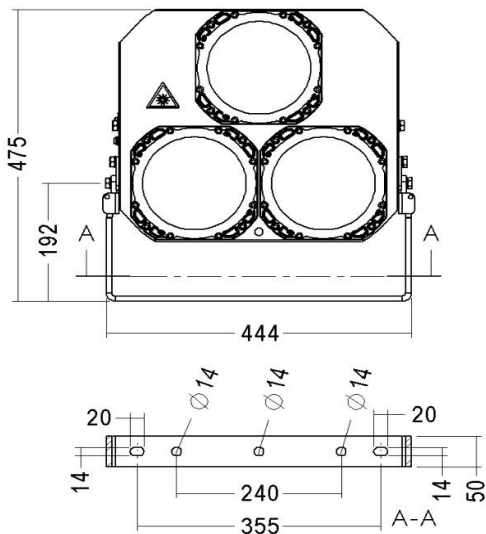



Nummer	Omschrijving
89AQFX60301000	120W 220/230V MB 13.500 lumen Medium Beam

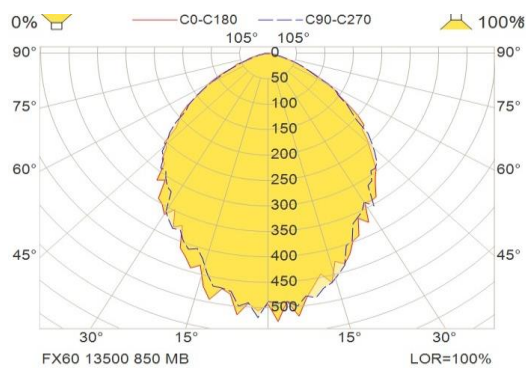


Nummer	Omschrijving
89AQFX60302000	120W 220/230V WB 13.500 lumen Wide Beam

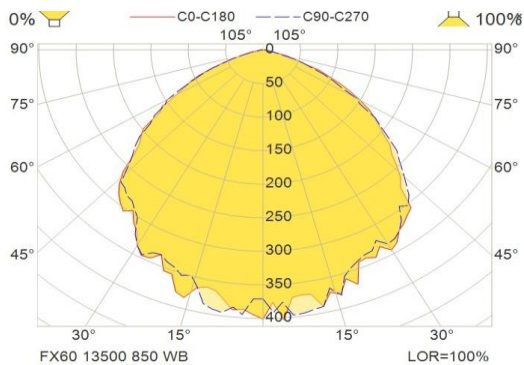


Nummer	Omschrijving
89AQFX60400000	160W 220/230V NB 18.000 lumen Narrow Beam

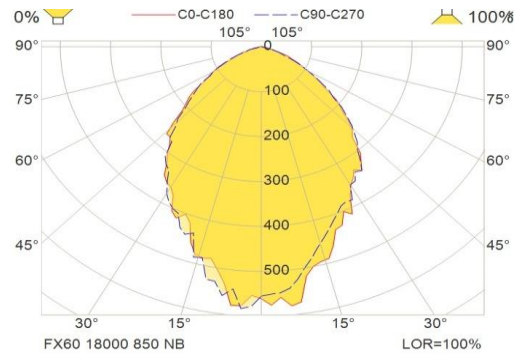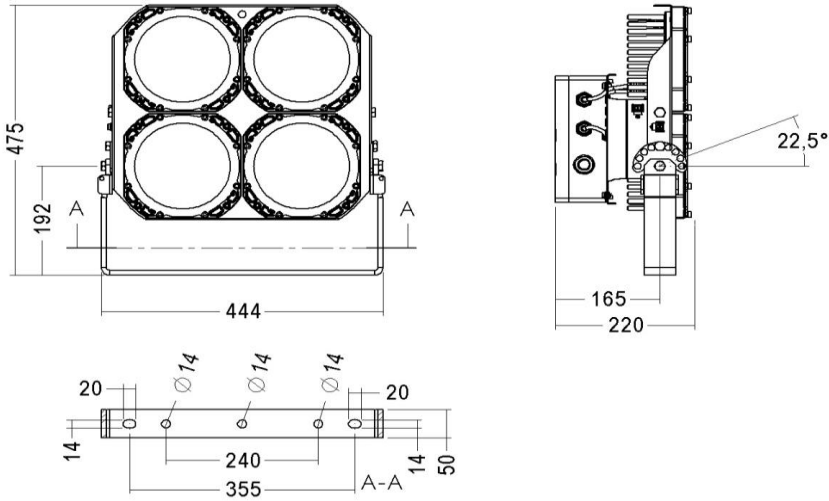

Nummer	Omschrijving
89AQFX60401000	160W 220/230V MB 18.000 lumen Medium Beam

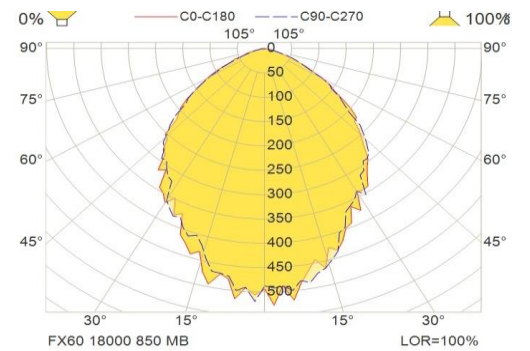

Nummer	Omschrijving
89AQFX60402000	160W 220/230V WB 18.000 lumen Wide Beam

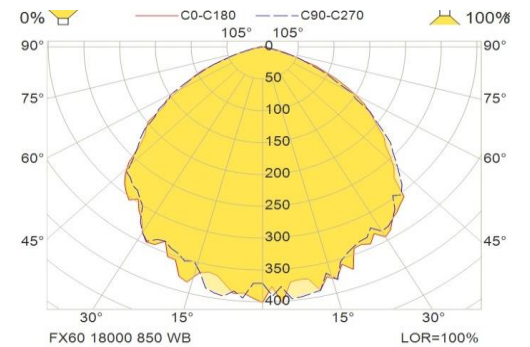

Glamox series FL45 LED Floodlight and Spotlight

LED Floodlight, aluminium zeewater bestendig.
Beschermingsklasse IP66/67
Lichtbron LED Wit in 3000 - 4000 - 5000K
Lumen waarde 15.000
Hoge frequentie ballast
Roestvaststalen beugel , messing vernikkelde kabelwartel.
Aluminium reflector en frontlens van veiligheidsglas.
Voor omgevingstemperaturen van -40°C tot +55°C.
Standaard aansluiting 110-240V 50/60Hz
Vermogen totaal 125W
Ontworpen levensduur bij Ta 45°C 50.000 uur





Nummer	Omschrijving
89GLFL45012000	Optic SPOT Kleur 4000K
89GLFL45022000	Optic SPOT Kleur 5000K
89GLFL45032000	Optic SPOT Kleur 3000K

Nummer	Omschrijving
89GLFL45014000	Optic NARROW BEAM Kleur 4000K
89GLFL45024000	Optic NARROW BEAM Kleur 5000K
89GLFL45034000	Optic NARROW BEAM Kleur 3000K

Nummer	Omschrijving
89GLFL45016000	Optic MEDIUM BEAM Kleur 4000K
89GLFL45026000	Optic MEDIUM BEAM Kleur 5000K
89GLFL45036000	Optic MEDIUM BEAM Kleur 3000K

Nummer	Omschrijving
89GLFL45018000	Optic WIDE BEAM Kleur 4000K
89GLFL45028000	Optic WIDE BEAM Kleur 5000K
89GLFL45038000	Optic WIDE BEAM Kleur 3000K

Nummer	Omschrijving
89GLFL45020000	Optic X-WIDE BEAM Kleur 4000K
89GLFL45030000	Optic X-WIDE BEAM Kleur 5000K
89GLFL45040000	Optic X-WIDE BEAM Kleur 3000K

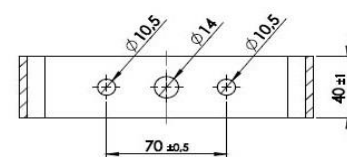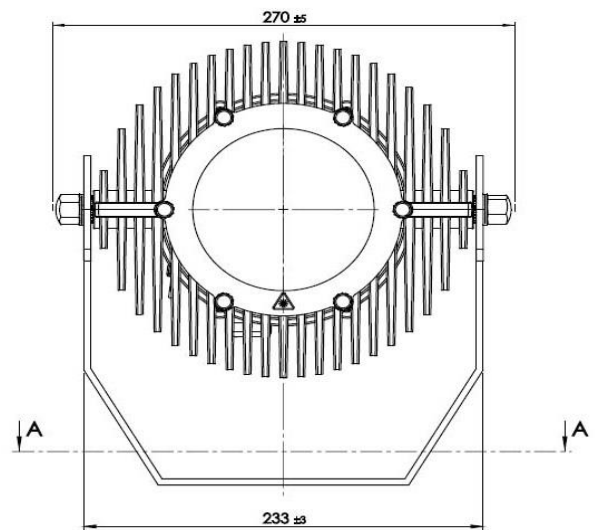

A-A

