

Loctite 222 Nutlock

Schroefdraadborging voor lage sterkte.
Geschikt voor minder sterke materialen zoals aluminium of messing waar breuk zou kunnen optreden tijdens demontage.
Geschikt voor alle metalen inclusief passieve materialen, zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlakte behandelde materialen. Heeft een bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, snijolie etc.
Aanbevolen voor lichte Schroefdraadborging van regelschroeven, verzonken schroeven en stelschroeven.
Losbreeksterkte M10 bout/moer 14 Nm.
Functionele sterkte M10 bout/moer 4 Nm.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710099	Flacon 10 ml.	
710100	Flacon 50 ml.	812751
710101	Flacon 250 ml.	812781

Loctite 242 Nutlock

Thixotroop Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte en gemiddelde viscositeit voor metalen Schroefdraden met een draadmaat tot M36. Heeft een fixatietijd van 5, 15 en 20 minuten voor respectievelijk staal, messing en roestvrij staal. Loctite 242 is thixotroop om na aanbrengen migratie te voorkomen en is bedoeld voor bevestigingen waarbij normale demontage met standaard gereedschap vereist is. Losbreeksterkte M10 bout/moer 8 tot 19 Nm.
Functionele sterkte M10 bout/moer 1,7 tot 6,8 Nm.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710103	Flacon 50 ml.	812752
710104	Flacon 250 ml.	NA

Loctite 243 Nutlock

Schroefdraadborging voor een gemiddelde sterkte.
Geschikt voor alle metalen Schroefdraadverbindingen.
Zet bouten, moeren en tapeinden vast en dicht ze af om loskomen door trilling te voorkomen.
Geschikt voor alle metalen inclusief passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlakte behandelde materialen. Heeft een bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, snijolie etc.
Losbreeksterkte M10 bout/moer 24 Nm.
Functionele sterkte M10 bout/moer 5 Nm.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710105	Flacon 10 ml.	NA
710107	Flacon 50 ml.	812844
710108	Flacon 250 ml.	812845

Loctite 248 Nutlock

Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte. Druipvrij en gebruiksvriendelijke stick. Zet bouten, moeren en tapeinden vast en dicht ze af om lostrillen te voorkomen.
Geschikt voor alle metalen inclusief passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlakte behandelde materialen. Heeft een bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, snijolie etc.
Losbreeksterkte M10 bout/moer 25 Nm.
Functionele sterkte M10 bout/moer 23 Nm.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710111	Stick 19 gram	812811



Loctite 262 Studlock

Op methacrylaat gebaseerd, thixotroop schroefdraadborg-middel (snellijm) met gemiddelde/hoge sterkte dat fluoresceert onder UV-licht om controle mogelijk te maken. Fixatietijd van 15 minuten op staal tot 8 minuten op messing en 180 minuten op roestvrij staal. Ideaal voor toepassingen waarbij elke migratie van de lijm moet worden voorkomen. Bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën. Geschikt voor alle metalen bevestigingen. Losbreeksterkte M10 bout/moer 38 Nm. Functionele sterkte M10 bout/moer 22 Nm.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710112	Flacon 50 ml.	NA
710113	Flacon 250 ml.	NA

Loctite 270 Studlock

Schroefdraadborging met hoge sterkte. Permanente borging. Geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen. Maximale efficiëntie bij het vasr zetten en afdichten van bouten, moeren en tapeinden om loskomen door trillingen te voorkomen. Geschikt voor alle metalen inclusief passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlakte behandelde materialen. Heeft een bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, snijolie etc. Demontage is mogelijk door verhitting tot 300°C. Losbreeksterkte M10 bout/moer 39 Nm. Functionele sterkte M10 bout/moer 33 Nm.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710115	Flacon 10 ml.	NA
710116	Flacon 50 ml.	812746
710117	Flacon 250 ml.	812764

Loctite 2701 Studlock

Schroefdraadborging op basis van methacrylaat met een hoge sterkte en lage viscositeit, dat fluoresceert onder UV-licht om controle mogelijk te maken. Speciaal voor chroomoppervlakken. Fixatietijd 10 minuten op staal, 4 minuten op messing en 25 minuten op roestvast staal. Bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën. Geschikt voor alle metalen bevestigingen. Voorkomt ongewenste beweging, loskomen, lekkage en corrosie en weerstaat trillingen. Dicht schroefdraden af en maakt draadtappen van doorlopende gaten mogelijk. Losbreeksterkte M10 bout/moer 30-60 Nm. Functionele sterkte M10 bout/moer 26-50 Nm.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710119	Flacon 50 ml.	NA
710120	Flacon 250 ml.	NA

Loctite 275 Studlock

Schroefdraadborging op basis van methacrylaat met een hoge viscositeit en hoge sterkte voor grote draadmaten. Fluoresceert om controle mogelijk te maken. Fixatietijd 15 minuten op staal, 7 minuten op messing en 180 minuten op roestvrij staal. Ideaal op toepassingen waar migratie voorkomen moet worden van de lijm. Bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën. Voorkomt ongewenste beweging, loskomen, lekkage en corrosie. Losbreeksterkte M10 bout/moer 25-50 Nm. Functionele sterkte M10 bout/moer 15-36 Nm.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710122	Flacon 50 ml.	NA
710123	Flacon 250 ml.	NA



Loctite 238 Studlock

Schroefdraadborging met hoge sterkte. Druipvrij. Gebruiksvriendelijke stick. Geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen. Voor maximale efficiëntie bij het vastzitten en afdichten van bouten, moeren en tapeinden om loskomen door trillingen te voorkomen. Geschikt voor alle metalen inclusief passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlakte behandelde materialen. Heeft een bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, snijolie etc. Demontage is mogelijk door verhitting tot 300°C. Losbreeksterkte M10 bout/moer 40 Nm. Functionele sterkte M10 bout/moer 10 Nm.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710114	Stick 19 gram	812812



Loctite 290 thread lock

Schroefdraadborging met gemiddelde/hoge sterkte. Aanbevolen voor het borgen reeds geassembleerde metalen bevestigings. Is een vloeibaar schroefdraadmiddel voor het borgen en afdichten van schroefdraadverbindingen. Door de lage viscositeit en capillariteit dringt het product door in bevestigde schroefdraden zodat demontage vóór het aanbrengen overbodig is. Het product hardt uit bij afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt het loskomen en lekken door schokken en trillingen. Het vult ook poriën in lasnaden, gietstukken en onderdelen van gesinterd metaal. **Aleen geschikt voor metaal.** Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende oliën etc. Voor demontage is verhitting vereist. Losbreeksterkte M10 bout/moer 30 Nm. Functionele sterkte M10 bout/moer 29 Nm.



Nummer	Omschrijving	IMPA
710124	Flacon 50 ml.	812756
710125	Flacon 250 ml.	812786

Loctite 271 stud lock

Schroefdraadborgmiddel op basis van methacrylaat met een hoge sterkte en lage viscositeit, dat fluoresceert onder UV-licht om controle mogelijk te maken. Fixatietijd van 10 min. op staal, 5 minuten op messing en 150 minuten op roestvrij staal. Bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën. Geschikt voor alle metalen. Weerstaat trillingen. Voorkomt ongewenste bewegingen, loskomen, lekkage en corrosie. Dicht schroefdraden af en maakt tappen van doorlopende gaten mogelijk. Losbreeksterkte M10 bout/moer 26 Nm. Functionele sterkte M10 bout/moer 25 Nm.



Nummer	Omschrijving	IMPA
710121	Flacon 50 ml.	NA
710121B	Flacon 250 ml.	NA

Loctite 278 stud lock

Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte en gemiddelde viscositeit. Hoge temperatuurbestendigheid. Fixatietijd van 20 min. op staal en messing en 60 min. op roestvast staal. Bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën. Losbreeksterkte M10 bout/moer 42 Nm. Functionele sterkte M10 bout/moer 23 Nm.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710123D	Flacon 50 ml.	NA



Loctite 266 thread lock

Schroefdraadborgmiddel met een hoge sterkte en een hoge viscositeit. Hoge temperatuurbestendigheid. Loctite 266 is thixotroop om na aanbrengen migratie te voorkomen en is bestand tegen lichte vervuiling van industriële oliën, zoals motorolie etc. Het product hardt uit bij afwezigheid van lucht tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt loskomen en lekken door schokken en trillingen. Bijzonder geschikt voor zware toepassingen zoals bouten in transmissies. Losbreeksterkte M10 bout/moer 33 Nm. Functionele sterkte M10 bout/moer 30 Nm.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710130	Flacon 50 ml.	NA

Loctite AA 326 (Bekend als Loctite 326)

Gele tot amberkleurige, niet-gemengde structurele magneetlijm met gemiddelde viscositeit (thixotroop) die wordt geactiveerd met Loctite 7649. De lijm heeft een goede hechting op verschillende ferrietsoorten, met een fixatietijd van 3 minuten en een schuifsterkte van 15N/mm². Hij kan worden gebruikt bij temperaturen tot +120°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710134	Flesje 50 ml.	NA
710135	Fles 250 ml.	NA

Loctite AA 3295 (Bekend als Loctite 3295)

Schokbestendige, voorgemengde, vloeibare structurele 2K-lijm voor algemeen gebruik, geschikt voor het verlijmen van metaal, keramiek en kunststof. Het product heeft een goede schokbestendigheid en een temperatuurbereik tot +120°C. De schuifsterkte is 25N/mm² en de fixatietijd is 5 tot 10 min. **Geen activatoren vereist.** Volledige sterkte ca. 8 uur bij 40°C, 24 uur bij 22°C en op 75% na 72 uur bij 5°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710137	Duo Cartridge A+B 50 ml.	NA
710138	Multi Cartridge A+B 2 x 300 ml.	NA

Loctite AA 330 (Bekend als Loctite 330)

Lichtgele structurele lijm voor algemeen gebruik, ideaal voor verlijmen van ongelijksoortige materialen, zoals pvc, fenol- en acrylverbindingen. Heeft een gemiddeld tot hoge viscositeit een goede schokbestendigheid en een temperatuurbereik tot +100°C. Volledige sterkte na 24 uur bij 22°C. **LOCTITE SF 7388** is vereist als activator.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710140	Cartridge 315 ml.	NA
710141	Twinpack 50/18 ml. (330/7388)	NA

Loctite 401 cyanoacrylaatlijm universeel

Snellijm voor algemeen gebruik. Lage viscositeit. Ideaal voor gebruik op poreuze materialen. Voor materialen die een gelijkmatige spanningsverdeling en een hoge trek- en/of schuifsterkte vereisen. Snelle verlijming van metaal, kunststof en elastomeer. Ook geschikt voor hout, papier, leer en stof.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710150	Pipet 3 gram	NA
710153	Flesje 20 gram	812787
710152	Flesje 100 gram	812788



LOCTITE 7649 is vereist als activator.



Loctite 406 cyanoacrylaatlijm universeel

Snellijm met een lage viscositeit. Ideaal voor het verlijmen van kunststoffen en elastomeren waarbij een snelle fixatie vereist is. Vooral gebruikt voor het verlijmen van rubber. In combinatie met LOCTITE primers voor cyanoacrylaat lijmen kan het ook op moeilijk te verlijmen kunststoffen worden gebruikt. **Geadviseerd Primer 770.**

Nummer	Omschrijving	IMPA
710157	Flesje 20 gram	812817
710158	Flesje 100 gram	812840
710159	Pot 500 gram	NA

Loctite 406 O-ring Kit

O-ring koffer met mesje en lijn 406-20 gram. Bevat 5 standaard diameters nitrilrubber koord. Inclusief snijmal. 1,6mm, 2,4mm, 3,0mm, 5,7mm, 8,4mm elk 1 mtr. Kwaliteit volgens DTD 485A Grade 2 en ASTM-SB 172.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710160	Koffer compleet	NA

Loctite 4062 Superfast

Een op ethyl gebaseerde, capillaire snellijm voor het verlijmen van kunststoffen en rubbers waarvoor een zeer snelle fixatie vereist is. In combinatie met LOCTITE 770 of LOCTITE 7239 kan het ook polyolefinen verlijmen en biedt het een ultra-snelle fixatie van 2 tot 5 seconden.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710162	Flesje 20 gram	NA
710163	Pot 500 gram	NA

Loctite 407 cyanoacrylaatlijm high-temp.

Voor het snel verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen. Hardt zeer snel uit wanneer het wordt opgesloten tussen nauwsluitende oppervlakken. Met zijn lange open tijd is het in combinatie met Primer LOCTITE 770 of LOCTITE 7239 ook geschikt voor kunststoffen, rubbers en polyolefinen. Hoge temperatuur bestendigheid, oplosmiddelvrij. Lage viscositeit. Eenvoudig aan te brengen.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710164	Flesje 20 gram	NA

Loctite 408 cyanoacrylaatlijm

Snellijm met lage geur en lage blooming die zeer snel uithardt, wanneer deze wordt opgesloten tussen twee nauwsluitende oppervlakken. In combinatie met primer LOCTITE 770 of LOCTITE 7239 is het geschikt voor kunststoffen en polyolefinen, ideaal voor metaal en rubber en uiterst geschikt voor poreuze en/of zure oppervlakken. Vrij van H & S etikettering. Capillair.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710165	Flesje 20 gram	NA

Loctite 414 cyanoacrylaatlijm

Snellijm met lage viscositeit. Geschikt voor rubbers, kunststoffen en metalen. Fixatietijd van 2-10 sec. Hardt zeer snel uit wanneer het wordt opgesloten tussen twee oppervlakken. Oplosmiddelvrij.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710155	Flesje 20 gram	NA



Loctite 415 cyanoacrylaatlijm

Snellijm met hoge viscositeit. Bijzonder geschikt voor metalen, maar ook voor rubbers en kunststof. In combinatie met primer LOCTITE 770 of LOCTITE 7239 kan het ook polyolefinen verlijmen. Het heeft een fixatietijd van 20-40 sec. Hardt zeer snel uit wanneer het wordt opgesloten tussen twee oppervlakken. Ideaal voor het verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen. Oplosmiddelvrij.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710166	Flesje 20 gram	NA
710167	Flesje 50 gram	NA
710169	Pot 500 gram	NA

Loctite 416 cyanoacrylaatlijm

Middel snel uithardende lijm voor algemeen gebruik. Heeft een vullend vermogen. Voor verlijmen van rubber, metaal en kunststoffen. Hoe hoger de luchtvochtigheid hoe sneller de uitharding. Getest naar de vereisten van MIL-A-46050C type II Class III.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710170	Flesje 20 gram	NA
710171	Pot 500 gram	

Loctite 420 cyanoacrylaatlijm

Snellijm met zeer goede capillaire werking. Bijzonder geschikt voor metalen, maar ook geschikt voor rubbers en kunststof. In combinatie met primer LOCTITE 770 of LOCTITE 7239 kan het ook polyolefinen verlijmen. Heeft een fixatietijd van 2-5 sec. Hardt zeer snel uit wanneer het wordt opgesloten tussen twee oppervlakken. Ideaal voor het verlijmen van kleine kleine tot middelgrote onderdelen. Oplosmiddelvrij.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710172	Flesje 20 gram	NA
710173	Pot 500 gram	

Loctite 4204 cyanoacrylaatlijm

Hoogviskeuze flexibele snellijm bestand tegen hoge temperaturen (+120°C) en vocht. Goede weerstand tegen impact. Voor metalen en kunststoffen. In combinatie met primer LOCTITE 770 of LOCTITE 7239 kan het ook polyolefinen verlijmen. Heeft een fixatietijd van 10-30 sec. Hardt zeer snel uit wanneer het wordt opgesloten tussen twee oppervlakken. Ideaal voor het verlijmen van tot middelgrote onderdelen. Oplosmiddelvrij.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710176	Tube 20 gram	NA

Loctite 431 cyanoacrylaatlijm

Snellijm met een gemiddelde viscositeit. Bijzonder geschikt voor metalen, maar ook geschikt voor rubbers en kunststof. In combinatie met primer LOCTITE 770 of LOCTITE 7239 kan het ook polyolefinen verlijmen. Heeft een fixatietijd van 5-10 sec. Hardt zeer snel uit wanneer het wordt opgesloten tussen twee oppervlakken. Ideaal voor het verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen. Oplosmiddelvrij. Zeer geschikt voor poreuze en zuurhoudende oppervlakken.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710184	Flesje 20 gram	NA
710185	Pot 500 gram	



Loctite 454 poreuze materialen

Snellijm universele gel. Druipvrij. Ideaal voor gebruik boven het hoofd. Voor het monteren van moeilijk te verlijmen materialen die een gelijkmatige spanningsverdeling en een hoge trek- en/of schuifsterkte vereisen. Het product is geschikt voor talrijke materialen waaronder metaal, kunststof en elastomeer. LOCTITE 454 is ook geschikt voor het verlijmen van poreuze materialen zoals hout, papier, leer en stof. Perfect voor snelle reparatie.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710186	Pipet 3 gram	812779
710187	Tube 20 gram	812789
710188	Cartridge 300 gram	NA



Loctite 460 cyanoacrylatlijm

Snellijm met geringe geur en lage blooming, lage viscositeit. Bijzonder geschikt voor absorberende oppervlakken. Snelle fixatietijd van 5-20 sec. voor een breed scala aan materialen inclusief metalen, kunststoffen en elastomeren. Vooral geschikt voor toepassingen waar dampremming van cruciaal belang is en om poreuze en absorberende materialen te verlijmen.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710189	Flesje 20 gram	812779



Loctite 480 cyanoacrylatlijm

Taaie snellijm, ideaal voor het verlijmen van metaal op rubber of op magneten. Goede weerstand tegen vochtige omgevingen. Snelle uitharding. Vooral geschikt voor moeilijk te verlijmen materialen waar een hoge trek- en/of afschuifsterkte vereist is. Het is een met rubber versterkte lijm die een hogere flexibiliteit en afpelsterkte biedt, evenals een verbeterde schokbestendigheid. Voor verlijming van metaal, rubber en kunststof.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710191	Flesje 20 gram	812818
710192	Pot 500 gram	NA



Loctite 495 cyanoacrylatlijm

Universele snellijm met een lage viscositeit. Voor een snelle verlijming van tal van materialen. Fixatietijd 5-20 sec. Onder andere voor rubber, metaal en kunststoffen. In combinatie met primer LOCTITE 770 of LOCTITE 7239 kan het ook polyolefinen verlijmen.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710198	Flesje 20 gram	812758
710199	Pot 500 gram	NA



Loctite 496 cyanoacrylatlijm

Snellijm met lage viscositeit speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van metalen. Verlijmt ook rubbers, kunststoffen en polyolefinen. Fixatietijd van 30 seconden. In combinatie met primer LOCTITE 770 of LOCTITE 7239 kan het ook rubbers, kunststoffen en polyolefinen verlijmen.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710200	Flesje 20 gram	812759
710201	Pot 500 gram	NA



Loctite 498 cyanoacrylaatlijm

Snellijm met een gemiddelde viscositeit, hoge temperatuur bestendig 120°C. Voor verlijming van metalen, rubber en kunststoffen. Bestand tegen temperatuurschommelingen en zeer goed bestand tegen een hoge vochtigheid. USA VERSION.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710202	Flesje 28,3 gram	NA
710203	Pot 454 gram	NA



Loctite 3090 2-component snellijm

Multifunctioneel. Hoog spelingvullend vermogen (tot 5mm). Voor professionele reparaties. Een 2-component lijm met uitstekende lijmeigenschappen, geschikt voor diversen materialen, waaronder kunststof, rubber en metaal. Het product is ontwikkeld voor het monteren van onderdelen met wisselende of onbepaalde spelingen tot 5mm, of voor toepassingen waar de volledige uitharding van overtollige lijm essentieel is. De gelconsistentie voorkomt dat de lijm stroomt, zelfs op verticale oppervlakken. Ook geschikt voor poreuze materialen zoals hout, papier, leder en stof. Voor temperaturen van -40°C tot +80°C. Perfect voor reparaties van gebroken kunststof onderdelen en allerlei noodreparaties.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710204	Cartridge 11 gram	812800



Loctite AA V5004 2-K Acrylaatlijm

Structurele 2K-Acrylaatlijm die zorgt voor taaiheid en een uitstekende hechting heeft op kunststoffen, metalen en composieten. Het uitgeharde product is vrijwel transparant waardoor het geschikt is voor lijmtoeepassingen die een heldere, onzichtbare lijmnaad vereisen. Een fixatietijd van 3 minuten en een schuifsterkte van 21 N/mm². Een gemiddelde viscositeit. Ratio 1:1.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710605	Cartridge 50 ml.	NA



Loctite 515 Vlakkenafdichting

Vlakkenafdichtingsproduct voor machinaal bewerkte metalen flenzen. Gemiddelde sterkte. Voor spelingen tot 0,25mm. Fixatietijd van 30 minuten. Een gemiddelde sterkte (6N/mm² trekschuifsterkte), en een gemiddelde uithardingsijd. Op basis van methacrylaat dat speciaal ontwikkeld is voor machinaal bewerkte stijve metalen flenzen. Het wordt gewoonlijk gebruikt als Form-In-Place product voor pompen, thermostaten, compressoren, transmissiebehuizingen en asdeksels. Temperatuurbereik van -55°C tot +150°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710269	Cartridge 25 ml.	NA
710270	Tube 50 ml.	812790
710271	Cartridge 300 ml.	812791



Loctite 5921 pakkingverbeteraar

Een verhardende pakkingverbeteraar. Sneldrogend, hard maar semi-flexibel. Oud type 1C, ofwel Fag No 1. Kleur zwart.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710288	Tube 200 ml.	812611



Loctite 518 Vlakkenafdichting

Vlakkenafdichtingsproduct, uitstekende oliebestendigheid. Aanbevolen voor gebruik op stijve ijzeren, metalen en aluminium flenzen. Gemiddelde sterkte en hardt uit bij afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen verbindingen, tussen stijven metalen vlakken en flenzen. Het is onmiddellijk na montage van de flenzen bestand tegen lage druk. Het wordt gewoonlijk gebruikt als Form-In-Place pakking op stijve flensverbindingen, bijv. op versnellingsbakken en motorcarters. Voor speling tot 0,25mm.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710274C	Cartridge 25 ml.	812813
710275	Tube 50 ml.	812814
710276	Cartridge 300 ml.	812819



Loctite 5188 Vlakkenafdichting

Vlakkenafdichtingsproduct, uitstekende olie- en chemische bestendigheid. Algemeen gebruik. Zeer flexibel afdichtingsmiddel dat uithardt als het zonder de aanwezigheid van lucht wordt ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken. Voor gebruik op stijve metalen flensverbindingen, in het bijzonder waar lichte olievervuiling kan optreden. Zeer geschikt voor gebruik op aluminium substraten waar een zeer goede hechting vereist is. Zorgt voor een onmiddellijke afdichting met lage druk. Voor bijvoorbeeld versnellingsbakken en motorcarters. Temperatuurbereik van -55°C tot +150°C. Trekschuifsterkte in N/mm² afhankelijk van uithardingstijd. Fixatietijd voor staal 25 min. Aluminium 10 min.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710277	Cartridge 25 ml.	NA
710278	Tube 50 ml.	812820
710279	Cartridge 300 ml.	812834



Loctite 510 Vlakkenafdichting

Vlakkenafdichtingsproduct met chemische weerstand en hoge temperatuurbestendigheid. Aanbevolen op stijve flenzen. Hardt uit bij afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken. Zorgt voor onmiddellijke afdichting bij lage druk. Het verhoogt het aandraaimoment van gemonteerde flenzen. Voor versnellingsbakken en motorcarters. Voor speling tot 0,25mm. Temperatuurbestendig tot +200°C. (50% sterkte)

Nummer	Omschrijving	IMPA
710272	Flesje 50 ml.	NA
710273	Cartridge 160 ml.	812820
710274	Tube 250 ml.	812834



Loctite 573 Vlakkenafdichting

Vlakkenafdichting met trage uitharding. Algemeen gebruik op machinaal bewerkte en stijve metalen flenzen. Dicht nauwsluitende verbindingen tussen stijve en metalen flenzen af. Hardt uit bij afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken. Doorgaans gebruikt als Form-In-Place pakking op stijve flensverbindingen. Ideaal voor montage onderdelen die enkele uren kunnen duren.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710267	Flesje 50 ml.	NA
710268	Tube 250 ml.	NA



Loctite 574 Vlakkenafdichting

Vlakkenafdichtingsproduct voor algemeen gebruik. Aanbevolen voor gebruik op machinaal bewerkte en stijve metalen flenzen. Dicht nauwsluitende verbindingen tussen stijve metalen vlakken en flenzen af. Onmiddellijk na montage bestand tegen lage druk. Wordt gewoonlijk gebruikt als Form-In-Place pakking op stijve flensverbinding. Hoge olietolerantie en is uitstekend bestand tegen water/glycol. Speling tot 0,25mm. Temperatuurbestendig tot +150°C.


Nummer	Omschrijving	IMPA
710285	Tube 50 ml.	812835
710286	Cartridge 160 ml.	NA
710287	Tube 250 ml.	812747



Loctite 5922 pakkingverbeteraar

Een blijvend flexibele pakkingverbeteraar voor verbeteren van de prestatie van zowel oude als nieuwe pakkingen. Voor kurk, papier, viltpakkingen etc. Een traag uithardende pasta. Geschikt voor onderdelen die weer gedemonteerd moeten worden. Voor versnellingsbakken en motorcarters. Temperatuurbereik van -54°C tot +204°C. Goed oliebestendig, goed water en glycol bestendig. Oud type 2B, ofwel Fag No 2. kleur zwart.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710290	Tube 200 ml.	812612

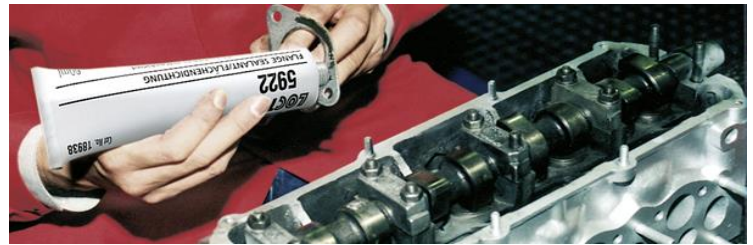

Loctite 5923 pakkingverbeteraar

Een vloeibare langzaam uithardende en blijvend flexibele pakkingverbeteraar voor het afdichten en verbeteren van flenzen met oude en nieuwe voorgestanstte pakkingen van papier, vilt, kurk etc. Plaatst een permanente, flexibele en niet uithardende film. Ideaal voor motoronderdelen die later weer gedemonteerd moeten worden. Voor versnellingsbakken en motorcarters. Temperatuurbereik van -55°C tot +200°C. Goed oliebestendig, goed water en glycol bestendig. Oud type 3H. Kleur zwart.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710291	Pot 450 ml.	812613



Loctite 5972 pakkingverbeteraar (1372W)

Hoge temperatuur pakking voor flenzen en draadverbindingen. Is drukbestendig tot 350 Bar. Bestand tegen olieën, diesel, water, glycol, stoom, smeermiddelen etc. Temperatuurbereik van -45°C tot +315°C. Kleur zwartgrijs. Pastavorm.


Nummer	Omschrijving	IMPA
710293	Tube 200 gram	NA



Loctite SI 5920 vlakkenafdichting

Vlakkenafdichtingsproduct met lage sterkte voor toepassingen bij hoge temperaturen. Geschikt voor flexibele flenzen en spelingen tot 1mm. Is een op siliconen gebaseerd product. Wordt eveneens gebruikt voor toepassingen met elektriciteitsisolatie. Temperatuurbestendig tot +350°C. Vocht uithardend en niet corrosief.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710289	Tube 80 ml.	NA

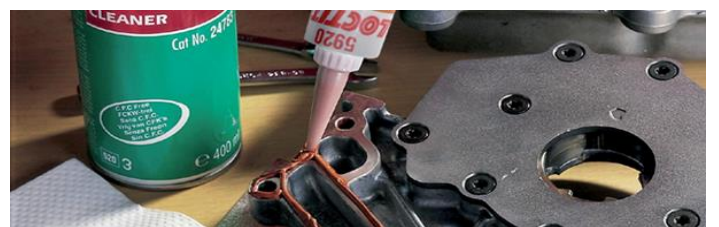

Loctite SI 5926 (Fag 6B) Siliconen blauw

Vlakkenafdichtingsmiddel, universeel toepasbaar. Een flexibel siloconen afdichtingsmiddel. Aanbevolen op flexibele flenzen, machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal of kunststof. Hardt uit bij blootstelling aan luchtvochtigheid, waarbij een taaie rubberpakking wordt gevormd. Dit product is bestand tegen slijtage, weersomstandigheden en grote temperatuurverschillen zonder dat het hard wordt, krimpt of scheurt. Typische toepassingen zijn kleppendecksels, distributiedeksels, differentieeldeksels, oliecarters, versnellingsbakhuizen, waterpompen en thermostaathuizen. Temperatuurbereik van -54°C tot +150°C.

Betand tegen thermische uitzetting, trillingen en krimp.

Niet te gebruiken als cilinderkop pakking.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710238	Tube 100 ml.	812837
710239	Koker 315 ml.	812839



Loctite SI 5699 Siliconen Grijs

Vlakkenafdichting, kleefvrij na 10 minuten. Bestand tegen water/glycol. Aanbevolen op flexibele flenzen, machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal of kunststof. Blijvend flexibel en hardt uit bij blootstelling aan luchtvochtigheid waarbij een taaie rubberpakking wordt gevormd. Uitstekend oliebestendig en dus uitermate geschikt voor afdichten van stijve flenze zoals versnellingsbakken en gietmetalen behuizingen.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710630	Tube 80 ml.	NA
710631	Koker 300 ml.	NA



Loctite 55 pipe sealing cord

Afdichtingskoord voor schroefdraadverbindingen van buizen. Getest tot een draadmaat van 4".

Geschikt voor zowel koud als heet water tot 130°C.

Voor gebruik op metalen en kunststof leidingen.

Geschikt voor drinkwater toepassingen.

Ook voor gas (LPG) toepassingen.

Drukbestendig tot 16 bar.

Herpositionering tot 45° zonder enig risico op lekken.

Snelle toepassing en onmiddellijke afdichting.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710250	Dispenser 50 meter	812848
710251	Dispenser 150 meter	812849



Loctite 567 schroefdraadafdichting

Een hoge temperatuur draadafdichting voor grove draad.

Speciaal voor metalen pijpen en fittingen, maar ook te gebruiken voor andere schroefdraad assemblages.

Voor een lage druk afdichting. Kruipt, krimpt en versnipperd niet. Uitstekende chemische en thermische bestendigheid. Voorkomt vastvreten op roestvrij staal en is bestand tegen temperaturen tot 250°C.

Hardt uit op licht verontreinigde oppervlakken en heeft geen primer nodig op inactieve metalen.

Voorkomt lekken veroorzaakt door vibratie of stress.

Eenvoudig aan te brengen.

NSF/ANSI 61 en UL & ULC goedgekeurd.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710252	Flesje 50 ml.	812823
710252B	Tube 250 ml.	812824



Loctite 542 schroefdraadafdichting

Schroefdraadafdichting met een gemiddelde sterkte. Voor fijne schroefdraden in hydraulische, pneumatische en algemene fittingen. Snelle uitharding. Is ontwikkeld voor het borgen en afdichten van metalen pijpen en fittingen en andere cilindrische metalen assemblages. Het product hardt uit bij afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt het loskomen en lekken door schokken en trillingen.

LOCTITE 542 is thixotroop waardoor er weinig product weg zal vloeien na het aanbrengen van het onderdeel. Onmiddellijke afdichting met lage druk. Bestand tegen olie, koelvloeistoffen en hydraulische vloeistoffen. DVWG-goedkeuring (EN 751-1): NG-5146AR0855.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710255	Flesje 50 ml.	812748
710256	Tube 250 ml.	NA



Loctite 549 schroefdraadafdichting

Langzaam uithardende schroefdraadafdichtingsmiddel met een hoge demontagesterkte voor metalen verbindingen met een draadmaat tot M80/R3".

De losbreeksterkte bedraagt 20 Nm. Thixotroop.

Hardt uit in afwezigheid van lucht en door contact met metalen wanneer het wordt opgesloten binnen schroefdraden. De viscositeit bedraagt 20.000 mPa.s. Temperatuurbereik van -55°C tot +150°C.

Krimpt niet en verstopt systemen niet.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710257	Flesje 50 ml.	812748
710258	Tube 250 ml.	NA



Loctite 561 schroefdraadafdichting

Schroefdraadafdichtingsmiddel, halfvast in stickvorm dat ideaal is voor afdichten van alle metalen verbindingen zonder morsen of lekken. NSF-goedkeur. Snelle en betrouwbare uitharding op metalen, tapse pijpschroefdraden en verbindingen met een draadmaat tot M80/R3". Het product heeft een nominale losbreeksterkte van 2 Nm. Dit is een product met lage sterkte voor gemakkelijke demontage. Onmiddellijke lagedruk afdichting. Temperatuurbereik van -55°C tot +150°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710260	Stick 19 gram	NA



Loctite 545 schroefdraadafdichting

Schroefdraadafdichtingsmiddel ontwikkeld voor borgen en afdichten van fijne schroefdraden van hydraulische en pneumatische fittingen. Eenvoudig aan te brengen en te demonteren. Bevat geen vullers of deeltjes die het systeem kunnen vervuilen. Te gebruiken op schroefdraden tot 2" (50mm) in diameter. Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen. ABSSM en CFIA goedgekeurd.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710253	Flesje 50 ml.	812821



Loctite 572 schroefdraadafdichting

Schroefdraadafdichtingsmiddel met een gemiddelde sterkte voor grove schroefdraden op metalen leidingen en verbindingen. Langzaam uithardend voor eventuele afstelling na het aanbrengen van het middel. Voor metalen leidingen en fittingen. Heeft een losbreeksterkte van 7 Nm. Voor draadmaten tot M80, is thixotroop voor een beperkte migratie na het aanbrengen.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710263	Flesje 50 ml.	812762
710264	Tube 250 ml.	812794



Loctite 577 schroefdraadafdichting

Schroefdraadafdichtingsmiddel met een gemiddelde sterkte toe te passen boven het hoofd en bij lage temperaturen. Langzame uitharding, voor borgen en afdichten van metalen pijpen en fittingen met lage druk. Kruipt niet en verstopt niet door versnippering. Uitstekende chemische en mechanische weerstand. De alround afdichter. P1 NSF reg Nr. 123001, DVGW-goedkeur (EN 751-1): NG-5146AR0621, WRAS goedkeur (BS 6920) 0711506.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710265	Flesje 50 ml.	812749
710266	Tube 250 ml.	812795



Loctite 570 schroefdraadafdichting, steamsealant

Schroefdraadafdichtingsmiddel met een lage sterkte en een trage uitharding voor metalen onderdelen. Ideaal voor toepassingen waar een latere demontage noodzakelijk kan zijn. Biedt een losbreeksterkte van 5,5 Nm op metalen onderdelen en kan worden gebruikt op draadmaten tot M80/R3". Thixotroop om na het aanbrengen migratie van het middel te beperken. Kiwa & Gastec keur.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710261	Flesje 50 ml.	NA
710262	Tube 250 ml.	NA



Loctite 601 retainer

Hoge sterkte verlijming met gemiddelde uithardingstijd en lage viscositeit, bruikbaar voor het vullen van kleine ruimtes. De bevestigingslijm is bruikbaar voor een diametrische speling van max. 0,1mm. Heeft een hoge weerstand voor toepassingen die een permanente verlijming vereisen. Fixatietijd op staal is 25 minuten. Temperatuurbereik van -55°C tot +150°C. Fluoresceert voor controle op aanwezigheid.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710420	Flesje 50 ml.	NA
710421	Fles 250 ml.	NA



Loctite 603 Oil tolerant retainer

Lijm voor het bevestigen van cilindrische delen. Ideaal voor lagers. Hoge sterkte en een hoge olietolerantie. Hardt uit bij de afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt zo loskomen en lekken door schokken en trillingen. Vooral geschikt voor gesinterde lagers.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710423	Flesje 50 ml.	812796
710424	Fles 250 ml.	812797



Loctite 620 Hoge Temperatuur retainer

Lijm voor het bevestigen van cilindrische delen. Ideaal voor paspennen in radiators, bussen in pomphuizen en lagers in automatische versnellingsbakken. Hoge sterkte. Hardt uit bij de afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt zo loskomen en lekken door schokken en trillingen. Temperatuurbestendig tot +200°C.

DVGW-goedkeur (EN 751-1) NG-5146AR0622.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710425	Flesje 50 ml.	812826
710426	Fles 250 ml.	812827



Loctite 638 Hoge Sterkte retainer

Lijm voor het bevestigen van cilindrische delen. Ideaal voor verlijmen onderdelen met een speling tot 0,25mm en waar een hoge sterkte vereist is. Goede olietolerantie. Hardt uit bij de afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt zo loskomen en lekken door schokken en trillingen. P1 NSF reg Nr. 123001, DVGW-goedkeur (EN 751-1): NG-5146AR0621, WRAS goedkeur (BS 6920) 0711506.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710427	Flesje 50 ml.	812828
710428	Fles 250 ml.	812829



Loctite 640 Traag Uithardende Retainer

Zeer sterke bevestigingslijm die traag uithardt, ideaal voor componenten met een brede diameter en voor actieve metalen zoals messing. Ideaal voor toepassingen die een langere positioneringstijd nodig hebben. Fixatietijd op staal is 2 uur. De diametrische speling is 0,1mm. Temperatuurbereik van -55°C tot +150°C. Fluoresceert voor controle op aanwezigheid.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710429	Flesje 50 ml.	NA
710429B	Fles 250 ml.	NA



Loctite 641 Gemiddeld Uithardende Retainer

Lijm voor het bevestigen van cilindrische delen. Heeft een gemiddelde sterkte. Ideaal als demontage vereist is voor onderhoudswerkzaamheden. Hardt uit bij de afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt zo loskomen en lekken door schokken en trillingen. Temperatuurbereik van -55°C tot +150°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710431	Flesje 50 ml.	NA
710432	Fles 250 ml.	NA



Loctite 660 Quick Metal

Lijm voor het bevestigen van cilindrische delen. Heeft een spelingvullend vermogen. Voor de reparatie van uitgesleten zittingen, spiebanen, spieën, lagers of conische verbindingen zonder machinale herbewerking. Hardt uit bij de afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt zo loskomen en lekken door schokken en trillingen. P1 NSF Reg. Nt. 123704 (activator 7240 aanbevolen).

Nummer	Omschrijving	IMPA
710437	Flesje 50 ml.	812830



Loctite 648 Hoge Sterkte & Hoge Temperatuur Retainer

Lijm voor het bevestigen van cilindrische delen. Heeft een hoge sterkte en een hoge temperatuurbestendigheid. Aanbevolen voor bevestigen van onderdelen met een losse of interferentiepassing.

Hardt uit bij de afwezigheid van lucht en ingesloten tussen nauwsluitende metalen oppervlakken en voorkomt zo loskomen en lekken door schokken en trillingen. Ook geschikt voor passieve materialen zoals Roestvast staal. Temperatuurbereik van -55°C tot +175°C.

WRAS-goedkeur (BS 6920): 0808532,
P1 NSF Reg. Nr. 148350, DVGW (EN 751-1) NG 5146C00236.



Nummer	Omschrijving	IMPA
710435	Flesje 50 ml.	812750
710436	Fles 250 ml.	812798

Loctite SF 7240 Activator

Oplosmiddelvrije activator. Hardt uit bij lage temperatuur. Voor bevorderen uithardingsnelheid van anaerobe lijmen zonder de verbindingen al te veel te verzwakken.

Vooral aanbevolen voor toepassingen met passieve metalen of inerte oppervlakken en bij grote speling. Zeer aanbevolen voor uitharding bij minder dan +15°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710316	Flacon 90 ml.	NA



Loctite SF 7458 Activator CA

Heldere kleurloze, aminevrije, vloeibare oppervlakte-activator op basis van oplosmiddel die vooraf of achteraf kan worden aangebracht om de uithardingsnelheid van LOCTITE Cyanoacrylaatlijmen te verhogen.

Bij het aanbrengen vooraf is het product detecteerbaar door fluorescentie. Is lang werkzaam op het onderdeel. Zeer geschikt voor toepassingen waar een mooi esthetisch uitzicht en de uithardingsnelheid essentieel zijn. Minimaliseert witte verkleuring bij naharding en heeft een geringe geur.



Nummer	Omschrijving	IMPA
710332	Blik 500 ml.	NA

Loctite SF 7386 Multibond Activator

Een gele tot licht amberkleurige, vloeibare activator, ontwikkeld om de uitharding van taaie LOCTITE acrylaatlijmen te starten. De fixatie- en uithardingstijd zijn afhankelijk van de gebruikte lijn, het verlijmd materiaal, de zuiverheden van het oppervlak en/of de activering wordt gebruikt op één of twee oppervlakken.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710325	Blik 500 ml.	NA



Loctite SF 7471 Activator

Een transparante, gele tot amberkleurige activator gebruikt om de uithardingsnelheid van anaeroben LOCTITE producten te verhogen bij lage heersende temperaturen. In het bijzonder aanbevolen voor toepassingen met passieve metalen of inerte oppervlakken met grote spelingen. Zeer aanbevolen voor uitharding bij minder dan +15°C. Lang werkzaam op het onderdeel ≤7 dagen.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710333	Flesje 150 ml.	NA
710334	Blik 500 ml.	NA



Loctite SF 7239 Primer

Kleurloze algemene primer op basis van oplosmiddel die de efficiëntie van verlijming met snellijmen op alle kunststoffen verhoogt. Bijzonder effectief op polyolefine, thermoplastisch rubber en andere kunststoffen met een geringe oppervlakte-energie die normaal moeilijk te verlijmen zijn.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710315	Flesje 4 ml.	NA

**Loctite SF 770 Primer**

Polyolefineprimer, ideaal voor moeilijk te verlijmen kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Aanbevolen bij polyethyleen, polypropyleen, polyetrafluorethyleen (PTFE) en thermoplastische rubber materialen. NIET aanbevolen bij assemblages waar een hoge afpelsterkte vereist is.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710337	Flesje 10 gram	NA
710338	Blik 300 gram	NA

**Loctite SF 7649 Activator**

Activator op basis van oplosmiddel. Hardt uit bij lage temperatuur. Ontwikkeld om de uithardingssnelheid van anaerobe lijmen en afdichtingsmiddelen te bevorderen zonder dat de verbindingen al te veel afzwakken. Het product wordt in het bijzonder aanbevolen voor toepassing met passieve metalen of inerte oppervlakken en bij een grote speling. Voor uitharding <5°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710320	Spuitbus 150 ml.	812738

**Loctite SF 7200 Pakkingoplosser**

Onderdelenreiniger en pakkingoplosser. Verwijdert pakkingafdichtingen in 10-15 minuten. Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van uitgeharde chemische pakkingen door het materiaal op de flenzen te verzachten. Eenmaal aangebracht ontstaat een schuimachtige laag op de pakking, waardoor het middel niet van de gewenste locatie weg kan stromen. Minimaal schrapen dit reduceert het risico op het beschadigen van het flensoppervlak. Geschikt voor de meest metalen oppervlakken.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710313	Spuitbus 400 ml.	NA

**Loctite SF 7063 Super Clean**

Onderdelenreiniger voor algemeen gebruik. Ideaal om vóór het verlijmen en afdichten te gebruiken. Laat geen resten achter. Verwijdert de meeste vetten, oliën, smeermiddelen en metaalspaanders.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710304	Blik 150 ml.	NA
710306	Spuitbus 400 ml.	812736

**Loctite SF 7840 Reiniger & Ontvetter**

Onderdelenreiniger, biologisch afbreekbaar. Kan met water worden verdund. Bevat geen schadelijke oplosmiddelen. Verwijdert vet, smeermiddelen, snijolie, brandstofolie, teer, roet, lichte koolstof, voedselvlekken, was etc.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710339	Trigger 750 ml.	NA



Loctite SF 7039 Reiniger & Contactspray

Ideaal voor het reinigen van elektrische contacten die bloot staan aan vocht of andere verontreinigingen zonder bestaande vernis te beschadigen. Dit product laat een waterafstotend residu achter en wordt gewoonlijk gebruikt in toepassingen met een temperatuur bereik van -30°C tot +50°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710305	Spuitbus 400 ml.	NA



Loctite SF 7070 Kunststofreiniger

Algemene oplosmiddelhoudende reiniger voor kunststofonderdelen (zonder CFK's). Verwijdert zware olie zonder gevaar voor spanningsscheuren. Geschikt voor reinigen door verneveling/onderdompeling bij kamertemperatuur en verwijdert de meest vetten, oliën, smeervloeistoffen, metaalspaanders en fijne deeltjes.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710309	Spuitbus 400 ml.	NA



Loctite SF 7850 Handreiniger

Handreiniger voor algemeen gebruik. Op basis van natuurlijk extract. Biologisch afbreekbaar. Kan worden gebruikt met of zonder water. Bevat geen petroleumoplosmiddelen. Reinigt de handen met een oplosmiddel gewonnen uit sinaasappels. Heeft een frisse citrusgeur en bevat geen kunstmatige geurstoffen. Huidvriendelijk en zacht voor de huid. Reinigt de handen van roet, vet, inkt, vuil, lak, pakkingcement, epoxy en lijm.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710343	Fles 400 ml.	551524
710344	Pot met pompe 3 liter	551525



Loctite SF 7855 Handreiniger

Handreiniger ideaal voor verwijderen van verf, lijmen en resins. Niet giftig. Speciaal ontwikkeld om de moeilijkste vervuilingen van de huid te verwijderen. Vrij van oplosmiddelen, siliconen en andere schadelijke stoffen. Bevat vier verschillende huid conditioners. Kan worden gebruikt met of zonder water maakt het ideaal om direct op de werkplek te gebruiken.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710347	Fles 400 ml.	551526



Loctite SF 7100 Lekzoekspray

Watergedragen, niet-ontvlambare lekdetectorspray voor noodreparaties van drijfgas- en persluchtssystemen. Het kleurloze product vormt luchtbelletjes aan lekagepunten. Is niet ontvlambaar en niet toxisch. Ook geschikt voor ijzeren, koperen en kunststof leidingen. Temperatuurbereik van +10°C tot +50°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710400	Spuitbus 400 ml.	NA



Loctite SF 7803 Metaalbescherming

Oplosmiddelhoudende spray die een langdurige corrosiebescherming biedt in algemene toepassingen. Niet-drogende en kleefvrije coating met een goede UV-bestendigheid. Geschikt voor gebruik op staal, ijzer, bladstaal, leiding, gietvormen, machines en installaties die buiten bewaard. Temperatuurbereik van -30°C tot +60°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710478	Spuitbus 400 ml.	NA



Loctite SF 8005 Beltdressing

Helder geel oplosmiddel dat is samengesteld voor gebruik op alle soorten riemen en in het bijzonder in voertuig- en industriële aandrijflijnen. Verhoogt de trekkracht en voorkomt slippen wegens hitte, kou, vochtigheid en stof. Deze smeerspray herstelt de vochtigheid om scheuren en vroegtijdige slijtage te voorkomen.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710411	Spuitbus 400 ml.	NA



Loctite LB 8040 Freeze & Release

Smeermiddel. Geeft een koudeshock (-43°C). Lost verroeste gecorrodeerde en vastgelopen onderdelen. Dringt door de capillaire werking rechtstreeks in de roestlaag. De koudeshock koelt de onderdelen en maakt microscopische barsten in de roestlaag. Hierdoor kunnen de smerende ingrediënten rechtstreeks in de roestlaag doordringen door de capillaire werking. Het product laat een dun laagje achter op de opgeloste onderdelen dat voor smering zorgt en roest voorkomt. (minerale olie).

Nummer	Omschrijving	IMPA
710430	Spuitbus 400 ml.	450707



Loctite LB 8018 Universele roestoplosser

Smeermiddel en roestverwijderaar. Lost geroeste en vastgelopen bouten, vastgeschroefde fittings en metalen componenten. Is een transparante kruipolie. Ook geschikt voor het losmaken van teer, vet, stof en andere koolstofafzettingen. Laat een dun laagje achter dat voor smering zorgt en roest voorkomt. Eveneens een aanbevolen product vóór smering. (minerale olie).

Nummer	Omschrijving	IMPA
710512	Spuitbus 400 ml.	NA



Loctite LB 8101 Kettingsmeermiddel

Speciaal smeervet, ideaal voor gebruik op kettingen en tandwielen. Uitstekende weerstand tegen slijtage en hoge druk. Speciaal voor gebruik op open systemen. Beschermt tegen binnendringen van water. Eveneens bestand tegen centrifugale krachten bij mechanismen met hoge snelheid. Temperatuurbereik van -30°C tot +170°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710529	Spuitbus 400 ml.	NA



Loctite LB 8201 5-Way spray

Multifunctionele olie voor algemeen gebruik. Ideaal voor lichte smering van metalen. Een doordringende vloeistof die lost, smeert, reinigt, droogt en corrosie voorkomt op alle machines. Laat een beschermende corrosiewerende laag achter.

Temperatuurbereik van -20°C tot +120°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710550	Spuitbus 400 ml.	450708

**Loctite LB 8105 Smeermiddel**

Kleurloos en geurloos vet op basis van minerale olie met een anorganische gelverdicker, ideaal voor lagers, nokken, kleppen en transportbanden.

Temperatuurbereik van -20°C tot +150°C.

Geregistreerd onder H1 NSF Reg. Nr. 122979 en behoort tot NLGI-klasse 2. Belastingtest 4 ball N (lastbelasting): 1:300.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710532	Koker 400 ml.	NA

**Loctite LB 8191 Anti-Frictie Smeermiddel**

Zwart, anti-frictie droge-filmsmeermiddel met MoS dat oppervlakken met een hoge temperatuur beschermt tegen corrosie. Droogt snel. Heeft goede anti-frictie eigenschappen. Voorkomt ook koudlassen en verbetert de prestaties van olie en smeervet.

Temperatuurbereik van -40°C tot +340°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710560	Spuitbus 400 ml.	NA

**Loctite LB 8192 Anti-Frictie Smeermiddel**

Witte droge-filmsmeermiddel op basis van PTFE dat een glijvlak vormt voor een vrije beweging op metalen, kunststoffen, hout en keramiek. Voedselveilig product.

Het vormt een droge verlijmde coating bij kamertemperatuur. Voorkomt ophoping van stof en vuil en beschermt tegen corrosie. Kan worden gebruikt als vormlossing en is veilig in het gebruik in voedselverwerkings toepassingen.

Geregistreerd voor NSF cat. H2 (Reg. Nr. 122980).

Nummer	Omschrijving	IMPA
710561	Spuitbus 400 ml.	NA

**Loctite LB 7400 Varnish**

Donkerrode, oplosmiddelhoudende zegellak voor gebruik op elektronische apparatuur. Ideaal om instelschroeven te verzegelen of om componenten te voorzien van de aanduiding dat ze zijn ingesteld of getest.

Het product droogt snel en heeft een uitstekende adhesie op diversen materialen.

Temperatuurbereik van -35°C tot +145°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710802	Flesje 20 ml	NA



Loctite LB 8008 C5-A Montagepasta op koperbasis

Anti-seize koper. Pot met een kwastdeksel. Geschikt voor kleine onderdelen. Biedt bescherming tegen vastlopen, voorkomt vreten en slijtage door hoge temperaturen, zoals bij uitlaatbouten en remklauwen. Temperatuurbereik van -30°C tot +980°C. Materiaal: koper met grafiet gevuld.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710507	Pot 454 gram	450685

Loctite LB 8007 C5-A Montagespray op koperbasis

Anti-seize koper. Spuitbus 400 ml. Geschikt voor kleine onderdelen. Biedt bescherming tegen vastlopen, voorkomt vreten en slijtage door hoge temperaturen, zoals bij uitlaatbouten en remklauwen. Temperatuurbereik van -30°C tot +980°C. Materiaal: koper met grafiet gevuld.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710506	Spuitbus 400 ml.	450683

Loctite LB 8009 HD Metaalvrije Anti-Seize

Anti-seize zonder metaal, hoge standaard. Beschermst statische of langzaam bewegende onderdelen tegen vastlopen en slijtage, bijv. tapeinden voor cilinderkoppen, wielbouten en -moeren, bevestigingsbouten voor warmtewisselaars, injectoren, cardan-as, uitlaatpijpen etc. Temperatuurbereik van -30°C tot +1315°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710508	Pot 453 gram	450691

Loctite LB 8014 Voedselveilige Montagepasta

Witte, metaalvrij, voedselveilig smeermiddel en anti-seize product gemaakt van witte olie en additieven voor extreme EP). H1 NSF Reg. Nr. 123004. Het voorkomt koudlassen en vastvreten in onderdelen van roestvrij staal en ander metaal. Behoort tot de NLGI-klasse 0. Temperatuurbestendig tot +400°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710509	Pot 907 gram	NA

Loctite LB 8023 Montagepasta Marine Grade

Zwarte, metaalvrij smeermiddel en Anti-seize product gemaakt van grafiet, calcium, boriumnitride en roestremmers in een pot met kwastdop. Heeft een ABS goedkeuring. Beschermst assemblages tegen zout en zout water. Werkt bijzonder goed in zeer vochtige omstandigheden. Uitstekend smeervermogen en een superieure spuitweerstand bij het uitspoelen met water en voorkomt galvanische corrosie. Temperatuurbestendig tot +1315°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710510	Pot 454 gram	450694

Loctite LB 8156 Metaalvrije Anti Seize

Voor gebruik waar zuiverheid belangrijk is. Voor bv. Roestvast staal. Goede smering bij hoge belasting en lage bewegingen. Temperatuurbestendig -25°C tot +900°C.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710535	Pot 500 gram	NA



Loctite Marine Maintenance & Emergency Repair Kit

Loctite kit voor algemene toepassingen, gevuld met verschillende lijmen en anti-seize producten. Is geen Europees Loctite item en wordt door ons samengesteld. Verpakt in een opbergkoffer.

Nummer	Omschrijving	IMPA
710912	Loctite IMPA kit 1068255	812171



TEROSON MS 930 structurele afdichtingsmiddelen voor zeecontainers.

Loctite brengt onder de merknaam Teroson een structureel afdichtingsmiddel voor zeecontainers op de markt. Zeecontainers voor het transport van bederfelijke goederen zoals tropisch fruit moeten voldoen aan speciale eisen. Dit product wordt gebruikt in verschillende toepassingen om de containers af te dichten tegen weersinvloeden en ultravioletstraling (UV) en om de goederen in de containers te beschermen. TEROSON MS 930 wordt gebruikt voor het elastisch afdichten van tussenstukken en naden aan de binnen- en buitenkant bijvoorbeeld voor het verlijmen en afdichten van het V-profiel in de binnenhoeken van de container. Het bevat geen isocyanaat en heeft een neutrale geur. Aangezien de koelcontainers wereldwijd worden gebruikt is de bestendigheid tegen weersinvloeden en UV straling belangrijk. Testen hebben aangegeven dat er zelfs na 6 weken blootstelling aan UV-stralen geen beschadiging was. Treksterkte van 0,9 Mpa, breukrek van ongeveer 400% en een totaal toelaatbare vervorming van 25% is dit de ideale barrière tegen waterdamp. Zelfs temperaturen van -20°C binnen en +70°C buiten vormen geen enkel probleem.

Nummer	Omschrijving	IMPA
715010	Wit koker 310 ml.	NA
715020	Grijs koker 310 ml.	NA
715030	Zwart koker 310 ml.	NA

