



Toelatingen zie lijst




Repair Management Nederland B.V.
 More management less firefighting

Verpakkingseenheden zie lijst

Verbindingsrijgklemmen serie UK


Schroefaansluiting
 Isolatiemateriaal Thermoplast
 Bedrijfstemperatuur -40 t/m +125 °C
 Brandbaarheidsklasse volgens UL94: wanneer aangegeven *

Voor aderdoorsnede massieve draad 0.14 t/m 1.5 mm²
 Voor aderdoorsnede extra soepel 0.14 t/m 1.5 mm²
 Nominale stroom In. 7.5A
 Nominale meetspanning Un 500V
 Hoogte bij laagst mogelijke montage 42 mm
 Lengte 42,5 mm, Breedte 4,2 mm
 Explosiegeteste uitvoering Eex-e
 Aantal etages 1
 Aantal aansluitingen 2
 Afsluitplaat noodzakelijk
 Voor gebruik met montagerails type NS35/7,5, NS35/15 en NS32
 * V-0

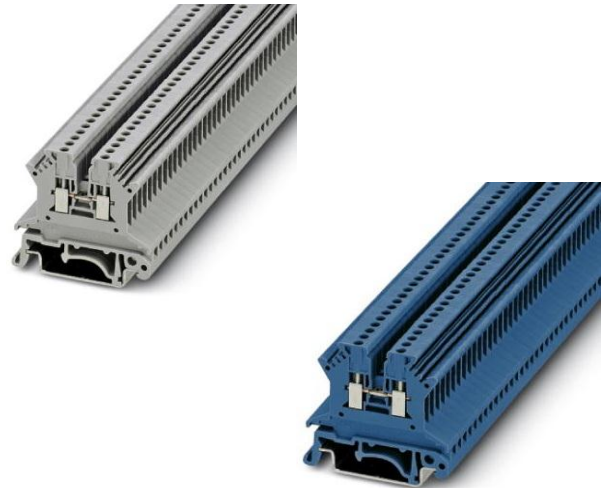


Nummer	Type	Kleur
77PHC3005837	UK 1,5 N	Grijs
77PHC3005840	UK 1,5 NBU	Blauw

Voor aderdoorsnede massieve draad 0.2 t/m 4.0 mm²
 Voor aderdoorsnede extra soepel 0.2 t/m 2.5 mm²
 Nominale stroom In. 24A
 Nominale meetspanning Un 800V
 Hoogte bij laagst mogelijke montage 42 mm
 Lengte 42,5 mm, Breedte 5,2 mm
 Explosiegeteste uitvoering Eex-e
 Aantal etages 1
 Aantal aansluitingen 2
 Afsluitplaat noodzakelijk
 Voor gebruik met montagerails type NS35/7,5 en NS35/15
 * V-2

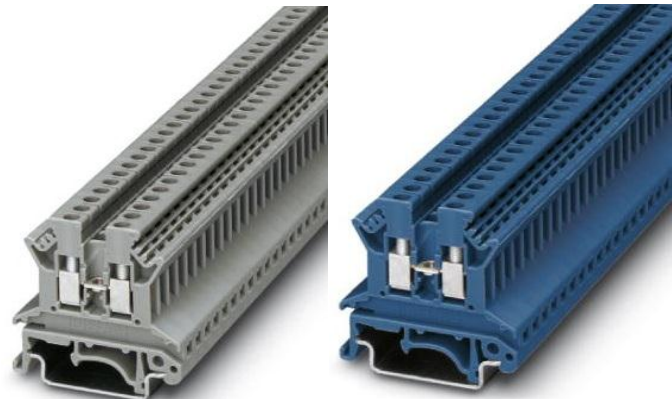

Nummer	Type	Kleur
77PHC3003347	UK 2,5 N	Grijs
77PHC3003350	UK 2,5 NBU	Blauw

Voor aderdoorsnede massieve draad 0.2 t/m 4.0 mm²
 Voor aderdoorsnede extra soepel 0.2 t/m 2.5 mm²
 Nominale stroom In. 24A
 Nominale meetspanning Un 800V
 Hoogte bij laagst mogelijke montage 42 mm
 Lengte 42,5 mm, Breedte 6,2 mm
 Aantal etages 1
 Aantal aansluitingen 2
 Afsluitplaat noodzakelijk
 Voor gebruik met montagerails type NS35/7,5 en NS35/15
 * V-0

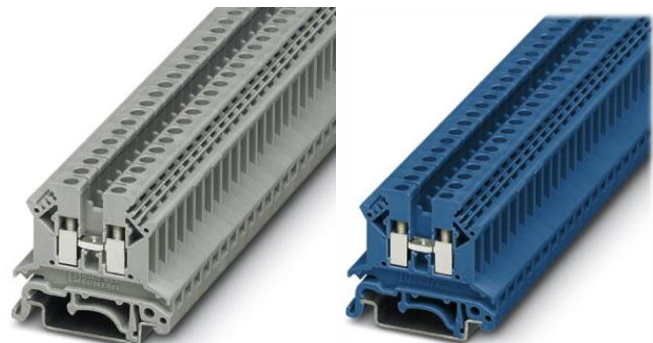

Nummer	Type	Kleur
77PHC3001035	UK 2,5 B	Grijs
77PHC3001048	UK 2,5 NBU	Blauw

Voor aderdoorsnede massieve draad 0.2 t/m 4.0 mm²
 Voor aderdoorsnede extra soepel 0.2 t/m 2.5 mm²
 Nominale stroom In. 32A
 Nominale meetspanning Un 800V
 Hoogte bij laagst mogelijke montage 47 mm
 Lengte 42,5 mm, Breedte 5,2 mm
 Explosiegeteste uitvoering Eex-e



Aantal etages 1


Aantal aansluitingen 2

Afsluitplaat noodzakelijk

Voor gebruik met montagerails type NS35/7,5, NS35/15 en NS32

* V-2

Nummer	Type	Kleur
77PHC3001501	UK 3 N	Grijs
77PHC3001514	UK 3 NBU	Blauw

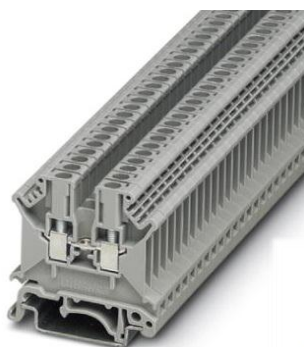

Voor aderdoorsnede massieve draad 0.2 t/m 4.0 mm²
 Voor aderdoorsnede extra soepel 0.2 t/m 4.0 mm²
 Nominale stroom In. 32A
 Nominale meetspanning Un 800V
 Hoogte bij laagst mogelijke montage 47 mm
 Lengte 42,5 mm, Breedte 6,2 mm
 Aantal etages 1
 Aantal aansluitingen 2
 Afsluitplaat noodzakelijk
 Voor gebruik met montagerails type NS35/7,5, NS35/15 en NS32

Nummer	Type	Kleur
77PHC3001501	UK 4	Grijs



Voor aderdoorsnede massieve draad 0.2 t/m 6.0 mm²
 Voor aderdoorsnede extra soepel 0.2 t/m 4.0 mm²
 Nominale stroom In. 41A
 Nominale meetspanning Un 800V
 Hoogte bij laagst mogelijke montage 47 mm
 Lengte 42,5 mm, Breedte 6,2 mm
 Explosiegeteste uitvoering Eex-e



Aantal etages 1

Aantal aansluitingen 2

Afsluitplaat noodzakelijk

Voor gebruik met montagerails type NS35/7,5, NS35/15 en NS32

* V-0

Nummer	Type	Kleur
77PHC3004362	UK 5 N	Grijs
77PHC3004388	UK 5 NBU	Blauw



Voor aderdoorsnede massieve draad 0.2 t/m 10.0 mm²
 Voor aderdoorsnede extra soepel 0.2 t/m 6.0 mm²
 Nominale stroom In. 57A
 Nominale meetspanning Un 800V
 Hoogte bij laagst mogelijke montage 47 mm
 Lengte 42,5 mm, Breedte 8,2 mm
 Explosiegeteste uitvoering Eex-e



Aantal etages 1


Aantal aansluitingen 2

Afsluitplaat noodzakelijk

Voor gebruik met montagerails type NS35/7,5, NS35/15 en NS32

* V-0

Nummer	Type	Kleur
77PHC3004524	UK 6 N	Grijs
77PHC3004977	UK 6 NBU	Blauw

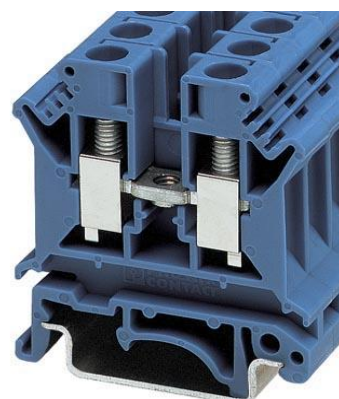

Voor aderdoorsnede massieve draad 0.5 t/m 16.0 mm²
 Voor aderdoorsnede extra soepel 0.5 t/m 10.0 mm²
 Nominale stroom In. 76A
 Nominale meetspanning Un 800V
 Hoogte bij laagst mogelijke montage 47 mm
 Lengte 42,5 mm, Breedte 10,2 mm
 Explosiegeteste uitvoering Eex-e
 Aantal etages 1
 Aantal aansluitingen 2
 Afsluitplaat noodzakelijk
 Voor gebruik met montagerails type NS35/7,5, NS35/15 en NS32
 UK 10 NBU niet bij NS32
 * V-0



Nummer	Type	Kleur
77PHC3005073	UK 10 N	Grijs
77PHC3005086	UK 10 NBU	Blauw



Voor aderdoorsnede massieve draad 2.5 t/m 25.0 mm²
 Voor aderdoorsnede extra soepel 4.0 t/m 16.0 mm²
 Nominale stroom In. 101A
 Nominale meetspanning Un 400V
 Hoogte bij laagst mogelijke montage 47 mm
 Lengte 42,5 mm, Breedte 12,2 mm
 Aantal etages 1
 Aantal aansluitingen 2
 Afsluitplaat noodzakelijk
 Voor gebruik met montagerails type NS35/7,5, NS35/15 en NS32
 * V-2


Nummer	Type	Kleur
77PHC3006153	UIK 16	Grijs
77PHC3006205	UIK 16 BU	Blauw



Voor aderdoorsnede massieve draad 2.5 t/m 25.0 mm²
 Voor aderdoorsnede extra soepel 4.0 t/m 16.0 mm²
 Nominale stroom In. 101A
 Nominale meetspanning Un 800V
 Hoogte bij laagst mogelijke montage 54 mm
 Lengte 42,5 mm, Breedte 12,2 mm
 Explosiegeteste uitvoering Eex-e
 Aantal etages 1
 Aantal aansluitingen 2
 Afsluitplaat noodzakelijk
 Voor gebruik met montagerails type NS35/7,5, NS35/15 en NS32
 * V-0




Nummer	Type	Kleur
77PHC3006043	UK 16 N	Grijs
77PHC3006056	UK 16 NBU	Blauw

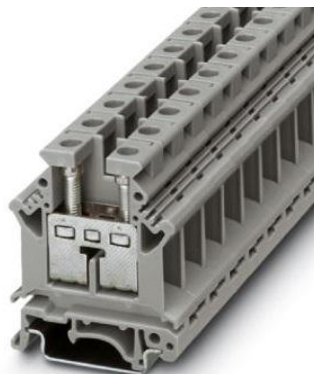

Voor aderdoorsnede massieve draad 0.75 t/m 50.0 mm²
 Voor aderdoorsnede extra soepel 0.75 t/m 32.0 mm²
 Nominale stroom In. 150A
 Nominale meetspanning Un 1000V
 Hoogte bij laagst mogelijke montage 62 mm
 Lengte 50,0 mm, Breedte 15,2 mm
 Explosiegeteste uitvoering Eex-e
 Aantal etages 1
 Aantal aansluitingen 2
 Gesloten zijwand
 Voor gebruik met montagerails type NS35/7,5, NS35/15 en NS32
 * V-0



Nummer	Type	Kleur
77PHC3008012	UK 35	Grijs
77PHC3008025	UK 35 BU	Blauw

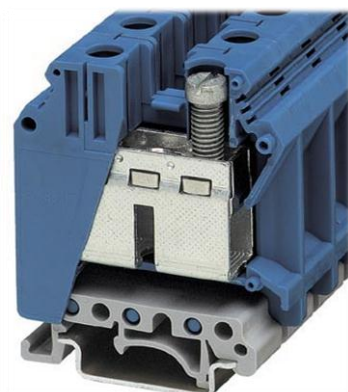

Eindplaat of afsluitplaat D-UK 2,5 en D-UK 2,5 BU

Afmeting 42,5 mm x 1,5 mm x 30,7 mm (hoogte)
 Geschikt voor types: UK 1,5 N, UK 2,5 N en UK 2,5 NBU

Nummer	Type	Kleur
77PHC3001022	D-UK 2,5	Grijs
77PHC3001103	D-UK 2,5 BU	Blauw

**Eindplaat of afsluitplaat D-UK 4 en D-UK 4 BU**

Afmeting 42,5 mm x 1,8 mm x 35,9 mm (hoogte)
 Geschikt voor types: UK 3 N, UK 3 NBU en UK 4, UK 5 N
 UK 5 NBU, UK 6 N, UK 6 NBU, UK 10 N, UK 10 NBU,
 UIK 16, UIK 16 NBU

Nummer	Type	Kleur
77PHC3003020	D-UK 4/10	Grijs
77PHC3003101	D-UK 4/10 BU	Blauw

**Eindplaat of afsluitplaat D-UK 16**

Afmeting 42,5 mm x 1,7 mm x 54 mm (hoogte)
 Geschikt voor types: UK 16

Nummer	Type	Kleur
77PHC3006027	D-UK 16	Grijs
77PHC3006108	D-UK 16 BU	Blauw

**Groepscheidingsplaat ATP-UK**

Afmeting 56 mm x 1,5 mm x 45,7 mm (hoog)
 Geschikt voor types: UK 3 N, UK 3 NBU en UK 4, UK 5 N
 UK 5 NBU, UK 6 N, UK 6 NBU, UK 10 N, UK 10 NBU,
 UIK 16, UIK 16 NBU, UK 16 N, UK 16 NBU

Nummer	Type	Kleur
77PHC3003224	ATP-UK	Grijs

**Groepscheidingsplaat TP-UK35**

Afmeting breedte 2 mm
 Geschikt voor types: UK 35, UK 35 BU

Nummer	Type	Kleur
77PHC3008096	TP-UK 35	Grijs

**Scheidingsplaat TS-K**

Afmeting 22 mm x 22 mm (hoog)
 Geschikt voor types: UK 35, UK 35 BU

Nummer	Type	Kleur
77PHC1302215	TS-K	Grijs

Snelmontage eindsteun voor 35 mm montagerail


Voor type montagerail NS35/7,5 of NS35/15
 Geschikt voor types: UK 3 N, UK 3 NBU en UK 4, UK 5 N
 UK 5 NBU, UK 6 N, UK 6 NBU, UK 10 N, UK 10 NBU,
 UIK 16, UIK 16 NBU, UK 16 N, UK 16 NBU, UK 35, UK 35 BU

Nummer	Type	Kleur
77PHC3022218	Clipfix 35	Grijs



Eindsteun voor montagerail E/UK

Voor type montagerail NS35/7,5 of NS32
 Geschikt voor types: UK 3 N, UK 3 NBU en UK 4, UK 5 N
 UK 5 NBU, UK 6 N, UK 6 NBU, UK 10 N, UK 10 NBU,
 UIK 16, UIK 16 NBU, UK 16 N, UK 16 NBU, UK 35, UK 35 BU

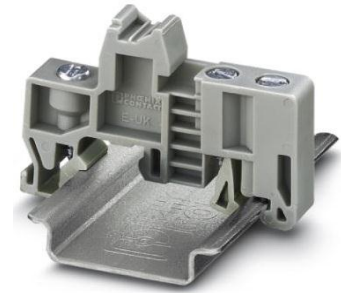


Nummer	Type	Kleur
77PHC1201442	E/UK	Grijs

Vaste brug zilverkleurig


Voor type UK 1,5N

Nummer	Type	Aantal pole
77PHC3001624	FBRN 10-4N	10

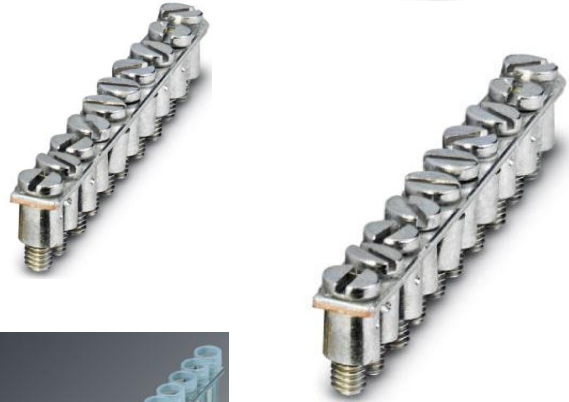**Vaste brug zilverkleurig**

Voor type UK 2,5N, UK 3 N

Nummer	Type	Aantal pole
77PHC2770642	FBRI 2-5N	10

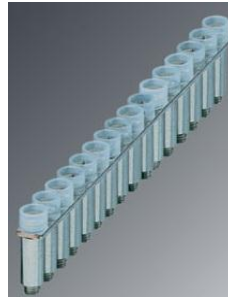**Vaste brug zilverkleurig**

Voor type UK 4 N, UK 5 N

Nummer	Type	Aantal pole
77PHC0203250	FBI 10-6	10

**Vaste brug zilverkleurig**

Voor type UK 6 N

Nummer	Type	Aantal pole
77PHC0203263	FBI 10-8	10

**Vaste brug zilverkleurig**

Voor type UK 10 N

Nummer	Type	Aantal pole
77PHC0203276	FBI 10-10	10

**Vaste brug zilverkleurig**

Voor type UK 16 N, UIK 16

Nummer	Type	Aantal pole
77PHC0203454	FBI 10-12	10

**Vaste brug zilverkleurig**

Voor type UK 35 N


Nummer	Type	Aantal pole
77PHC0201333	FBI 2-15	2
77PHC0201278	FBI 3-15	3



Inlegbrug


Geschikt voor types: UK 1,5 N, UK 2,5 N en UK 2,5 NBU
UK 3 N, UK 3 NBU.

Nummer	Type	Aantal pole
77PHC2303145	EBL 2-5	2
77PHC2303158	EBL 3-5	3
77PHC2303132	EBL 10-5	10

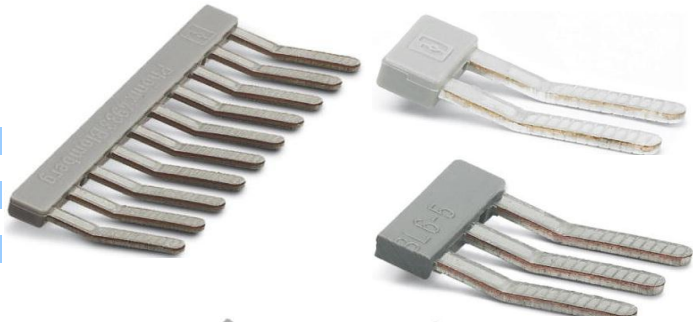**Inlegbrug**

Geschikt voor types: UK 4, UK 5 N en UK 5 NBU

Nummer	Type	Aantal pole
77PHC0201155	EB 2-6	2
77PHC0201142	EB 3-6	3
77PHC0201139	EB 10-6	10
77PHC5020807	EB 3-6/St	3
77PHC5020755	EB 6-6/DR	6

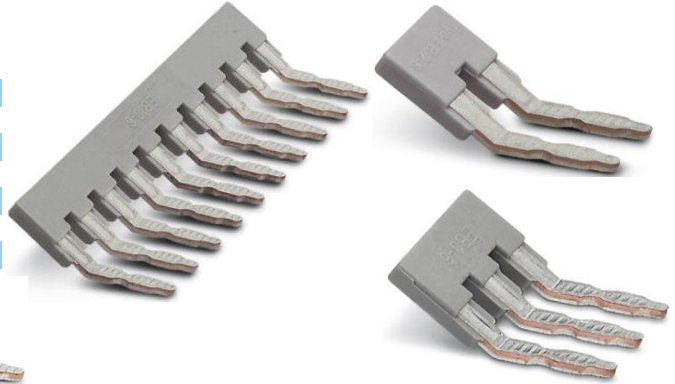**Inlegbrug**


Geschikt voor types: UK 6 N, UK 6 NBU

Nummer	Type	Aantal pole
77PHC0202154	EB 2-8	2
77PHC0202141	EB 3-8	3
77PHC0202138	EB 10-8	10

**Inlegbrug**

Geschikt voor types: UK 10 N, UK 10 NBU

Nummer	Type	Aantal pole
77PHC0203153	EB 2-10	2
77PHC0203328	EB 3-10	3
77PHC0203137	EB 10-10	10

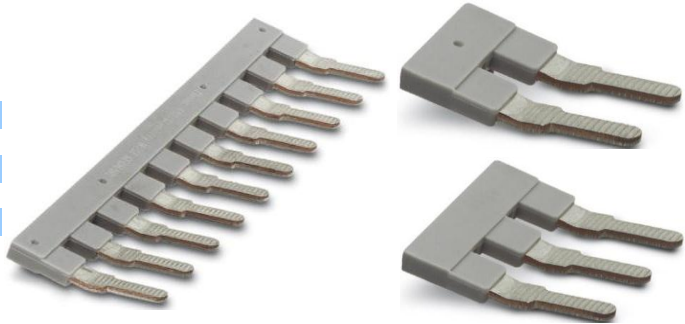**Inlegbrug**

Geschikt voor types: UK 16 N, UK 16 NBU, UIK 16, UIK 16 BU


Nummer	Type	Aantal pole
77PHC3006137	EB 10-12	10



Inlegbrug

Geschikt voor types: UK 35, UK 35 BU

Nummer	Type	Aantal pole
77PHC0203166	EB 2-15	2
77PHC0205135	EB 10-15	10
77PHC0205119	EB2-15KUK35	2
77PHC0205106	EB3-15KUK35	3
77PHC0205096	EB10-15KUK35	10

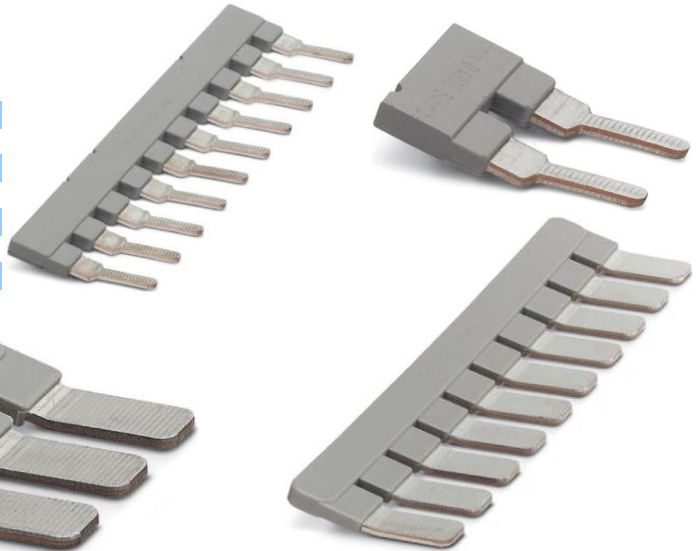

Afdekkapje kleur transparant

Geschikt voor types: UK 3 N, UK 3 NBU en UK 4, UK 5 N
UK 5 NBU, UK 6 N, UK 6 NBU

Nummer	Type	Kleur
77PHC1024014	EA 5	Transparant



Afdekkapje kleur transparant geel

Met zwarte opdruk (bliksemschicht)
Geschikt voor types: UK 3 N, UK 3 NBU en UK 4, UK 5 N
UK 5 NBU, UK 6 N, UK 6 NBU

Nummer	Type	Kleur
77PHC102485	EA 5-WS	Tr/Geel



Afdekkapje kleur transparant

Geschikt voor types: UK 16 N

Nummer	Type	Kleur
77PHC1024250	EA 7	Transparant



Afdekkapje kleur transparant geel

Met zwarte opdruk (bliksemschicht)

Nummer	Type	Kleur
77PHC0800747	EA 7-WS	Tr/Geel



Afdekkapje kleur transparant

Geschikt voor types: UK 16 N

Nummer	Type	Kleur
77PHC1024263	EA 11	Transparant



Montagerail staal verzinkt geboord en ongeboord

Lengte per rail 2000 mm.

Type NS 32 ongeboord

Asymetrische montagerail
Hoogte 15 mm, breedte 32 mm

Nummer	Type	Lengte
77PHC1201015	NS 32	2000 mm

Type NS 32 geboord

Asymetrische montagerail
Hoogte 15 mm, breedte 32 mm

Nummer	Type	Lengte
77PHC1201002	NS 32	2000 mm



Type NS 35/7,5 ongeboord

Symetrische montagerail
Hoogte 7,5 mm, breedte 35 mm

Nummer	Type	Lengte
77PHC0801681	NS 35/7,5	2000 mm

Type NS 35/7,5 geboord

Symetrische montagerail
Hoogte 7,5 mm, breedte 35 mm

Nummer	Type	Lengte
77PHC0801733	NS 35/7,5	2000 mm



Type NS 35/15 ongeboord

Symetrische montagerail
Hoogte 15 mm, breedte 35 mm

Nummer	Type	Lengte
77PHC120714	NS 35/15	2000 mm

Type NS 35/15 geboord

Symetrische montagerail
Hoogte 15 mm, breedte 35 mm

Nummer	Type	Lengte
77PHC1201730	NS 35/15	2000 mm



Aardrijgklem type USLKG

Schroefaansluiting
Isolatiemateriaal PA
Bedrijfstemperatuur -40 t/m +125 °C
Brandbaarheidsklasse volgens UL94: wanneer aangegeven *

Voor aderdoorsnede massieve draad 0.5 t/m 10 mm²
Voor aderdoorsnede extra soepel 0.5 t/m 6 mm²
Nominale stroom In. 61A
Test stootspanning 8kV
Hoogte bij laagst mogelijke montage 47 mm
Lengte 42,5 mm, Breedte 8,2 mm
Explosiegeteste uitvoering Eex-e bij type N
Aantal etages 1
Aantal aansluitingen 2
Gesloten zijwand
Voor gebruik met montagerails type NS35/7,5, NS35/15 en NS32
* V-0

Nummer	Type	Kleur
77PHC0442011	USLKG10	Groen/geel

Als vorig maar Ex geteste uitvoering

Hoogte bij laagst mogelijke montage 47 mm
Lengte 42,5 mm, Breedte 10,2 mm
Belastingstroom max. 76A
Gesloten zijwand
Voor aderdoorsnede massieve draad 0.5 t/m 16 mm²
Voor aderdoorsnede extra soepel 0.5 t/m 10 mm²



Nummer	Type	Kleur
77PHC3003923	USLKG10N	Groen/geel

Voor aderdoorsnede massieve draad 0.5 t/m 16 mm²
Voor aderdoorsnede extra soepel 0.5 t/m 10 mm²
Nominale stroom In. 82A
Test stootspanning 8kV
Hoogte bij laagst mogelijke montage 54 mm
Lengte 42,5 mm, Breedte 10,2 mm
Explosiegeteste uitvoering Eex-e bij type N
Aantal etages 1
Aantal aansluitingen 2
Gesloten zijwand
Voor gebruik met montagerails type NS35/7,5, NS35/15 en NS32
* V-2


Nummer	Type	Kleur
77PHC0443010	USLKG16	Groen/geel

Als vorig maar Ex geteste uitvoering

Hoogte bij laagst mogelijke montage 47 mm
Lengte 42,5 mm, Breedte 10,2 mm
Belastingstroom max. 76A
Gesloten zijwand
Voor aderdoorsnede massieve draad 0.5 t/m 16 mm²
Voor aderdoorsnede extra soepel 0.5 t/m 10 mm²



Nummer	Type	Kleur
77PHC3003923	USLKG10N	Groen/geel

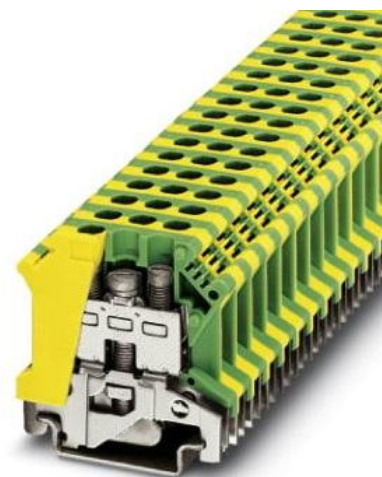



Goedkeuring voor de aansluitklemmen

Type	Goedkeur
UK 1.5 N	IECEX, KEMA-EX
UK 1.5 NBU	IECEX, KEMA-EX
UK 2.5 N	CUL-EX, FM, GL-EX, IECEX, KEMA -EX, UL-EX
UK 2.5 NBU	FM, GL-EX, IECEX, KEMA-EX
UK 3 N	CUL-EX, FM, GL-EX, IECEX, KEMA -EX, UL-EX
UK 3 NBU	FM, GL-EX, IECEX, KEMA-EX
UK 5 N	CUL-EX, FM, GL-EX, IECEX, KEMA -EX, UL-EX
UK 5 NBU	FM, GL-EX, IECEX, KEMA-EX, UL-EX
UK 6 N	CUL-EX, FM, GL-EX, IECEX, KEMA -EX, UL-EX
UK 6 NBU	CUL-EX, FM, GL-EX, IECEX, KEMA -EX, UL-EX
UK 10 N	CUL-EX, FM, GL-EX, IECEX, KEMA -EX, UL-EX
UK 10 NBU	CUL-EX, FM, GL-EX, IECEX, KEMA -EX, UL-EX
UK 16 N	CUL-EX, FM, GL-EX, IECEX, KEMA -EX, UL-EX
UK 16 NBU	CUL-EX, FM, GL-EX, IECEX, KEMA -EX, UL-EX
UK 35	CUL-EX, FM, GL-EX, IECEX, KEMA -EX, UL-EX
UK 35 BU	CUL-EX, FM, GL-EX, IECEX, KEMA -EX
USLKG 10N	IECEX, KEMA-EX
USLKG 16N	IECEX, KEMA-EX

Klemmen zijn verpakt per 50 stuks

Eindplaten en scheidingsplaten zijn verpakt per 50 stuks

Eindsteunen zijn verpakt per 50 stuks

Vaste bruggen zijn verpakt per 10 stuks

Inlegbruggen zijn verpakt per 10 stuks