

AWEX Nood- en Vluchtwegverlichting

AWEX EXIT-M LED IP65 Noodverlichting

Witte polycarbonaat behuizing en transparante polycarbonaat kap.
Elektronische bescherming tegen complete batterij ontlading.
Opladen max. 12 uur; energie besparende elektronische lader.
Klasse II, IP65 & IK08. Voltage 220/240Vac 50/60Hz autonoom.
Zichtbare afstand tot 25 meter enkelzijdig. Voor opbouw-montage.
Type AT = met auto test functie.

Afmetingen 276x143x44mm.

Omgevingstemperatuur (AT) 0°C tot +40°C.

Met nieuw type premium: LiFePO4 6,4V batterij.

Levensduur batterij ongeveer 5 jaar.

Levensduur LED ongeveer 50.000 uur. Lichtbron kleurtemperatuur 6.000K.

Levensduur LED PCB ongeveer 50.000 uur.


Leverbaar met 1 of 3 uur autonomie.

EM = Alleen Nood, EM/Cont = Nood/Constant.

Wordt geleverd met 3 pictogrammen.



Artikel Nor	Omschrijving	Wattage	Auto Test	Autonomie
89AW00145	EXIT-M LED EM/Cont 175lm	1W	AT	1 uur
89AW00147	EXIT-M LED EM/Cont 410lm	3W	AT	3 uur
89AW00148	Inbouw montagekit	-	-	-
89AW00146	Plexi verticale plaat voor plafondmontage	-	-	-
89AW00149	Vasthangende montagekit 1000mm	-	-	-
89AW00932	Vervangingsbatterij LiFePO4 6,4V	-	-	-




EXIT LED:
Geadviseerde afstand tussen de armaturen.
L1 = Tussen de muur en eerste armatuur
L2 = Tussen de armaturen onderling
H = Plafondhoogte

ETE (410lm)

h(m)	L1	L2
2.5	3.5	11.0
3.0	5.0	12.0
3.5	5.0	13.0
4.0	4.5	14.0
4.5	4.5	15.0
5.0	4.5	16.0
6.0	5.5	17.0
7.0	5.5	18.5
8.0	5.5	19.5
9.0	5.5	20.5
10.0	5.5	21.5
11.0	5.5	22.0
12.0	5.5	22.5
13.0	4.5	23.5
14.0	4.5	23.5
15.0	4.0	24.0


**Versie 3W
410 lm**



ETE (175lm)

h(m)	L1	L2
2.5	3.0	9.0
3.0	3.0	10.0
3.5	3.5	10.5
4.0	3.5	11.0
4.5	3.5	12.0
5.0	3.5	12.5
6.0	3.5	13.5
7.0	3.5	14.0
8.0	3.0	15.0
9.0	2.5	15.5
10.0	2.5	15.5

**Versie 1W
175 lm**



ETE (175lm)



h(m)	L1	L2
2.5	3.5	8.5
3.0	3.5	9.5
3.5	3.5	10.0
4.0	3.5	10.5
4.5	3.5	10.5
5.0	3.5	11.0
6.0	3.5	11.0
7.0	2.5	10.5

**Versie 1W
175 lm**

ETE (410lm)

h(m)	L1	L2
2.5	4.5	11.0
3.0	4.5	11.5
3.5	5.0	12.5
4.0	5.0	13.5
4.5	5.5	14.0
5.0	5.5	15.0
6.0	6.0	15.5
7.0	6.0	16.5
8.0	5.5	16.5
9.0	5.0	17.0
10.0	4.5	16.5
11.0	4.0	16.5
12.0	2.5	16.0

**Versie 3W
410 lm**

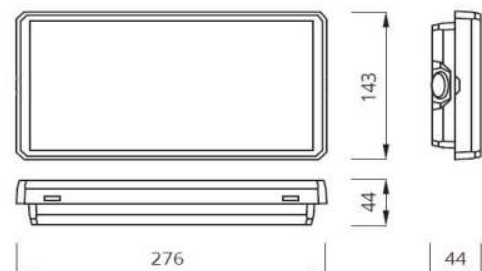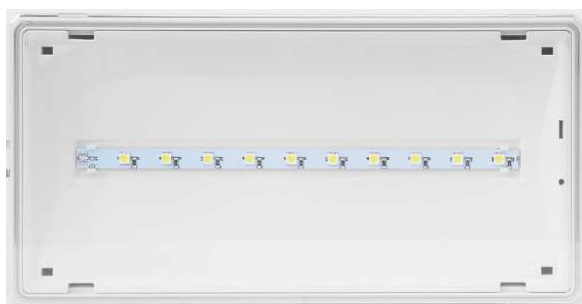

AWEX Nood- en Vluchtwegverlichting

AWEX HELIOS LED IP42 & IP65 Noodverlichting

Witte polycarbonaat behuizing en transparante polycarbonaat kap.
Elektronische bescherming tegen complete batterij ontlading.
Opladen max. 12 uur; energie besparende elektronische lader.
Klasse II, IP42 & IP65 & IK08. Voltage 220/240Vac 50/60Hz autonoom.
Zichtbare afstand tot 25 meter enkelzijdig.

Type AT = met auto test functie.

Afmetingen 356x136x79mm. Opbouw-montage.

Omgevingstemperatuur (AT) 0°C tot +40°C.

Met nieuw type premium: LiFePO4 6,4V batterij.

Levensduur batterij ongeveer 5 jaar.

Levensduur LED ongeveer 50.000 uur. Lichtbron kleurtemperatuur 6.000K.

Levensduur LED PCB ongeveer 50.000 uur.


Leverbaar met 1 of 3 uur autonomie.

EM = Alleen Nood, EM/Cont = Nood/Constant.


Wordt geleverd met 3 pictogrammen.



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Auto Test	Autonomie
89AW00004	HELIOS LED EM/Cont 175lm IP42	1W	AT	1 uur
89AW00003	HELIOS LED EM/Cont 310lm IP42	2W	AT	3 uur
89AW00005	HELIOS LED EM/Cont 175lm IP65	1W	AT	1 uur
89AW00006	HELIOS LED EM/Cont 310lm IP65	2W	AT	3 uur
89AW00932	Vervangingsbatterij LiFePO4 6,4V	-	-	-



EXIT LED:
Geadviseerde afstand tussen de armaturen.
L1 = Tussen de muur en eerste armatuur
L2 = Tussen de armaturen onderling
H = Plafondhoogte




0,5 lx voor open ruimte

HWM (175lm)	h(m)		
	L1	L2	
2.5	2.5	9.0	
3.0	3.0	9.5	
3.5	3.0	10.5	
4.0	3.5	11.0	
4.5	3.5	12.0	
5.0	3.5	12.5	
6.0	3.5	13.5	
7.0	3.5	14.0	
8.0	3.5	14.5	
9.0	3.0	15.0	
10.0	2.5	15.5	

Versie 1W 175 lm

HWM (310lm)	h(m)		
	L1	L2	
2.5	3.0	10.5	
3.0	3.5	11.5	
3.5	4.0	12.0	
4.0	4.0	13.0	
4.5	4.0	14.0	
5.0	4.5	14.5	
6.0	4.5	16.0	
7.0	4.5	17.0	
8.0	4.5	18.0	
9.0	4.5	18.5	
10.0	4.0	19.5	

Versie 2W 310 lm



1 lx in de as van de vluchtroute

HWM (175lm)	h(m)		
	L1	L2	
2.5	3.5	8.5	
3.0	3.5	9.0	
3.5	3.5	9.5	
4.0	3.5	10.0	
4.5	3.5	10.5	
5.0	3.5	10.5	
6.0	3.0	11.0	

Versie 1W 175 lm

HWM (310lm)	h(m)		
	L1	L2	
2.5	4.0	10.0	
3.0	4.5	11.0	
3.5	4.5	12.0	
4.0	4.5	12.5	
4.5	5.0	13.0	
5.0	5.0	13.5	
6.0	5.0	14.0	
7.0	5.0	14.5	
8.0	4.5	14.5	

Versie 2W 310 lm

AWEX HELIOS DS LED IP42 & IP65 Noodverlichting

Witte polycarbonaat behuizing en transparante polycarbonaat kap.
Elektronische bescherming tegen complete batterij ontlading.
Opladen max. 12 uur; energie besparende elektronische lader.
Klasse II, IP42 & IP65 & IK08. Voltage 220/240Vac 50/60Hz autonoom.
Zichtbare afstand tot 25 meter dubbelzijdig.

Type AT = met auto test functie.

Afmetingen 356x219x136mm. Opbouw-montage dubbelzijdig zicht.

Omgevingstemperatuur (AT) 0°C tot +40°C.

Met nieuw type premium: LiFePO4 6,4V batterij.

Levensduur batterij ongeveer 5 jaar.

Levensduur LED ongeveer 50.000 uur. Lichtbron kleurtemperatuur 6.000K.

Levensduur LED PCB ongeveer 50.000 uur.

Leverbaar met 1 of 3 uur autonomie.

EM = Alleen Nood, EM/Cont = Nood/Constant.

Wordt geleverd met 3 pictogrammen.



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Auto Test	Autonomie
89AW00039	HELIOS DS LED EM/Cont 175lm IP42	1.2W	AT	1 uur
89AW00040	HELIOS DS LED EM/Cont 310lm IP42	2W	AT	3 uur
89AW00041	HELIOS DS LED EM/Cont 175lm IP65	1.2W	AT	1 uur
89AW00042	HELIOS DS LED EM/Cont 310lm IP65	2W	AT	3 uur
89AW00932	Vervangingsbatterij LiFePO4 6,4V	-	-	-




AWEX Nood- en Vluchtwegverlichting

AWEX PLEXI LED IP20 Noodverlichting

Stalen behuizing in grijze of zwarte kleur, plexiglas.
Elektronische bescherming tegen complete batterij ontlading.
Opladen max. 12 uur; energie besparende elektronische lader.
Klasse 1, IP20 & IK08. Voltage 220/240Vac 50/60Hz autonoom.
Zichtbare afstand tot 30 meter dubbelzijdig.
Type AT = met auto test functie.
Afmetingen 354x270/160x110mm. Dubbelzijdig zicht. Inbouw-montage.
Omgevingstemperatuur (AT) 0°C tot +40°C.
Met nieuw type premium: LiFePO4 6,4V batterij.
Levensduur batterij ongeveer 5 jaar.
Levensduur LED ongeveer 50.000 uur. Lichtbron kleurtemperatuur 6.000K.
Levensduur LED PCB ongeveer 50.000 uur.
Leverbaar met 1 of 3 uur autonomie.
EM = Alleen Nood, EM/Cont = Nood/Constant.
Keuze in verschillende pictogrammen.




Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Auto Test	Autonomie
89AW00010	PLEXI LED EM/Cont 175lm IP20 P29	1W	AT	1 uur
89AW00028	PLEXI LED EM/Cont 175lm IP20 P24	1W	AT	1 uur
89AW00029	PLEXI LED EM/Cont 175lm IP20 P25	1W	AT	1 uur
89AW00010B	PLEXI LED EM/Cont 310lm IP20 P29	2W	AT	3 uur
89AW00028B	PLEXI LED EM/Cont 310lm IP20 P24	2W	AT	3 uur
89AW00029B	PLEXI LED EM/Cont 310lm IP20 P25	2W	AT	3 uur
89AW00932	Vervangingsbatterij LiFePO4 6,4V	-	-	-

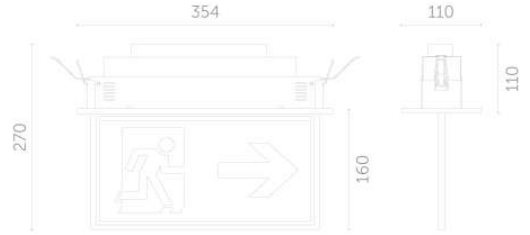


AWEX LOVATO-P LED IP20 Noodverlichting


Witte polycarbonaat behuizing. (Ook leverbaar in grijs of zwart).
Elektronische bescherming tegen complete batterij ontlading.
Opladen max. 12 uur; energie besparende elektronische lader.
Klasse 1, IP20 & IK08. Voltage 220/240Vac 50/60Hz autonoom.
Type AT = met auto test functie.
Afmetingen 90x90x53(totale behuizing)mm LxBxH.
Inbouw montage.
Omgevingstemperatuur (AT) 0°C tot +40°C.
Met nieuw type premium: LiFePO4 6,4V batterij.
Levensduur batterij ongeveer 5 jaar.
Levensduur LED ongeveer 50.000 uur. Lichtbron kleurtemperatuur 6.000K.
Levensduur LED PCB ongeveer 50.000 uur.
Leverbaar met 1 uur autonomie.
Met vluchtroute optiek LVPR en universele optiek voor open ruimte LVPU.

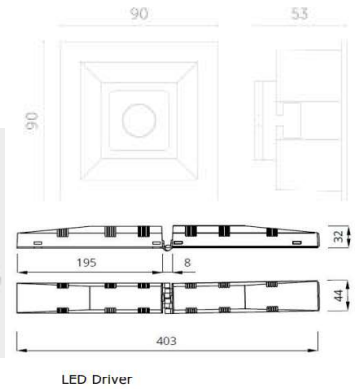

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Auto Test	Autonomie
89AW00016	LOVATO-P LVPR vluchtroute 190lm	1W	AT	1 uur
89AW00016U	LOVATO-P LVPU open ruimte 185lm	1W	AT	1 uur
89AW00017	LOVATO-P LVPR vluchtroute 460lm	3W	AT	1 uur
89AW00017U	LOVATO-P LVPU open ruimte 460lm	3W	AT	1 uur
89AW00932	Vervangingsbatterij LiFePO4 6,4V	-	-	-

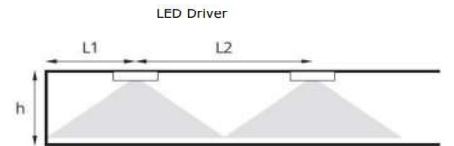

EXIT LED:
Geadviseerde afstand tussen de armaturen.
L1 = Tussen de muur en eerste armatuur
L2 = Tussen de armaturen onderling
H = Plafondhoogte




0,5 lx voor open ruimte

h(m)	L1	L2
2,50	3,5	11,5
3,00	3,5	12,5
3,50	5,5	13,5
4,00	6	15,0
4,50	3,0	16
5,00	2	16,5
6,00	1	17,5

Versie 1W 185 lm

h(m)	L1	L2
2,50	5,5	12,0
3,00	6	14,0
3,50	7	16
4,00	7	17,5
4,50	8	19,0
5,00	8,5	20,5
6,00	9,5	23
7,00	4	25,5
8,00	0,5	22

Versie 3W 460 lm



1 lx voor ontsnappingsroute

h(m)	L1	L2
2,50	7	15
3,00	7,5	17,0
3,50	8	19,0
4,00	8	20
4,50	8,5	21
5,00	8,5	21,5
6,00	8,5	23

Versie 1W 190 lm

h(m)	L1	L2
2,50	8	17,5
3,00	9	20
3,50	10	22
4,00	11	24,5
4,50	11,5	26,5
5,00	12	28,5
6,00	12,5	31,5
7,00	13,5	33,0
8,00	14	35,0
9,00	14	36,0

Versie 3W 460 lm


AWEX Nood- en Vluchtwegverlichting

AWEX LOVATO-II LED IP41 Noodverlichting


Witte polycarbonaat behuizing. (Ook leverbaar in grijs of zwart).
Elektronische bescherming tegen complete batterij ontlading.
Opladen max. 12 uur; energie besparende elektronische lader.
Klasse I, IP41 & IK07. Voltage 220/240Vac 50/60Hz autonoom.
Type AT = met auto test functie.
Afmetingen 132x132x54mm LxBxH. Opbouw montage.
Omgevingstemperatuur (AT) 0°C tot +40°C.

Met nieuw type premium: LiFePO4 6,4V batterij.

Levensduur batterij ongeveer 5 jaar.
Levensduur LED ongeveer 50.000 uur. Lichtbron kleurtemperatuur 6.000K.
Levensduur LED PCB ongeveer 50.000 uur.
Leverbaar met 1 uur autonomie.
Met vluchtweg route optiek LV2C en universele optiek voor open ruimte LV20.




Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Auto Test	Autonomie
89AW00015	LOVATO-II LV2C vluchtroute 460lm	3W	AT	1 uur
89AW00014	LOVATO-II LV20 open ruimte 460lm	3W	AT	1 uur
89AW00014BW	LOVATO-II Opbouw Montagebox Wit	-	-	-
89AW00014CW	LOVATO-II Beschermerooster Wit	-	-	-
89AW00932	Vervangingsbatterij LiFePO4 6,4V	-	-	-



EXIT LED:

Geadviseerde afstand tussen de armaturen.
L1 = Tussen de muur en eerste armatuur
L2 = Tussen de armaturen onderling
H = Plafondhoogte




0,5 lx voor open ruimte

LV20 3W (460lm)

h(m)	L1	L2
2,5	5	18
3,0	5,5	19,5
3,5	5,5	20,5
4,0	5,5	21
5,0	4	22
6,0	2,5	23
7,0	2,5	22,5
8,0	2	22

Versie 3W 460 lm



1 lx in de as van de vluchtroute

LV2C 3W (460lm)

h(m)	L1	L2
2,5	8,5	20,50
3,0	9	22
3,5	10	23,5
4,0	10,5	24,5
5,0	11	27
6,0	11,5	29
7,0	11,5	30,5
8,0	12	31
9,0	11	32

Versie 3W 460 lm

AWEX AXN LED IP65 Noodverlichting

Witte polycarbonaat behuizing. (Ook leverbaar in grijs of zwart).
Elektronische bescherming tegen complete batterij ontlading.
Opladen max. 12 uur; energie besparende elektronische lader.
Klasse I, IP65 & IK08. Voltage 220/240Vac 50/60Hz autonoom.
Type AT = met auto test functie.
Afmetingen 202x58mm DxH. Opbouw-montage.
Omgevingstemperatuur (AT) 0°C tot +40°C.

Met nieuw type premium: LiFePO4 6,4V batterij.

Levensduur batterij ongeveer 5 jaar.
Levensduur LED ongeveer 50.000 uur. Lichtbron kleurtemperatuur 6.000K.
Levensduur LED PCB ongeveer 50.000 uur.
Leverbaar met 1 uur autonomie.

Met U optiek Universeel groot oppervlak en C optiek voor gangen en magazijn paden



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Auto Test	Autonomie
89AW00066	AXN-U groot open gebied 780lm	6W	AT	1 uur
89AW00079	AXN-C paden (tussen stellingen) 790lm	6W	AT	1 uur
89AW00932	Vervangingsbatterij LiFePO4 6,4V	-	-	-

AXNU (780lm)



h(m)	L1	L2
2,50	6,5	20,0
3,00	6,5	22,5
3,50	7,0	24,0
4,00	7,5	26,5
4,50	7,5	27,5
5,00	7,0	28,5
6,00	5,5	30,5
7,00	4,5	31,0
8,00	4,0	31,0
9,00	4,0	31,0
10,00	3,5	31,0

Links: 0,5 lx voor open oppervlak

AXNC (790lm)

h(m)	L1	L2
2,50	10,0	24,5
3,00	11,0	27,0
3,50	11,5	28,5
4,00	12,0	31,5
4,50	12,5	32,5
5,00	13,0	32,5
6,00	14,0	35,5
7,00	15,0	38,0
8,00	15,5	40,0
9,00	16,0	41,5
10,00	16,5	42,0

Rechts: 1 lx voor gangen



EXIT LED:

Geadviseerde afstand tussen de armaturen.
L1 = Tussen de muur en eerste armatuur
L2 = Tussen de armaturen onderling
H = Plafondhoogte

Er zijn nog veel meer soorten en uitvoeringen van AWEX leverbaar.

Contact onze product specialisten voor extra info.