

Badkamerkastje LED Verlichtingsarmatuur

Verlichtingsarmatuur LED IP44 voor badkamer spiegelkastjes

Ontwikkeld voor de verlichting van woonruimtes, hutten en andere ruimtes waarvoor een IP44-beschermingsgraad vereist is. Leverbaar in beschermingsklasse I en II.

Behuizing gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal voorzien van een galvanische poedercoating. De kap van de lamp is van opaal acryl voor niet verblindende verlichting.

Bevat een elektrische contactdoos voor scheerapparaat met een Euro aansluiting (of een Euro-American 115/230V aansluiting) met geïsoleerde voltage (via een geïsoleerde voeding met een overbelastingszekering als beveiliging).

Voltage: 115V of 230V 50/60Hz. (standaard 230V 50/60Hz, op aanvraag 115V 60Hz).


Lengtes leverbaar: 318, 515, 633 mm

Optioneel: Schakelaar aan/uit (aan de tegenovergestelde zijde van de contactdoos).

Optioneel: Verlichtingsarmatuur zonder een contactdoos.

Bescherming: IP44. Elektrische installatie: EN-60598-1/2015, Directive LVD 2014/35/EU

Kan ook worden besteld als complete badkamerkastje (vraag naar de mogelijkheden).

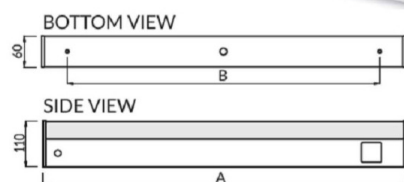

Afmetingen in mm

Vermogen (W)	A	B	W	H
8W	318 mm	233 mm	60 mm	110 mm
12W	515 mm	405 mm	60 mm	110 mm
16W	633 mm	495 mm	60 mm	110 mm

Klasse I met 3-draads stroomaansluiting met een beschermende aarde connector.

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage (W)	Voltage (V)	Licht kleur	Opbrengst Lumen	Contact doos zijde	Schakelaar aan/uit	Gewicht (kg)
94BANC20540	Verlichtingsarmatuur LED Klasse I	8W	230V 50/60 Hz	3.000K	1.400lm	L	-	1,4
94BANC20541	Verlichtingsarmatuur LED Klasse I	8W	230V 50/60 Hz	3.000K	1.400lm	R	-	1,4
94BANC20542	Verlichtingsarmatuur LED Klasse I	8W	230V 50/60 Hz	3.000K	1.400lm	L	Ja	1,4
94BANC20543	Verlichtingsarmatuur LED Klasse I	8W	230V 50/60 Hz	3.000K	1.400lm	R	Ja	1,4
94BANC20544	Verlichtingsarmatuur LED Klasse I	12W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	L	-	1,9
94BANC20545	Verlichtingsarmatuur LED Klasse I	12W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	R	-	1,9
94BANC20546	Verlichtingsarmatuur LED Klasse I	12W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	L	Ja	1,9
94BANC20547	Verlichtingsarmatuur LED Klasse I	12W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	R	Ja	1,9
94BANC20548	Verlichtingsarmatuur LED Klasse I	16W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	L	-	2,2
94BANC20549	Verlichtingsarmatuur LED Klasse I	16W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	R	-	2,2
94BANC20550	Verlichtingsarmatuur LED Klasse I	16W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	L	Ja	2,2
94BANC20551	Verlichtingsarmatuur LED Klasse I	16W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	R	Ja	2,2

Klasse II met 2-draads stroomaansluiting dubbel geïsoleerd.

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage (W)	Voltage (V)	Licht kleur	Opbrengst Lumen	Contact doos zijde	Schakelaar aan/uit	Gewicht (kg)
94BANC20560	Verlichtingsarmatuur LED Klasse II	8W	230V 50/60 Hz	3.000K	1.400lm	L	-	1,4
94BANC20561	Verlichtingsarmatuur LED Klasse II	8W	230V 50/60 Hz	3.000K	1.400lm	R	-	1,4
94BANC20562	Verlichtingsarmatuur LED Klasse II	8W	230V 50/60 Hz	3.000K	1.400lm	L	Ja	1,4
94BANC20563	Verlichtingsarmatuur LED Klasse II	8W	230V 50/60 Hz	3.000K	1.400lm	R	Ja	1,4
94BANC20564	Verlichtingsarmatuur LED Klasse II	12W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	L	-	1,9
94BANC20565	Verlichtingsarmatuur LED Klasse II	12W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	R	-	1,9
94BANC20566	Verlichtingsarmatuur LED Klasse II	12W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	L	Ja	1,9
94BANC20567	Verlichtingsarmatuur LED Klasse II	12W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	R	Ja	1,9
94BANC20568	Verlichtingsarmatuur LED Klasse II	16W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	L	-	2,2
94BANC20569	Verlichtingsarmatuur LED Klasse II	16W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	R	-	2,2
94BANC20570	Verlichtingsarmatuur LED Klasse II	16W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	L	Ja	2,2
94BANC20571	Verlichtingsarmatuur LED Klasse II	16W	230V 50/60 Hz	3.000K	2.050lm	R	Ja	2,2