

Binnenverlichting Inbouw LED Downlight CL59

Binnenverlichting Inbouw LED Downlight CL59

De CL59 is een moderne inbouwspot voor binnen, ontworpen voor allerlei ruimtes zoals kantoren, scholen, hotels, winkels, bemanningscabines, gangen, etc. De armatuur zorgt voor een aangenaam, gelijkmatig diffuus licht met extreem weinig verblinding.

Uitgerust met SMD-LED's met hoge lichtopbrengst.

Behuizing van gegoten aluminium. Standaard in kleur wit (RAL 9016) en optioneel zwart, zilver en chroom.

Standaard lichtkleuren 3000K en 4000K.

Multi*: Veranderbaar via lichtschaakelaar van 3000K tot 5700K.

Maten van Ø 2 inch tot Ø 10 inch.

Aansluitspanning: 220-240V wisselstroom en 50/60Hz. Inclusief elektronische LED-driver.

IP-classificatie: IP54 voor de armatuur en IP20 voor het bovenste gedeelte.

Slagvastheid: IK06.

Diffuser: PC (polycarbonaat) opaal.

Lichtbundel: 90°.

Geschatte levensduur: 50.000 uur. L80B10.

Voor omgevingstemperaturen van -20°C tot +45°C.


Powerfactor: $\geq 0,9$.

CRI: Ra>80.

Optioneel dimbare versies.

Fabrieksgarantie: 5 jaar.

Product uit Zwitserland.

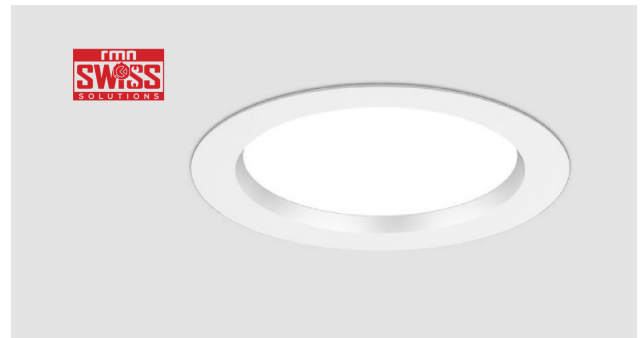

Artikel nummers:

Artikel Nr.	Omschrijving	Watt	Lumen	Lichtkleur	Diam. Ø x H mm	Opening Ø mm	Behuizing
83PSL5902007	Downlight Inbouw CL59-2-7W	7	580	4.000 K	80 x 39	60-70	Wit
83PSL5902007-3K	Downlight Inbouw CL59-2-7W	7	580	3.000 K	80 x 39	60-70	Wit
83PSL5902007-D	Downlight Inbouw CL59-2-7W-D	7	580	Multi*	80 x 39	60-70	Wit
83PSL5902510	Downlight Inbouw CL59-2.5-10W	10	685	4.000 K	83 x 39,5	70-75	Wit
83PSL5902510-3K	Downlight Inbouw CL59-2.5-10W	10	685	3.000 K	83 x 39,5	70-75	Wit
83PSL5903010	Downlight Inbouw CL59-3-10W	10	980	4.000 K	110 x 44	90-95	Wit
83PSL5903010-3K	Downlight Inbouw CL59-3-10W	10	980	3.000 K	110 x 44	90-95	Wit
83PSL5903513	Downlight Inbouw CL59-3.5-13W	13	990	4.000 K	120 x 39	100-110	Wit
83PSL5903513-3K	Downlight Inbouw CL59-3.5-13W	13	990	3.000 K	120 x 39	100-110	Wit
83PSL5904012	Downlight Inbouw CL59-4-12W	12	1.000	4.000 K	145 x 48	120-130	Wit
83PSL5904012-3K	Downlight Inbouw CL59-4-12W	12	1.000	3.000 K	145 x 48	120-130	Wit
83PSL5905018	Downlight Inbouw CL59-5-18W	18	1.950	4.000 K	170 x 49	140-150	Wit
83PSL5905018-3K	Downlight Inbouw CL59-5-18W	18	1.950	3.000 K	170 x 49	140-150	Wit
83PSL5906018	Downlight Inbouw CL59-6-18W	18	2.050	4.000 K	190 x 49	160-170	Wit
83PSL5906018-3K	Downlight Inbouw CL59-6-18W	18	2.050	3.000 K	190 x 49	160-170	Wit
83PSL5908025	Downlight Inbouw CL59-8-25W	25	3.000	4.000 K	228 x 48	200-210	Wit
83PSL5908025-3K	Downlight Inbouw CL59-8-25W	25	3.000	3.000 K	228 x 48	200-210	Wit
83PSL5910035	Downlight Inbouw CL59-10-35W	35	4.100	4.000 K	280 x 56	230-260	Wit
83PSL5910035-3K	Downlight Inbouw CL59-10-35W	35	4.100	3.000 K	280 x 56	230-260	Wit

