

Swiss Solutions TE-SWISS LED IP68 armatuur

Vochtbestendig industrieel LED armatuur.

Robuust en IK10 slagvaste behuizing en IP66/68/69 bescherming tegen vocht en vuil. Matte diffusor om zo verblinding te voorkomen. Behuizing gemaakt van UV-stabiel 4mm polycarbonaat 70mm Ø uitwendige diameter. Hoge kwaliteit eindhaken om zo het armatuur volledig waterdicht te maken naar IP68. Montagebeugels apart te bestellen vanwege keuze in typen en materiaalsoorten.

Snelle en eenvoudige installatie via kabelwartel en aansluitblok met schroefaansluiting voor maximale kabeldiameter van 2.5mm².

Incl. doorvoerbedrading 3x1.5mm² met beide zijden een kabelwartel. Standaard IP68 2x kabelwartels M20 en 1x blindstop M20.

Aansluitspanning 220-240Vac 50/60Hz. Lichtkleur 4000K optioneel 5000K of 6000K.

Ontworpen levensduur >50.000 uur [L80B10] bij Ta +45°C.

Behuizing en eindhaken van hoge kwaliteit polycarbonaat. Bescherming categorie IP68, IK10 en klasse I. Voor omgevingstemperaturen van -20°C tot +45°C. Volledig ontwikkeld en geproduceerd in de EU voor Swiss Solutions / RMN door VYRTYCH.

Type nummer 1F = standaard doorvoerbedrading. **Montagebeugels 2 stuks benodigd per armatuur.** 5 jaar Vyrtych fabrieksgarantie.



Artikel Nr.	Description	Wattage	Lumen	Lx Ø mm
02TE9007-1F	TE-SWISS LED TUBE	18	2.500	935 x 70
02TE9040	Montagebeugel PC Grijs 1 stuks	-	-	-
02TE9042	Montagebeugel RVS 316 1 stuks	-	-	-

Data Link DL-SEAL LED IP67 IK10 armatuur

DL-SEAL is een LED armatuur voor vochtige omgevingen

Ontwikkeld voor het vaak tijdelijk verlichten van werkomgevingen als scheepsdokken, trappenhuizen, looppaden en doorgangen en andere vooral vochtige omgevingen.

Gemaakt van hoge kwaliteit niet-corrosive materialen - PMMA, ABS, polycarbonaat en roestvaststaal volgens bescherming standaarden IP67 en IK10.

Kabeltoevoer standaard aan één zijde. Bevestiging met twee veerclips welke eenvoudig aan de beide uiteinden van het armatuur kunnen worden bevestigd.

Kunnen in iedere positie worden gemonteerd, zoals metalen wanden of plafonds met schroeven of met de speciale magnetische beugels welke aan beide zijden een hechtkracht van 5 kilo geven. Andere ophangsystemen zijn eveneens leverbaar.

Noodverlichting in geval van stroomuitval met een autonomie van 2.5 uur. Laadtijd 8 uur.

Aansluitspanning 230Vac 50/60Hz power factor ≥ 97

Lichtkleur 5000K, CRI >70, totale harmonische vervorming Ithd ~20 %

Lumen lichtopbrengst >3000 lm en noodverlichtings modus (optioneel) 450 lm

Beschermende 3.0mm polycarbonaat buis, PMMA diffusor, ABS zijanten met RVS316 kap met gemonteerde kabelwartel. Verlichtingshoek is 120°

Bescherming categorie IP67, IK10 en klasse I


Voor omgevingstemperaturen van -20°C tot +55°C

Ontwikkeld en geproduceerd in de EU

Gewicht 2.1 kg, Gewicht noodverlichting optie 2.5 kg voor type 650.

Gewicht 3.5 kg, Gewicht noodverlichting optie 3.9 kg voor type 1250.

DATA  LINK

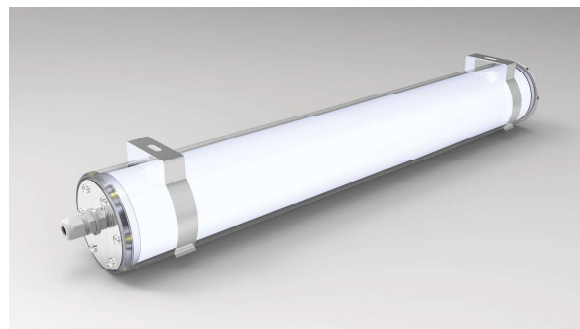

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	Lx Ø mm
580300	DL-SEAL LED 650-230-25	25	3.000	650 x 90
580301	DL-SEAL LED 650-230-25 + Noodverlichting	25	3.000/450	650 x 90
580302	DL-SEAL LED 1250-230-26	55	6.500	1250x90
580303	DL-SEAL LED 1250-230-26 + Noodverlichting	55	6.500/450	1250x90
580310	DL-SEAL Magnetische houder set	NA	NA	NA
580311	DL-SEAL RVS316 ketting ophangset	NA	NA	NA
580312	DL-SEAL verstelbare ophangkabel	NA	NA	NA

Secom Berna LED IP65 armatuur

SECOM BERNA ECO LED vochtbestendig LED armatuur IP65

Ideaal LED armatuur voor verlichten van open ruimtes als bijvoorbeeld parkeerplaatsen.

Het armatuur is een waterdicht verlichtingsscherm voor binnengebruik met LED technologie.

Robuuste slagvast behuizing IK08 en IP65 bescherming tegen vocht en vuil.

Polycarbonaat diffusor prismatisch om verblinding te voorkomen.

Polycarbonaat kapklemmen en bevestigers, Behuizing in de kleur grijs.

Directe montage aan plafond of wand met de meegeleverde ophangklemmen.

Quick connectors voor snelle en eenvoudige installatie, armatuur blijft met aansluiten gesloten.

Doorvoerbedrading is standaard en met een meegeleverde blindplug kan indien gewenst één zijde worden afgedicht. Het eis een volledige afgedicht armatuur dus fit en forget.

Heeft een zeer scherp prijsniveau.

Aansluitspanning 220-240Vac 50/60Hz

Lichtkleur 4000K CRI 80 optioneel 5700K CRI 80

Lichthoek van de lens is 120°

Geschatte levensduur >50.000 uren bij Ta +35°C

Beschermingsgraad IP65, IK08 en klasse I

Voor omgevingstemperatuur van -15°C tot +35°C

Fixing materials not included. Designed in the EU.



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm
83SEC90720842CR	Berna Eco LED 20 IP65	20	3.047	665 x 80 x 78
83SEC90740842CR	Berna Eco LED 42 IP65	42	6.094	1270 x 80 x 78
83SEC90760842CR	Berna Eco LED 60 IP65	60	8.802	1570 x 80 x 78

