

Bankschroeven

Parallele Bankschroeven met pijpklam vaste uitvoering Ega Master

Gekartelde bekken voor een betere grip (uitwisselbaar) 44-55 HRC. Warmtebehandeld voor meer sterkte. Perfecte uitlijning ten opzichte van de lengteas. Pijpbekken 40-48 HRC. Klemkracht tot 50.000 N "gesmeed Type". Gehard stalen aambeeld. Optioneel draaibare basis. Draaihendel zorgt voor snelle en fijne afstelling.



Artikel Nr.	Breedte in inch	Opening in mm	Buis OD in inch	Klemkracht in N	Gewicht in kg	IMPA
24E57619	4	100	1/4-1.1/4	15000	7	61 37 74
24E57620	5	150	1/4-1.1/2	25000	11	61 37 76
24E57621	6	200	1/4-1.1/2	35000	17	61 37 77
24E57622	7	225	1/2-3	50000	27	61 37 78



Parallele Bankschroeven met pijpklam met draaibare basis Ega Master

Gelijk aan model hierboven, maar dan compleet met draaibare basis.

Artikel Nr.	Breedte in inch	Opening in mm	Buis OD in inch	Klemkracht in N	Gewicht in kg	IMPA
24E57624	4	100	1/4-1.1/4	15000	8	61 37 86
24E57625	5	150	1/4-1.1/2	25000	12	61 37 87
24E57626	6	200	1/4-1.1/2	35000	18	61 37 87
24E57627	7	225	1/2-3	50000	29	-



Losse draaibare basis en vervangingsbekken Ega Master

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
24E86580	Draaibare basis 4"	61 37 89	24E86584	Bekken 4"	-
24E86581	Draaibare basis 5"	61 37 89	24E86585	Bekken 5"	-
24E86582	Draaibare basis 6"	61 37 89	24E86586	Bekken 6"	-
24E86583	Draaibare basis 7"	61 37 89	24E86587	Bekken 7"	-



Parallele Bankschroeven met pijpklam vaste uitvoering BAHCO 834V

Heavy-duty bankschroef met vierkante geleider. Gemaakt van hoogwaardig staal. Verwisselbare, op het oppervlak geharde bekken. Geharde pijpgrijpende bekken en verstelbare geleider door een centraal geplaatste schroef. Gelamineerde spindel draad voor soepele werking. Spindel met gesmeden en chroomplaat en rubberen veiligheidsringen. Extra groot gepolijst aambeeld. Reserve bekken en spindel 6072M en 6070H leverbaar. Normering standaard UNE 16598.

Artikel Nr.	Breedte in mm	Opening in mm	Buis OD in mm	Totale lengte in mm	Gewicht in kg	IMPA
30834V5	100	145	13,5-26,9	325	5,5	61 37 75
30834V5	125	170	21,3-76,1	402	12,4	61 37 76
30834V6	150	230	26,9-89	492	19	61 37 77
30834V7	175	250	26,9-89	551	29,4	61 37 78



Draaibare basis, reservebekken en pijpbekken als set Bahco


Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
30833SB4	Draaibare basis 100	61 37 89	306072M1000	Bekken 100mm	-
30833SB5	Draaibare basis 125	61 37 89	306072M1250	Bekken 125mm	-
30833SB6	Draaibare basis 150	61 37 89	306072M1500	Bekken 150mm	-
30833SB7	Draaibare basis 175	61 37 89	306072M1750	Bekken 175mm	-
Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA			
30833PJ4	Pijpbekken 100	-			
30833PJ5	Pijpbekken 125	-			
30833PJ67	Pijpbekken 150/175	-			



Beschermende bankschroefbekken Bahco

Aluminium voor het klemmen van met ruwe of medium afwerking gemachineerde werkstukken. Neutrale bekken van gehard aluminium. Slagvaste uitstekende polycarbonaat PC. Superieure weerstand tegen corrosie. Zeer krachtige neodmium magnetische strip om de bek in de bankschroef te bevestigen.
Polyurethaan voor het klemmen van platte onderdelen met fijne details. Hardheid A82. Polyurethaan bekken met kruiskarteling. Flexibel komt na vervorming terug in de oorspronkelijke vorm. Zeer krachtige neodmium magnetische strip om de bek in de bankschroef te bevestigen.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA	Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
30833AJ4	Alu bekken 100mm	61 37 91	30833FJ4	PU bekken 100mm	-
30833AJ5	Alu bekken 125mm	61 37 92	30833FJ5	PU bekken 125mm	-
30833AJ6	Alu bekken 150mm	61 37 93	30833FJ6	PU bekken 150mm	-

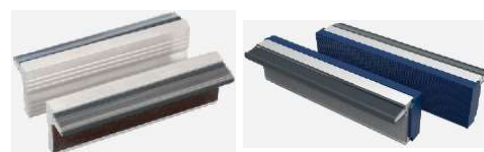

Extra Informatie

Veel andere opklam producten leverbaar. Contact onze product specialisten voor meer informatie.

Bankschroeven

Portable bankschroef met ronde geleider en vervangbare bekken BAHCO 834V-2

Ideaal voor kleinere projecten, draagbaar voor snelle en gemakkelijke verplaatsing. Gemaakt van hoogwaardig gietstaal. Wordt geleverd met een draaibare voet. Reservebekken en spindel 6040M leverbaar. Gemakkelijk te bevestigen aan een werktafel.

Artikel Nr.	Breedte in mm	Opening in mm	Buis OD in mm	Totale lengte in mm	Gewicht in kg	IMPA
30834V2	63	54	NA	220	4,8	61 37 67



Vervangingsbekken voor de bankschroef 834V-2

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
306040M0630	Vervangingsbekken set 6040M0630	-



Pijpbankschroef Ega Master

De draaibare opening zorgt voor een snelle en gemakkelijke positionering van de vast te pakken elementen. De hardheid van de bekken wordt speciaal gecontroleerd om de perfecte en beproefde grip op de buis te verkrijgen 50-60 HRC. De body is gemaakt van gesmeed gietijzer. Spindel en bekken van speciaal staal.

De behuizing is voorzien van een epoxy poedercoating in rood RAL-2002, semi-getextureerd.

Bekken met een zwarte afwerking.

Volgens normering UNE 16549 GGG-C-711

DRAAGBARE PIJPBANKSCHROEF

De 24E61199 is een draagbare versie van de 24E61202. Eenvoudig te bevestigen aan een tafel.

Artikel Nr.	Opening in inch	Opening in mm	Weight in kg	IMPA
24E61202	1/8 - 2	10 - 60	4	61 37 55
24E61204	1/8 - 3	10 - 89	8	61 37 56
24E61205	1/8 - 4	10 - 114	12	61 37 58
24E61199	1/8 - 2	10 - 160	5,5	61 37 59



Pijpbankschroef vervangingsbekken Ega Master

De bovenste bek en onderste bekken zijn apart leverbaar. Eenvoudig verwisselbaar.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
24E64260	Onderbekken set 2"	-
24E64261	Bovenbek 2"	-

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
24E64352	Onderbekken set 3"	-
24E64353	Bovenbek 3"	-

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
24E64258	Onderbekken set 4"	-
24E64259	Bovenbek 4"	-

Driepootstatief met bovenplaat en kettingpijpklem 6" Ega Master

Voor het werken met grote buizen vanwege het grote formaat van de bovenplaat en ook voor het bevestigen van gereedschappen met een groot volume via de gaten in de basis.

Naar binnen opvouwbare poten voor gemakkelijk transport. Met 3 poten die voor maximale stabiliteit zorgen. Om vrije beweging van het werk mogelijk te maken, hangt de klembasis tussen de voorpoten.

Werkbank van aluminium, ketting en bek van speciaal staal. Kettingen 44-48 HRC, Assen 50-54 HRC, bek 55-60 HRC. Werkbank epoxy poedergecoat in rode kleur RAL-2002 semi-getextureerd. Poten epoxy poedergecoat in de kleur grijs met hamerslag profiel. Bek zwart oxide.

Artikel Nr.	Opening in inch	Opening in mm	Gewicht in kg	IMPA
24E61200	1/8 - 6	10 - 170	21	61 37 63



Draagbare werkbank Ega Master 61197

Heavy duty draagbare werkbank met een solide zwaar werkblad van hout.

Frame voorzien van poedercoating in de kleur rood RAL-2002.

Handig om een draagbare bankschroef aan te monteren.

Afmetingen 710x450x825 LxBxH (mm).

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
24E61197	Draagbare werkbank Ega Master	-

Multifunctionele draagbare bankschroef Stanley 1-83-069

Verstelbaar en vergrendelbaar kniegewricht. Draaibaar 360°.

Extreem handig dankzij veelvoudige posities.

Constructie van gegoten aluminium - licht maar sterk en duurzaam. Body van gietijzer.

Maximale klemkracht 226 kg.

Artikel Nr.	Breedte in mm	Opening in mm	Gewicht in kg	IMPA
290485	84	71	1,6	-

