


Handgereedschap beitels en centerpunten

Koudbeitels, platte schacht met afgeronde kanten

Koudbeitels met platte schacht en afgeronde kanten, conform DIN 6453, gemaakt van Luchtgehard Chroom-molybdeen-vanadium-staal (45CrMoV7), over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. Slagkop inductief ontlaten, voorkomt versplintering. Werkvlak geslepen en blank gelakt, snijvlakken braamvrij.

Artikel Nr.	Afmetingen B x l1 mm	S x W mm	IMPA
280132	15 x 125	14 x 9	61 29 03
280133	18 x 150	17 x 11	61 29 05
280134	21 x 175	20 x 12	61 29 06
280135	24 x 200	23 x 13	61 29 07

Artikel Nr.	Afmetingen B x l1 mm	S x W mm	IMPA
280137	25 x 250	23 x 13	61 29 07
280138	26 x 300	23 x 13	61 29 07
280139	32 x 400	26 x 13	61 29 08

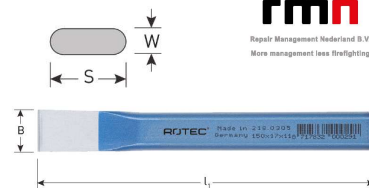


Steenbeitels, platte schacht met afgeronde kanten

Steenbeitel met platte schacht en afgeronde kanten, conform DIN 7254-A, gemaakt van Luchtgehard Chroom-molybdeen-vanadium-staal (45CrMoV7), over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. Slagkop inductief ontlaten, voorkomt versplintering. Werkvlak geslepen en blank gelakt, snijvlakken braamvrij.

Artikel Nr.	Afmetingen B x l1 mm	S x W mm	IMPA
280140	25 x 200	20 x 12	-
280141	25 x 250	20 x 12	-

Artikel Nr.	Afmetingen B x l1 mm	S x W mm	IMPA
280142	28 x 300	23 x 13	-
280143	28 x 400	23 x 13	-

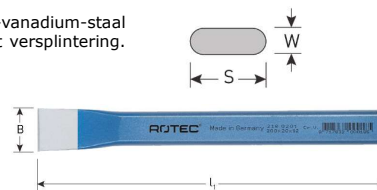


Koudbeitels met plat-ovalen schacht

Koudbeitels conform DIN 6451. Hoogwaardig gelegeerd staal. Platte ovalen schacht. Gemaakt door Bahco Tools.

Artikel Nr.	Afmetingen B x l1 mm	S x W mm	IMPA
303745150	6 x 150	17 x 11	-
303745175	7 x 175	17 x 11	-

Artikel Nr.	Afmetingen B x l1 mm	S x W mm	IMPA
303745200	8 x 200	23 x 13	-
303745250	9 x 250	23 x 13	-




Steenbeitels, platte schacht met afgeronde kanten

Steenbeitels met platte schacht met afgeronde kanten, gemaakt van Luchtgehard Chroom-molybdeen-vanadium-staal (45CrMoV7), over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. Slagkop inductief ontlaten, voorkomt versplintering. Werkvlak geslepen en blank gelakt, snijvlakken braamvrij.

Artikel Nr.	Afmetingen B x l1 mm	S x W mm	IMPA
280128	50 x 250	23 x 13	-
280129	60 x 230	20 x 12	-

Artikel Nr.	Afmetingen B x l1 mm	S x W mm	IMPA
280160	75 x 230	23 x 13	-
280161	100 x 250	Ø25	-

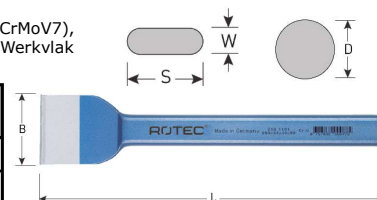


Elektriciensbeitel

Elektriciensbeitel met een vierkante of achtkantige schacht, gemaakt van Luchtgehard Chroom-molybdeen-vanadium-staal (45CrMoV7), over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. Slagkop inductief ontlaten, voorkomt versplintering. Werkvlak geslepen en blank gelakt, snijvlakken braamvrij.

Artikel Nr.	Afmetingen B x l1 mm	V mm	IMPA
280100	10 x 200	8 x 8	-
280101	10 x 250	8 x 8	-

Artikel Nr.	Afmetingen B x l1 mm	A mm	IMPA
280102	12 x 250	10	-

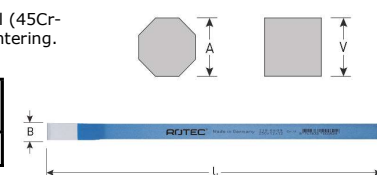


Doorslagen met achtkantige schacht

Doorslagen met achtkantige schacht, conform DIN 6458, gemaakt van Luchtgehard Chroom-molybdeen-vanadium-staal (45CrMoV7), over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. Slagkop inductief ontlaten, voorkomt versplintering. Werkvlak geslepen en blank gelakt, snijvlakken braamvrij.

Artikel Nr.	Afmetingen d1 x l1 mm	A mm	IMPA
280171	2 x 120	10	-
280172	3 x 120	10	-
280173	4 x 120	10	-

Artikel Nr.	Afmetingen d1 x l1 mm	A mm	IMPA
280174	5 x 150	10	-
280175	6 x 120	10	-
280176	7 x 120	12	-

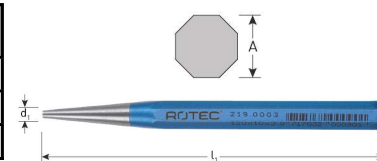


Pendrijvers

Pendrijvers met achtkantige schacht, conform DIN 6450, gemaakt van Luchtgehard Chroom-molybdeen-vanadium-staal (45CrMoV7), over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. Slagkop inductief ontlaten, voorkomt versplintering. Werkvlak geslepen en blank gelakt, snijvlakken braamvrij.

Artikel Nr.	Afmetingen d1 x l1 mm	A mm	IMPA
280181	2 x 150	10	-
280183	3 x 150	10	61 30 71
280185	4 x 150	10	61 30 72
280187	5 x 150	10	61 30 73

Artikel Nr.	Afmetingen d1 x l1 mm	A mm	IMPA
280188	6 x 150	10	61 30 74
280190	8 x 150	10	61 30 76
280190B	8 x 150	12	61 30 76

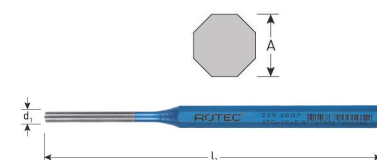


Pendrijvers met veiligheidshandgreep

pendrijver met veiligheidshandgreep, conform DIN 6450, gemaakt van speciaal gehard staal, de ergonomische handgreep zorgt voor extra comfort en beschermt eveneens de hand tegen verwondingen.

Artikel Nr.	Afmetingen D x l mm	A mm	IMPA
24E63447	2 x 165	8	61 30 70
24E63448	3 x 175	8	61 30 71
24E63449	4 x 185	10	61 30 72
24E63450	5 x 200	10	61 30 73
24E63451	6 x 200	12	61 30 74
24E63452	7 x 210	12	61 30 75

Artikel Nr.	Afmetingen D x l mm	A mm	IMPA
24E63453	8 x 210	12	61 30 76
24E63454	9 x 220	14	-
24E63455	10 x 220	14	61 30 77
24E63456	12 x 230	16	-
24E63457	14 x 240	18	-
24E63458	16 x 250	18	-

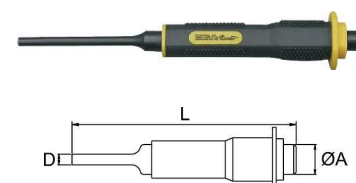

Handgereedschap beitels en centerpunten

Centerpunten

Centerpunten met een achtkantige schacht, conform DIN 7250, gemaakt van Luchtgehard Chroom-molybdeen-vanadium-staal (45CrMoV7), over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. Slagkop inductief ontlaten, voorkomt versplintering.



Artikel Nr.	Afmetingen d1 x l1 mm	A mm	IMPA
280150	4 x 120	10	61 30 61
280151	5 x 120	12	61 30 61



Koudbeitelsets

Beitels gemaakt van Luchtgehard Chroom-molybdeen-vanadium-staal (45CrMoV7), over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. Slagkop inductief ontlaten, voorkomt versplintering. Werkvlak geslepen en blank gelakt, snijvlakken braamvrij.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
280195	Set bevat 1x koudbeitel 125 en 1x 150mm 1x ritsbeitel 125, 1x doorslag 120x2 + 150x4mm 1x centerpunt 120x10mm in kunststof cassette.	61 30 86
280197	Set bevat 1x koudbeitel 125 en 1x 150mm 1x cross ritsbeitel 125, 1x doorslag 120x2 + 150x4mm 1x centerpunt 120x10mm in kunststof gereedschaps- houder.	61 30 88
280198	Set bevat 1x koudbeitel 125 en 1x 150mm 1x ritsbeitel 125, 1x doorslag 120x2 + 150x4mm 1x centerpunt 120x10mm in metalen cassette.	61 30 86



Doorslagen- Centerpuntset

Doorslagen en centerpunten met een achtkantige schacht gemaakt van Luchtgehard Chroom-molybdeen-vanadium-staal (45CrMoV7), over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. Slagkop inductief ontlaten, voorkomt versplintering. Werkvlak geslepen en blank gelakt, snijvlakken braamvrij.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
280204	Set bevat 1x doorslag 2, 3, 4, 5 en 6 1x centerpunt 12 in kunststof cassette.	61 30 65
280203	Set bevat 1x doorslag 2, 3, 4, 5 en 6 1x centerpunt 12 in kunststof gereedschapshouder.	61 30 65
280202	Set bevat 1x doorslag 2, 3, 4, 5 en 6 1x centerpunt 12 in metalen cassette.	61 30 65



Pendrijverset

Pendrijvers met een achtkantige schacht, conform DIN 6450, gemaakt van Luchtgehard Chroom-molybdeen-vanadium-staal (45CrMoV7), over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. Slagkop inductief ontlaten, voorkomt versplintering. Werkvlak geslepen en blank gelakt, snijvlakken braamvrij.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
280208	Set bevat 1x pendrijver 3, 4, 5, 6, 7 en 8 in kunststof cassette.	61 30 80
280205	Set bevat 1x pendrijver 3, 4, 5, 6, 7 en 8 in kunststof gereedschapshouder.	61 30 80
280200	Set bevat 1x pendrijver 3, 4, 5, 6, 7 en 8 in metalen cassette.	61 30 80



Pendrijverset Bahco

Pendrijverset cilindrisch met een twee-componenten handgreep voor extra veiligheid voor de gebruiker. Hardheid van 56 HRC tot 58 HRC, gehard 58CrV4 staal.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
303734BMS7	Set bevat 1x pendrijver 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 in plastic tray	61 30 80



Pendrijvers Bahco

Pendrijvers cilindrisch met een twee-componenten handgreep voor extra veiligheid voor de gebruiker. Hardheid van 56 HRC tot 58 HRC, gehard 58CrV4 staal.

Artikel Nr.	Afmetingen b x L mm	a mm	IMPA
30SM3734BM03	3 x 155	27	61 30 71
30SM3734BM04	4 x 165	27	61 30 72
30SM3734BM05	5 x 165	27	61 30 73

Artikel Nr.	Afmetingen b x L mm	a mm	IMPA
30SM3734BM03	6 x 185	32	61 30 74
30SM3734BM03	8 x 185	32	61 30 76
30SM3734BM03	10 x 180	30	61 30 77



Naslijpbare koudbeitels met platte schacht en handbeschermer Bahco

Slagbestendig versterkte schacht, lange en vlakke schacht, chroomstaal, naslijpbaar, met kunststof handbescherming.

Article No.	Size B x L mm	A mm	IMPA
30874102000	20 x 200	20	-
30874102500	25 x 250	13	-
30874103000	26 x 300	13	-

Article No.	Size B x L mm	A mm	IMPA
30874103500	26 x 350	27	-
30874104000	26 x 400	27	-

