

Tangen Knipex

Knipex tangen

Een compleet assortiment met tangen met geoptimaliseerde krachtverdeling, ergonomisch design, topkwaliteit staal met de juiste warmtebehandeling, nauwkeurig ontworpen en gevormde grijppunten en betrouwbare kwaliteit.



Knipex Kracht-kombinatietang 02 02 180

35 % krachtbesparing tegenover conventionele tangen. Met snijkanten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen. Gemakkelijker werken door optimale overbrenging. Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikke kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca 63 HRC. Hoge kwaliteit speciaal gereedschapsstaal, versterkt, extra oliegehard. Met meer-componenten grepen. Zwart geatramenteerde tang met gepolijste kop. DIN ISO 5746.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. piano draad	Snij cap. koper meerdradig	Snij cap. koper meerdradig	IMPA
310098	02 02 180	180	Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm	Ø 11.5 mm	16.0 mm ²	-



Knipex Kracht-kombinatietangen 02 05 serie

35 % krachtbesparing tegenover conventionele tangen. Met snijkanten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen. Gemakkelijker werken door optimale overbrenging. Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken. Lange snijkanten voor dikke kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca 63 HRC. Hoge kwaliteit speciaal gereedschapsstaal, versterkt, extra oliegehard. Met meer-componenten grepen. Verchroomde tang met verchroomde kop. DIN ISO 5746.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. piano draad	Snij cap. koper meerdradig	Snij cap. koper meerdradig	IMPA
310102	02 05 180	180	Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm	Ø 11.5 mm	16.0 mm ²	-
310103	02 05 200	200	Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm	Ø 13.0 mm	25.0 mm ²	-



Knipex Kombinatietang 03 05 180

Met grijpzones voor plat en rond materiaal. Met snijkanten voor harde en zachte draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid ca. 60 HRC. Hoge kwaliteit speciaal gereedschapsstaal, versterkt, extra oliegehard. Met meer-componenten grepen. Verchroomde tang met verchroomde kop. DIN ISO 5746.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. medium draad	Snij cap. koper meerdradig	Snij cap. koper meerdradig	IMPA
310104	03 05 180	180	Ø 2.2 mm	Ø 3.4 mm	Ø 12.0 mm	16.0 mm ²	-



Knipex Kombinatietang 03 02 160

Met grijpzones voor plat en rond materiaal. Met snijkanten voor harde en zachte draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid ca. 60 HRC. Hoge kwaliteit speciaal gereedschapsstaal, versterkt, extra oliegehard. Met meer-componenten grepen. Zwart geatramenteerde tang met gepolijste kop. DIN ISO 5746.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Cutting cap. medium wire	Snij cap. koper meerdradig	Snij cap. koper meerdradig	IMPA
310106	03 02 160	160	Ø 2.0 mm	Ø 3.1 mm	Ø 10.0 mm	16.0 mm ²	-



Knipex Isolatie afstriptang 11 01 160

Voor enkel-, meer- en fijnradige kabels met kunststof of rubber isolatie tot Ø 5.0 mm of 10 mm². Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef met contraoer. Met openingsveer. Met kunststof beklede grepen. Zwart geatramenteerde tang met gepolijste kop.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit	Capaciteit	AWG	IMPA
310118	11 01 160	160	Ø 5.0 mm	10.0 mm ²	8	61 17 41



Knipex Isolatie afstriptang 11 05 160

Voor enkel-, meer- en fijnradige kabels met kunststof of rubber isolatie tot Ø 5.0 mm of 10 mm². Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef met contraoer. Met openingsveer. Met meer-componenten grepen. Verchroomde tang met verchroomde kop.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit	Capaciteit	AWG	IMPA
310120	11 05 160	160	Ø 5.0 mm	10.0 mm ²	8	61 17 41



Knipex Isolatie afstriptang 12 21 180 met precisie geslepen messen

Met verwisselbare messen voor 4 (aangepast aan diameter) of 6 (aangepast aan doorsnede) verschillende draaddoorsneden. Geen beschadiging van de draad dankzij precisie geslepen messen; ook dungevlochten draad wordt zonder beschadiging afgestript. Klembekken houden de draad bij het afstrippen vast. Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk. Een drukveer brengt de tang terug in uitgangspositie. Blad: special gereedschapsstaal olie-gehard. Behuizing: aluminium. Kunststof beklede grepen. Tang zwart gelakt. **Reservebladen RMN Artikel Nr. 310126 (12 29 180)**

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit mm ²	AWG	IMPA
310125	12 21 180	180	0.5-0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0	20-18/16/14/12/10	-



Knipex Zelfinstellende afstriptang 12 40 200

Voor dunne lintkabels tot 10.0 mm breed in één beweging. Voor enkel-, meer- en fijnradige aders met kunststof- of rubberisolatie. Past zich automatisch aan de verschillende kabeldoorsneden aan; daardoor wordt de ader niet beschadigd. Snijdiepte te regelen bij verschillende soorten isolatiemateriaal. Met draadsnijder voor Cu- en Al-kabels tot 10 mm² voor meerdradige en tot 6 mm² voor enkeldradige. Soepel mechaniek. Messen en kunststof beklede klembekken eenvoudig te vervangen. Gering gewicht. Behuizing: glasvezelversterkt plastic. Messen: special gereedschapsstaal, oliegehard. Losse onderdelen lezerbaar, **Reservemessen set RMN Nr. 310127B (12 49 01)**, **Reserve klembekken set RMN Nr. 310127C (12 49 02)**, **Reserve lengtestop RMN Nr. 310127D (12 49 03)**.

Article No.	Type	L in mm	Capacity mm ²	AWG	Length stop	IMPA
310127	12 40 200	200	0.3 - 10.0 mm ²	32-8	3-18 mm	-



Tangen Knipex

Knipex Automatische afstriptang 12 62 180

Strip kabels zonder handmatige afstelling. Dankzij fijne afstelling kan het mes nauwkeurig worden afgestemd op bijzondere materiaaleigenschappen, zoals hoge temperatuurverschillen. Compact, handig en lichtgereedschap voor gangbare kabeldoorsneden en isolatiematerialen. Voor enkel-, meer-, en fijndradige kabels van 0.2 tot 6 mm² met standaard isolatie. Slanke kop voor gebruik in moeilijk bereikbare ruimtes. Met kabelsnijder voor Cu en Al geleiders tot 2.5 mm². Met instelbare lengteaanslag van 6.0 - 18.0 mm voor gelijke afstriplengtes. Reserve onderdelen leverbaar, **Reserve messenset RMN Nr. 310128B (12 69 21), reserve lengteaanslag RMN No. 310128C (12 69 23).**



Article No.	Type	L in mm	Capaciteit mm ²	AWG	Lengtestop	IMPA
310128	12 62 180	180	0.2 - 6.0 mm ²	24-10	6-18 mm	-

Knipex Automatische afmantelingsang 12 74 180 SB

Voor stuur- en sensor- / actuatorleidingen, ook om flexibele toevoerleidingen en verlengkabels te strippen. Automatische aanpassing van de kabel van Ø 4.4 mm tot Ø 7.5 mm. Geen beschadiging van de binnenste aders of beschermingsisolatie. Voor oliebestendige en halogeenvrije stuur- en sensor-/actuatorleidingen met kabelopbouw van meerdere draden. Geschikt voor zeer flexibele TPE-U-leidingen, PUR en PVC kabelommanteling, rubber geleidingen, zoals H05 etc. Grote isolatielengte mogelijk. Reserve onderdelen leverbaar, **Reserve messenset RMN Nr. 310131 (12 79 31).**

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit diameter	AWG	Lengtestop	IMPA
310131	12 74 180	180	Ø 4.4 — 7.5 mm	NA	NA	-



Knipex Multistrip 10 Automatische isolatie afstriptang 12 42 195

Afstrippen zonder na te stellen van 0.03 tot 10.0 mm². Verdiept liggende draadsnijder. Universele mesgeometrie - robuust en met lange levensduur. Optimale vormgeving van de greep, voelt uitstekend aan. Volautomatische aanpassing aan de geleiders met een, meerdere en fijnere draden met standaard isolatie voor capaciteiten van 0.03 tot 10.0 mm². Verdiept liggende draadsnijders voor Cu en Al geleiders, meerdere draden tot 10 mm² en enkele draad tot 6 mm². Geen beschadiging van de geleiders. De klembekken uit staal houden de kabel vast zonder weg te glijden, en zonder de resterende isolatie te beschadigen. Zeer soepele mechaniek en zeer gering gewicht. Messenblok en lengteaanslag uitwisselbaar. Handgreep met zachte kunststof voor meer houvast. Reserve onderdelen leverbaar, **Reserve messenblok RMN Nr. 311132B (12 49 21), Spare Lengtestop RMN Nr. 311132E (12 49 23).**

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit diameter	AWG	Lengtestop	IMPA
311132	12 42 195	195	0.3 - 10.0 mm ²	32 - 8	NA	-



Knipex Automatische afstriptang voor vlakke kabels 12 64 180

Voor PVC geïsoleerde vlakke kabels tot max. 12 mm breedte en 0.75 tot 2.5 mm². Past zich automatisch aan de verschillende kabelhoogte aan; daardoor worden de kabels niet beschadigd. Grote isolatielengte mogelijk. Messen kunnen vervangen worden. Soepel mechaniek. Gering gewicht.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	AWG	Lengtestop	IMPA
310133	12 64 180	180	0.75 - 2.5 mm ²	18-14	NA	-



Knipex Precisie afstriptang met precisie geslepen messen 12 12 11

Voor **solar kabels**, speciaal afgestemd op meerdere lagen bestaande isolaties en op RADOX® isolaties. Met extra kabelondersteuning voor een betere centering van meervoudige geïsoleerde kabels in de openingen. Correct afstrippen van moeilijk te verwijderen isolatiematerialen van PTFE, silicone, Radox®, Kapton® en rubber; ook uit meerdere lagen. Een tweede mespaar houdt de resterende isolatie betrouwbaar vast. Exact op de geleiderdoorsnede afgestemd, verwisselbare precisiemessen. Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk. Reserve onderdelen leverbaar. Gebruineerde tang met meer-componenten grepen. **Set reservemessen RMN Nr. 310141 (12 19 11), Lengtestop RMN Nr. 310140B (12 19 90), Set veren RMN Nr. 310140C (12 19 91).**

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	AWG	Lengtestop	IMPA
310140	12 12 11	195	1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0 mm ²	16-10	NA	-



Knipex Elektronica afstriptang 12 92 140

Voor enkel-, meer- en fijndradige aders met kunststof of rubberisolatie van 0.1 tot 0.8 mm. Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef met contra-rooster. Met openingsveer. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Met meer-componenten grepen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	AWG	Lengtestop	IMPA
310136	12 92 140	140	0.1 - 0.8 mm ²	NA	NA	-



Knipex Isolatie afstriptang 15 51 160 / 15 61 160 / 15 81 160

Voor het strippen van dunne kabels. Op een draaddoorsnede afgesteld, precies afstripprisma, niet verstelbaar. Met openingsveer. Gepolijste kop. Benen met kunststof bekleed.


Artikel Nr.	Type	L in mm	Afstripcapaciteit	IMPA
310137	15 51 160	160	Ø 0.5 mm	-
310138	15 61 160	160	Ø 0.6 mm	-
310139	15 81 160	160	Ø 0.8 mm	-



Knipex Bedradingstang 13 01 160

De ideale tang bij bedradingswerkzaamheden. Voor het grijpen en buigen van draden. Voor het knippen van middelharde en harde draad. Precisie snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Met precisie afstript uitsparingen. Voor het krimpen van adereindhulzen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. medium draad	Afstripcapaciteit	IMPA
310143	13 01 160	160	Ø 1.6 mm	Ø 2.5 mm	0.5-0.75 / 1.5 / 2.5 mm ²	-

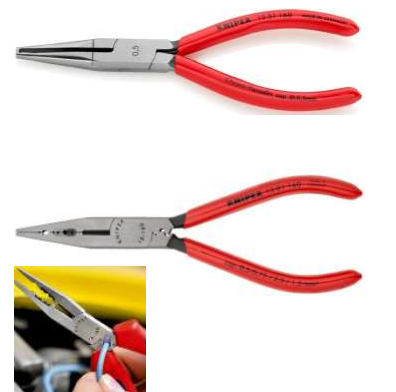

Tangen Knipex

Knipex Ontmantelings gereedschap voor rondom snijden 16 30 135 SB

Voor het ontmantelen van ronde kabels uit PVC, rubber, silicone of PTFE. Zelfspannende grijpbeugel. Instelling van de snijdiepte met een kartelmoer. Draaibaar handvat voor cirkel- en lengtesnede. Spiraalsnede voor het verwijderen van tussenstukken. Verwisselbaar lemmer. Slagvaste kunststof behuizing.

Reserve snijmes RMN Nr. 310130 (16 39 135).

Artikel Nr.	Type	L in mm	Afstripcapaciteit diameter	AWG	Lengtestop	IMPA
310129	16 30 135	135	Ø 6.0 — 29.0 mm	NA	NA	-

Knipex Isolatiegereedschap voor coax- en datakabels 16 60 06 SB

Universeel afstrijpgereedschap voor Coax kabels RG 59, RG 6, RG 7, RG 11. Om buitenmantel, afscherming en isolatie in één beweging af te strippen. Instelbaar stripmes voor datakabel. Twee stripmesjes om vlakbandkabels voor telefonie af te snijden (4P/6P/8P) en dit alles in een stap. Geïntegreerd lemmer om datakabels af te snijden. Behuizing: plastic, slagvast.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Afstripcapaciteit diameter	AWG	Lengtestop	IMPA
311070	16 06 06	125	RG 59, RG 6, RG 7, RG 11	NA	NA	-

Knipex Kabelmes met vervangbaar mesblad 98 56

Recht lemmer speciaal geslepen, vervangbaar. Met wegklapbare lemmerbeveiliging, vast in de greep gemonteerd. Lemmertrug met kunststof bekleed ter voorkoming van kortsluiting. Ergonomische greep met anti-slipbeveiliging. Blad: vacuüm gehard roestvaststaal. **Vervangingsmesblad, RMN Nr. 311123 (98 56 09)**

Artikel Nr.	Type	L in mm	Blad lengte	AWG	Lengtestop	IMPA
311122	98 56	190	50 mm	NA	NA	-

Knipex Platspitse tang met zijsnijder 26 15 200

Elastische punten: stabiele vorm ook bij zware belasting. Zeer belastbaar, elastische precisie bekken. Vlakronde, lange, spits toelopende bekken. Met lemmer voor zachte, middelharde- en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van snijkanten ca. 61 HRC. Verchroomde tang met verchroomde kop en benen met meer-componenten grepen. DIN ISO 5745.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. medium draad	Bek lengte	IMPA
310150	26 15 200	200	Ø 2.2 mm	Ø 3.2 mm	73.0 mm	-

Knipex Platspitse tang met zijsnijder en 40° gebogen bekken 26 25 200

Elastische punten: stabiele vorm ook bij zware belasting. Zeer belastbaar, elastische precisie bekken. Vlakronde, lange, 40° gebogen spits toelopende bekken. Met lemmer voor zachte, middelharde- en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van snijkanten ca. 61 HRC. Verchroomde tang met verchroomde kop en benen met meer-componenten grepen. DIN ISO 5745.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. medium draad	Bek lengte	IMPA
310152	26 15 200	200	Ø 2.2 mm	Ø 3.2 mm	73.0 mm	-

Knipex X-Cut® Compacte zijsnijtang met grote krachtoverbrenging 73 02 160

Snijdt de fijnste draden evenals kabels met meerdere draden en harde pianodraad. Krachtig, licht en universeel. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Doorgekoken scharnier: hoge stabiliteit bij een licht gewicht. Dubbel ondersteunende scharnieren voor harde duurzame belasting. Grote openningsbreedte voor dikkere kabels. Snijdt precies, ook bij fijne Cu-draden. Compact, gewichtsbeparende constructie. Universeel bruikbaar in de montage, onderhoud en de productie. 40% krachtbesparing in vergelijking met standaard zijsnijtang in dezelfde lengte. DIN ISO 5749. Tang; Zwart geatramenteerd, met gepolijste kop en benen met meer-componenten grepen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. piano draad	Snij cap. meerdradig Cu draad	Snij cap. medium draad	IMPA
310218	73 02 160	160	Ø 2.7 mm	Ø 2.2 mm	Ø 12 mm	Ø 3.8 mm	-

Knipex Diagonal Zijsnijtang 70 05 serie

Met verlengd snijvlak. De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precisie afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snikanten voor zachte en harde draad. Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. DIN ISO 5749. Tang: verchroomd, kop verchroomd, benen met meercomponenten grepen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. zachte draad	Snij cap. medium draad	IMPA
310225	70 05 140	140	Ø 1.8 mm	Ø 4.0 mm	Ø 2.5 mm	61 17 12
310226	70 05 160	160	Ø 2.0 mm	Ø 4.0 mm	Ø 3.0 mm	-
310227	70 05 180	180	Ø 2.5 mm	Ø 4.0 mm	Ø 3.0 mm	-

Knipex Kracht-zijsnijtang 74 01 serie

Voor zeer hoge en duurzame belasting. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, ook pianodraad. DIN ISO 5749. Tang: Zwart geatramenteerd met gepolijste kop. Benen met kunststof bekleed.

Article No.	Type	L in mm	Cutting cap. hard wire	Cutting cap. piano wire	Cutting cap. medium hard wire	IMPA
310231	74 01 200	200	Ø 3.0 mm	Ø 2.5 mm	Ø 4.2 mm	
310232	74 01 250	250	Ø 3.5 mm	Ø 3.0 mm	Ø 4.6 mm	



Knipex Kracht-zijsnijtang 74 02 serie

Voor zeer hoge en duurzame belasting. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, ook pianodraad. DIN ISO 5749. Tang: Zwart geatramenteerd, kop gepolijst, benen met meer-componenten grepen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. piano draad	Snij cap. medium draad	IMPA
310233	74 02 200	200	Ø 3.0 mm	Ø 2.5 mm	Ø 4.2 mm	-
310234	74 02 160	160	Ø 2.5 mm	Ø 2.0 mm	Ø 3.4 mm	-

Knipex Kracht-zijsnijtang met 12° gebogen kop 74 21 serie

Voor zeer hoge en duurzame belasting. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Kop onder 12°. Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, ook pianodraad. DIN ISO 5749. Tang: Zwart geatramenteerd, kop gepolijst, benen met kunststof beklede grepen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. piano draad	Snij cap. medium draad	IMPA
310235	74 21 200	200	Ø 3.0 mm	Ø 2.5 mm	Ø 4.2 mm	-
310236	74 21 250	250	Ø 3.5 mm	Ø 3.0 mm	Ø 4.6 mm	-

Knipex Kracht-zijsnijtang met 12° gebogen kop 74 22 serie

Voor zeer hoge en duurzame belasting. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Kop onder 12°. Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, ook pianodraad. DIN ISO 5749. Tang: Zwart geatramenteerd, kop gepolijst, benen met meer-componenten grepen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. piano draad	Snij cap. medium draad	IMPA
310237	74 22 200	200	Ø 3.0 mm	Ø 2.5 mm	Ø 4.2 mm	-
310238	74 22 250	250	Ø 3.5 mm	Ø 3.0 mm	Ø 4.6 mm	-

Knipex Precisie Elektronica Zijsnijtang 79 32 125 en 79 32 125 ESD

Spitse kop. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleine facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten, ook zonder facet voor verzonken snijwerkzaamheden. Snijkanten extra inductief gehard (Ca. 62 HRC). Ca. 20% minder gewicht dan gewone elektrische tangen. Geschoefd scharnier met precies vervaardigde scharnier-vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Ergonomische geoptimaliseerde meer-componenten handgrepen. Gebruineerde tang met gepolijste kop. DIN ISO 9654.

Ook leverbaar in ESD versie met elektrisch afleidende handgrepen - dissipatie

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. zachte draad	Snij cap. medium draad	IMPA
310239	79 32 125	125	Ø 0.6 mm	Ø 0.2-1.5 mm	Ø 1.1 mm	-
310239ESD	79 32 125 ESD	125	Ø 0.6 mm	Ø 0.2-1.5 mm	Ø 1.1 mm	-

Knipex Precisie Elektronica Zijsnijtang 79 22 125 en 73 22 125 ESD

Ronde kop. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleine facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten, ook zonder facet voor verzonken snijwerkzaamheden. Snijkanten extra inductief gehard (Ca. 62 HRC). Ca. 20% minder gewicht dan gewone elektrische tangen. Geschoefd scharnier met precies vervaardigde scharnier-vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik. Soepele dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. Ergonomische geoptimaliseerde meer-componenten handgrepen. Gebruineerde tang met gepolijste kop. DIN ISO 9654.

Ook leverbaar in ESD versie met elektrisch afleidende handgrepen - dissipatie

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. zachte draad	Snij cap. medium draad	IMPA
313050	79 22 125	125	Ø 0.7 mm	Ø 0.2-1.7 mm	Ø 1.3 mm	-
313050ESD	79 22 125 ESD	125	Ø 0.7 mm	Ø 0.2-1.7 mm	Ø 1.3 mm	-

Knipex Elektronische Super Knips@ XL 78 03 140 en 78 03 140 ESD

Aanvullende 15mm langere versie, grotere stabiliteit met meer snijvermogen. Duurzaam en roestvrij, vervaardigd uit INOX-chirurgisch staal. Hardheid van de snijkanten Ca. 54 HRC. Precisie geslepen snijkanten zonder facet, voor het nauwkeurig en effen doorknippen van de fijnste draden in elektronica of fijnmechanica. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf diameter 0,2mm door. Met openingsveer en openingsbegrenzer voor comfortabel, ergonomisch en snel werken door het automatisch openen en de aangename openingshoek. Uitzonderlijk eenvoudig in het gebruik voor energiebesparend werken dankzij het scharnier met RVS bout. Meer-componenten grepen.


Ook leverbaar in ESD versie met elektrisch afleidende handgrepen - dissipatie

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. zachte draad	Snij cap. medium draad	IMPA
313072	78 03 140	140	NA	Ø 0.2-2.1 mm	Ø 1.2 mm	-
313072ESD	78 03 140 ESD	140	NA	Ø 0.2-2.1 mm	Ø 1.2 mm	-

Knipex Zijsnijtang voor kunststof 72 02 125

Met gladgeslepen snijkanten. Voor het glad afknippen van gespoten kunststof delen en aansluitresten. Knijpt zacht materiaal zoals lood glad af. Met openingsveer. Gepolijste kop en benen met meer-componenten grepen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	IMPA
313010	72 02 125	125	-



Tangen Knipex

Knipex Elektronica voorsnijtang 64 42 115

Precisietang om zeer fijn te knippen in bijv. elektronica en fijnmechanica. Doorgestoken precisiescharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De polijsting of spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Kop onder hoek van $\alpha = 27^\circ$. Benen met meer-componenten grepen. DIN ISO 9654.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. zachte draad	Snij cap. medium draad	IMPA
312120	64 42 115	115	Ø 0.5 mm	Ø 1.5 mm	Ø 1.0 mm	-



Knipex Cobra® High-Tech Waterpomptang 87 01 serie

Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk. De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen. Zelfklemmend op buizen en moeren; glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC; steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Klembeveiliging voorkomt verwonding. Tang grijs geatramenteerd met gepolijste kop en benen met anti-slip kunststof bekleed. DIN ISO 8976.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Verstelposities	Cap. buis Ø inch	Cap. buis Ø mm	Cap moer mm	IMPA
310243	87 01 125	125	13	1	30	27	-
310244	87 01 150	150	11	1.1/4	30	32	-
310245	87 01 180	180	18	1.1/2	36	42	-
310246	87 01 250	250	25	2	46	50	-
310247	87 01 400	400	27	3.1/2	95	90	-



Knipex Alligator® Waterpomptang 88 01 250

De klassieker onder de waterpomptangen. Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling, zeer geschikt voor werkzaamheden buiten. Goede toegang tot het werkstuk door de slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 61 HRC. Steeds weer vast grip dankzij hoge slijtvastheid. Zelfklemmend op buizen en moeren; glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Afhankelijk van de maat 9 tot 11 stappen verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit. Tang; Zwart geatramenteerd, kop gepolijst, benen met anti-slip kunststof bekleed. DIN ISO 8976.

Artikel Nr. 310248 (88 03 250), verchroomd en anti-slip kunststof beklede benen.

Artikel Nr. 310250 (88 05 250) & 310251 (88 05 300) verchroomd en met multi-component beklede benen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Verstelposities	Cap. buis Ø inch	Cap. buis Ø mm	Cap moer mm	IMPA
310242	88 01 250	250	9	2	50	46	-
310248	88 03 250	250	9	2	50	46	-
310250	88 05 250	250	9	2	50	46	-
310251	88 05 300	300	9	2.3/4	70	60	-



Knipex Sleuteltang 86 03 serie

Vervangt een set schroef sleutels, metrisch en inch. Gladde bekken voor de voorzichtige montage van oppervlakte veredelde armaturen en kan direct gebruikt worden op verchroomde delen! Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken. Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken. Snelle instelling door druk op de knop direct op het werkstuk. Geen ongewilde verstelling van de klembekken en geen doorschieten van het scharnier. Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken. De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens ratelprincipe. Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging. Verchroomde tang met verchroomde bekken en kunststof beklede benen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Verstelposities	Cap. buis Ø inch	Cap. buis Ø mm	Cap moer mm	IMPA
310258	86 03 125	125	11	7/8	23	23	-
310254	86 03 180	180	15	1.1/2	38	40	61 16 21
310255	86 03 250	250	19	2	50	52	61 16 22
310256	86 03 300	300	24	2.1/2	65	68	61 16 23



Knipex Sifon en Connectorentang 81 03 serie

Fijne verstelling voor optimale aanpassing aan de meest uiteenlopende diameters. Voor sifons, kunststof pijpverbindingen en ronde wartelmoeren aan te trekken en los te maken. Met getande bekken tot capaciteit Ø 80 mm. Voor stekkers en koppelingen met schroefslot zoals Cannon-ronde stekkers. Om slangen voorzichtig los te maken op pijpverbindingen en van filterpatronen. Optimale hechting op vuil-, olie- en vetvrije oppervlakken. 25-voudig verstelbare doorgestoken scharnier. Ergonomische beengemetrie. Tang; verchroomd met gepolijste kop en benen met anti-slip kunststof bekleed.

RMN artikel Nr. 310269 (81 13 250) met uitwisselbare bekken met twee-componenten plastic insert met een harde drager (rood) en een zacht klemcomponent (blauw).

Reserve onderdelen leverbaar **RMN Nr. 310269B (81 19 250 V01) 2 paar plastic 1-C inserts.**

RMN Nr. 310269C (81 19 250 V02) 2 paar plastic 2-C inserts (blauw).

Artikel Nr.	Type	L in mm	Verstelposities	Cap. buis Ø inch	Cap. buis Ø mm	Cap moer mm	IMPA
310268	81 03 250	250	25	1 - 3	25 - 80	NA	-
310269	81 13 250	250	25	1 - 3	25 - 80	NA	-



Tangen Knipex

Knipex Universele Griptang 40 04 Serie

Voor het goed vasthouden van rond, vlak en profielmateriaal. Zeer belastbaar. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. Éénhandbediening. Grote spankracht door knieboomoverbrenging. Tang van versterkt verzinkt staal.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Grip met rond	Grip met vierkant	Grip met zeskant	IMPA
310170	40 04 180	180	Ø 35 mm	25 mm	32 mm	61 16 42
310171	40 04 250	250	Ø 35 mm	30 mm	32 mm	61 16 44

Knipex Griptang 41 24 225

Voor het goed vasthouden van rond, vlak en profielmateriaal. Zeer belastbaar. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. Éénhandbediening. Grote spankracht door knieboomoverbrenging. Tang van versterkt verzinkt staal.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Grip met rond	Grip met vierkant	Grip met zeskant	IMPA
310172	41 24 225	225	Ø 25 mm	16 mm	30 mm	61 16 44

Knipex Griptang 41 34 165

Voor het goed vasthouden van rond, vlak en profielmateriaal. Zeer smalle en diepe bek voor moeilijk bereikbare plaatsen. Zeer belastbaar. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. Éénhandbediening. Grote spankracht door knieboomoverbrenging. Tang van versterkt verzinkt staal.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Grip met rond	Grip met vierkant	Grip met zeskant	IMPA
310173	41 34 165	165	Ø 20 mm	10 mm	24 mm	-

Knipex Las-Griptang 42 14 280

Voor het klemmen, vastspannen en vasthouden van verschillende profielen. Zeer belastbaar. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. Éénhandbediening. Grote spankracht door knieboomoverbrenging. Tang van versterkt verzinkt staal.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Grip met rond	Grip met vierkant	Grip met zeskant	IMPA
310174	42 14 280	280	Ø 30-65 mm	50 mm	-	-

Knipex Las-Griptang 42 24 280

Voor het klemmen, vastspannen en vasthouden van verschillende profielen. Zeer belastbaar. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. Éénhandbediening. Grote spankracht door knieboomoverbrenging. Tang van versterkt verzinkt staal.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Grip met rond	Grip met vierkant	Grip met zeskant	IMPA
310175	42 24 280	280	Ø 10-70 mm	-	-	-

Knipex Las-Griptang 42 34 280

Grijpbekken uit chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed. Spant moeilijk hanteerbare werkstukken en profielen met hoge randen tot 40mm. Zeer belastbaar. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. Éénhandbediening. Grote spankracht door knieboomoverbrenging. Tang van versterkt verzinkt staal.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Grip met rond	Grip met vierkant	Grip met zeskant	IMPA
310176	42 34 280	280	-	90 mm	-	-

Knipex Borgveertang recht voor binnenringen 44 11 Serie

Voor binnenringen in boringen. Sterk gesmede uitvoering met stabiele anti-slippunten. DIN 5256 C, rechte uitvoering. Zwart geatramenteerde tang met gepolijste kop en benen met kunststof bekleed.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Maat binnen-ring DIN 472	IMPA
310179	44 11 J0	140	8-13 mm	61 18 21
310180	44 11 J1	140	12-25 mm	61 18 22
310181	44 11 J2	180	19-60 mm	61 18 23
310182	44 11 J3	225	40-100 mm	61 18 25
310183	44 11 J4	320	85-140 mm	61 18 26

Knipex Borgveertang recht voor asringen 46 11 Serie

Voor monteren van borgringen op assen. Met openingsveer. Sterk gesmede uitvoering met stabiele anti-slippunten. DIN 5254 A, rechte uitvoering. Zwart geatramenteerde tang met gepolijste kop en benen met kunststof bekleed.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Maat buiten-ring DIN 471	IMPA
310189	46 11 A0	140	3-10 mm	61 18 01
310190	46 11 A1	140	10-25 mm	61 18 02
310191	46 11 A2	180	19-60 mm	61 18 03
310192	46 11 A3	210	40-100 mm	61 18 05
310193	46 11 A4	320	85-140 mm	61 18 06

Knipex Borgveertang haaks voor binnenringen 44 21 Serie

Voor binnenringen in boringen. Sterk gesmede uitvoering met stabiele anti-slippunten. DIN 5256 D, 90° haakse tips. Zwart geatramenteerde tang met gepolijste kop en benen met kunststof bekleed.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Maat binnen-ring DIN 472	IMPA
310184	44 21 J01	130	8-13 mm	61 18 31
310185	44 21 J11	130	12-25 mm	61 18 32
310186	44 21 J21	170	19-60 mm	61 18 33
310187	44 21 J31	215	40-100 mm	61 18 35
310188	44 21 J41	300	85-140 mm	61 18 36

Knipex Borgveertang haaks voor asringen 46 21 Serie

Voor monteren van borgringen op assen. Met openingsveer. Sterk gesmede uitvoering met stabiele anti-slippunten. DIN 5254 B, 90° haakse tips. Zwart geatramenteerde tang met gepolijste kop en benen met kunststof bekleed.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Maat buiten-ring DIN 471	IMPA
310194	46 21 A01	125	3-10 mm	61 18 11
310195	46 21 A11	125	10-25 mm	61 18 12
310196	46 21 A21	170	19-60 mm	61 18 13
310197	46 21 A31	200	40-100 mm	61 18 15
310198	46 21 A41	300	85-140 mm	61 18 16



Tangen Knipex

Knipex Borgveertang met verwisselbare punten voor binnenringen 122-300 mm 44 Serie

Voor binnenringen in boringen. Met vergrendelbaar klemmechanisme. Met verwisselbare punten uit veredeld staal. Zwart poedergecoat. Rechte tips, DIN 5256 C en 90° haakse tips, DIN 5256 D. Tang; zwart poedergecoat met tips van speciaal gereedschapsstaal.

Artikel Nr.	Reserve punten Nr.	Type	L in mm	Tips	Boorwijdte Ø mm	Tips diam. Ø mm	IMPA
311630	311634	44 10 J5	570	Recht	122-300	3.5	61 18 27
311632	311636	44 20 J51	590	Haaks	122-300	3.5	61 18 37

Knipex Borgveertang met verwisselbare punten voor asringen 122-300 mm 46 Serie

Voor binnenringen in boringen. Met vergrendelbaar klemmechanisme. Met verwisselbare punten uit veredeld staal. Zwart poedergecoat. Rechte tips, DIN 5254 A en 90° haakse tips, DIN 5254 B. Tang; zwart poedergecoat met tips van speciaal gereedschapsstaal.

Artikel Nr.	Reserve punten Nr.	Type	L in mm	Tips	Asdiameter Ø mm	Tips diam. Ø mm	IMPA
311598	311638	46 10 A5	560	Straight	122-300	3.5	61 18 07
311599	311639	46 20 A51	570	Angled	122-300	3.5	61 18 17

Knipex Borgveertangenset binnenringen en asringen in rolltas 00 19 56

Set van 4 courante borgveertangen voor binnen- en buitenringen. Rolltas gemaakt van stevig polyester weefsel. Met praktische, verstelbare snelsluiting. Set bevat 4 tangen: 44 11 J1, 44 11 J2, 46 11 A1 and 46 11 A2. Zie vorige pagina voor totaaloverzicht van de borgveertangen.

Artikel Nr.	Type	Omschrijving	IMPA
313150	00 19 56	Borgveertangenset 4-delig binnen-/buiten in stevige rolltas	-

Bahco Verstelbare Borgveertangenset 9938

Set bevat: 2928-160, 2928-200, 2928-250 borgveertangen. Set van 3 tangen met verwisselbare bekken voor binnen- en buitentangen in kunststof doos. Gepatenteerde tangen met verwisselbare bekken in (recht, 15° en 90°) welke eenvoudig kunnen worden aangepast aan het gebruik voor binnen- of buitenringen. 5 Paar bekken meegeleverd bij de -160 en -200 en 6 paar bij de -250 uitvoering. Geschikt voor binnenringen met een diameter van 8 tot 100 mm diameter en buitenringen van 3 tot 100 mm. Voorzien van afstelbare stop voor gebruiksgemak en preventie van beschadiging voor ringen door overmatige kracht. De 2928-160 tangen dekt een werkbereik waarvoor vroeger 10 verschillende tangen nodig waren.

Artikel Nr.	Type	Omschrijving	IMPA
309938	9938	Borgveertangenset 4-delig binnen-/buiten in kunststof doos	-

Knipex Nijptangen 50 00 Serie

Voor uiterste belasting. Bij de vakman zeer gewild dankzij precieze afwerking. Zeer slijtvast en uitgebalanceerde gewichtsverdeling. Hardheid snijkanten 60 HRC. Speciaal olie-gehard gereedschapstaal. Zwart geatramenteerd met gepolijste kop. DIN ISO 9243. Voor medium harde draad.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snijkop Lengte in mm	Snijcapaciteit Ø mm in Medium harde draad	IMPA
310201	50 00 180	180	23 mm	2.0 mm	61 28 33
310202	50 00 225	225	25.5 mm	2.2 mm	61 28 35
310203	50 00 250	250	28 mm	2.2 mm	61 28 36

Knipex Moniertang 99 00 Serie

(Rabitz- en vlechtertang). Voor vlechten en knippen van binddraad in één beweging, snel, betrouwbaar en goedkoop. Snijkanten extra gehard, hardheid ca 61 HRC. Hi-grade meervoudig olie-gehard gereedschapstaal. Zwart geatramenteerd met gepolijste kop. DIN ISO 9242.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snijkop Lengte in mm	Snij Cap. Ø mm Medium draad	Snij Cap. Ø mm harde draad	IMPA
310272	99 00 250	250	25 mm	2.4 mm	1.6 mm	-
310273	99 00 280	280	25 mm	2.8 mm	1.8 mm	-
310274	99 00 300	300	25 mm	3.1 mm	1.8 mm	-

Knipex Boutenvoorsnijtang 61 02 200

Krachtig, compact en comfortabel. Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag om gemakkelijker te werken en te transporteren. Met groot steunvlak op de handgrepen voor een betere drukverdeling en aangename werken. Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtingspanning en optimale krachtoverbrenging. Grepen afgerond voor betere toegankelijkheid. Zwart geatramenteerd met gepolijste kop. DIN ISO 5743.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. pianodraad	Snij cap. zachte draad	Snij cap. medium draad	IMPA
310240	61 02 200	200	Ø 3.5 mm	Ø 3.0 mm	Ø 1-6 mm	Ø 4.0 mm	-

Knipex Bolt End Cutting Nipper 61 01 200

Krachtig, compact en comfortabel. Met kunststof beklede grepen. Met groot steunvlak op de handgrepen voor een betere drukverdeling en aangename werken. Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtingspanning en optimale krachtoverbrenging. Zwart geatramenteerd met gepolijste kop. DIN ISO 5743.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. harde draad	Snij cap. pianodraad	Snij cap. zachte draad	Snij cap. medium draad	IMPA
310241	61 01 200	200	Ø 3.5 mm	Ø 3.0 mm	Ø 1-6 mm	Ø 4.0 mm	-



Tangen Knipex

Knipex Kabelschaar 95 11 165

Voor knippen van Cu- en Al- kabels, enkel en meerdradig. Knijpt keurig zonder te vervormen. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad. Geharde en nauwkeurig geslepen zijskanten. Gemakkelijke snede met éénhandsbediening. Met klembeveiliging. Verstelbaar schroefscharnier. Schaar van gebruijerd staal. Benen met kunststof bekleed.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. Koper kabel multi-draads	Snij cap. Koper kabel multi-draads	AWG	IMPA
311085	95 11 165	165	Ø 15 mm	50 mm ²	1/0	-

Knipex kabelschaar 95 12 165

Voor knippen van Cu- en Al- kabels, enkel en meerdradig. Knijpt keurig zonder te vervormen. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad. Geharde en nauwkeurig geslepen zijskanten. Gemakkelijke snede met éénhandsbediening. Met klembeveiliging. Verstelbaar schroefscharnier. Schaar van gebruijerd staal. Benen met meer-componenten kunststof bekleed.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. Koper kabel multi-draads	Snij cap. Koper kabel multi-draads	AWG	IMPA
312010	95 12 165	165	Ø 15 mm	50 mm ²	1/0	-

Knipex ACSR Bovengrondse kabelschaar voor elektriciteitsleidingen 95 32 340 SR

De schaar snijdt bovengrondse elektriciteitsleidingen met stalen kern (ACSR= Aluminium Conductor Steel Reinforced) tot een diameter van Ø 32 mm. Doordat de kabelschaar zowel met één hand als met twee handen te bedienen is kan men eenvoudig en precies snijden. Handig en compact bij de hoogste prestaties. Extreem stabiele geleiding van het rondlopende mes aan beide zijden. Geen gerafelde kabel: Precisiegeslepen en inductief geharde snijkant voor een zuivere snede en een lange levensduur. Geringe krachtinspanning door tandkransaanrijving met twee gangen, met ratelmechanisme. Handgreep van het vaste been met steunvlak voor tijdens het snijden. Vergrendelingsmechanisme voor transport met zeker gesloten grepen. Alle slijtdelen zijn verkrijgbaar als reserveonderdeel en kunnen vervangen worden. Gebruijerde stalen schaar met meer-componenten grepen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snijcapaciteit ACSR kabel met stalen kern	Snijcapaciteit ACSR kabel met stalen kern	MCM	IMPA
312041	95 32 340	340	Ø 32 mm	1.1/4 inch	477	-

Knipex Staaldraadschaar 95 61 190

Gesmeed model. Met twee persprofielen voor eindhulzen aan Bowdenmantels en eindkappen voor staaldraadkabels. Comfortabel werken door handzame, slanke bouwvorm en binnen liggende openingsveer. Geschroefd, afstelbaar scharnier voor een precieze bediening van het mes. Hoge overbrenging voor krachtenbesparend werken. Hardheid snijkanten ca. 64 HRC. Snijcapaciteit Cu- kabel, fijndradig Ø 6.0 mm, Cu- kabel meerdradig Ø 7.0 mm, staaldraad Ø 5.0 mm, medium harde draad Ø 4.0 mm, pianodraad Ø 2.5 mm, ijzer Ø 4 mm.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. Koper kabel multi-draads	Snij cap. Koper kabel multi-draads	AWG	IMPA
312000	95 61 190	190	Ø 7 mm	10 mm ²	8	-

Knipex Staaldraad en ACSR-Kabelschaar 95 71 serie

Voor staaldraad en rondijzer, Cu- en Al-kabels. Geschikt voor het scheiden van bovengrondse kabels met trekontlasting (ACSR-kabels). Hoekige snijkanten maken het knippen van gevlochten staaldraad mogelijk. Optimale overbrenging voor een grotere snijcapaciteit. Vastgeschroefde snijkop welke verwisselbaar is. Laag gewicht. Snijkop: high-grade speciaal gereedschapstaal, meervoudig oliegehard. Handgrepen met een-componenten greepshulzen. Kop gepolijst.

Reserve snijkop leverbaar. Voor de 445 mm RMN Nr. 312001B (95 79 445) en voor de 600 mm RMN Nr. 312002B (95 79 600).

Snijcapaciteit 312001 Meerdraads Cu-kabel 95 mm², Fijndradige Cu-kabel Ø 10.0 mm, staaldraad Ø 10.0 mm, medium harde draad Ø 7.0 mm, ijzer Ø 7.0 mm.

Snijcapaciteit 312002 Meerdraads Cu-kabel 150 mm², Fijndradige Cu-kabel Ø 14.0 mm, staaldraad Ø 14.0 mm, medium harde draad Ø 9.0 mm, ijzer Ø 9.0 mm.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Snij cap. Koper kabel multi-draads	Snij Cap.	Cutting cap. medium hard wire	Cutting cap. fine stranded copper	IMPA
312001	95 71 445	445	95 mm ²	Ø 10 mm	Ø 7 mm	Ø 10.0	61 19 01
312002	95 71 600	600	150 mm ²	Ø 14 mm	Ø 9 mm	Ø 14.0	61 19 02

Knipex Krimptang 97 21 215

Voor het knippen van kabels, het afstrippen van draden en het krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoenen, aansluitstekkers en open aansluitstekkers. Met schroefdraadgaten voor het knippen van koper- of messing schroefdraadpennen met M 2.6 / M 3 / M 3.5 / M 4 en M 5. Geschroefde scharnier voor een hoge stabiliteit en gelijkmatige beweging. Tang van zwart gelakt staal. Benen met meer-componenten grepen.


Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimpprofielen	AWG	IMPA
310500	97 21 215	215	0.5 - 6.0 mm ²	3	20-10	-

Knipex Krimp-systeemtang 97 43 06

Voor verwisselbare krimpprofielen

Met gemonteerd krimpprofiel voor geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers. Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen. Vrijwel parallele krimpbeweging. Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar). Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Hoge krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken. Ergonomische gevormde handgrepen. Verschillende positioneerhulpen voor de exacte plaatsbepaling. Krimpprofielen voor toepassingen die het aangeboden assortiment overschrijden op aanvraag. Tang en kop gebruijerd staal. Benen met meer-componenten grepen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimpprofielen	AWG	IMPA
310510	97 43 06	200	0.5 - 6.0 mm ²	3	20-10	-



Tangen Knipex

Knipex Krimp-systeemtang 97 43 05

Voor verwisselbare krimpprofielen

Met gemonteerd krimpprofiel voor niet geïsoleerde open aansluitstekkers (4,8 en 6,3 mm stekkerbreedte). Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen. Vrijwel parallelle krimpbeweging. Consequent hoge krimp kwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar). Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Hoge krachtversterking door hefboomverbrenging voor moeiteloos werken. Ergonomische gevormde handgrepen. Verschillende positioneerhulpen voor de exacte plaatsbepaling. Krimpprofielen voor toepassingen die het aangeboden assortiment overschrijden op aanvraag. Tang en kop gebruineerd staal. Benen met meer-componenten grepen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimp-profielen	AWG	IMPA
310511	97 43 05	200	0.5 - 6.0 mm ²	3	20-10	-

Knipex CKrimp-systeemtang 97 43 200

Voor verwisselbare krimpprofielen

In een kunststof koffer, schuimrubber voering met uitsparingen voor het bewaren van krimpprofielen en positioneerhulpen; met montagegereedschap (binnen-zeskantsleutel), schroeven en moeren. Zonder krimpprofiel. Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen. Vrijwel parallelle krimpbeweging. Consequent hoge krimp kwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar). Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Hoge krachtversterking door hefboomverbrenging voor moeiteloos werken. Ergonomische gevormde handgrepen. Verschillende positioneerhulpen voor de exacte plaatsbepaling. Krimpprofielen voor toepassingen die het aangeboden assortiment overschrijden op aanvraag. Tang en kop gebruineerd staal. Benen met meer-componenten grepen. **Ook leverbaar als losse tang zonder koffer als RMN Nr. 310512**

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimp-profielen	AWG	IMPA
310513	97 43 200	200	-	-	-	-

Knipex Krimpprofiel 97 49 08

Voor geïsoleerde en niet geïsoleerde adereindhulzen

Past in de 97 43 krimptang.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimp-profielen	AWG	IMPA
310514	97 49 08	50	0.25 - 6.0 mm ²	5	24-10	-

Knipex Krimpprofiel 97 49 09

Voor geïsoleerde en niet geïsoleerde adereindhulzen

Past in de 97 43 krimptang.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimp-profielen	AWG	IMPA
310515	97 49 09	50	10-16-25 mm ²	3	8-6-4	-

Knipex Krimpprofiel 97 49 40

Voor Coax verbinders RG 58, 59, 62, 71, 72 capaciteit SW in mm 6.4 - 7.6 - 2.1

Past in de 97 43 krimptang.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit	Aantal krimp-profielen	SW in mm	IMPA
310516	97 49 40	50	See above	3	5.4 , 6.48, 1.72	-

Knipex Krimpprofiel 97 49 24

Voor D-Sub stekkers, D-Sub, HD20, HDE connectors 0.03-0.56 mm²

Past in de 97 43 krimptang.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimp-profielen	AWG	IMPA
310517	97 49 24	50	0.03-0.56	3	32-20	-

Knipex Positioneerhulp voor Sub-D stekkers 97 49 93

Positioneerhulp voor het 97 49 24 krimpprofiel

Past in de 97 43 krimptang.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimp-profielen	AWG	IMPA
310518	97 49 9.	50	-	-	-	-

Knipex Krimpprofiel 97 49 20

Voor F-stekkers voor TV- en satelliet aansluitingen

Past in de 97 43 krimptang.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimp-profielen	SW in mm	IMPA
310519	97 49 20	50	-	3	7, 8.4, 8.1	-

Knipex Krimpprofiel 97 49 70

Voor Westernstekkers 4, 6, 8- pool RJ10 / 11 / 12 /45

Past in de 97 43 krimptang.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimp-profielen	SW in mm	IMPA
310520	97 49 70	50	Zie boven	3	-	-

Knipex Krimptang voor adereindhulzen 97 61 145 A

Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 van 0.25 tot 2.5 mm². Krimping in gekenmerkte trapezium-profielen voor de verbinding van huls en ader. Zwart geatramenteerde tang met gepolijste kop en benen met kunststof bekled.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimp-profielen	AWG	IMPA
310570	97 61 145	145	0.25 - 2.5 mm ²	4	24-14	-



Tangen Knipex

Knipex MultiCrimp® 97 33 02

Krimptang met vaste T-greep

Slechts één gereedschap voor de meest courante krimptoepassingen. De krimpinzetten kunnen snel en eenvoudig vervangen worden zonder extra gereedschap. De verwisselbare krimpprofielen zijn veilig opgeborgen in een rond magazijn. Comfortabele, krachtige krimptang in een professionele kwaliteit. Betrouwbare krimpresultaten, zoals bij vast gemonteerde krimpinzetstukken. Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar). Gebruineerd stalen tang. Benen met meer-componenten grepen. Voor niet geïsoleerde open aansluitstekkers (4.8 + 6.3 mm stekkerbreedte).

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimpprofielen	AWG	IMPA
310525	97 33 02	250	0.5 - 6.0 mm ²	3	20-10	-



Knipex Zelfinstellende krimtang voor adereindhulzen 97 53 08

Met voorinvoering

Krimpen van 0.08 - 10.0 mm² in één profiel. Adereindhulzen tot 2.5 mm² kunnen parallel zijdelings worden ingevoerd. Past vooral in alle Twin-adereindhulzen tot 2 x 4 mm² of 2 x AWG 12. Voor krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan gewenste grootte van de hulzen: geen krimpfout door verkeerde matrijs. Adereindhulzen worden aan de voorzijde in het gereedschap ingevoerd. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij dwangsluiting (ontgrendelbaar). Krimddruk in de fabriek ingesteld (gekalibreerd). Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort dankzij handvriendelijke constructie en geringe gewicht. Benen met meer-componenten grepen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimpprofielen	AWG	IMPA
310530	97 53 08	190	0.08 - 10.0 mm ²	1	28-8	-



Knipex Zelfinstellende krimtang voor adereindhulzen 97 53 09

Met voorinvoering

Krimpen van 0.08 - 10.0 en 16.0 mm² in één profiel. Met keuzehendel voor de instelling van de krimpcapaciteit 0.08 - 10 mm² of 16 mm². Ook geschikt voor twin-adereindhulzen tot 2 x 10 mm², maar kleiner dan Ø 6.6 mm (bijv. KNIPEX art. nr. 97 99 377). Voor krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhulzen; geen krimpfout door verkeerde matrijs. Adereindhulzen worden aan de voorzijde in het gereedschap ingevoerd. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij dwangsluiting (ontgrendelbaar). Krimddruk in de fabriek ingesteld (gekalibreerd). Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort dankzij handvriendelijke constructie en geringe gewicht. Benen met meer-componenten grepen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimpprofielen	AWG	IMPA
310531	97 53 09	190	0.08 - 10.0/16.0 mm ²	1	28-6	-

Knipex Zelfinstellende krimtang voor adereindhulzen 97 53 04

Met zij-invoer

Geringe grijpwijsdte. Vierkant-persen nu bijkomend ook voor adereindhulzen tot 16 mm². Vierkant-persen voor optimale contactvlakken in de klemaansluiting. Past vooral voor alle Twin-adereindhulzen tot 2 x 4 mm² of 2 x AWG 12. Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhulzen. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij dwangsluiting (ontgrendelbaar). Krimddruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht. Gebruineerd metalen tang. Benen met meer-component kunststof grepen.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capacity in mm ²	Aantal krimpprofielen	AWG	IMPA
310535	97 53 04	180	0.08 - 10.0/16.0 mm ²	1	28-6	-

Knipex Zelfinstellende krimtang voor adereindhulzen 97 53 14

Met zij-invoer

Betrouwbare zeskantkrimpen van adereindhulzen van 0,08 tot 16 mm². (AWG 6) met een omschakelhendel en alle dubbele adereindhulzen tot 2 x 10 mm² (AWG 2x8). Zelfinstellend voor automatische aanpassing aan hulzen en met dwangsluiting (ontgrendelbaar) voor constante hoge krimpkwaliteit. Zeshoekige krimp is bijzonder geschikt voor nauwe verbindingen. Door zelfaanpassing in te stellen op de gewenste adereindhulzen grootte voor nauwkeurig snel krimpen. Veilige en duurzame precisie door ontgrendelbare dwangsluiting, van fabriekswege ingestelde krimddruk. Comfortabel in het gebruik door minder inspanning, krachtversterking door knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken. Ergonomisch, handzaam ontwerp, soepel lopend en laag in gewicht. Norm conform krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Benen met meer-componenten grepen. Gebruineerde stalen tang.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimpprofielen	AWG	IMPA
310560	97 53 14	180	0.08 - 16.0 mm ²	1	28-8	-

Knipex PreciForce® Krimptang 97 52 36

Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar). Krimddruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken. Makkelijk te hanteren dankzij de gunstige stand van de grepen, het lage gewicht, compacte bouwvorm en de ergonomisch gevormde handgrepen. Krimpinzetstuk is niet inwisselbaar. Tang gebruikteerd staal en benen met meer-componenten kunststof grepen. Voor geïsoleerde kabelschoenen, steekverbinders + stootverbinders.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimpprofielen	AWG	IMPA
310586	97 52 36	220	0.5 - 6.0 mm ²	3	20-10	-

Knipex Twistor®16 Krimptang voor adereindhulzen 97 53 18

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met draaibare kop. Krimpkop 360° draaibaar met 8 sluitposities. Vierkant krimpprofiel, groot capaciteitsbereik van 0.14 tot 16 mm². Krimpen van adereindhulzen vanuit praktisch elke werkpositie mogelijk. De krimptang stelt zich automatisch op de verschillende dwarssneden in. Aan beide zijden toegangrijke krimpopening, zeer lange adereindhulzen kunnen nageschoven worden. Persen van Twin-adereindhulzen tot 2 x 6 mm² mogelijk. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij dwangsluiting (ontgrendelbaar). Licht en handig gereedschap, handkracht versterkt door knie-hefboomtechniek. Verchroomde tang met verchroomde kop en benen met meer-componenten kunststof grepen.

Article No.	Type	L in mm	Capaciteit in mm ²	Aantal krimpprofielen	AWG	IMPA
311062	97 53 18	200	0.14 - 16.0 mm ²	1	26-6	-



Tangen Knipex

Knipex Krimp-assortiment voor adereindhulzen 97 90 10

Met zelfinstellende afstriptang 12 40 200. Met zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen 97 53 04. In een TANOS MINI-systainer® (stapelbare opbergbox). T-Loc slot voor éénhandbediening: met één draai de systainer® openen of sluiten en met een tweede systainer® verbinden. Openen wanneer verbonden: eenvoudig en snel toegang krijgen tot de inhoud, zonder de verbinding los te maken. Twee stapelbare kunststof opbergbakken met telkens 6 vakken voor verbinders. Met een assortiment adereindhulzen met/zonder kunststofkraag.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm²	Aantal krimp-profielen	AWG	IMPA
311050	97 90 10	-	0.08 - 10.0/16.0 mm²	1	28-6	-

Knipex Krimp-assortiment voor adereindhulzen 97 90 12

Met zelfinstellende afstriptang 12 40 200. Met zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen 97 53 08. In een TANOS MINI-systainer® (stapelbare opbergbox). T-Loc slot voor éénhandbediening: met één draai de systainer® openen of sluiten en met een tweede systainer® verbinden. Openen wanneer verbonden: eenvoudig en snel toegang krijgen tot de inhoud, zonder de verbinding los te maken. Twee stapelbare kunststof opbergbakken met telkens 6 vakken voor verbinders. Met een assortiment adereindhulzen met/zonder kunststofkraag.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm²	Aantal krimp-profielen	AWG	IMPA
311051	97 90 12	-	0.08 - 10.0 mm²	1	28-8	-

Knipex Krimp-assortiment voor kabelverbinders 97 90 21

Met krimptang KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (voor geïsoleerde kabelschoenen en verbinders). In een TANOS MINI-systainer® (stapelbare opbergbox). T-Loc slot voor éénhandbediening: met één draai de systainer® openen of sluiten en met een tweede systainer® verbinden. Openen wanneer verbonden: eenvoudig en snel toegang krijgen tot de inhoud, zonder de verbinding los te maken. Twee stapelbare kunststof opbergbakken met telkens 6 vakken voor verbinders. Met een assortiment courante kabelverbinders.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm²	Aantal krimp-profielen	AWG	IMPA
311052	97 90 21	-	0.5 - 6.0 mm²	3	20-10	-

Knipex Krimpassortiment voor kabelverbinders 97 90 22

Met automatische afstriptang KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195). Met krimptang KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (voor geïsoleerde kabelschoenen en verbinders). In een TANOS MINI-systainer® (stapelbare opbergbox). T-Loc slot voor éénhandbediening: met één draai de systainer® openen of sluiten en met een tweede systainer® verbinden. Openen wanneer verbonden: eenvoudig en snel toegang krijgen tot de inhoud, zonder de verbinding los te maken. Twee stapelbare kunststof opbergbakken met telkens 6 vakken voor verbinders. Met een assortiment courante kabelverbinders.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm²	Aantal krimp-profielen	AWG	IMPA
311053	97 90 22	-	0.5 - 6.0 mm²	3	20-10	-

Knipex TANOS MINI-systainer® 97 90 00 LE

Lege TANOS MINI-Systainer. T-Loc slot voor éénhandbediening: met één draai de systainer® openen of sluiten en met een tweede systainer® verbinden. Openen wanneer verbonden: eenvoudig en snel toegang krijgen tot de inhoud.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm²	Aantal krimp-profielen	AWG	IMPA
311055	97 90 00	-	-	-	-	-

Knipex Gereedschapskoffer voor fotovoltaïek 97 91 01

Met gereedschappen voor fotovoltaïek. Met precisie afstriptang 12 12 11 met precisie geslepen messen voor kleinere afstripcapaciteiten 1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0 mm². Met kabelschaar 95 16 165 voor Cu-kabels tot Ø 15 mm. Met krimpsysteemtang 97 43 200 A voor verwisselbare krimpprofielen; de krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd). Zonder krimpinzetstukken - voor individuele uitrusting - gelieve separaat te bestellen (zie art. nr. 97 49...) voor individueel assortiment. Met montagegereedschap (binnenzeskantsleutel) om de krimpprofielen te vervangen. Stootvast kunststof koffer. Schuimrubber voering met uitsparingen voor gereedschappen, krimpprofielen (niet inbegrepen) en positioneerhulpen. Buitenmaten koffer (B x H x D): 345 x 80 x 280 mm.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit in mm²	Aantal krimp-profielen	AWG	IMPA
311054	97 91 01	-	-	-	-	-

Knipex Krimptang voor Western-stekkers 97 51 10

Professioneel gereedschap voor het snijden en ontmantelen van vlakke, niet afgeschermd telefoonkabels. Voor het krimpen van 6- en 8-polige western-stekkers van het type RJ 11/12 (9.65 mm breed) en type RJ 45 (11.68 mm breed); lange vorm. Nauwkeurig krimpproces dankzij parallelkrimp. Constante hoge krimpkwaliteit dankzij dwangsluiting (ontgrendelbaar). Met lengteafsnijder en ontmantelingsmes voor 6 en 12 mm lengte. Ook voor het strippen van ronde kabels. Speciaal gebruineerd staal. Benen met meer-componenten grepen.

Set reserve snijbladen RMN Artikel Nr. 310551 (97 59 06).

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit	Aantal krimp-profielen	AWG	IMPA
310550	97 51 10	190	RJ 11/12 + RJ45	2	-	-

Knipex Krimptang voor Western-stekkers 97 51 12

Verbeterd openingsmechanisme, geoptimaliseerd design, lager gewicht. Perst 4-, 6- en 8-pin Western stekkers. Voor het snijden en strippen van vlakke telefoonkabels zonder afscherming. Nauwkeurig krimpproces dankzij parallelkrimp. Constant hoge krimpkwaliteit dankzij dwangsluiting (ontgrendelbaar). Hoge krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken. Voor western-stekkers van type RJ 10 (7.65 mm breed), RJ 11/12 (9.65 mm breed) en RJ 45 (11.68 mm breed) lange vorm. Met lengteafsnijder en ontmantelingsmes voor 6 en 12 mm lengte. Kop gebruineerd, benen met tweekleurige meer-componenten grepen. Ook voor het afstrippen van ronde kabels.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit	Aantal krimp-profielen	IMPA
311058	97 51 12	200	RJ10 + RJ 11/12 + RJ45	2	-

Knipex Krimptang voor Western-stekkers 97 51 13

Alles-in-één tool voor het krimpen van kabels, strippen van ronde kabels en krimpen van gewone RJ45 stekkers. Krimpt veilig afgeschermd en niet-afgeschermd RJ45 Western stekkers (8P8C). Met verstelbare borggrendel voor alle gangbare RJ45-stekkers met gesloten en niet-gesloten behuizing. Nauwkeurig krimpen door parallel krimpen - constant hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar). Apart krimppunt voor trekontlasting (kabelclip). Snel knippen en strippen van CAT-kabels met een hoogwaardig mes. Met ergonomische meer-componenten handgrepen. Voor huidige en toekomstige Westeraansluittechniek op het gebied van netwerk/ethernet, modulaire western stekkers met 8P8C-penbezetting.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Capaciteit	Aantal krimp-profielen	IMPA
311059	97 51 13	200	RJ45 (8P8C)	-	-



Tangen Knipex

Knipex Montagereedschap voor LSA-Plus en soortgelijk 97 40 10

Voor LSA-Plus en soortgelijk. Montagereedschap voor klemlijsten met snij- en klemcontacten. Indrukken en afsnijden in één beweging. Voor UTP- en STP-kabels met geleider Ø 0.4 - 0.8. Met geïntegreerde trekhaak en ontgrendelingspal. Kop gebruineerd staal. Gewicht slechts 100 gram.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Toepassing	Capaciteit	IMPA
311065	97 40 10	175	UTP - STP - LSA Plus	Ø 0.4 - 0.8 mm	-



Knipex Compressiegereedschap 97 40 20 SB

Voor het krimpen van F-, BNC- en RCA-stekkers. Robuuste uitvoering. Geschikt voor RG 59 / 6 / 11 kabels. Draaibaar kopstuk voor verschillende kabelgrootten. Draaibaar inzetstuk voor verschillende stekkertypes. Instelschroef voor verschillende stekker lengten. Onder andere te gebruiken voor compressiestekkers Kathrein EMK 12; Cablecon F-56 CX3 5.1; Astro FKS 06.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Toepassing	Geschikt voor kabelsoorten	IMPA
311069	97 40 20	175	F - BNC - RCA	RG59 / 6 / 11	-

Knipex Schaar voor elektriciens 95 05 155 SB

Precisiegeslepen met fijne vertanding voor het zuiver snijden zonder wegschieten. Lemmet met kabelsnijder. Met kunststof tas voor aan de riem. Benen met meer-componenten grepen, glasvezel versterkt. Universele schaar voor elektriciens. Lemmets van roestvrij staal, hardheid 56 HRC. Kop gepolijst.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Omschrijving	IMPA
312020	97 05 155	155	Universele schaar voor elektriciens in kunststof houder	61 17 35

Knipex Gehoekte schaar voor elektriciens 95 05 20 SB

Precisiegeslepen met fijne vertanding voor het zuiver snijden zonder wegschieten. Afgestemd op de handen: de gehoekte snijrand en geoptimaliseerde handgreep maakt het mogelijk om zeer ergonomisch te werken. Met krimpprofielen voor adereindhulzen van 0.5 - 6 mm² en 10 - 25 mm². Met openingsveer, vergrendelbaar voor transport. Met bevestigingssoog voor het bevestigen van een valbeveiliging. Lemmets van roestvrij staal, hardheid 56 HRC. Kop gepolijst. Benen met meer-componenten grepen, glasvezel versterkt.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Omschrijving	IMPA
312021	97 05 20	160	Gehoekte schaar voor elektriciens	61 17 35

Knipex Schaar voor KEVLAR® vezels 95 03 160 SB

Enkel voor het knippen van KEVLAR®-vezels in optische vezelkabels, niet gebruiken voor ander materiaal! Precies geslepen tanden verhinderen een verschuiven van de vezels en garanderen een zuivere snede. Vastgeklonken precisiescharnier voor een soepel werken en klemvrij knippen van de dunne vezels. Hard verchroomd geslepen oppervlak.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Omschrijving	IMPA
313210	95 03 160	160	Schaar voor Kevlar vezels	-

Knipex Schakelkast sleutel 00 11 02

Voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen. Lengte 44 mm. Voor technische installaties in gebouwen zoals airco- en ventilatieinstallaties, afsluitventielen, netschakelborden enz. Met bitinzet: sleuf 1.0 x 7 mm en kruiskop PH2. Met adapter voor 1/4" bits aan bevestigingsketting. Extra bitopname voor 1/4" bits in één arm. Gegalvaniseerd.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Omschrijving	IMPA
313400	00 11 02	44	Schakelkast sleutel vierkant 6 + 8 mm, driehoekig 9 mm, dubbelbit sleutel 3 + 5 mm	-

Knipex Stiftschakelkast sleutel 00 11 07

Voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen. Transportvriendelijke schakelkast sleutel in balpennenvorm met bevestigingsclip om veilig te bewaren. Door de sleuteldrager naar buiten te zwenken kunnen vier verschillende sleutelprofielen gebruikt worden. Voor schakelkasten, afsluitsystemen van gas- en water- en elektriciteitstoevoer. Universele 1/4" bitopname voor courante bits (permanente magneet ter bevestiging). Extra bitopname voor 1/4" bits in één sleutelprofiel. Met 2 bits: kruisgleuf PH / sleuf 7.0 x 1.2 mm en TX20 / TX25. Behuizing meer-componenten kunststof met glasvezel versterkt. Sleutelprofielen gegalvaniseerd.

Artikel Nr.	Type	L in mm	Omschrijving	IMPA
313403	00 11 07	145	Control cabinet key square 5 + 6 + 8 mm, traingular 9 mm, double-bit key 3 + 5 m, TX20 / TX25	-

Knipex Gereedschappen met valbeiligingsaansluiting

Knipex heeft een groot aanbod aan gereedschappen met een aansluiting voor lanyards voor veilig werken op hoogte. Deze gereedschappen in combinatie met de verschillende veiligheidskoorden zorgen voor een veilige werkomgeving.

Vraag onze productspecialisten om de verschillende mogelijkheden.

Info over Knipex gereedschappen kan worden gevonden op onze website: <https://www.repairmanagement.nl/producten/handgereedschappen/?lang=en>

