


Hijsmaterialen Aanlasogen

Estil Aanlasogen Grade 80

De aanlasogen zijn uitgevoerd in Grade-8 met een versterkte basis uit St 52-3 staal en een ring in 23NM. Lassen moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerde lasser (volgens EN287-1) in overeenstemming met DIN 8563 resp. 15429. Het te lassen oppervlak met schoon zijn, vrij van olie, vet en verf. De aanlasogen worden geleverd zonder veren. De aanlasogen zijn leverbaar met een hijsvermogen van 1.2t tot 15.5t. Veiligheidsfactor 4x WLL, de ogen hebben een witte lak als oppervlaktebescherming. Te gebruiken in temperaturen van -40°C tot +200°C. Certificaten 2.1, 2.2, 3.1 en CE.



| Artikel Nr. | Type | W.L.L. in Tonnage | Diameter a mm | Inwendige breedte b mm | Inwendige lengte c mm | Voet Lengte d mm | Voet Hoogte e mm | IMPA |
|-------------|--------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|
| 66EAOV1 | PAS 1 | 1.2 | 13 | 40 | 42 | 35 | 28 | - |
| 66EAOV3 | PAS 3 | 3.2 | 18 | 45 | 48 | 42 | 33 | - |
| 66EAOV5 | PAS 5 | 5.4 | 22 | 55 | 57 | 49 | 44 | - |
| 66EAOV8 | PAS 8 | 8.2 | 26 | 70 | 67 | 64 | 51 | - |
| 66EAOV12 | PAS 12 | 12.8 | 28 | 85 | 90 | 78 | 55 | - |
| 66EAOV15 | PAS 15 | 15.5 | 34 | 99 | 93 | 90 | 63 | - |

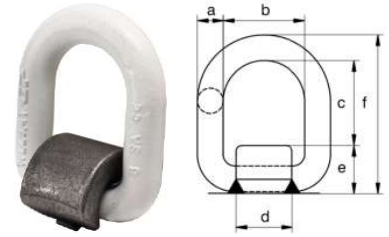

Hijsmaterialen Oogbouten en Oogmoeren

Oogmoeren volgens DIN 582

Oogmoeren en oogbouten zijn beide leverbaar in zwarte uitvoering en gegalvaniseerde uitvoering. Kwaliteit is C15.

*= Niet DIN genormaliseerd. WLL met één oogmoer is in één richting!

| Artikel Nr. Gegalvaniseerd | Artikel Nr. Zwart | Draad Metrisch | W.L.L. in Tonnage | d2 mm | d3 mm | d4 mm | h mm | IMPA |
|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------|-------|-------|------|----------|
| 0158206 * | 01582ZW06 * | M6 | 0.14 | 20 | 36 | 20 | 36 | - |
| 0158208 | 01582ZW08 | M8 | 0.14 | 20 | 36 | 20 | 36 | 69 34 01 |
| 0158210 | 01582ZW10 | M10 | 0.23 | 25 | 45 | 25 | 45 | 69 34 02 |
| 0158212 | 01582ZW12 | M12 | 0.34 | 30 | 54 | 30 | 53 | 69 34 03 |
| 0158214 * | 01582ZW14 * | M14 | 0.49 | 30 | 54 | 30 | 53 | - |
| 0158216 | 01582ZW16 | M16 | 0.7 | 35 | 63 | 35 | 62 | 69 34 04 |
| 0158218 * | 01582ZW18 * | M18 | 0.7 | 35 | 63 | 35 | 62 | - |
| 0158220 | 01582ZW20 | M20 | 1.2 | 40 | 72 | 40 | 71 | 69 34 05 |
| 0158222 * | 01582ZW22 * | M22 | 1.2 | 40 | 72 | 40 | 71 | - |
| 0158224 | 01582ZW24 | M24 | 1.8 | 50 | 90 | 50 | 90 | 69 34 06 |
| 0158227 * | 01582ZW27 * | M27 | 2.5 | 65 | 108 | 60 | 109 | - |
| 0158230 | 01582ZW30 | M30 | 3.6 | 65 | 108 | 60 | 109 | 69 34 07 |
| 0158233 * | 01582ZW33 * | M33 | 3.6 | 65 | 108 | 60 | 109 | - |
| 0158236 | 01582ZW36 | M36 | 5.1 | 75 | 126 | 70 | 128 | 69 34 08 |
| 0158239 * | 01582ZW39 * | M39 | 7 | 85 | 144 | 80 | 147 | - |
| 0158242 | 01582ZW42 | M42 | 7 | 85 | 144 | 80 | 147 | 69 34 09 |



Oogbouten volgens DIN 580

Oogbouten en oogmoeren zijn beide leverbaar in zwarte uitvoering en gegalvaniseerde uitvoering. Kwaliteit is C15.

*= Niet DIN genormaliseerd. WLL met één oogbout is in één richting!

| Artikel Nr. Gegalvaniseerd | Artikel Nr. Zwart | Draad Metrisch | W.L.L. in Tonnage | d2 mm | d3 mm | d4 mm | h mm | l mm | IMPA |
|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------|-------|-------|------|------|----------|
| 0158006 * | 01580ZW06 * | M6 | 0.14 | 20 | 36 | 20 | 36 | 13 | - |
| 0158008 | 01580ZW08 | M8 | 0.14 | 20 | 36 | 20 | 36 | 13 | 69 22 01 |
| 0158010 | 01580ZW10 | M10 | 0.23 | 25 | 45 | 25 | 45 | 17 | 69 22 02 |
| 0158012 | 01580ZW12 | M12 | 0.34 | 30 | 54 | 30 | 53 | 20.5 | 69 22 03 |
| 0158014 * | 01580ZW14 * | M14 | 0.49 | 30 | 54 | 30 | 53 | 20.5 | - |
| 0158016 | 01580ZW16 | M16 | 0.7 | 35 | 63 | 35 | 62 | 27 | 69 22 04 |
| 0158018 * | 01580ZW18 * | M18 | 0.7 | 35 | 63 | 35 | 62 | 27 | - |
| 0158020 | 01580ZW20 | M20 | 1.2 | 40 | 72 | 40 | 71 | 30 | 69 22 05 |
| 0158022 * | 01580ZW22 * | M22 | 1.2 | 40 | 72 | 40 | 71 | 30 | - |
| 0158024 | 01580ZW24 | M24 | 1.8 | 50 | 90 | 50 | 90 | 36 | 69 22 06 |
| 0158027 * | 01580ZW27 * | M27 | 2.5 | 65 | 108 | 60 | 109 | 45 | - |
| 0158030 | 01580ZW30 | M30 | 3.6 | 65 | 108 | 60 | 109 | 45 | 69 22 07 |
| 0158033 * | 01580ZW33 * | M33 | 3.6 | 65 | 108 | 60 | 109 | 45 | - |
| 0158036 | 01580ZW36 | M36 | 5.1 | 75 | 126 | 70 | 128 | 54 | 69 22 08 |
| 0158039 * | 01580ZW39 * | M39 | 7 | 85 | 144 | 80 | 147 | 63 | - |
| 0158042 | 01580ZW42 | M42 | 7 | 85 | 144 | 80 | 147 | 63 | - |



Oogmoeren en Oogbouten zijn ook leverbaar in Roestvaststaal uitvoering.