

Hijsmaterialen Sluitingen Green Pin®

Estil Harpsluitingen Green Pin®

Grade 6, voor gebruik in temperaturen van -40°C tot +200°C. Volgens EN 13889

De Green Pin® Harpsluiting SC is een harpsluiting met een borstbout (inschroefbare pen). De schroeven staat een snelle (de)montage toe wat de sluiting uitermate geschikt maakt voor sjuwerkzaamheden waarbij montage en demontage regelmatig plaatsvindt. De Green Pin® Harpsluiting SC kan worden gebruikt voor enkele- of multi hijssystemen. Doordat de harpsluitingen zijn gegalvaniseerd zijn ze zeer duurzaam. Het ontwerp van de sluiting gaat slijtage tegen van staaldraden, omdat de schroefdraad is verborgen in een kamer. In het bijzonder zeer belangrijk voor de offshore, de Green Pin® Harpsluiting SC voldoet aan een brede range van certificaten van de diversen classificatie bureaus zoals DNV GL. De harpsluitingen zijn leverbaar in een range met een WLL van 0.33 tot 55 ton.

De Green Pin® Harpsluiting BN is een harpsluiting uitgevoerd met een moerbout. De sluiting biedt een dubbele veiligheid (splitpen en veiligheidsbout) welke ongewenst losschroeven voorkomt. Een lange duurzaamheid wordt verzekerd door het galvaniseren van de Green Pin® Harpsluiting BN. Natuurlijk voldoet de Green Pin® Harpsluiting BN aan een brede range van certificaten van de diversen classificatie bureaus als DNV GL. De Green Pin® Harpsluiting BN kan worden gebruikt voor enkele- of multi hijssystemen en is leverbaar met een W.L.L. van 0.5 tot 85 ton.

Alle sluitingen zijn gemaakt van staal met een hoge treksterkte, ISO Grade 6, W.L.L. is factor 6 en vuurverzinkt, gekoeld en getemperd.

HB(SC)=Harpsluiting borstbout type, HM(BN)= Harpsluiting moerbout type.

Artikel Nr. SC Type	Artikel Nr. BN Type	W.L.L. Ton	a mm	b mm	e mm	f mm	g mm	Gewicht SC type kg	Gewicht BM type kg	IMPA SC type	IMPA BN type
66HB0050	66HM0050	0,5	7	8	12	29	20	0.06	0.07	23 45 42	23 45 61
66HB0100	66HM0100	1	10	11	17	36.5	26	0.15	0.17	23 45 44	23 45 63
66HB0200	66HM0200	2	13.5	16	22	51	32	0.37	0.44	23 45 46	23 45 65
66HB0325	66HM0325	3,25	16	19	27	64	43	0.65	0.79	23 45 47	23 45 66
66HB0475	66HM0475	4,75	19	22	31	76	51	1.06	1.26	23 45 48	23 45 67
66HB0650	66HM0650	6,5	22	25	36	83	58	1.56	1.88	23 45 49	23 45 68
66HB0850	66HM0850	8,5	25	28	43	95	68	2.32	2.78	23 45 50	23 45 69
66HB0950	66HM0950	9,5	28	32	47	108	75	3.28	3.87	23 45 51	23 45 70
66HB1200	66HM1200	12	32	35	51	115	83	4.51	5.26	23 45 52	23 45 71
66HB1350	66HM1350	13,5	35	38	57	133	92	5.89	6.94	23 45 53	23 45 72
66HB1700	66HM1700	17	38	42	60	146	99	7.89	8.79	23 45 54	23 45 73




SC Type Harpsluiting



BN Type Harpsluiting

Artikel No.	Type
66CF1000	Test Certificaat Sluitingen

BELANGRIJK Gebruik de sluitingen altijd op de juiste manier. Hijs veilig. Controleer het hijsmateriaal altijd voor het hijsen op functionaliteit en veiligheid. Controleer altijd op schade of overmatige slijtage.

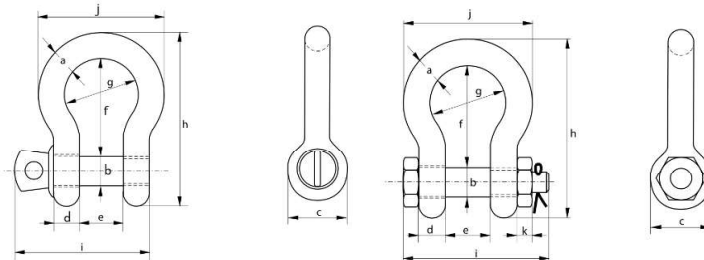

Sluitingen zijn ook leverbaar in Black Pin uitvoering. Extra info op de RMN website <https://www.repairmanagement.nl/products/lifting-equipment/>

Estil D-sluitingen Green Pin®

Grade 6, voor gebruik in temperaturen van -40°C tot +200°C. Volgens EN 13889

De Green Pin® D-sluiting SC is een D-sluiting met een borstbout (inschroefbare pen). De schroeven staat een snelle (de)montage toe wat de sluiting uitermate geschikt maakt voor sjuwerkzaamheden waarbij montage en demontage regelmatig plaatsvindt. De Green Pin® D-sluiting SC kan worden gebruikt voor enkele- of multi hijssystemen. Doordat de D-sluitingen zijn gegalvaniseerd zijn ze zeer duurzaam. Het ontwerp van de sluiting gaat slijtage tegen van staaldraden, omdat de schroefdraad is verborgen in een kamer. In het bijzonder zeer belangrijk voor de offshore, de Green Pin® D-sluiting SC voldoet aan een brede range van certificaten van de diversen classificatie bureaus zoals DNV GL. De D-sluitingen zijn leverbaar in een range met een WLL van 0.33 tot 55 ton.

De Green Pin® D-sluiting BN is een D-sluiting uitgevoerd met een moerbout. De sluiting biedt een dubbele veiligheid (splitpen en veiligheidsbout) welke ongewenst losschroeven voorkomt. Een lange duurzaamheid wordt verzekerd door het galvaniseren van de Green Pin® D-sluiting BN. Natuurlijk voldoet de Green Pin® D-sluiting BN aan een brede range van certificaten van de diversen classificatie bureaus als DNV GL. De Green Pin® D-sluiting BN kan worden gebruikt voor enkele- of multi hijssystemen en is leverbaar met een W.L.L. van 0.5 tot 85 ton.

Alle sluitingen zijn gemaakt van staal met een hoge treksterkte, ISO Grade 6, W.L.L. is factor 6 en vuurverzinkt, gekoeld en getemperd.

DB(SC)=D-sluiting borstbout type, DM(BN)= D-sluiting moerbout type.

Artikel Nr. SC Type	Artikel Nr. BN Type	W.L.L. Ton	a mm	b mm	e mm	f mm	g mm	Gewicht SC type kg	Gewicht BM type kg	IMPA SC type	IMPA BN type
66DB0050	-	0,5	7	8	12	25	-	0.06	0.07	23 45 02	-
66DB0100	-	1	10	11	17	31	-	0.15	0.17	23 45 04	-
66DB0200	66DM0200	2	13.5	16	22	43	81.5	0.37	0.44	23 45 06	23 45 21
66DB0325	66DM0325	3,25	16	19	27	51	96.5	0.65	0.79	23 45 07	23 45 22
66DB0475	66DM0475	4,75	19	22	31	59	112	1.06	1.26	23 45 08	23 45 23
66DB0650	66DM0650	6,5	22	25	36	73	133.5	1.56	1.88	23 45 09	23 45 24
66DB0850	66DM0850	8,5	25	28	43	85	153.5	2.32	2.78	23 45 10	23 45 25
66DB0950	66DM0950	9,5	28	32	47	90	167.5	3.28	3.87	23 45 11	23 45 26
66DB1200	66DM1200	12	32	35	51	94	180	4.51	5.26	23 45 12	23 45 27
66DB1350	66DM1350	13,5	35	38	57	115	208.5	5.89	6.94	23 45 13	23 45 28
66DB1700	66DM1700	17	38	42	60	127	230	7.89	8.79	23 45 14	23 45 29




SC Type D-sluiting



BN Type D-sluiting

Artikel No.	Type
66CF1000	Test Certificaat Sluitingen

BELANGRIJK Gebruik de sluitingen altijd op de juiste manier. Hijs veilig. Controleer het hijsmateriaal altijd voor het hijsen op functionaliteit en veiligheid. Controleer altijd op schade of overmatige slijtage.

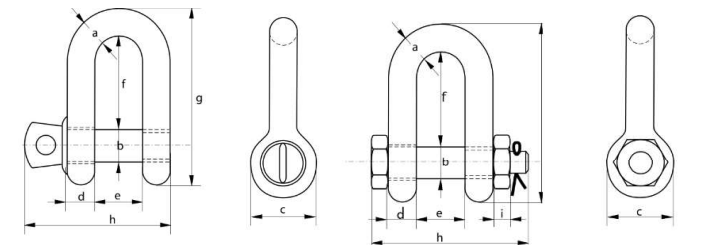

Sluitingen zijn ook leverbaar in Black Pin uitvoering. Extra info op de RMN website <https://www.repairmanagement.nl/products/lifting-equipment/>