

Hijsmaterialen Loopkatten EDLV & ELHV Serie

Loopkatten Estil Type EDLV en EHLV

Speciaal type loopkat met een compact ontwerp **speciaal voor de EST2** serie kettingtakels.

Door toepassing van een speciale haakplaat en de tophaak kan de bouwhoogte met 35% worden gereduceerd. Kan worden gebruikt op balken met een vlakke- en hellende loopflens. Eenvoudig en snel te monteren door middel van een dubbel boutsysteem.

Loopwielen zijn voorzien van onderhoudsvrije lagers die een soepele loop op de rails garanderen. Met wielbreuksteunen en overloopbeveiliging. Een veilige en solide hefcombinatie door de directe montage van de takel op de loopkat. Aanpasbare breedte tot 203 mm. **Standaard balkbreedte 203mm, ook leverbaar in een balkbreedte van 300mm.**

De **EDLV** is een gewone loopkat en de **EHLV** is een loopkat met tandwielwagen met kettingwiel. Iedere loopkat wordt geleverd met een CE Conformiteitsverklaring 2006/42/EG. Optioneel kan voor ieder Estil hijsmateriaal een testcertificaat worden meegeleverd.



Artikel Nr. EDLV	Artikel Nr. EHLV	Type EDLV	Type EHLV	Balkbreedte EDLV mm	Balkbreedte EHLV mm	Capaciteit in Tonnage	IMPA EDLV	IMPA EHLV
642040	-	EDLV05	-	50-203	-	0.5	61 50 31	-
642041	642050	EDLV10	EHLV10	64-203	64-203	1.0	61 50 32	61 50 36
642042	642051	EDLV15	EHLV15	74-203	74-203	1.5	-	-
642043	642052	EDLV20	EHLV20	88-203	88-203	2.0	61 50 33	61 50 37
642044	642053	EDLV30	EHLV30	100-203	100-203	3.0	61 50 34	61 50 38
642045	642054	EDLV50	EHLV50	114-203	114-203	5.0	61 50 35	61 50 39
642046	642055	EDLV100	EHLV100	124-305	124-305	10.0	-	-
-	642056	-	EHLV200	-	136-305	20.0	-	-

Hijsmaterialen Loopkatten EDL & EHL Serie

Loopkat Estil Type EDL en EHL

Robuust type **duwloopkat EDL** en **handmechanische spindelloopkat EHL**. Loopwielen met lagers. Kan op vlakke en hellende loopflens worden gebruikt. Breedte verstelbaar met ringen. Wielbreuksteunen uit één stuk met zijsteunen voor extra stevigheid. Compleet met overloopbeveiliging. Aanpasbare balkbreedte tot 203mm. **Standaard balkbreedte 203mm, ook leverbaar in een balkbreedte van 300mm.** Standaard werkhoogte van de EHL versie met tandwieloverbrenging is 2.5 mtr. Optioneel leverbaar met een extra lange werkhoogte ketting.

Iedere loopkat wordt geleverd met een CE Conformiteitsverklaring 2006/42/EG. Optioneel kan voor ieder Estil hijsmateriaal een testcertificaat worden meegeleverd.



Artikel Nr. EDL	Artikel Nr. EHL	Type EDL	Type EHL	Balkbreedte EDL mm	Balkbreedte EHL mm	Capaciteit in Tonnage	IMPA EDL	IMPA EHL
642000	-	EDL2,5	-	50-152	-	0.25	-	-
642001	-	EDL5	-	50-152	-	0.5	61 50 31	-
642002	642010	EDL10	EHL10	64-203	64-203	1.0	61 50 32	61 50 36
642003	642011	EDL20	EHL20	88-203	88-203	2.0	61 50 33	61 50 37
642004	642012	EDL30	EHL30	100-203	100-203	3.0	61 50 34	61 50 38
642005	642013	EDL50	EHL50	114-203	114-203	5.0	61 50 35	61 50 39
642006	642014	EDL100	EHL100	124-203	124-203	10.0	-	-
-	642015	-	EHL200	-	136-203	20.0	-	-

Hijsmaterialen ATEX Loopkatten EXEDL & EXEHL Serie

Loopkatten Estil Type EXEDL en EXEHL

Speciaal type loopkat met een compact ontwerp **speciaal voor de EXEST2** serie kettingtakels.

Conform ATEX94/9/EC. Goedgekeurd voor toepassingen **Ex II 2GD c IIC T4 IIIC T135°C** in **Zone 1 & 2 (gas), Zone 21 & 22 (stof)**.

De loopkatten zijn voorzien van verbronsde gelagerde loopwielen. Door toepassing van een speciale haakplaat en de tophaak kan de bouwhoogte met 35% worden gereduceerd. Kan worden gebruikt op balken met een vlakke- en hellende loopflens. Eenvoudig en snel te monteren door middel van een dubbel boutsysteem. Loopwielen zijn voorzien van onderhoudsvrije lagers die een soepele loop op de rails garanderen. Met wielbreuksteunen en overloopbeveiliging. Een veilige en solide hefcombinatie door de directe montage van de takel op de loopkat. Aanpasbare breedte tot 203 mm. De **EXEDL** is een gewone duwloopkat en de **EXEHL** is een loopkat met tandwielwagen met kettingwiel en Roestvaststalen ketting.

Iedere loopkat wordt geleverd met een CE Conformiteitsverklaring 2006/42/EG.

Optioneel kan voor ieder Estil hijsmateriaal een testcertificaat worden meegeleverd.



Artikel Nr. EXEDL	Artikel Nr. EXEHL	Type EXEDL	Type EXEHL	Balkbreedte EXEDL mm	Balkbreedte EXEHL mm	Capaciteit in Tonnage	IMPA EXEDL	IMPA EXEHL
642040EX	642049EX	EXEDL05	EXEHL05	50-203	-	0,5	-	-
642041EX	642050EX	EXEDL10	EXEHL10	64-203	64-203	1	-	-
642043EX	642052EX	EXEDL20	EXEHL20	88-203	88-203	2	-	-
642044EX	642053EX	EXEDL30	EXEHL30	100-203	100-203	3	-	-
642045EX	642054EX	EXEDL50	EXEHL50	114-203	114-203	5	-	-

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
66CF1005	Testcertificaat bij nieuwlevering (Optioneel Artikel)	-

BELANGRIJKE Opmerking voor hijsapparatuur

Iedere gebruiker moet de combinatie controleren voordat hij met de hijsapparatuur gaat werken op functionaliteit en veiligheid. Controleer of de bevestigingsbouten goed zijn aangedraaid en/of de splitpennen nog heel zijn. Controleer ook het verbindingssoog tussen de takel en loopkat. Controleer de hijsketting op beschadigingen en overmatige slijtage.

Hijsmaterialen Loopkatten EDS & ESH Serie

Loopkatten Estil Type EDS en ESH

Robuuste **duwloopkat type EDS mechanische spindelloopkat ESH**. Gelagerde loopwielen.

Toepasbaar op een op balken met vlakke en hellende loopflens. Flensbreedte instelbaar door middel van een spindel.

Door aan de spindel te draaien kan de loopkat zeer snel op de balk geplaatst worden. De spindel wordt na montage met twee moeren vastgezet. Wielbreuksteunen met extra zijplaten voor extra veiligheid. Op de wielbreuksteunen zijn buffers geplaatst.

Voorzien van ophoofbeveiliging. Aanpasbare breedte tot 203mm. **Standaard balkbreedte tot 203mm, ook leverbaar in balkbreedte 300mm voor EDS/EHS10 tot EDS/ESH50.** Standaard werkhoogte van de ESH versie is 2.5 mtr. Optioneel leverbaar met iedere lengte bedieningsketting. Iedere loopkat wordt geleverd met een CE Conformiteitsverklaring 2006/42/EG.

Optioneel kan voor ieder Estil hijsmateriaal een testcertificaat worden meegeleverd.



Type EDS

Artikel Nr. EDS	Artikel Nr. ESH	Type EDS	Type ESH	Balkbreedte EDS mm	Balkbreedte ESH mm	Capaciteit in Tonnage	IMPA EDS	IMPA ESH
642020	-	EDS5	-	50-203	-	0.5	61 50 31	-
642021	642030	EDS10	ESH10	64-203	64-203	1.0	61 50 32	61 50 36
642022	642031	EDS20	ESH20	88-203	88-203	2.0	61 50 33	61 50 37
642023	642032	EDS30	ESH30	100-203	100-203	3.0	61 50 34	61 50 38
642024	642033	EDS50	ESH50	114-203	114-203	5.0	61 50 35	61 50 39



Type ESH

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
66CF1005	Testcertificaat bij nieuwlevering (Optioneel Artikel)	-

BELANGRIJKE Opmerking voor hijssapparatuur

Iedere gebruiker moet de combinatie controleren voordat hij met de hijssapparatuur gaat werken op functionaliteit en veiligheid. Controleer of de bevestigingsbouten goed zijn aangedraaid en/of de splitpenen nog heel zijn. Controleer ook het verbindingsoog tussen de takel en loopkat. Controleer de hijsketting op beschadigingen en overmatige slijtage.

Hijsmaterialen Balkklemmen EBK & EBO Serie

Balkklemmen Estil Type EBK en EBO

Estil balkklemmen voor een veilig en snel aansluitpunt voor hijswerktuigen op plaatsen waar een balk aanwezig is.

De serie EBK is met een as en de serie EBO is met een oog uitgevoerd. **(Balkbreedte = maximale breedte).**

Iedere balkklem wordt geleverd met een CE Conformiteitsverklaring 2006/42/EG. Optioneel kan voor ieder Estil hijsmateriaal een testcertificaat worden meegeleverd.

Artikel Nr. EBK	Artikel Nr. EBO	Type EBK	Type EBO	Balkbreedte EBK mm	Balkbreedte EBO mm	Capaciteit in Tonnage	IMPA EBK	IMPA EBO
645830	645840	EBK10	EBO10	270	284	1.0	-	-
645831	645841	EBK20	EBO20	270	284	2.0	-	-
645832	645842	EBK30	EBO30	350	365	3.0	-	-
645833	645843	EBK50	EBO50	350	365	5.0	-	-
645834	-	EBK100	-	350	-	10.0	-	-



Type EBK



Type EBO

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
66CF1005	Testcertificaat bij nieuwlevering (Optioneel Artikel)	-

BELANGRIJKE Opmerking voor hijssapparatuur

Iedere gebruiker moet de klem controleren voordat hij met de hijssapparatuur gaat werken op functionaliteit en veiligheid. Controleer of de klem compleet om de balk is gemonteerd en of de spindel op de juiste manier is aangedraaid.

Hijsmaterialen Elektrische Loopkatten UMEGA UT & UTD Serie

Elektrische Loopkatten Estil Type Umeqa UT en UTD


De serie UT-100 is een loopkat uitgevoerd met 1 rijsnelheid en de UTD-100 is uitgevoerd met 2 rijsnelheden. Alle typen zijn uitgevoerd met een rem, wielbreuksteunen en ophoofbeveiliging. Voeding is 400 Volt 0.25Kw met 1 meter aansluitkabel inbegrepen. Stuurspanning is 50 Volt. Bedieningskabel met trafo en drukkopschakelaar zijn niet inbegrepen en dienen apart te worden besteld. Iedere loopkat wordt geleverd met een CE Conformiteitsverklaring 2006/42/EG.

Optioneel kan voor ieder Estil hijsmateriaal een testcertificaat worden meegeleverd.

Op aanvraag leverbaar beide typen tot 10 Ton. Indien de elektrische loopkat samen gebouwd wordt met een elektrische takel vergeet dan niet de speciale schakelaar te bestellen. De enkele snelheid loopkat kan tot 2 Ton ook worden geleverd met een rijsnelheid van 10m/min.

Artikel Nr. UT100	Artikel Nr. UTD100	Type UT100	Type UTD100	Capaciteit in Tonnage	Snelheid UT100 m/min	Snelheid UTD100 m/min	Balkbreedte mm	IMPA
643070	643080	UT-105	UTD105	0.5	20	7/20	75-125	-
643071	643081	UT-110	UTD110	1.0	20	7/20	75-125	-
643072	643082	UT-120	UTD120	2.0	20	7/20	100-150	-

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
66CF1005	Testcertificaat bij nieuwlevering (Optioneel Artikel)	-

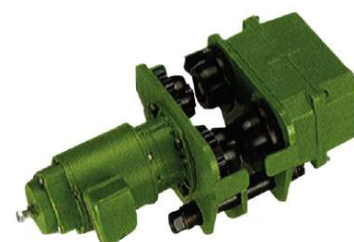

BELANGRIJKE Opmerking voor elektrische takels en loopkatten

Iedere gebruiker moet het apparaat controleren voordat hij met hijssapparatuur gaat werken op functionaliteit en veiligheid. Controleer voor gebruik de hijsketting op schade en overmatige slijtage. De hijsketting moet ten allen tijde worden gesmeerd. Controleer zowel top- als onderhaak op verbuiging en check de veiligheidsklep van de haken. Tijdens hijswerkzaamheden moeten bovenhaak, hijsketting en onderhaak in één rechte lijn liggen anders wordt het apparaat verkeerd gebruikt en kan een onveilige situatie ontstaan.