

KIRA Leuchten Handlamp KE-5024-LED IP68

Kira Leuchten GmbH type KE-5024-LED Handlamp IP68
STOF- & WATERDICHT BUISLAMP 24V



De KE-LED 5024-P LED-handlamp is de ultieme werklamp met 24 krachtige LED's die garant staan voor extreme lichtintensiteit en uitstekende prestaties. Deze handlamp is ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van helderheid, bescherming en veelzijdigheid.

Extreem helder licht:

De KE-LED 5024-P is uitgerust met maar liefst 24 krachtige LED's, waardoor het een van de helderste handlampen op de markt is. Deze prestaties maken hem de ideale oplossing voor schoonmaakwerkzaamheden aan en in grote containers, en voor gebruik in vochtige en natte omgevingen. Wat de uitdagingen ook zijn, deze handlamp biedt constante en betrouwbare verlichting.

Robuust en bestendig:

Met beschermingsklasse IP68 is de KE-LED 5024-P stof- en waterdicht. In combinatie met de polycarbonaat beschermbuis is hij daardoor bijzonder robuust en duurzaam. Deze eigenschappen maken hem een onmisbare partner voor schoonmaakwerkzaamheden en in veeleisende omgevingen waar betrouwbaarheid cruciaal is. Elektronische componenten zijn ingekapseld in siliconen.



Veiligheid dankzij de beschermende extra lage voltage:

De bedrade KE-LED 5024-P werklamp is verkrijgbaar met een spanning van 24 volt (veilige extra-lage spanning), wat extra bescherming biedt, met name bij werkzaamheden in containers (zoals tanks, silo's en vaten). Indien nodig zijn geschikte SELV-transformatoren (230V-24V) als accessoire verkrijgbaar om een optimale stroomvoorziening te garanderen.

De stroomkabel kan individueel worden aangepast.:

De extra knikbeveiliging in de kabelwartel biedt betrouwbare bescherming tegen buigen en draagt zo bij aan de bescherming van de kabel en de langdurige functionele betrouwbaarheid. De standaarduitrusting van de staflamp omvat een voedingskabel volgens specificatie H07RN-F, die optioneel ook verkrijgbaar is als H07BQ-F. Daarnaast kan de lengte van de voedingskabel op verzoek van de klant individueel worden aangepast voor nog flexibeler gebruik. Investeren in een handlamp die niet alleen staat voor extreme helderheid, maar ook voor veelzijdigheid en betrouwbaarheid. Vertrouw op de KE-LED 5024-P om uw werkomgeving te verlichten met helder, scherp licht en uw taken efficiënt af te ronden.


Typische toepassingen:

- Zware Industrie en scheepswerven
- Scheepvaart en Offshore
- Tankreiniging
- Personenauto & Truck Reparatieservice

Technische specificaties:

Nominale Spanning: 24 V ac/dc
Stroom: 0,550 A
IP Beschermingsklasse: IP68 50m / 5h
Slagvast: IK10
Beschermingsklasse: Klasse III
Gewicht: Ca. 2,2 kg
Omgevingstemperatuur: -20°C - +40°C
Aantal LED's: 24
Levensduur LED: >50.000 uur
Lichtkleur: 6.500K
Kleurweergave: >70
Afdekking: Geïntegreerde opalen film
Beschermbuis: Polycarbonaat IK10
Eindkap & handgreep: Neopreen
Haak: Metaal draaibaar
Kabel: 10 mtr H07RN-F 2x1,5 mm²
Kabel type optioneel: H07BQ-F
Stekker: OPTIONEEL
MADE IN GERMANY

Afmetingen:




a - b - c - d - e - f - g - h - i - j (in mm)

30 - 50 - 30 - 480 - 90 - 130 - 20 - 75 - 50 - 830

Handvat en eindkap van neopreen.

Met kabelbescherming tegen knikken.

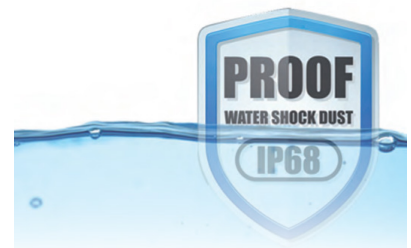

Artikel nummers H07RN-F kabel:

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Kleur	Wattage	Lumen	Stroom
89KRL131521	KE-5024-LED met 10m kabel H07RN-F 2x1,5 mm ² zonder stekker	24 V AC/DC	6.500K	15,5 W	1.650 lm	0,550 A
89KRL131521C	KE-5024-LED met 10m kabel H07RN-F 2x1,5 mm ² met CEE stekker	24 V AC/DC	6.500K	15,5 W	1.650 lm	0,550 A
89KRL131839	KE-5024-LED met 20m kabel H07RN-F 2x1,5 mm ² zonder stekker	24 V AC/DC	6.500K	15,5 W	1.650 lm	0,550 A
89KRL131839C	KE-5024-LED met 20m kabel H07RN-F 2x1,5 mm ² met CEE stekker	24 V AC/DC	6.500K	15,5 W	1.650 lm	0,550 A

Artikel nummers H07BQ-F kabel:

Er zijn verschillende KIRA SELV veiligheidstransformatoren leverbaar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Voltage	Kleur	Wattage	Lumen	Stroom
89KRL131840	KE-5024-LED met 10m kabel H07BQ-F 2x1,5 mm ² zonder stekker	24 V AC/DC	6.500K	15,5 W	1.650 lm	0,550 A
89KRL131840C	KE-5024-LED met 10m kabel H07BQ-F 2x1,5 mm ² met CEE stekker	24 V AC/DC	6.500K	15,5 W	1.650 lm	0,550 A
89KRL131841	KE-5024-LED met 20m kabel H07BQ-F 2x1,5 mm ² zonder stekker	24 V AC/DC	6.500K	15,5 W	1.650 lm	0,550 A
89KRL131841C	KE-5024-LED met 20m kabel H07BQ-F 2x1,5 mm ² met CEE stekker	24 V AC/DC	6.500K	15,5 W	1.650 lm	0,550 A

Artikel Nr.	Omschrijving
89KRL291996	Beschermfolie, SFO-LED-5024
89KRL290057	Montagebeugel (1 st) BFK D50
89KRL290750	Magnetische beugel (1 st) KM 50

