

Kabelbinders Elematic Standaard

Kabelbinders Standaard Elematic

Technische kabelbinders in Polyamide 6.6 voor professionele toepassingen.

Halogeenvrij. Overeenkomstig met UNI EN 45545-2:2020.

Gegarandeerde kwaliteit en prestaties door talrijke goedkeuringen volgens verschillende internationale product normeringen.

Zwarte kabelbinders, gemaakt van polyamide met speciale additieven, zijn getest op uv-bestendigheid volgens IEC EN 62275 (test 1000 uur).

Goedgekeurd door RINA, DNV-GL, BV, UL-erkend, CE.

Installatietemperatuur: -10 °C ÷ 60 °C. Werktemperatuur: -40 °C ÷ 85 °C.

Ontvlambaarheidsklasse materiaal: UL 94-V2. Uitstekend bestand tegen: aromatische oplosmiddelen, oliën, vetten en derivaten.

Goed bestand tegen: basen. Beperkt bestand tegen: zuren. Niet bestand tegen: fenolen en gechloreerde oplosmiddelen.

Hoge treksterkte in Newton (N). *Houd rekening met een geschikte veiligheidsfactor van 2 of hoger.



Geproduceerd in de EU.



Artikel Nr.	Omschrijving	Maat mm	VPE	Kleur	Sterkte
76405203	Type 5203C	98x2,5	100	Transparant	80N
76405205	Type 5205C	135x2,5	100	Transparant	80N
76405206	Type 5206C	160x2,6	100	Transparant	80N
76405207	Type 5207C	200x2,6	100	Transparant	80N
76405208	Type 5208	370x3,5	100	Transparant	180N
76405209	Type 5209C	140x3,5	100	Transparant	180N
76405210	Type 5210C	290x3,5	100	Transparant	180N
76405211	Type 5211C	160x4,5	100	Transparant	220N
76405213	Type 5213C	178x4,8	100	Transparant	220N
76405214	Type 5214C	200x3,5	100	Transparant	180N
76405215	Type 5215C	200x4,5	100	Transparant	220N
76405216	Type 5216C	250x4,8	100	Transparant	220N
76405217	Type 5217	290x4,5	100	Transparant	220N
76405218	Type 5218	390x4,5	1000	Transparant	220N
76405219	Type 5219	360x4,5	100	Transparant	220N

Artikel Nr.	Omschrijving	Maat mm	VPE	Kleur	Sterkte
76405220	Type 5220	430x4,5	100	Transparant	220N
76405223	Type 5223	180x7,8	100	Transparant	540N
76405225	Type 5225	240x7,5	100	Transparant	540N
76405226	Type 5226	300x7,5	100	Transparant	540N
76405227	Type 5227	365x7,5	100	Transparant	540N
76405229	Type 5229	450x7,5	100	Transparant	540N
76405231	Type 5231	540x7,5	100	Transparant	540N
76405233	Type 5233	750x7,5	100	Transparant	540N
76405234	Type 5234	780x9,0	100	Transparant	700N
76405235	Type 5235	225x12,5	50	Transparant	1080N
76405237	Type 5237	500x12,5	50	Transparant	1080N
76405239	Type 5239	720x12,5	50	Transparant	1080N
76405241	Type 5241	850x12,5	50	Transparant	1080N
76405243	Type 5243	1000x12,5	50	Transparant	1080N



Artikel Nr.	Omschrijving	Maat mm	VPE	Kleur	Sterkte
76405303	Type 5303C	98x2,5	100	Zwart	80N
76405305	Type 5305C	135x2,5	100	Zwart	80N
76405306	Type 5306C	160x2,6	100	Zwart	80N
76405307	Type 5307C	200x2,6	100	Zwart	80N
76405308	Type 5308	370x3,5	100	Zwart	180N
76405309	Type 5309C	140x3,5	100	Zwart	180N
76405310	Type 5310C	290x3,5	100	Zwart	180N
76405311	Type 5311C	160x4,5	100	Zwart	220N
76405313	Type 5313C	178x4,8	100	Zwart	220N
76405314	Type 5314C	200x3,5	100	Zwart	180N
76405315	Type 5315C	200x4,5	100	Zwart	220N
76405316	Type 5316C	250x4,8	100	Zwart	220N
76405317	Type 5317	290x4,5	100	Zwart	220N
76405318	Type 5318	390x4,5	1000	Zwart	220N
76405319	Type 5319	360x4,5	100	Zwart	220N

Artikel Nr.	Omschrijving	Maat mm	VPE	Kleur	Sterkte
76405320	Type 5320	430x4,5	100	Zwart	220N
76405323	Type 5323	180x7,8	100	Zwart	540N
76405325	Type 5325	240x7,5	100	Zwart	540N
76405326	Type 5326	300x7,5	100	Zwart	540N
76405327	Type 5327	365x7,5	100	Zwart	540N
76405329	Type 5329	450x7,5	100	Zwart	540N
76405331	Type 5331	540x7,5	100	Zwart	540N
76405333	Type 5333	750x7,5	100	Zwart	540N
76405334	Type 5334	780x9,0	100	Zwart	700N
76405335	Type 5335	225x12,5	50	Zwart	1080N
76405337	Type 5337	500x12,5	50	Zwart	1080N
76405339	Type 5339	720x12,5	50	Zwart	1080N
76405341	Type 5341	850x12,5	50	Zwart	1080N
76405343	Type 5343	1000x12,5	50	Zwart	1080N



EN 45545-2




TYPE 2

E86244

TAE00001DU

EL466422CS

13190/00 BV

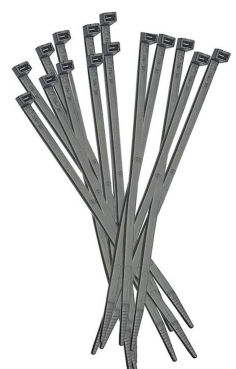

Extra Informatie

Contact onze product specialisten voor meer informatie en mogelijkheden.

Kabelbinders Elematic 2-Lock

Kabelbinders 2-Lock Elematic

Professionele kabelbinders van polyamide 6.6, met een innovatief dubbel vergrendelingssysteem van roestvrij staal. Voor maximale prestaties en betrouwbaarheid.

Halogeenvrij. Voldoet aan UNI EN 45545-2:20133 + A1; 2015 voor de zwarte 2-Lock™, codes 1303-1327.

Het speciale AISI 316 roestvrijstaal vergrendelingssysteem, direct in de kop verwerkt tijdens het spuitgietproces, zorgt voor maximale prestaties en betrouwbaarheid.

Het dubbele tandmechanisme zorgt voor een dubbele vergrendeling aan beide zijden van de kabelbinders, voor een ultieme aanspanning van de bundels. Perfecte bedrading: het gladde profiel zonder tandheugels biedt een traploze aanpassing over de lengte van de kabelbinder en altijd een correcte spanning voor elke bundeldiameter. Installatietemperatuur: -10 °C ÷ 60 °C. Werktemperatuur: -40 °C ÷ 85 °C.

2-LOCK™ kabelbinders, in de kleur zwart, zijn gemaakt van speciaal uv-bestendig polyamide voor extreme buitentoepassingen.

2-LOCK™ kabelbinders zijn verpakt in een innovatieve hersluitbare zak: dit voorkomt dispersie na de eerste opening, waardoor de superieure eigenschappen van de kabelbinders behouden blijven.

Gegarandeerde kwaliteit en prestaties door talrijke goedkeuringen volgens verschillende internationale product normeringen.

De zwarte kabelbinders, gemaakt van polyamide met speciale additieven, zijn getest op uv-bestendigheid volgens IEC EN 62275 (test 1000 uur).

Goedgekeurd door RINA, DNV-GL, UL-erkend, UL-gecertificeerd, CE, gepatenteerd. Alleen type 1225 is niet DNV-GL-gecertificeerd.

Ontvlambaarheidsklasse: UL 94-V2. Uitstekende bestendigheid tegen: aromatische oplosmiddelen, oliën, vetten en derivaten. Goede bestendigheid tegen: basen. Beperkte bestendigheid tegen: zuren. Niet bestand tegen: fenolen en gechloreerde oplosmiddelen.

Hoge treksterkte in Newton (N). *Houd rekening met een geschikte veiligheidsfactor van 2 of hoger.



Artikel Nr.	Omschrijving	Maat mm	VPE	Kleur	Sterkte
76421203	Type 1203	100x2,5	100	Transparant	150N
76421207	Type 1207	200x2,5	100	Transparant	150N
76421209	Type 1209	140x3,5	100	Transparant	250N
76421210	Type 1210	295x3,5	100	Transparant	250N
76421214	Type 1214	205x3,5	100	Transparant	250N
76421215	Type 1215	200x4,5	100	Transparant	360N
76421216	Type 1216	255x4,5	100	Transparant	360N
76421217	Type 1217	290x4,5	100	Transparant	360N
76421219	Type 1219	365x4,5	100	Transparant	360N
76421225	Type 1225	220x7,5	100	Transparant	780N
76421227	Type 1227	360x7,5	100	Transparant	780N



Artikel Nr.	Omschrijving	Maat mm	VPE	Kleur	Sterkte
76421303	Type 1303	100x2,5	100	Zwart	150N
76421307	Type 1307	200x2,5	100	Zwart	150N
76421309	Type 1309	140x3,5	100	Zwart	250N
76421310	Type 1310	295x3,5	100	Zwart	250N
76421314	Type 1314	205x3,5	100	Zwart	250N
76421315	Type 1315	200x4,5	100	Zwart	360N
76421316	Type 1316	255x4,5	100	Zwart	360N
76421317	Type 1317	290x4,5	100	Zwart	360N
76421319	Type 1319	365x4,5	100	Zwart	360N
76421325	Type 1325	220x7,5	100	Zwart	780N
76421327	Type 1327	360x7,5	100	Zwart	780N



Geproduceerd in de EU.



Kabelbinders Elematic Super UV-Resistent

Kabelbinders SUPER UV-RESISTANT Elematic

Super UV-bestendige technische kabelbinders van polyamide 6.6, geschikt voor buitentoepassingen. Uitstekende bestendigheid tegen ultraviolette straling; de kabelbinders hebben de tests voor UV-bestendigheid, zoals gedefinieerd in de CEI EN 62275-norm, doorstaan en behouden na de testomstandigheden 100% van de aangegeven treksterkte (ISO 4892-2-A-methode - 1000 uur bij een xenonboog - equivalent aan ongeveer 10 jaar zonnestraling, typisch voor Zuid-Europese regio's). Installatietemperatuur: -10°C ÷ 60°C. Werktemperatuur: -40°C ÷ 85°C. Halogeenvrij. Ontvlambaarheidsklasse van het materiaal: UL 94-V2. Hoge bestendigheid tegen UV-straling. Gegarandeerde kwaliteit en prestaties door talrijke goedkeuringen volgens verschillende internationale product normeringen. Goedgekeurd door DNV-GL, BV, UL-erkend en CE. Alleen type 5337UV is niet DNV-GL-gecertificeerd. Uitstekende bestendigheid tegen: aromatische oplosmiddelen, oliën, vetten en derivaten. Goede bestendigheid tegen: basen. Beperkte bestendigheid tegen: zuren. Niet bestendig tegen: fenolen en gechloreerde oplosmiddelen. Hoge treksterkte in Newton (N). *Houd rekening met een geschikte veiligheidsfactor van 2 of hoger.



Artikel Nr.	Omschrijving	Maat mm	VPE	Kleur	Sterkte
76435303	Type 5303CUV	98x2,5	100	Zwart	80N
76435307	Type 5307CUV	200x2,6	100	Zwart	80N
76435309	Type 5309CUV	140x3,5	100	Zwart	130N
76435314	Type 5314CUV	200x3,5	100	Zwart	130N
76435315	Type 5315CUV	200x4,5	100	Zwart	220N
76435317	Type 5317UV	290x4,5	100	Zwart	220N
76435319	Type 5319UV	360x4,5	100	Zwart	220N
76435318	Type 5318UV	390x4,5	100	Zwart	220N
76435323	Type 5323UV	180x7,8	100	Zwart	540N
76435327	Type 5327UV	365x7,5	100	Zwart	540N
76435331	Type 5331UV	540x7,5	100	Zwart	540N
76435333	Type 5333UV	750x7,5	100	Zwart	540N
76435337	Type 5337UV	500x12,5	100	Zwart	1080N



Geproduceerd in de EU.

