

Warmtekrimpous en Glaskous

Warmtekrimpous budget type

Warmtekrimpous voor algemene toepassingen.
Krimpverhouding 2:1. Kleur zwart.
Kan per meter worden besteld. Wordt gesneden van de rol.



Artikel Nr.	Omschrijving	Kleur
773000	Ø 2.4 mm - Ø 1.2 mm	Zwart
773001	Ø 3.2 mm - Ø 1.6 mm	Zwart
773002	Ø 4.8 mm - Ø 2.4 mm	Zwart
773003	Ø 6.4 mm - Ø 3.2 mm	Zwart
773004	Ø 9.5 mm - Ø 4.8 mm	Zwart
773005	Ø 12.7 mm - Ø 6.4 mm	Zwart
773006	Ø 19.1 mm - Ø 9.5 mm	Zwart

Artikel Nr.	Omschrijving	Kleur
773008	Ø 31.8 mm - Ø 15.9 mm	Zwart
773009	Ø 38.1 mm - Ø 19.1 mm	Zwart
773010	Ø 51.0 mm - Ø 25.4 mm	Zwart
773011	Ø 64.0 mm - Ø 32.0 mm	Zwart
773012	Ø 76.0 mm - Ø 38.0 mm	Zwart
773013	Ø 88.0 mm - Ø 44.0 mm	Zwart
773014	Ø 102.0 mm - Ø 51.0 mm	Zwart



Warmtekrimpous type 3M MDT-A met Hot Melt Lijm

Polyolefin mediumwand warmtekrimpous. Krimpverhouding 4.5:1
Ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren voor elektrische splitsingen, verbindingen en afsluitingen tot 1,0 kV.
Voor toepassingen boven- en onder de grond.
Voor continue bedrijfstemperaturen van -55 tot +130°C en krimptemperaturen 135<>280°C.
Met fabrieksmatig aangebrachte zelfklevende binnenlaag. Halogeen vrij.
Niet goedgekeurd en gecertificeerd door LR.
Geleverd in lengtes van 1000 mm.



Artikel Nr.	Omschrijving	Wand mm	Kabel Ø mm	Kleur
947401	Ø 12.0 mm - Ø 3.0 mm	2.3 mm	3.0-9.5 mm	Zwart
947402	Ø 19.0 mm - Ø 6.0 mm	3.2 mm	6.0-15.0 mm	Zwart
947403	Ø 27.0 mm - Ø 7.5 mm	3.3 mm	8.0-22.0 mm	Zwart
947404	Ø 32.0 mm - Ø 7.5 mm	3.3 mm	7.5-28.0 mm	Zwart
947405	Ø 38.0 mm - Ø 12.0 mm	3.3 mm	12.0-30.0 mm	Zwart
947406	Ø 50.0 mm - Ø 18.0 mm	3.3 mm	18.0-40.0 mm	Zwart
947407	Ø 70.0 mm - Ø 26.0 mm	3.3 mm	26.0-56.0 mm	Zwart
947408	Ø 90.0 mm - Ø 36.0 mm	3.3 mm	36.0-72.0 mm	Zwart



Warmtekrimpous type 3M HDT-A met Hot Melt Lijm

Polyolefin dikwandige warmtekrimpous. Krimpverhouding 4:1
Ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren voor elektrische splitsingen, verbindingen en afsluitingen tot 1,0 kV.
Voor toepassingen boven- en onder de grond.
Voor continue bedrijfstemperaturen van -55 tot +130°C en krimptemperaturen 135<>280°C.
Met fabrieksmatig aangebrachte zelfklevende binnenlaag. Halogeen vrij. Zelfdovend.
Goedgekeurd en gecertificeerd door LR, DNV-GL en BV.
Geleverd in lengtes van 1000 mm.



Artikel Nr.	Omschrijving	Wand mm	Kabel Ø mm	Kleur
947401B	Ø 12.0 mm - Ø 3.0 mm	2.0 mm	3.0-9.0 mm	Zwart
947402B	Ø 19.0 mm - Ø 6.0 mm	2.5 mm	6.0-15.0 mm	Zwart
947404B	Ø 30.0 mm - Ø 8.0 mm	4.0 mm	8.0-24.0 mm	Zwart
947405B	Ø 38.0 mm - Ø 12.0 mm	4.0 mm	12.0-34.0 mm	Zwart
947406B	Ø 48.0 mm - Ø 15.0 mm	4.0 mm	15.0-40.0 mm	Zwart
947407B	Ø 85.0 mm - Ø 26.0 mm	4.0 mm	26.0-80.0 mm	Zwart
947408B	Ø 95.0 mm - Ø 26.0 mm	4.0 mm	27.0-90.0 mm	Zwart
947409B	Ø 115.0 mm - Ø 37.0 mm	4.5 mm	38.0-108.0 mm	Zwart



Warmtekrimpous type 3M HSR 3000

Polyolefin dunwandige warmtekrimpous. Krimpverhouding 3:1
Ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren voor elektrische splitsingen, verbindingen en afsluitingen op laagspanningsinstallaties.
Voor binnentoepassingen.
Voor continue bedrijfstemperaturen van -55 tot +130°C en krimptemperaturen 135<>280°C.
Niet zelfdovend.
Goedgekeurd en gecertificeerd door LR, DNV-GL en BV.
Geleverd in lengtes op rol in handige dispenserdoos.
Ook verkrijgbaar in de kleuren geel/groen gestreept, wit, blauw, geel en rood.



Artikel Nr.	Omschrijving	Wand mm	Kabel Ø mm	L in mtr	Kleur
947429	Ø 1.5 mm - Ø 0.5 mm	0.45 mm	0.6-1.2 mm	12 mtr	Zwart
947430	Ø 3.0 mm - Ø 1.0 mm	0.55 mm	1.2-2.4 mm	10 mtr	Zwart
947431	Ø 6.0 mm - Ø 2.0 mm	0.65 mm	2.4-5.2 mm	10 mtr	Zwart
947432	Ø 9.0 mm - Ø 3.0 mm	0.75 mm	4.0-7.0 mm	7 mtr	Zwart
947433	Ø 18.0 mm - Ø 6.0 mm	0.75 mm	7.0-16.0 mm	5 mtr	Zwart
947434	Ø 24.0 mm - Ø 8.0 mm	1.00 mm	12.0-20.0 mm	5 mtr	Zwart



Warmtekrimpous en Glaskous

Warmtekrimpous type ET100 ITW Elematic

Polyolefin dunwandige warmtekrimpous. Krimpverhouding 2:1

Ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren voor elektrische splitsingen, verbindingen en afsluitingen op laagspanningsinstallaties.

Voor binnentoepassingen.

Voor continue bedrijfstemperaturen van -55 tot +130°C en krimptemperaturen >90°C. Halogeenvrij.


Zelfdovend UL 224.

Geleverd in lengtes op rol in handige dispenserdoos.

Ook verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, blauw, transparant en rood.



Artikel Nr.	Omschrijving	Wand mm	Kabel Ø mm	L in mtr	Kleur
76ET100Y01	Ø 2.4 mm - Ø 1.2 mm	0.51 mm	1.2-2.0 mm	15 mt	Geel/groen
76ET100Y02	Ø 3.2 mm - Ø 1.6 mm	0.51 mm	1.6-2.9 mm	15 mtr	Geel/groen
76ET100Y05	Ø 4.8 mm - Ø 2.4 mm	0.51 mm	2.4-4.3 mm	12 mtr	Geel/groen
76ET100Y06	Ø 6.4 mm - Ø 3.2 mm	0.64 mm	3.2-6.0 mm	12 mtr	Geel/groen
76ET100Y03	Ø 9.5 mm - Ø 4.7 mm	0.64 mm	4.7-9.0 mm	10 mtr	Geel/groen
76ET100Y04	Ø 12.7 mm - Ø 6.4 mm	0.64 mm	6.4-12.2 mm	8 mtr	Geel/groen
76ET100Y07	Ø 19.1 mm - Ø 9.5 mm	0.77 mm	9.5-18.6 mm	5 mtr	Geel/groen
76ET100Y08	Ø 25.4 mm - Ø 12.7 mm	0.89 mm	12.7-24.8 mm	3 mtr	Geel/groen

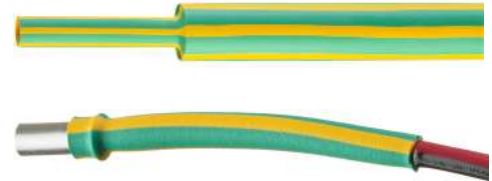

Warmtekrimpous type ET100 ITW Elematic

Assorti-Box plastic met transparante deksel.

Eigenschappen zoals hierboven omschreven.

Inhoud 406 stuks in verschillende kleuren en afmetingen tot 19.1 mm, lengtes 50 mm.

Artikel Nr.	Omschrijving
76ET996345	Assorti 406 stuks tot Ø 19.1 mm diversen kleuren + multifunctionele gasbrander
76ET996347	Assorti 406 stuks tot Ø 19.1 mm diversen kleuren zonder gasbrander



Warmtekrimpous type EM100A ITW Elematic met hot melt lijmlaag

Polyolefin mediumwand warmtekrimpous. Krimpverhouding 4:1

Ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren voor elektrische splitsingen, verbindingen en afsluitingen op laagspanningsinstallaties.

Voor toepassingen binnen en buiten.

Voor continue bedrijfstemperaturen van -55 tot +120°C en krimptemperaturen >110°C. Halogeenvrij.

Niet zelfdovend.

Geleverd in lengtes van 1000 mm.

Artikel Nr.	Omschrijving	Wand mm	Kabel Ø mm	Kleur
76ET404008	Ø 8.0 mm - Ø 2.0 mm	2.2 mm	2.2-8.0 mm	Zwart
76ET404012	Ø 12.0 mm - Ø 3.0 mm	2.3 mm	3.2-11.5 mm	Zwart
76ET404019	Ø 22.0 mm - Ø 6.0 mm	2.6 mm	6.5-21.5 mm	Zwart
76ET404030	Ø 33.0 mm - Ø 8.0 mm	2.6 mm	8.5-32.3 mm	Zwart
76ET404040	Ø 40.0 mm - Ø 12.0 mm	2.9 mm	12.5-39.3 mm	Zwart
76ET404050	Ø 55.0 mm - Ø 16.0 mm	3.15 mm	16.3- 54.3mm	Zwart
76ET404070	Ø 72.0 mm - Ø 22.0 mm	3.15 mm	21.3-71.2 mm	Zwart
76ET404095	Ø 95.0 mm - Ø 25.0 mm	3.35 mm	24.0-94.0 mm	Zwart
76ET404115	Ø 115.0 mm - Ø 35.0 mm	3.35 mm	34.0-113.5 mm	Zwart
76ET404141	Ø 140.0 mm - Ø 42.0 mm	3.35 mm	40.0-138.0 mm	Zwart
76ET404140	Ø 180.0 mm - Ø 58.0 mm	3.5 mm	55.5-177.0 mm	Zwart



Hetelucht pistolen Makita

Hndig gereedschap om snel en eenvoudig warmtekrimpous te laten krimpen.

Let altijd op de temperatuurwaarden voor gebruik.

Kunnen ook koele lucht blazen.

Voltage 230 50Hz

Artikle Nr.	Omschrijving
540901	Makita HG5030K 350/500°C, 300-500 l/min. 1600W in kunststof koffer
540902	Makita HG6031VK 50/600°C, 250-500 l/min. 1800W in kunststof koffer



Glasfiberkous

Glasfiber isolatiekous

Voor hoge temperatuur toepassingen al bescherming van de stroomdraden.
Voor temperaturen tot maximaal +450°C.
Kunnen per meter worden besteld vanaf de rol.



Artikel Nr.	Omschrijving	Kleur
7705790	Ø 1mm	Zilvergrijs
7705803	Ø 2 mm	Zilvergrijs
7705816	Ø 3 mm	Zilvergrijs
7705829	Ø 4 mm	Zilvergrijs
7705842	Ø 5 mm	Zilvergrijs
7705855	Ø 6mm	Zilvergrijs

Artikel Nr.	Omschrijving	Kleur
7705868	Ø 7 mm	Zilvergrijs
7705881	Ø 8 mm	Zilvergrijs
7705894	Ø 10 mm	Zilvergrijs
7705907	Ø 12 mm	Zilvergrijs
7705913	Ø 16 mm	Zilvergrijs
7705913B	Ø 25 mm	Zilvergrijs



Koudkrimpkous

Koudkrimpkous 3M serie 8420

Buisvormige, rubberen hulzen met open uiteinde die in de fabriek zijn uitgezet en op een verwijderbare kern zijn gemonteerd. De kern wordt verwijderd nadat de buis is geïnstalleerd voor installatie over een inline-verbinding, aansluitlip enz., waardoor de buis kan krimpen en een waterbestendige afdichting kan vormen. De isolatiebuis is gemaakt van EPDM-rubber dat geen chloriden of zwavel bevat. Het bestrijkt een reeks kabels tot 1000 volt voor koperen en aluminium geleiders van 10 WAG tot 1000 kcmil. De installatie is eenvoudig, er is geen gereedschap voor nodig. Waterbestendig, voldoet aan de waterslotvereisten van ANSI C119.1. Geen mastiek of tape nodig om af te dichten. Voor binnen- en buitengebruik. Bedrijfstemperaturen -40°C tot +90°C.

Om de levensduur van dit product te verlengen bij toepassingen die voortdurend worden blootgesteld aan hoge niveaus van ultraviolette straling, kunt u het omwikkelen met Scotch® Super 33+TM Vinyl Electrical Tape of Scotch® Self Fusing Silicone Rubber Electrical Tape 70.

3M



Artikel Nr.	Omschrijving	Wand mm	Kabel Ø mm	L in mm	Type
943M84236	Ø 14.3 mm - Ø 7.8 mm	3.0 mm	8-14 mm	152 mm	8423-6
943M84248	Ø 20.9 mm - Ø 2.54 mm	3.0 mm	3-14 mm	200 mm	8424-8
943M84258	Ø 21.0 mm - Ø 10.0 mm	3.0 mm	10-19 mm	200 mm	8425-8
943M84269	Ø 30.0 mm - Ø 14.0 mm	3.0 mm	14-27 mm	229 mm	8426-9
943M842611	Ø 30.0 mm - Ø 14.0 mm	3.0 mm	14-27 mm	279 mm	8426-11
943M842712	Ø 35.0 mm - Ø 17.0 mm	3.0 mm	17-32 mm	305 mm	8427-12
943M842716	Ø 35.0 mm - Ø 17.0 mm	3.0 mm	17-32 mm	406 mm	8427-16
943M842812	Ø 49.0 mm - Ø 24.0 mm	4.0 mm	24-45 mm	305 mm	8428-12
943M842818	Ø 49.0 mm - Ø 24.0 mm	4.0 mm	24-45 mm	457 mm	8428-18
943M84299	Ø 67.8 mm - Ø 32.2 mm	4.0 mm	33-67 mm	229 mm	8429-9
943M842918	Ø 68.0 mm - Ø 32.0 mm	4.0 mm	32-64 mm	450 mm	8429-18
943M84309	Ø 93.0 mm - Ø 43.0 mm	4.0 mm	43-89 mm	230 mm	8430-9



Kabelmantel reparatie tubes 3M series HDCW

Ontwikkel type reparatie wartekrimpkous. Ontworpen om beschadigde kabelmantels snel te repareren. Ze kunnen ook worden gebruikt om inline-verbindingen opnieuw te ommantelen. HDCW-wikkelmouwen kunnen worden gebruikt als isolatiemateriaal op kabels en splitsingen tot 1000 volt en als mantelreparatiemateriaal op kabels tot 35 kV. Door het ontwerp van de wikkelhoes kan deze in krappe ruimtes worden geïnstalleerd met gewone verwarmingsapparatuur zoals een heat gun. Uitstekende prestaties onder zware omgevingsomstandigheden. De smeltlijm vormt een duurzame, vochtbestendige afdichting. Bedrijfstemperaturen -40°C tot +100°C. Minimale krimptemperatuur +125°C. UV-bestendig materiaal. Niet vlamvertragend. ANSI C119.1-vereiste en RoHS-conform. Verpakt in dozen van 5 stuks.

3M



Artikel Nr.	Omschrijving krimpous uitgezet - gekrompen	Kabel Ø mm	L in mm	Type
943M35250	Ø 50 mm - Ø 8 mm	35-10 mm	250 mm	35/10-250
943M35500	Ø 50 mm - Ø 8 mm	35-10 mm	500 mm	35/10-500
943M35750	Ø 50 mm - Ø 8 mm	35-10 mm	750 mm	35/10-750
943M55250	Ø 75 mm - Ø 13 mm	55-15 mm	250 mm	55/15-250
943M55500	Ø 75 mm - Ø 13 mm	55-15 mm	500 mm	55/15-500
943M55750	Ø 75 mm - Ø 13 mm	55-15 mm	750 mm	55/15-750
943M80250	Ø 100 mm - Ø 23 mm	80-25 mm	250 mm	80/25-250
943M80500	Ø 100 mm - Ø 23 mm	80-25 mm	500 mm	80/25-500
943M80750	Ø 100 mm - Ø 23 mm	80-25 mm	750 mm	80/25-750
943M110250	Ø 132 mm - Ø 25 mm	110-30 mm	250 mm	110/30-250
943M110500	Ø 132 mm - Ø 25 mm	110-30 mm	500 mm	110/30-500
943M110750	Ø 132 mm - Ø 25 mm	110-30 mm	750 mm	110/30-750
943M140250	Ø 145 mm - Ø 32 mm	140-40 mm	250 mm	140/40-250
943M140500	Ø 145 mm - Ø 32 mm	140-40 mm	500 mm	140/40-500
943M140750	Ø 145 mm - Ø 32 mm	140-40 mm	750 mm	140/40-750

