



RAM-NEK Marine Tapes MT201

RAM-NEK MT201 is de perfecte luikentape voor zeegaande schepen. Het is een uit één-component bestaande in de fabriek geëxtrudeerde 1,22 meter lange strook met een hoge hechtende plastic gevormde laag van de juiste doorsnede tussen twee beschermende wikkels, waarvan één voorzien van een siliconencoating voor het gemakkelijk strippen (bruin papier). De ander is een niet verwijderbare transparante polypropyleen bekleding die op zijn plaats blijft over de lijm om "voetdruk" op de tape mogelijk te maken gedurende het aanbrengen. De tape heeft een versterking van glasvezels. Het biedt de ultieme bescherming voor watergevoelige lading en zorgt voor extra vertrouwen in bescherming van de lading. Het kan dus zeer goed helpen tegen de voornaamste oorzaak van ladingschade; lekkende luiken. Het is een extreem sterk, 5,0 mm dik en kwalitatief hoogstaand product.

Article No.	Omschrijving	IMPA
94RAM1003	Ram-Nek 3" 75 mm doos van 60 strips van 1,22 mtr.	23 24 61
94RAM1005	Ram-Nek 4,3" 110 mm doos van 30 strips van 1,22 mtr.	23 24 62
94RAM1006	Ram-Nek 6" 150 mm doos van 30 strips van 1,22 mtr.	23 24 63



MARITAPE Marine Tapes MT212

Is aanbevelen voor maritieme toepassingen waar weersomstandigheden of zee-omstandigheden voorspelbaar zijn en van invloed kunnen zijn op de lading en deze omstandigheden een om een luikentape vragen van een gemiddelde sterkte. Het is hiermee mogelijk om een betrouwbare, flexibele en effectieve middelzware afdichting voor het luik te verkrijgen. Biedt een veel grotere sterkte dan bijvoorbeeld ducttape, maar is niet helemaal gelijk aan de Heavy Duty kritisch sterke Marine Tape als de MT201. De tape heeft een dikte van 40 mills (1,01mm). MariTape is van dezelfde fabrikant als Ram-Nek tape.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
94RAM1000	Maritape 40 - 4" 100 mm doos van 4 rollen van 15,25 mtr.	23 24 56
94RAM1001	Maritape 40 - 6" 150 mm doos van 4 rollen van 15,25 mtr.	23 24 57



Anti-Spray Tape voor machinekamers in schepen

Ter voorkoming van het uitbreken van brand veroorzaakt door een plons brandbare olie, zoals stookolie, smeeroilie enz. komende uit olieleidingen die zijn aangesloten op een motor of generator in een machinekamer van een schip. De tape sluit de verbinding tussen flenzen volledig af zodat in geval van een lekkende pakking olie niet op de hete delen van een motor kan spuiten en daarmee brand veroorzaken. Solas Goedgekeurd en goedgekeurd door BV/ABS/DNV..

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
97871801	Anti-spray tape 35 mm x 10 mtr.	87 18 01
97871802	Anti-spray tape 50 mm x 10 mtr.	87 18 02
97871808	Anti-spray tape 75 mm x 10 mtr.	87 18 08
97871804	Anti-spray tape 100 mm x 10 mtr.	87 18 04
97871803	Anti-spray tape 140 mm x 10 mtr.	87 18 03
97871807	Anti-spray tape 250 mm x 10 mtr.	87 18 07
97871805	Anti-spray tape 500 mm x 10 mtr.	87 18 05
97871806	Anti-spray tape 1000 mm x 10 mtr.	87 18 06



Anti-Corrosie Tape

Voor langdurige bescherming van metalen oppervlakken die zich ondergronds, onder water bevinden of worden blootgesteld aan zware vochtige omstandigheden op zee. Het bestaat uit een koud aangebracht systeem gebaseerd op PetroWrap Anti-corrosie tape, PetroWrap primer en indien nodig PetroWrap mastiek. PetroWrap hecht aan oppervlakken zonder te verwarmen, zelfs op vochtige en/of slecht voorbehandelde plaatsen. Deze tapes worden veelal gebruikt voor anti-corrosie bescherming van machineonderdelen tijdens transport. Zeer bruikbaar voor bescherming van leidingen aan dek van zeeschepen.


Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
940316P	Petrowrap 50 mm x 10 mtr.	81 24 71
940317P	Petrowrap 100 mm x 10 mtr.	81 24 72
940318P	Petrowrap 150 mm x 10 mtr.	81 24 73
940319P	Petrowrap 200 mm x 10 mtr.	81 24 74



SOLAS Tape Denfoil

Een hoog hechtende zelfklevende tape, bestand tegen UV straling en bruikbaar in de zware condities op zee. Voor veiligheidsmarkering op reddingsvlotten, Reddingsboten, reddingsvesten, reddingsboeien en routemarkering. Wordt ook frequent ingezet op offshore constructies. SOLAS goedgekeurd en gecertificeerd. Stuurwiel markering staat op de tape.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
75DF130265	Denfoil Solas Tape 50mm x 45 mtr.	33 01 89



Afzetband

Niet klevende plastic afzetband in twee contrasterende kleuren.
Voor tijdelijk afzetten van niet te betreden plaatsen.
Materiaal: Polyethyleen.
Lengte rol is: 500 meter.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
000294	Afzetband 80mm x 500 mtr. Geel/Zwart	33 11 99
000295	Afzetband 80mm x 500 mtr. Rood/Wit	-



Denfoil Anti-slip zelfklevende tapes

Voor gebruik op trapneuzen.
Voor machinekamer ladders.
Voor vluchtroutes aan de dek.
Voor keukens waar slipgevaar aanwezig is.
Voor vloeren in fabrieken en magazijnen.
Een eenvoudige en snelle toepassing van hoge kwaliteit.
Lengte rol 18 meter.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
75DF130725	Denfoil Anti-slip tape 50 mm zwart	-
75DF130726	Denfoil Anti-slip tape 50 mm rood	-
75DF130727	Denfoil Anti-slip tape 50 mm wit	-
75DF130728	Denfoil Anti-slip tape 50 mm blauw	-
75DF130729	Denfoil Anti-slip tape 50 mm geel	-
75DF130730	Denfoil Anti-slip tape 50 mm bruin	-
75DF130731	Denfoil Anti-slip tape 50 mm groen	-
75DF130732	Denfoil Anti-slip tape 50 mm grijs	-
75DF130733	Denfoil Anti-slip tape 50 mm geel/zwart	-
75DF130734	Denfoil Anti-slip tape 50 mm rood/wit	-
75DF130737	Denfoil Anti-slip tape 50 mm fluorescerend	-
75DF130738	Denfoil Anti-slip tape 50 mm doorzichtig	-
75DF130739	Denfoil Anti-slip tape 100 mm zwart	33 11 81
75DF130735	Denfoil anti-slip tape 50 mm fotoluminescerend zwart	-
75DF130736	Denfoil Non-slip tape 50 mm fotoluminescerend	-



Denfoil Edge Fix

Voor het afsluiten van openingen tussen de randen van de tape en ondergrond.
Extra fixatie op de hoeken. Versterkt de hechting van de tape.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
75DF130740	Denfoil Edge Fix tube 140 ml.	-



Denfoil Vloermarkering Zelfklevende Tapes

Voor vloermarkering en route aanduiding.
Snel en eenvoudig aan te brengen.
Lengte rol is 33 meter.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
75DF130700	Denfoil Vloermarkeringstape 50 mm geel	-
75DF130701	Denfoil Vloermarkeringstape 50 mm blauw	-
75DF130702	Denfoil Vloermarkeringstape 50 mm rood	-
75DF130703	Denfoil Vloermarkeringstape 50 mm groen	-
75DF130704	Denfoil Vloermarkeringstape 50 mm wit	-
75DF130054	Denfoil Vloermarkeringstape 50 mm zwart/geel	-
75DF130709	Denfoil Vloermarkeringstape 100 mm zwart/geel	-
75DF130059	Denfoil Floor Marking tape 50 mm rood/wit	-



Veel andere maritieme kwaliteit tapes op aanvraag leverbaar.
Neem contact op met onze product specialisten voor de mogelijkheden en advies.
Of bezoek onze website:
<https://www.repairmanagement.nl/agentschappen/denfoil-maritime/?lang=nl>

Denfoil Reflecterende Tapes

Voor vloermarkering en route aanduiding.
Snel en eenvoudig aan te brengen.
Lengte rol is 10 meter.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
75DF130750	Denfoil Reflecterende tape 50 mm rood/wit	-
75DF130751	Denfoil Reflecterende tape 100 mm rood/wit	-
75DF130755	Denfoil Reflecterende tape 50 mm zwart/geel	33 11 91
75DF130756	Denfoil Reflecterende tape 100 mm zwart/geel	33 11 92



Denfoil Hoge Intensiteit Reflecterende Tapes

Voor vloermarkering en route aanduiding. Ook voor het markeren van objecten. Eenvoudig en snel toe aan te brengen. **Lengte rol is 45,7 meter.**

DENFOILMARITIME



Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
75DF130260	Denfoil Hoog reflecterende tape 50 mm wit	-
75DF130262	Denfoil Hoog reflecterende tape 50 mm rood	-
75DF130261	Denfoil Hoog reflecterende tape 50 mm geel	-



Denfoil Fotoluminescerende Tapes

Voor het markeren van veilige gebieden en uitgangsuren. Het tape heeft het vermogen om licht op te laden en af te geven wanneer het licht uitvalt. Tweekleurige diagonale markering. Eenvoudig en snel toe aan te brengen. **Lengte rol is 10 meter.**


Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
75DF130018	Denfoil Fotoluminescerende tape 40 mm groen	33 20 34
75DF130006	Denfoil Fotoluminescerende tape 80 mm groen	33 20 38
75DF130015	Denfoil Fotoluminescerende tape 40 mm zwart	33 20 44
75DF130003	Denfoil Fotoluminescerende tape 80 mm zwart	33 20 48
75DF130016	Denfoil Fotoluminescerende tape 40 mm rood	33 20 54
75DF130004	Denfoil Fotoluminescerende tape 80 mm rood	33 20 58



Denfoil Tapes voor Locaties met weinig licht

Lage lichtintensiteit locatietape wordt gebruikt voor het markeren van noodvluchtroutes. Minimale Solas vereiste is 500 lux. Meten en markeren van nagloei-pigmenten. De Denfoil lage lichtintensiteit locatietape voldoet aan de norm DIN 67510 van 1000 lux. 150 luminantie in mcd/m² 10 minuten na einde van excitatie en 20 luminantie in mcd/m² 60 minuten na het einde van de excitatie. Eenvoudig en snel aan te brengen. **Lengte rol is 10 meter of strips van 1 meter.**



Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
75DF130005	Denfoil Fotoluminescerende tape 80 mm met richtingpijlen	-
75DF130001	Denfoil Fotoluminescerende tape 80 mm zonder richtingspijlen	33 20 16
75DF130002	Denfoil Fotoluminescerende strip 80 mm zonder pijlen (harde plaat met dubbelzijdig tape)	-
75DF130055	Denfoil Fotoluminescerende Pijlen 4 stuk 30 x 80 mm	-
75DF130056	Denfoil Fotoluminescerende pijlen 4 stuks 50 x 150 mm	-

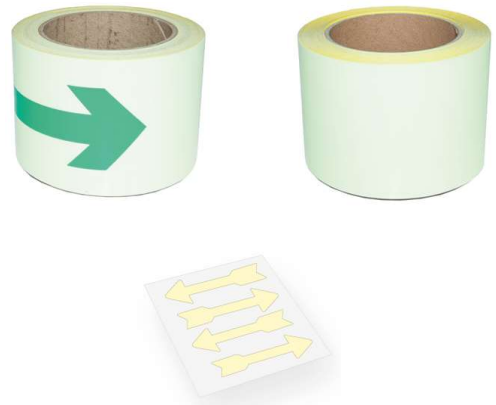

Denfoil Vinyl Tapes voor locaties met weinig licht en bewegwijzeringstapes

Lage lichtintensiteit locatietape wordt gebruikt voor het markeren van noodvluchtroutes. Ook voor markering van nooduitrustingen. Voor leuning- en trapidentificatie. De tape zonder opdruk is klaar om er zelfklevende pictogrammen op aan te brengen. Er is een breed Denfoil-assortiment leverbaar. Eenvoudig en snel aan te brengen. **Lengte rol is 10 meter.**

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
75DF130014	Denfoil Fotoluminescerende tape 40 mm zonder print	33 20 14
75DF130001	Denfoil Fotoluminescerende tape 80 mm zonder print	33 20 16
75DF130017	Denfoil Fotoluminescerende tape 40 mm met pijlen MED	-
75DF130005	Denfoil Fotoluminescerende tape 80 mm met pijlen MED	-
75DF130048	Denfoil Verzamelpunt pijl links 50x100 mm	33 23 80
75DF130049	Denfoil Verzamelpunt pijl rechts 50x100mm	33 23 81
75DF130034	Denfoil Uitgang pijl links 50x100mm	33 23 82
75DF130036	Denfoil Uitgang pijl rechts 50x100mm	33 23 83
75DF130045	Denfoil Noodtrap links 50x100mm	33 23 85
75DF130046	Denfoil Noodtrap rechts 50x100mm	33 23 84
75DF130057	Denfoil Uitgang rechts 150x50mm	33 23 86
75DF130058	Denfoil Uitgang links 150x50mm	33 23 87

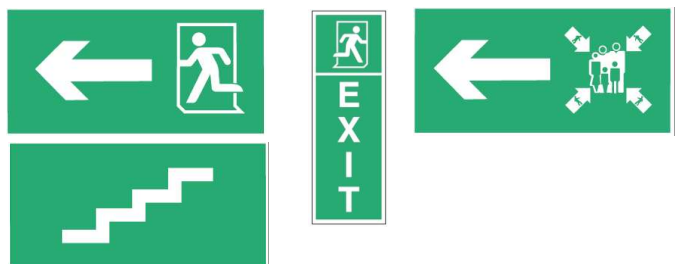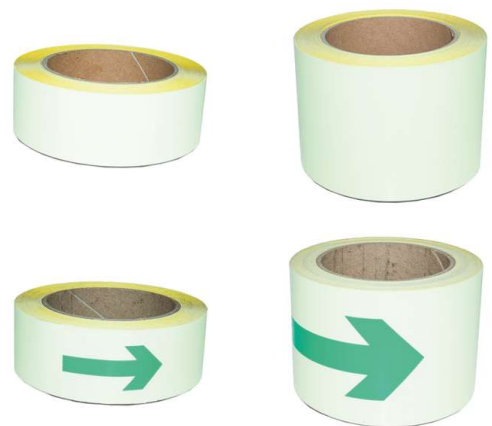

Denfoil Leiding Markeringstapes

Leiding markeringstapes worden gebruikt voor identificatie van het medium dat door de leiding stroomt.

Regelgeving:

14726-1 (1999) details basis markering van leidingsystemen in overeenstemming met inhoud en/of functie aan boord van schepen of maritiem constructies.

ISO 14726-2 (2002) Specificeert de specifieke aanvullende kleuren die in combinatie moeten worden gebruikt met de hoofdkleuren ISO 14726-1

Hittebestendigheid -20°C tot +120°C

Een gemakkelijke en snelle toepassing.

Lengte rol is 33 meter.

Voorafgaand aan het aanbrengen dient de leiding stof- en vetvrij te zijn. De tape moet worden aangebracht met een overlap van minimaal 20mm aan de 'blinde zijde' echter op buizen met een buitendiameter van 200mm behoeft de tape slechts half de omtrek van de leiding te bedekken.

DENFOILMARITIME



Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
75DF130019	Denfoil Leiding Markeringstape Tape Kastanjebruin	33 21 45
75DF130020	Denfoil Leiding Markeringstape Tape Okergeel	33 21 51
75DF130021	Denfoil Leiding Markeringstape Tape Violet	33 21 49
75DF130022	Denfoil Leiding Markeringstape Tape Bruin	33 21 42
75DF130023	Denfoil Leiding Markeringstape Tape Rood	33 21 48
75DF130024	Denfoil Leiding Markeringstape Tape Grijs	33 21 44
75DF130025	Denfoil Leiding Markeringstape Tape Zwart	33 21 40
75DF130026	Denfoil Leiding Markeringstape Tape Blauw	33 21 41
75DF130027	Denfoil Leiding Markeringstape Tape Oranje	33 21 46
75DF130028	Denfoil Leiding Markeringstape Tape Groen	33 21 43
75DF130029	Denfoil Leiding Markeringstape Tape Zilver	33 21 47
75DF130030	Denfoil Leiding Markeringstape Tape Wit	33 21 50
75DF130047	Denfoil Leiding Markeringstape Tape Stroomrichting PIJL	33 21 30



Wencon Pipe Tape

Wencon Pipe Tapes zijn water geactiveerde tapes voor gebruik als tijdelijke reparatie op leidingen. Snel uithardende reparatiebandage speciaal geformuleerd voor snelle en effectieve reparaties van scheuren, gaten en door corrosie ontstane poreuze plekken in leidingen waar niet koolwaterstof houdende producten doorstromen.

Goed druk en chemicaliën bestendig. Gebruiksklaar na 10 seconden onderdompeling in water. Na 10 minuten hard de bandage uit en kan normaliter de leiding weer in gebruik worden genomen. De bandage is volledig uitgehard en op sterkte na 1 uur. Is in te zetten op leidingen met een maximale diameter van 300 mm.

Maximum temperatuur van de leiding na ingebruikname +120°C.

Verwerkingstijd bij 20°C is 4-6 minuten. Uithardingstijd is 10-30 minuten (afhankelijk van de temperatuur). Gebruik bij lage temperaturen lauwwarm water.


Wencon Pipe Tape heeft Klasse Goedkeur certificaten van BV, Rina, ABS en DNV-GL.

Kan worden gebruikt in combinatie met Wencon Putty (aangebracht onder de tape) om extra sterkte te krijgen.

Wencon Pipe Tape is door het Deense Force Institute getest op drukken en kan hoge werkdrukken aan in combinatie met de Putty, waarbij er getest is tot een waterdruk van 240 Bar. Lekkages werden genoteerd en na het verlagen van de druk zijn de waardes genoteerd waarbij de er geen visuele defecten meer zichtbaar waren. Lekkages ontstonden tussen de 155 en 175 bar. Force Institute Certificaat is beschikbaar.



Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101044	Wencon Pipe Tape 1044 Doos 2 rollen van 10 x 350 cm. (4x140 Inch)	81 23 28
101045	Wencon Pipe Tape 1045 Doos van 5 rollen van 5 x 150 cm. (2x60 Inch)	81 23 44
101046	Wencon Pipe Tape 1046 Doos van 4 rollen van 5 x 350 cm. (2x140 Inch)	81 23 48
101047	Wencon Pipe Tape 1047 Doos van 2 rollen van 5 x 150 cm + 1 staaf van 125 gram Wencon Putty	-
101048	Wencon Pipe Tape 1048 Doos van 5 rollen van 5 x 150 cm + 1 staaf van 125 gram Wencon Putty	-
101040	Wencon Putty 1040 Doos van 8 x 125 gram	81 23 42
101042	Wencon Putty 1042 Doos van 4 x 125 gram	-
101012	Wencon Onderwater UW Putty 1012 Doos van 1 kg	81 25 91

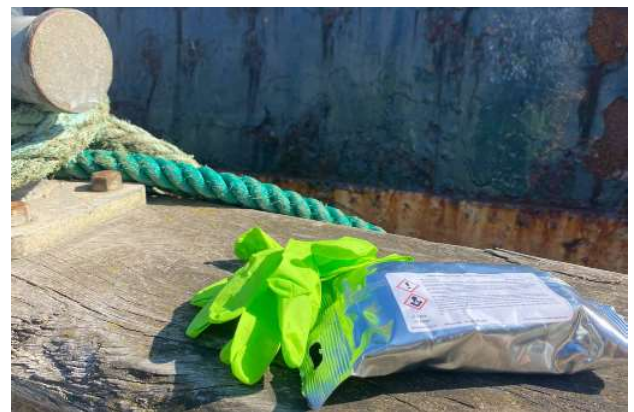

Denfoil Maritime Denemarken

Als Benelux distributeur biedt RMN het volledige aanbod van de Denfoil IMO & Safety Signs. Het bedrijf heeft een leidende positie opgebouwd in het produceren van een compleet aanbod in pictogrammen voor de Maritieme sector, de offshore, wind turbine fabrikanten en aan land gebaseerde industrie.

Fotoluminescerende pictogrammen kunnen worden besteld in topkwaliteit zelfklevende folie van o.a. 3M of op hoogwaardige harde kunststof plaat.

Niet fotoluminescerende pictogrammen worden geproduceerd op top kwaliteit zelfklevende folie van Avery of geprint op hoogwaardige kunststof plaat.

Buiten dit om is Denfoil ook producent van diversen Marine Grade hoge kwaliteit tapes en leveren ze Veiligheids- en trainingsposters.

Bij Denfoil is het eveneens mogelijk om klantspecifieke ontwerpen te bestellen. Alle Denfoil Signs worden geproduceerd in Denemarken.

Het complete aanbod kan worden gevonden in de Denfoil Catalogus die op verzoek kan worden toegezonden, maar deze catalogus is ook in PDF formaat te downloaden vanaf onze website.

DENFOIL MARITIME

Marine and offshore safety signing

