



Underwater Magnets

Miko Marine Norway Onderwater Ankermagneten

Houden alles op zijn plaats.

Miko heeft tientallen jaren ervaring met krachtige anker- en permanente magneten. Uitgebreide industriële en technologische ervaring, gecombineerd met interne technische expertise, maakt Miko Marine onderwatermagneten een uitstekende en veilige keuze.



Miko Marine MAM-Light

De MAM-Light is de meest compacte Miko ankermagneet, maar heeft toch een hechtcracht die gelijk is aan het gewicht van een volwassen man. Dankzij het handzame formaat en het minimale gewicht is deze magneet gemakkelijk te hanteren door duikers in elke situatie. Het magnetische component bestaat uit neodymium dat is gecoat met epoxy om de corrosiebestendigheid in zeewater te verbeteren. De magneet is voorzien van een breekhendel voor eenvoudige ontgrendeling en veilig gebruik. Alle Miko magneten worden verzonden in een dubbelwandige stalen doos om het magneetveld te isoleren en ze geschikt te maken voor luchttransport. Lees altijd de in elke doos bijgevoegde "BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER MIKO MAGNETEN" voordat u het product gebruikt.

Mechanische eigenschappen:


Hechtcracht:	90 kg
Hechtoppervlak:	150 x 50 mm
Gewicht:	1 kg
Brutogewicht:	4 kg
Box inhoud:	1 stuks
Diepte classificatie:	Volledige oceaandiepte
Luchtvracht:	Onbeperkt

* loodrechte hechtcracht op een schone plaat van zacht staal met een minimale dikte van 30 mm

Transport en opslag:

Verzend het product altijd in de meegeleverde stalen doos, maak het na gebruik schoon met kraanwater en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.

Artikel Nr.	Omschrijving
75MIK10115	Miko MAM-Light Ankermagneet 90 kg hechtcracht

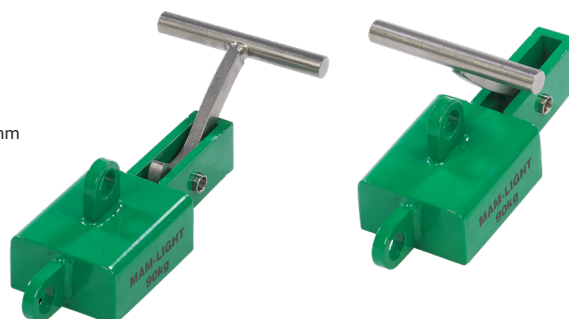

Miko Marine MAM-001

De MAM-001 heeft een hechtcracht van 150 kg* en kan worden gebruikt voor het bevestigen van apparatuur zoals Miko Plasters®, duikuitrusting, geleidingsdraden of ankerpunten voor duikers aan scheepswanden of andere stalen constructies. Het magnetische component bestaat uit neodymium dat is gecoat met epoxy om de corrosiebestendigheid in zeewater te verbeteren. De magneet is voorzien van een bevestigingsoog en een breekhendel voor eenvoudige loskoppeling en veilige bediening. De onderkant is gevuld met rubber voor verhoogde wrijving en verbeterde gebruiksvriendelijkheid. Alle Miko Magneten worden verzonden in een dubbelwandige stalen doos om het magneetveld te isoleren en ze geschikt te maken voor luchttransport.

OPTIONEEL: De MAM-001 is ook verkrijgbaar in een waterdichte kunststof koffer met ingebouwde magnetische afscherming. Lees altijd de in elke doos bijgevoegde "BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER MIKO MAGNETEN" voordat u het product gebruikt.

Mechanische eigenschappen:

Hechtcracht:	150 kg
Hechtoppervlak:	155 x 115 mm
Gewicht:	3 kg
Brutogewicht:	7 kg
Box inhoud:	1 stuks
Diepte classificatie:	Volledige oceaandiepte
Luchtvracht:	Onbeperkt

* loodrechte hechtcracht op een schone plaat van zacht staal met een minimale dikte van 6 mm

Transport en opslag:

Verzend het product altijd in de meegeleverde stalen doos, maak het na gebruik schoon met kraanwater en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.

Artikel Nr.	Omschrijving
75MIK10100	Miko MAM-001 Ankermagneet 150 kg hechtcracht
75MIK10100BOX	Miko Waterdichte koffer voor MAM-003 (003S & 001)



Miko Marine Onderwater Ankermagneten

Miko Marine MAM-003

De MAM-003 heeft een hechtcracht van 450 kg* en kan worden gebruikt voor het bevestigen van grote objecten zoals olieschermen of andere zware duikapparatuur aan scheepswanden en andere stalen constructies. Het magnetische component bestaat uit neodymium dat is gecoat met epoxy om de corrosiebestendigheid in zeewater te verbeteren. De magneet is voorzien van een bevestigingssoog en een breekhendel voor eenvoudige loskoppeling en veilige bediening. De onderkant is gevuld met rubber voor verhoogde wrijving en verbeterde gebruiksvriendelijkheid. Alle Miko Magneten worden verzonden in een dubbelwandige stalen doos om het magneetveld te isoleren en ze geschikt te maken voor luchttransport.

OPTIONEEL: De MAM-003 is ook verkrijgbaar in een waterdichte kunststof koffer met ingebouwde magnetische afscherming. Lees altijd de in elke doos bijgevoegde "BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER MIKO MAGNETEN" voordat u het product gebruikt.

Mechanische eigenschappen:

Hechtcracht:	450 kg
Hechtoppervlak:	155 x 115 mm
Gewicht:	3 kg
Brutogewicht:	7 kg
Box inhoud:	1 stuks
Diepte classificatie:	Volledige oceaandiepte
Luchtvracht:	Onbeperkt

* loodrechte hechtcracht op een schone plaat van zacht staal met een minimale dikte van 16 mm

Transport en opslag:

Verzend het product altijd in de meegeleverde stalen doos, maak het na gebruik schoon met kraanwater en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.

Artikel Nr.	Omschrijving
75MIK10101	Miko MAM-003 Ankermagneet 450 kg hechtcracht
75MIK10101BOX	Miko Waterdichte koffer voor MAM-003 (003S & 001)



Miko Marine MAM-003S

De MAM-003S heeft een hechtcracht van 500 kg* en kan worden gebruikt voor het bevestigen en vastzetten van gereedschap en apparatuur aan scheepswanden en andere stalen constructies voor langere tijd. Het magnetische component van de MAM-003S is ingekapseld in een roestvrijstalen behuizing om de corrosiebestendigheid en duurzaamheid bij langdurige blootstelling aan zeewater verder te verbeteren. De magneet is voorzien van een bevestigingssoog en een breekhendel voor eenvoudige loskoppeling en veilige bediening. De onderkant is gevuld met rubber voor verhoogde wrijving en verbeterde gebruiksvriendelijkheid. Alle Miko Magneten worden verzonden in een dubbelwandige stalen doos om het magneetveld te isoleren en ze geschikt te maken voor luchttransport.

OPTIONEEL: De MAM-003S is ook verkrijgbaar in een waterdichte kunststof koffer met ingebouwde magnetische afscherming. Lees altijd de in elke doos bijgevoegde "BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER MIKO MAGNETEN" voordat u het product gebruikt.

Mechanische eigenschappen:

Hechtcracht:	500 kg
Hechtoppervlak:	155 x 115 mm
Gewicht:	3 kg
Brutogewicht:	7 kg
Box inhoud:	1 stuks
Diepte classificatie:	Volledige oceaandiepte
Luchtvracht:	Onbeperkt

* loodrechte hechtcracht op een schone plaat van zacht staal met een minimale dikte van 13 mm

Transport en opslag:

Verzend het product altijd in de meegeleverde stalen doos, maak het na gebruik schoon met kraanwater en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.

Artikel Nr.	Omschrijving
75MIK10101S	Miko MAM-003S Ankermagneet 500 kg hechtcracht
75MIK10101BOX	Miko Waterdichte koffer voor MAM-003 (003S & 001)



Miko Marine MAM-005

De MAM-005 heeft een hechtcracht van 1000 kg* en kan worden gebruikt voor zware toepassingen zoals het vastzetten van olieschermen, stootkussens of tijdelijke verankering aan scheepswanden en andere stalen constructies. De magneet is voorzien van een bevestigingssoog en een draaihendel voor eenvoudige loskoppeling en veilige bediening. De magnetische component bestaat uit neodymium dat is gecoat met nikkel om de corrosiebestendigheid in zeewater te verbeteren. Alle Miko Magneten worden verzonden in een dubbelwandige stalen doos om het magneetveld te isoleren en ze geschikt te maken voor luchttransport. De MAM-005 wordt ook verzonden met een beschermerschijf voor extra afscherming.

Lees altijd de in elke doos bijgevoegde "BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER MIKO MAGNETEN" voordat u het product gebruikt.

Mechanische eigenschappen:

Hechtcracht:	1000 kg
Hechtoppervlak:	282 x 183 mm
Gewicht:	8 kg
Brutogewicht:	21 kg
Box inhoud:	1 stuks
Diepte classificatie:	Volledige oceaandiepte
Luchtvracht:	Onbeperkt

* loodrechte hechtcracht op een schone plaat van zacht staal met een minimale dikte van 30 mm

Transport en opslag:

Verzend het product altijd in de meegeleverde stalen doos, maak het na gebruik schoon met kraanwater en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.

Artikel Nr.	Omschrijving
75MIK10102	Miko MAM-005 Ankermagneet 1000 kg hechtcracht



Miko Marine MAM-00X

De MAM-00X heeft een hechtkracht van 2000 kg* en kan worden gebruikt voor zware toepassingen zoals het vastzetten van olieschermen, stootkussens of tijdelijke verankering aan scheepswanden en andere stalen constructies. De magneet is voorzien van een bevestigingssoog en een draaihendel voor eenvoudige loskoppeling en veilige bediening. De magnetische component bestaat uit neodymium, gecoat met zink om de corrosiebestendigheid in zeewater te verbeteren. Alle Miko Magneten worden verzonden in een dubbelwandige stalen doos om het magneetveld te isoleren en ze geschikt te maken voor luchttransport.

De MAM-00X wordt ook verzonden met een beschermerschijf voor extra afscherming.

Lees altijd de in elke doos bijgevoegde "BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER MIKO MAGNETEN" voordat u het product gebruikt.

Mechanische eigenschappen:

Hechtkracht:	2000 kg
Hechtoppervlak:	319 x 180 mm
Gewicht:	18 kg
Brutogewicht:	31 kg
Box inhoud:	1 stuks
Diepte classificatie:	Volledige oceaandiepte
Luchtvracht:	Onbeperkt

* loodrechte hechtkracht op een schone plaat van zacht staal met een minimale dikte van 30 mm

Transport en opslag:

Verzend het product altijd in de meegeleverde stalen doos, maak het na gebruik schoon met kraanwater en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.

Artikel Nr.	Omschrijving
75MIK10103	Miko MAM-00X Ankermagneet 2000 kg hechtkracht



Miko Marine MPM-002

De MPM-002 is een sterke en veelzijdige buismagneet voor het bevestigen van buizen met een diameter van 8 tot 42 inch. Het magnetische component bestaat uit neodymium, gecoat met epoxy om de corrosiebestendigheid in zeewater te verbeteren. Met een hechtkracht van 150 kg* kan de magneet worden gebruikt voor het bevestigen van duikuitrusting, geleidedraden of ankerpunten voor duikers aan pijpen of andere cilindrische stalen constructies. De magneet is voorzien van een bevestigingssoog en een breekhendel voor eenvoudige loskoppeling en veilige bediening. Alle Miko Magneten worden verzonden in een dubbelwandige stalen doos om het magneetveld te isoleren en ze geschikt te maken voor luchttransport.

Lees altijd de in elke doos bijgevoegde "BELANGRIJKE OPMERKINGEN OVER MIKO MAGNETEN" voordat u het product gebruikt.

Mechanische eigenschappen:

Hechtkracht:	150 kg
Hechtoppervlak:	188 x 120 mm (Flat)
Buisdiameter capaciteit:	8" - 42"
Gewicht:	5 kg
Brutogewicht:	12 kg
Box inhoud:	1 stuks
Diepte classificatie:	Volledige oceaandiepte
Luchtvracht:	Onbeperkt

* loodrechte hechtkracht op een schone stalen buis met een minimum wanddikte van 10 mm en een diameter van 480 mm.

Transport en opslag:

Verzend het product altijd in de meegeleverde stalen doos, maak het na gebruik schoon met kraanwater en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.

Artikel Nr.	Omschrijving
75MIK10400	Miko MPM-002 Buis-magneet 150 kg hechtkracht

