

NTE LED Straatlantaarn PULSAR

Zeer efficiënte straatverlichting, elegant en compact ontwerp met de beste eigenschappen voor straatverlichting.

Met symmetrische en asymmetrische optiek naar de behoefte van de locatie.

Mogelijkheid om een optionele speciale corrosiewerende coating aan te brengen voor omgevingen met een hoog zoutgehalte in de lucht zoals kustgebieden of atmosferen met corrosieve gassen. Keuze in anti-saline coating en anti-corrosion coating.

Bescherming IP66 en IK09 slagvast, standaard kleur behuizing is RAL 7043 donkergrijs.

Geïntegreerde IP67 KLASSE I Driver. Ingangsspanning 95-270Vac, 48-63Hz Power factor $\geq 96\%$ LED 3535 L90B10 met een superieur rendement tot **194 lm/W**. CRI > 70 .

Geschatte levensduur van > 100.000 uur. Volledige fabrieksgarantie van 5 jaar.

Eenvoudige installatie 0 - 90° verwisselbare posities in de arm.

Mastopening Ø62 mm. Gewicht 3,8 kilo. Lichthoek standaard optiek van 120°

Dimbaar (uitgezonderd de 4K). Optioneel te voorzien van een bewegingsmelder.

Overspanningsbeveiliging 20KV. Ook leverbaar met asymmetrische optieken T2 135x60°, T3 135x75°, LD 135x55°, symmetrisch VSM 150°.

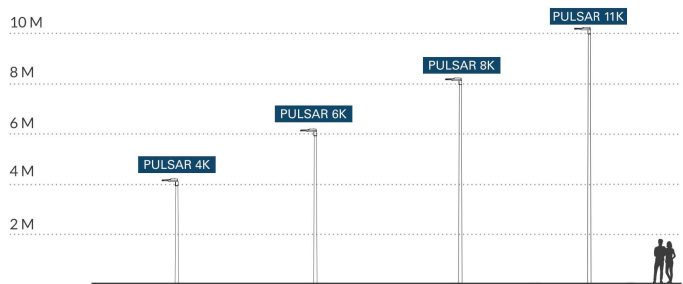
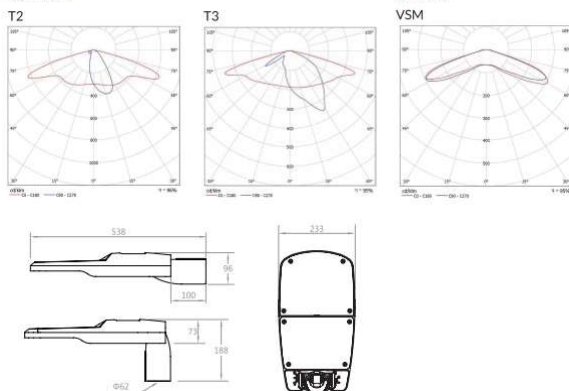
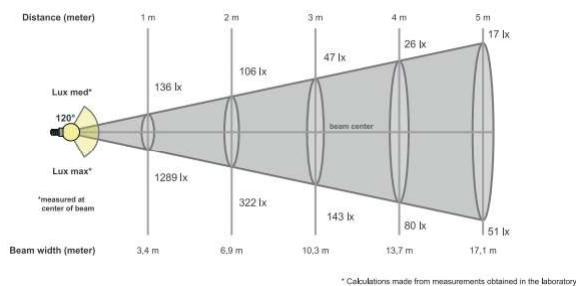
Kan worden ingezet in combinatie met de NTE SOLAR KIT

Kolom Equivalent toont het equivalent conventionele gasontladingslamp

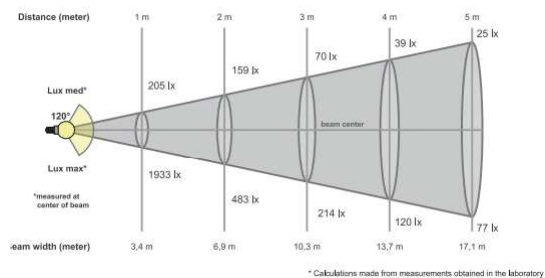


Artikel Nr.	Omschrijving	Watt LED	Watt Lumen	Flux LED	Flux Lumen	CRI	Lichtkleur	Equivalent
83NTE0030	Pulsar 4K	24	27	4.084	3.764	74	2200K	100W
83NTE0031	Pulsar 6K	36	40	6.467	5.960	74	2200K	150W
83NTE0032	Pulsar 8K	48	53	8.169	7.685	74	2200K	200W
83NTE0033	Pulsar 11K	70	77	12.641	10.650	74	2200K	300W
83NTE0034	Pulsar 4K	24	27	4.084	3.764	74	2700K	100W
83NTE0035	Pulsar 6K	36	40	6.467	5.960	74	2700K	150W
83NTE0036	Pulsar 8K	48	53	8.169	7.685	74	2700K	200W
83NTE0037	Pulsar 11K	70	77	12.641	10.650	74	2700K	300W
83NTE0038	Pulsar 4K	24	27	4.084	3.764	73	4000K	100W
83NTE0039	Pulsar 6K	36	40	6.467	5.960	73	4000K	150W
83NTE0040	Pulsar 8K	48	53	8.169	7.685	73	4000K	200W
83NTE0041	Pulsar 11K	70	77	12.641	10.650	73	4000K	300W
83NTE0046	Optionele bewegingsmelder	-	-	-	-	-	-	-
83NTE00..P	Anti-saline coating	-	-	-	-	-	-	-

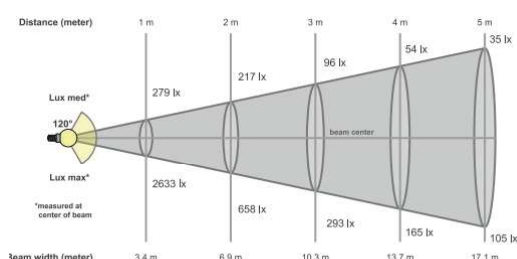
Asymmetric

**Licht verstrooiing type PULSAR 4K**

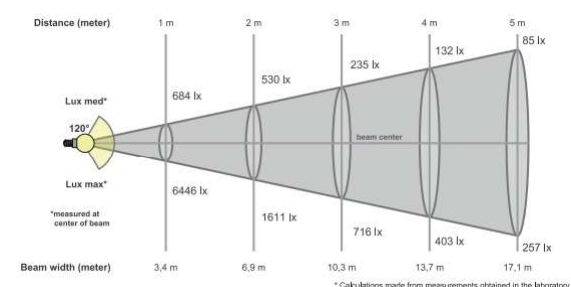
* Calculations made from measurements obtained in the laboratory



* Calculations made from measurements obtained in the laboratory

Licht verstrooiing type PULSAR 6K

* Calculations made from measurements obtained in the laboratory

Licht verstrooiing type PULSAR 11K

* Calculations made from measurements obtained in the laboratory