

Radium LED Lampen Classic

Radium LED Lampen Classic DIMBAAR

Standaard LED-lamp ter vervanging van gloeilampen, gecoat, dimbaar, fitting E27.

LED-lamp bevat geen UV- of IR-straling.

Lamp met peervorm. Gemiddelde levensduur 25.000 uur. Lichtkleur: wit. Kleurweergave-index ≥ 90 .


Voor 220-240Vac met beschermingsgraad IP20. Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot +40°C.

Flikkerfactor 1,0 en stroboscopisch effect van 0,4. Energielabel D.

Radium Classic Lampen zijn verpakt per 10 stuks



Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Equivalent
83R43620818	RL-A40 DIM 927/F/E27	60x108	2700K	3,4	470	40W
83R44020717	RL-A60 DIM 927/F/E27	60x108	2700K	5,9	806	60W
83R43820819	RL-A60 DIM 930/F/E27	60x108	3000K	5,9	806	60W
83R43820718	RL-A60 DIM 940/F/E27	60x108	4000K	5,9	806	60W
83R44020719	RL-A75 DIM 927/F/E27	60x108	2700K	7,8	1055	75W
83R43820820	RL-A75 DIM 930/F/E27	60x108	3000K	7,8	1055	75W
83R43820720	RL-A75 DIM 940/F/E27	60x108	4000K	7,8	1055	75W
83R44020821	RL-A100 DIM 927/F/E27	60x108	2700K	11,0	1521	100W
83R44120855	RL-A100 DIM 930/F/E27	60x108	3000K	11,0	1521	100W



Radium LED Lampen Classic

Standaard LED-lamp ter vervanging van gloeilampen, gecoat, niet-dimbaar, fitting E27.


LED-lamp bevat geen UV- of IR-straling.

Lamp met peervorm. Gemiddelde levensduur 15.000 uur. Lichtkleur: wit. Kleurweergave-index ≥ 90 .

Voor 220-240 Vac met beschermingsgraad IP20. Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 °C tot +40 °C.

Flikkerfactor 1,0 en stroboscopisch effect van 0,9. Energielabel E (4,2-7,0 W) en D (7,8-18,0 W).

Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Equivalent
83R44120790	RL-A40 827/F/E27	60x108	2700K	4,2	470	40W
83R43920791	RL-A40 830/F/E27	60x108	3000K	4,2	470	40W
83R43920792	RL-A40 840/F/E27	60x108	4000K	4,2	470	40W
83R44120723	RL-A60 827/F/E27	60x108	2700K	7,0	806	60W
83R43920794	RL-A60 830/F/E27	60x108	3000K	7,0	806	60W
83R43920725	RL-A60 840/F/E27	60x108	4000K	7,0	806	60W
83R43920728	RL-A75 827/F/E27	60x108	2700K	7,8	1055	75W
83R43920797	RL-A75 830/F/E27	60x108	3000K	7,8	1055	75W
83R43920729	RL-A75 840/F/E27	60x108	4000K	7,8	1055	75W
83R44120798	RL-A100 827/F/E27	60x108	2700	10,5	1521	100W
83R43920799	RL-A100 830/F/E27	60x108	3000	10,5	1521	100W
83R43920800	RL-A100 840/F/E27	60x108	4000	10,5	1521	100W
83R44120802	RL-A150 827/F/E27	60x118	2700	18,0	2452	150W
83R43920803	RL-A150 840/F/E27	60x118	4000	18,0	2452	150W



Radium LED Lampen Mini Bol

Radium LED Lampen Mini Bal DIMBAAR

Standaard LED mini-bollamp voor vervanging van gloeilampen, gecoat, dimbaar, fitting E27.

LED-lamp bevat geen UV- of IR-straling.


Lamp met peervorm. Gemiddelde levensduur 15.000 uur. Lichtkleur: wit. Kleurweergave-index ≥ 90 .

Voor 220-240 Vac met beschermingsgraad IP20. Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 °C tot +40 °C.

Flikkerfactor 1,0 en stroboscopisch effect van 0,4. Energielabel D.

Radium Bol Lampen zijn verpakt per 10 stuks

Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Equivalent
83R44020841	RL-D40 DIM 927/F/E27	45x77	2700K	3,4	470	40W
83R44120862	RL-D40 DIM 930/F/E27	45x77	3000K	3,4	470	40W



Radium LED Lamps Mini Ball

Standaard LED mini-bollamp voor vervanging van gloeilampen, gecoat, niet-dimbaar, fitting E14.


LED-lamp bevat geen UV- of IR-straling.

Lamp met peervorm. Gemiddelde levensduur 15.000 uur. Lichtkleur: wit. Kleurweergave-index ≥ 80 .

Voor 220-240 Vac met beschermingsgraad IP20. Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 °C tot +40 °C.

Flikkerfactor 1,0 en stroboscopisch effect van 0,4. Energielabel E.

Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Equivalent
83R44120814	RL-D40 827/F/E14	45x80	2700K	4,2	470	40W
83R44120815	RL-D40 830/F/E14	45x80	3000K	4,2	470	40W
83R44120816	RL-D40 840/F/E14	45x80	4000K	4,2	470	40W
83R44120734	RL-D60 827/F/E14	45x80	2700K	6,5	806	60W



Radium LED Lampen Mini Bol


Radium LED Lampen Mini Bol DIMBAAR

Standaard LED mini-bollamp voor vervanging van gloeilampen, gecoat, dimbaar, fitting E14.
LED-lamp bevat geen UV- of IR-straling.
Lamp met peervorm. Gemiddelde levensduur 25.000 uur. Lichtkleur: wit. Kleurweergave-index ≥ 90 .
Voor 220-240 Vac met beschermingsgraad IP20. Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 °C tot +40 °C.
Flikkerfactor 1,0 en stroboscopisch effect van 0,4. Energielabel D.

Radium Bol Lampen zijn verpakt per 10 stuks



Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Equivalent
83R44020824	RL-D40 DIM 927/F/E14	45x80	2700K	3,4	470	40W
83R44120840	RL-D60 DIM 927/F/E14	45x80	2700K	5,9	806	60W




Radium LED Lampen Kaarsvorm

Radium LED Lampen Kaarsvorm DIMBAAR

LED kaarslamp ter vervanging van gloeilampen, gecoat, dimbaar, fitting E14. LED-lamp bevat geen UV- of IR-straling.
Lamp in kaarsvorm. Gemiddelde levensduur 25.000 uur. Lichtkleur: wit. Kleurweergave-index ≥ 90 .
Voor 220-240 Vac met beschermingsgraad IP20. Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 °C tot +40 °C.
Flikkerfactor 1,0 en stroboscopisch effect van 0,4. Energielabel D.

Radium Kaarslampen zijn verpakt per 10 stuks


Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Equivalent
83R44020822	RL-C40 DIM 927/F/E14	35x97	2700K	3,4	470	40W
83R44020730	RL-C60 DIM 927/F/E14	35x97	2700K	5,9	806	60W

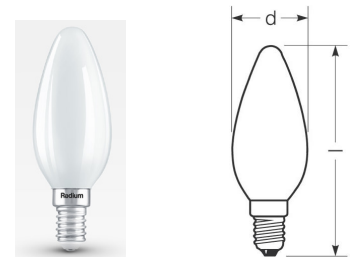

Radium LED Lampen Kaarsvorm

LED kaarslamp ter vervanging van gloeilampen, gecoat, niet-dimbaar, fitting E14. LED-lamp bevat geen UV- of IR-straling.
Lamp in kaarsvorm. Gemiddelde levensduur 15.000 uur. Lichtkleur: wit. Kleurweergave-index ≥ 80 .
Geschikt voor 220-240Vac met beschermingsgraad IP20. Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot +40°C.
Flikkerfactor 1,0 en stroboscopisch effect van 0,4. Energielabel E.

Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Equivalent
83R43820804	RL-C25 827/F/E14	35x97	2700K	2,2	250	25W
83R44120805	RL-C40 827/F/E14	35x97	2700K	4,2	470	40W
83R44120806	RL-C40 830/F/E14	35x97	3000K	4,2	470	40W
83R44120807	RL-C40 840/F/E14	35x97	4000K	4,2	470	40W
83R44120732	RL-C60 827/F/E14	35x97	2700K	6,5	806	60W

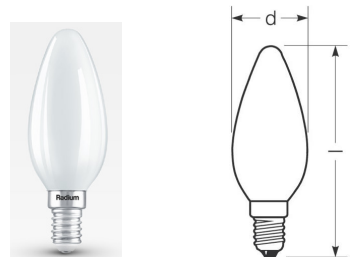


Radium LED Lampen Capsule G9 - G4 Micro - G4 - GY6.35

Radium LED PIN Lampen G9

LED PIN-lamp voor vervanging van Ralopin halogeenlampen, niet-dimbaar, fitting G9. LED-lamp bevat geen UV- of IR-straling.
Lampvorm: capsule. Gemiddelde levensduur 15.000 uur. Lichtkleur: wit. Kleurweergave-index ≥ 80 .
Voor 220-240 Vac met beschermingsgraad IP20. Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 °C tot +40 °C.
Flikkerfactor 1,0 en stroboscopisch effect van 0,4. Energielabel E.

Radium PIN Lampen zijn verpakt per 20 stuks


Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Equivalent
83R43419829	RL-PIN30 827/C/G9	15x47	2700K	2,6	320	30W
83R43420569	RL-PIN40 827/C/G9	15x47	2700K	4,2	470	40W
83R43519915	RL-PIN50 827/C/G9	15x47	2700K	4,8	600	50W



Radium LED PIN Lampen G9 DIMMABLE

LED PIN-lamp voor vervanging van Ralopin halogeenlampen, niet-dimbaar, fitting G9. LED-lamp bevat geen UV- of IR-straling.
Lampvorm: capsule. Gemiddeld 15.000 uur. Lichtkleur: wit. Kleurweergave-index ≥ 80 .
Voor 220-240 Vac met beschermingsgraad IP20. Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 °C tot +40 °C.
Flikkerfactor 1,0 en stroboscopisch effect van 0,4. Energielabel E.

Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Equivalent
83R43820786	RL-PIN30 DIM 827/C/G9	16x52	2700K	3,0	320	30W



Radium LED PIN Lampen G4 & GY6.35

LED PIN-lamp voor vervanging van halogeenlampen, niet dimbaar (GY6.35 dimbaar). LED-lamp bevat geen UV- of IR-straling.
Lampvorm: capsule. Gemiddelde levensduur 15.000 uur (GY6.35 20.000 uur). Lichtkleur: wit. Kleurweergave-index ≥ 80 .
Voor 11,5-12,0 Vac met beschermingsgraad IP20. Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20 °C tot +40 °C.
Flikkerfactor 1,0 en stroboscopisch effect van 0,4. Energielabel F. Werkt op een LV-transformator.

Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Equivalent
83R43819832	RL-PIN10 827/C/G4 micro	10x30	2700K	1,0	100	10W
83R43819833	RL-PIN20 827/C/G4	13x36	2700K	1,8	200	20W
83R43719831	RL-PIN40 DIM 827/C/GY6.35	18x50	2700K	4,5	470	40W



Radium LED Lampen PAR16 GU10

Radium LED Star Lampen PAR16 met reflector GU10 DIMMBAAR

PAR16-LED voor vervanging van halogeenlampen, glazen bol, dimbaar, fitting GU10.

LED-lamp bevat geen UV- of IR-straling.

Lamp PAR16 Reflector. Gemiddelde levensduur 25.000 uur. Lichtkleur: wit. Kleurweergave-index ≥ 90 .


Voor 220-240Vac met beschermingsgraad IP20. Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot +40°C.

Flikkerfactor 1,0 (0,2 voor type VWFL) en stroboscopisch effect van 0,4. Energielabel F (G voor type VWFL).

Radium PAR16 Lampen zijn verpakt per 10 stuks



Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Candela	Hoek	Equivalent
83R43820751	RL-PAR16 35 DIM 927/36°/GU10	50x54	2700K	3,0	230	480 cd	36°	35W
83R44122581	RL-PAR16 35 DIM 930/36°/GU10	50x54	3000K	3,0	230	440 cd	36°	35W
83R44122568	RL-PAR16 50 DIM 927/36°/GU10	50x54	2700K	4,7	350	720 cd	36°	50W
83R44122569	RL-PAR16 50 DIM 930/36°/GU10	50x54	3000K	4,7	350	720 cd	36°	50W
83R44020754	RL-PAR16 50 DIM 940/36°/GU10	50x54	4000K	4,7	350	720 cd	36°	50W
83R43922570	RL-PAR16 80 DIM 927/36°/GU10	50x54	2700K	6,5	575	900 cd	36°	80W
83R43922571	RL-PAR16 80 DIM 930/36°/GU10	50x54	3000K	6,5	575	900 cd	36°	80W
83R44122572	RL-PAR16 80 DIM 940/36°/GU10	50x54	4000K	6,5	575	900 cd	36°	80W
83R44020758	RL-PAR16 80 DIM 930/60°/GU10	50x54	3000K	6,5	575	700 cd	60°	80W
83R43919837	RL-PAR16 80 DIM 940/60°/VWFL60	50x52	4000K	8,3	575	560 cd	60°	80W
83R44122573	RL-PAR16 80 DIM 927/120°/GU10	50x54	2700K	6,5	575	200 cd	120°	80W
83R44122574	RL-PAR16 80 DIM 930/120°/GU10	50x54	3000K	6,5	575	200 cd	120°	80W
83R43920152	RL-PAR16 80 DIM 940/120°/VWFL	50x52	4000K	7,9	650	210 cd	120°	80W



Radium LED Star Lampen PAR16 met reflector GU10

PAR16-LED voor vervanging van halogeenlampen, glazen bol, niet-dimbaar, fitting GU10.


LED-lamp bevat geen UV- of IR-straling.

Lamp PAR16 Reflector. Gemiddelde levensduur 15.000 uur. Lichtkleur: wit. Kleurweergave-index ≥ 80 .

Geschikt voor 220-240Vac met beschermingsgraad IP20. Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot +40°C.

Flikkerfactor 1,0 (0,1 voor type WFL) en stroboscopisch effect van 0,4 (0,1 voor type WFL). Energielabel F (G voor type PAR16-50 120°).

Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Candela	Hoek	Equivalent
83R44122582	RL-PAR16 35 827/36°/GU10	50x54	2700K	3,0	230	480 cd	36°	35W
83R44122583	RL-PAR16 35 830/36°/GU10	50x54	3000K	3,0	230	440 cd	36°	35W
83R44022575	RL-PAR16 50 827/36°/GU10	50x54	2700K	4,3	350	720 cd	36°	50W
83R44022576	RL-PAR16 50 830/36°/GU10	50x54	3000K	4,3	350	720 cd	36°	50W
83R44022577	RL-PAR16 50 840/36°/GU10	50x54	4000K	4,3	350	720 cd	36°	50W
83R43920766	RL-PAR16 50 827/120°/GU10	50x54	2700K	4,3	350	110 cd	120°	50W
83R44022578	RL-PAR16 50 830/120°/GU10	50x54	3000K	4,3	350	110 cd	120°	50W
83R43920768	RL-PAR16 50 840/120°/GU10	50x54	4000K	4,3	350	130 cd	120°	50W
83R43920769	RL-PAR16 80 827/36°/GU10	50x54	2700K	6,5	575	900 cd	36°	80W
83R43920770	RL-PAR16 80 830/36°/GU10	50x54	3000K	6,5	575	900 cd	36°	80W
83R43820086	RL-PAR16 80 840/36°/WFL	50x52	4000K	6,9	575	880 cd	36°	80W
83R43920774	RL-PAR16 80 827/120°/GU10	50x54	2700K	6,5	575	200 cd	120°	80W
83R43920775	RL-PAR16 80 830/120°/GU10	50x54	3000K	6,5	575	200 cd	120°	80W
83R43920776	RL-PAR16 80 840/120°/GU10	50x54	4000K	6,5	575	220 cd	120°	80W
83R44120772	RL-PAR16 80 830/60°/GU10	50x54	3000K	6,5	575	700 cd	60°	80W
83R77120773	RL-PAR16 80 840/60°/GU10	50x54	4000K	6,5	575	750 cd	60°	80W



Radium LED Essence Lampen laag voltage MR-11

MR11-LED voor vervanging van 12V halogeenlampen, glazen behuizing, niet-dimbaar, fitting GU4.

LED-lamp bevat geen UV- of IR-straling. Geschikt voor gebruik met een LV-transformator.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur. Lichtkleur: wit. Kleurweergave-index ≥ 80 .

Voor 11,5-12Vac met beschermingsgraad IP20. Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot +40°C.

Flikkerfactor 1,0. Energielabel G voor de 2,5W en F voor de 4,2W.

Radium MR11 Lampen zijn verpakt per 10 stuks

Artikel Nr.	Omschrijving	DxL mm	Kleur	Wattage	Lumen	Candela	Hoek	Equivalent
83R43820078	RL-MR11 20 827/WFL	35x38	2700K	2,5	184	400 cd	36°	20W
83R44120739	RL-MR11 35 827/WFL	35x38	2700K	2,5	345	700 cd	36°	35W

