

Snelkoppelingen PARKER RECTUS

Parker Rectus 26KA Messing snelkoppelingen & pluggen Euro profiel

Profiel is 100% uitwisselbaar met: CJEN-320, JWL-520, PLC-AC71 en Rectus 25KA & Rino-26.

Materiaal behuizing, cup, afsluiting en afdichting in messing.

Veer in roestvrijstaal AISI-301. Kogels in roestvrijstaal AISI-420. Afdichtingen in Buna N, schroefdraad BSP inwendig & BSPT uitwendig.

Toepassingen: compressors, auto industrie, machinebouw en pneumatische gereedschappen.

Flow: 600 L/min. Doorlaat: 7,2 mm, Maximale temperatuur: -20°C tot +100°C, Maximale druk: 35 bar.5



Artikel Nr.	Omschrijving	Type
609000	Snelkoppeling 26KA G 1/8" uitw.	26KAAW10MPX
609001	Snelkoppeling 26KA G 1/4" uitw.	26KAAW13MPX
609002	Snelkoppeling 26KA G 3/8" uitw.	26KAAW17MPX
609003	Snelkoppeling 26KA G 1/2" uitw.	26KAAW21MPX
609007	Snelkoppeling 26KA G 1/4" inw.	26KAIW13MPX
609008	Snelkoppeling 26KA G 3/8" inw.	26KAIW17MPX
609009	Snelkoppeling 26KA G 1/2" inw.	26KAIW21MPX
609013	Snelkoppeling 26KA 6 mm slang	26KATF06MPX
609014	Snelkoppeling 26KA 8 mm slang	26KATF08MPX
609015	Snelkoppeling 26KA 9 mm slang	26KATF09MPX
609016	Snelkoppeling 26KA 10 mm slang	26KATF10MPX
609017	Snelkoppeling 26KA 13 mm slang	26KATF13MPX
609050	Instee knippel 26SF G 1/8" uitw.	26SFAW10MXX
609051	Instee knippel 26SF G 1/4" uitw.	26SFAW13MXX
609052	Instee knippel 26SF G 3/8" uitw.	26SFAW17MXX
609053	Instee knippel 26SF G 1/2" uitw.	26SFAW21MXX



Artikel Nr.	Omschrijving	Type
609054	Instee knippel 26SF G 1/8" inwendig	26SFIW10MXX
609055	Instee knippel 26SF G 1/4" inwendig	26SFIW13MXX
609056	Instee knippel 26SF G 3/8" inwendig	26SFIW17MXX
609057	Instee knippel 26SF G 1/2" inwendig	26SFIW21MXX
609061	Instee knippel 26SF 6 mm slangpilaar	26SFTF06MXX
609062	Instee knippel 26SF 8 mm slangpilaar	26SFTF08MXX
609063	Instee knippel 26SF 9 mm slangpilaar	26SFTF09MXX
609064	Instee knippel 26 SF 10 mm slangpilaar	26SFTF10MXX
609065	Instee knippel 26 SF 13 mm slangpilaar	26SFTF13MXX
609066	Instee knippel PU slang 6-4 mm OD-ID	26SFKO06MXX
609067	Instee knippel PU slang 8-6 mm OD-ID	26SFKO08MXX
609068	Instee knippel PU slang 10-8 mm OD-ID	26SFKO10MXX
609069	Instee knippel PU slang 12-9 mm OD-ID	26SFKO12MXX



Parker Rectus 26KE Veiligheidssnelkoppeling messing vernikkeld met kunststof huls Euro profiel

Profiel is 100% uitwisselbaar met: CJEN-320, JWL-520, PLC-AC71 en Rectus 25 KA + 26KA & Rino-26

Materiaal behuizing, cup, afsluiting en afdichting in messing, veiligheidshuis van blauw kunststof.

Veer in roestvrijstaal AISI-301. Kogels in roestvrijstaal AISI-420. Afdichtingen Perbunaan, schroefdraad BSP inwendig & BSPT uitwendig.

Pluggen: gehard staal (25SF) of messing (26SF). Toepassingen: compressors, auto industrie, machinebouw en pneumatische gereedschappen.

Flow: 1400 L/min. Doorlaat: 7,2 mm. Maximale temperatuur: -20°C tot +100°C, Maximale druk: 12 bar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Type
609095	Veiligheidssnelkoppeling 26KE G 1/4" uitwendig	26KEAW13MPN
609096	Veiligheidssnelkoppeling 26KE G 3/8" uitwendig	26KEAW17MPN
609097	Veiligheidssnelkoppeling 26KE G 1/2" uitwendig	26KEAW21MPN
609098	Veiligheidssnelkoppeling 26KE G 1/4" inwendig	26KEIW13MPN
609099	Veiligheidssnelkoppeling 26KE G 3/8" inwendig	26KEIW17MPN
609100	Veiligheidssnelkoppeling 26KE G 1/2" inwendig	26KEIW21MPN
609101	Veiligheidssnelkoppeling 26KE 6 mm slangpilaar	26KETF06MPN
609102	Veiligheidssnelkoppeling 26KE 8 mm slangpilaar	26KETF08MPN
609103	Veiligheidssnelkoppeling 26KE 9 mm slangpilaar	26KETF09MPN
609104	Veiligheidssnelkoppeling 26KE 10 mm slangpilaar	26KETF10MPN
609105	Veiligheidssnelkoppeling 26KE 13 mm slangpilaar	26KETF13MPN



Parker Rectus 25KA Ultra Flow snelkoppelingen messing vernikkeld HEAVY DUTY type Euro profiel

Profiel is 100% uitwisselbaar met: CJEN-320, JWL-520, PLC-AC71 en Rectus 25 KA + 26KA & Rino-26


Materiaal behuizing, cup, afsluiting en afdichting in vernikkeld messing. Veer in roestvrijstaal AISI-301. Kogels in roestvrijstaal AISI-420.

Afdichtingen Perbunaan, schroefdraad BSP inwendig & BSPT uitwendig. Instee knippels: gehard staal (26SF).

Toepassingen: compressors, auto industrie, machinebouw en pneumatische gereedschappen.

Flow: 800 L/min. Doorlaat: 7,4 mm. Maximum temperatuur: -20°C tot +100°C, Maximale druk: 35 bar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Type
609075	Snelkoppeling 25KA G 1/4" uitwendig	25KAAK13MPN
609076	Snelkoppeling 25KA G 3/8" uitwendig	25KAAK17MPN
609077	Snelkoppeling 25KA G 1/2" uitwendig	25KAAK21MPN
609078	Snelkoppeling 25KA G 1/4" inwendig	25KAIW13MPN
609079	Snelkoppeling 25KA G 3/8" inwendig	25KAIW17MPN
609080	Snelkoppeling 25KA G 1/2" inwendig	25KAIW21MPN
609081	Snelkoppeling 26KE 6 mm slangpilaar	25KATF06MPN
609082	Snelkoppeling 26KE 8 mm slangpilaar	25KATF08MPN
609083	Snelkoppeling 26KE 9 mm slangpilaar	25KATF09MPN
609084	Snelkoppeling 26KE 10 mm slangpilaar	25KATF10MPN
609085	Snelkoppeling 26KE 13 mm slangpilaar	25KATF13MPN

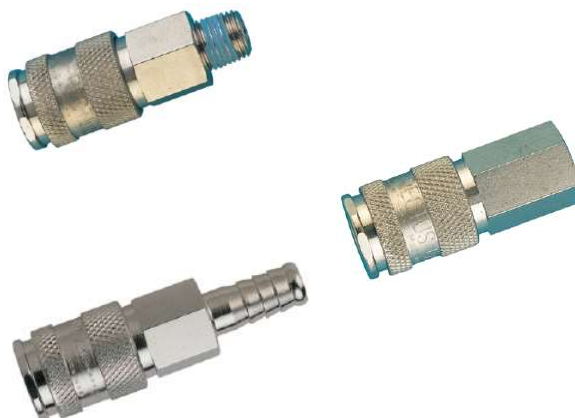

Snelkoppelingen PARKER RECTUS

Parker Rectus 1600KE safety quick release coupler vernikkeld messing / staal HEAVY DUTY Euro profiel

Dubbele veiligheidsvergrendeling (eerst luchtdruk ontsnappen dan ontgrendelen). Conform ISO 4414.

Profiel is 100% uitwisselbaar met: CJEN-320, JWL-520-530, PLC-AC71 en Rectus 26KA & Rino-26.

Materiaal behuizing, afsluiting en afdichting in vernikkeld messing, veiligheidsring vernikkeld messing. Behuizing verzinkt gepasseerd staal.

Ontkoppelhuls gehard staal. Veer roestvrijstaal AISI-301. Kogels roestvrijstaal AISI-420. Afdichtingen NBR. Insteeknippels: gehard staal (26SF).

Toepassingen: compressors, auto industrie, machinebouw en pneumatische gereedschappen.

Flow: 2020 L/min. Doorlaat: 7,4 mm Maximum temperatuur: -20°C tot +100°C, Maximale druk: 12 bar.




Artikel Nr.	Omschrijving	Type
609110	Veiligheidssnelkoppeling 1600KE G 1/4" uitwendig	1600KEAK13SPN
609111	Veiligheidssnelkoppeling 1600KE G 3/8" uitwendig	1600KEAK17SPN
609112	Veiligheidssnelkoppeling 1600KE G 1/2" uitwendig	1600KEAK21SPN
609115	Veiligheidssnelkoppeling 1600KE G 1/4" inwendig	1600KEIW13SPN
609116	Veiligheidssnelkoppeling 1600KE G 3/8" inwendig	1600KEIW17SPN
609117	Veiligheidssnelkoppeling 1600KE G 1/2" inwendig	1600KEIW21SPN
609120	Veiligheidssnelkoppeling 1600KE 8 mm slangpilaar	1600KETF08SPN
609121	Veiligheidssnelkoppeling 1600KE 9 mm slangpilaar	1600KETF09SPN
609122	Veiligheidssnelkoppeling 1600KE 10 mm slangpilaar	1600KETF10SPN
609123	Veiligheidssnelkoppeling 1600KE 13 mm slangpilaar	1600KETF13SPN



Parker Rectus 25SF Gegalvaniseerd gehard stalen insteeknippels HEAVY DUTY Euro profiel

Insteeknippels te gebruiken in combinatie met de snelkoppelingen uit de series 25KA, 26KE & 1600KE.

Artikel Nr.	Omschrijving	Type
609030	Insteeknippel 25SF G 1/8" uitwendig	25SFAK10SXN
609031	Insteeknippel 25SF G 1/4" uitwendig	25SFAK13SXN
609032	Insteeknippel 25SF G 3/8" uitwendig	25SFAK17SXN
609033	Insteeknippel 25SF G 1/2" uitwendig	25SFAK21SXN
609034	Insteeknippel 25SF G 1/8" inwendig	25SFIW10SXN
609035	Insteeknippel 25SF G 1/4" inwendig	25SFIW13SXN
609036	Insteeknippel 25SF G 3/8" inwendig	25SFIW17SXN
609037	Insteeknippel 25SF G 1/2" inwendig	25SFIW21SXN
609038	Insteeknippel 25SF 6 mm slangpilaar	25SFTF06SXN
609039	Insteeknippel 25SF 8 mm slangpilaar	25SFTF08SXN
609040	Insteeknippel 25SF 9 mm slangpilaar	25SFTF09SXN
609041	Insteeknippel 25SF 10 mm slangpilaar	25SFTF10SXN
609042	Insteeknippel 25SF 13 mm slangpilaar	25SFTF13SXN

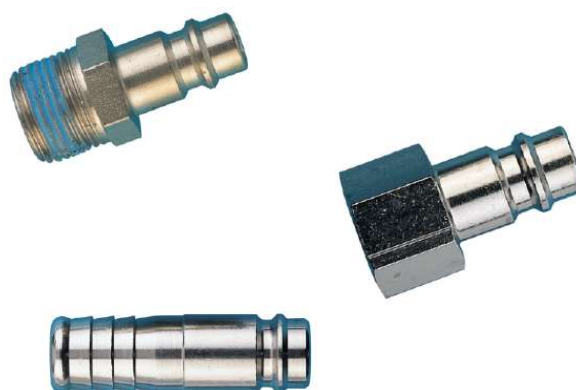

Parker Rectus 33KA Ultra Flow quick release coupler, hardened galvanized steel HEAVY DUTY type QIC 10 Profile

Profile is 100% exchangeable with: Atlas Copco QIC 10.

Material housing hardened galvanized steel, back of nickel plated brass. Spring in stainless steel AISI-301. Balls in stainless steel AISI-420. Seals: NBR, thread BSP & BSPT

Plugs: hardened nickel plated steel (33SF).

Application: air and fluids such as compressors, automotive, machinery building and air tools.

Flow: 1400 L/min Valve drain: 8.0 mm Max temp: -20°C up to +100°C, Max pressure: 35 bar.

Article No.	Description	Type
609701	Quick coupler 33KA G 1/4" male	33KAAK13SPN
609702	Quick coupler 33KA G 3/8" male	33KAAK17SPN
609703	Quick coupler 33KA G 1/2" male	33KAAK21SPN
609705	Quick coupler 33KA G 1/4" female	33KAIW13SPN
609706	Quick coupler 33KA G 3/8" female	33KAIW17SPN
609707	Quick coupler 33KA G 1/2" female	33KAIW21SPN
609710	Quick coupler 33KA 6 mm hose	33KATF06SPN
609711	Quick coupler 33KA 8 mm hose	33KATF08SPN
609712	Quick coupler 33KA 10 mm hose	33KATF10SPN
609713	Quick coupler 33KA 13 mm hose	33KATF13SPN



Parker Rectus 33SF hardened steel galvanized plugs HEAVY DUTY Euro profile

Plugs to use in combination with the couplers 33KA.

Article No.	Description	Type
609715	Plug 33SF G 1/8" male	33SFAK10SXN
609716	Plug 33SF G 1/4" male	33SFAK13SXN
609717	Plug 33SF G 3/8" male	33SFAK17SXN
609718	Plug 33SF G 1/2" male	33SFAK21SXN
609720	Plug 33SF G 1/4" female	33SFIW13SXN
609721	Plug 33SF G 3/8" female	33SFIW17SXN
609722	Plug 33SF G 1/2" female	33SFIW21SXN



Article No.	Description	Type
609725	Plug 33SF 6 mm hose end	33SFTF06SXN
609726	Plug 33SF 8 mm hose end	33SFTF08SXN
609727	Plug 33SF 10 mm hose end	33SFTF10SXN
609728	Plug 33SF 13 mm hose end	33SFTF13SXN

Snelkoppelingen PARKER RECTUS

Parker Rectus 34KA Ultra Flow snelkoppelingen, gehard gegalvaniseerd staal HEAVY DUTY type QIC 15 Profiel

Profiel is 100% uitwisselbaar met: Atlas Copco QIC 15.

Materiaal behuizing gehard gegalvaniseerd staal, achterhuis messing vernikkeld. Veer in roestvrijstaal AISI-301. Kogels in roestvrijstaal AISI-420.

Afdichtingen: NBR, schroefdraad BSP inwendig & BSPT uitwendig. Insteeknippels: gehard vernikkeld staal (SF34)

Toepassingen: compressors, auto industrie, machinebouw en pneumatische gereedschappen.

Flow: 1400 L/min. Doorlaat: 8.0 mm. Maximum temperatuur: -20°C tot +100°C, Maximale druk: 35 bar.



Article No.	Description	Type
609740	Quick coupler 34KA G 1/4" male	34KAAK13SPN
609741	Quick coupler 34KA G 3/8" male	34KAAK17SPN
609742	Quick coupler 34KA G 1/2" male	34KAAK21SPN
609743	Quick coupler 34KA G 3/4" male	34KAAK26SPN
609744	Quick coupler 34KA G 1/4" female	34KAIW13SPN
609745	Quick coupler 34KA G 3/8" female	34KAIW17SPN
609746	Quick coupler 34KA G 1/2" female	34KAIW21SPN
609747	Quick coupler 34KA G 3/4" female	34KAIW26SPN
609748	Quick coupler 34KA 10 mm hose	34KATF10SPN
609749	Quick coupler 34KA 13 mm hose	34KATF13SPN
609750	Quick coupler 34KA 17 mm hose	34KATF16SPN
609751	Quick coupler 34KA 19 mm hose	34KATW19SPN



Parker Rectus 34SF hardened steel galvanized plugs HEAVY DUTY Euro profile

Plugs to use in combination with the couplers 34KA.

Artikel Nr.	Omschrijving	Type
609755	Insteeknippel 34SF G 1/4" uitw.	34SFAK13SXN
609756	Insteeknippel 34SF G 3/8" uitw.	34SFAK17SXN
609757	Insteeknippel 34SF G 1/2" uitw.	34SFAK21SXN
609760	Insteeknippel 34SF G 3/8" inw.	34SFIW17SXN
609761	Insteeknippel 34SF G 1/2" inw.	34SFIW21SXN



Artikel Nr.	Omschrijving	Type
609765	Insteeknippel 34SF 6 mm slangpilaar	34SFTF06SXN
609766	Insteeknippel 34SF 10 mm slangpilaar	34SFTF10SXN
609767	Insteeknippel 34SF 13 mm slangpilaar	34SFTF13SXN
609768	Insteeknippel 34SF 16 mm slangpilaar	34SFTF16SXN

Parker Rectus Blaaspistolen

Voor luchttemperatuur: -15°C tot +50°C, droge lucht: -20°C tot +80°C. Aansluiting G 1/4" inwendige draad.

Artikel Nr.	Omschrijving	Type
609146	Blaaspistool met een aluminium behuizing. Messing afsluiter, BUNA-N afdichting. Druk max. 35 bar. HD nozzle.	AR



Artikel Nr.	Omschrijving	Type
609147	Blaaspistool aluminium behuizing, Messing afsluiter, BUNA-N afdichting. Druk max. 10 bar. Aluminium lange nozzle.	AV



Artikel Nr.	Omschrijving	Type
609148	Blaaspistool met een aluminium behuizing. Messing afsluiter, BUNA-N afdichting. Druk max. 10 bar. Venturi nozzle.	AT



Artikel Nr.	Omschrijving	Type
609149	Blaaspistool met een polymeer behuizing, Messing afsluiter, BUNA-N afdichting. Druk max. 10 bar. Fixed nozzle.	AN



Artikel Nr.	Omschrijving	Type
609150	Blaaspistool polymeer behuizing, Messing afsluiter, BUNA-N afdichting. Druk max. 10 bar. Aluminium lange nozzle.	AK



Artikel Nr.	Omschrijving	Type
609153	Blaaspistool met een polymeer behuizing, Messing afsluiter, BUNA-N afdichting. Druk max. 10 bar. Venturi nozzle.	AX



Artikel Nr.	Omschrijving	Type
430000	Blaaspistool met een aluminium behuizing. Messing afsluiter, BUNA-N afdichting. Druk max. 10 bar. Standaard nozzle.	AR



Artikel Nr.	Omschrijving	Type
430002	Veiligheidsblaaspistool van aluminium. Messing afsluiter, voor reiniging. Druk max. 10 bar. Messing nozzle.	ASG-1



Air-Pro Blaaspistool met een extra lange nozzle

Luchttemperatuur: -15°C tot +50°C, Droge lucht: -20°C tot +80°C.

Aansluiting G 1/4" inwendige draad. ABS kunststof behuizing, aluminium nozzle.

Werkdruk 6 bar, maximale toelaatbare druk 11 bar.

Artikel Nr.	Omschrijving	Type
608422	Blaaspistool met nozzle lengte 330 mm	LD13
608423	Blaaspistool met nozzle lengte 500 mm	LD20
608424	Blaaspistool met nozzle lengte 1000 mm	LD40

