

Vlakke Antisliplaten HD Swiss Solutions

Swiss Solutions Flat Sheets Heavy Duty

De Heavy Duty Antisliplaten bieden superieure slipweerstand voor zowel binnen- als buitengebruik. Gemaakt van duurzaam en lichtgewicht GRP, en met een superieure korrelgrootte, zijn ze twee keer zo slijtvast als de industriestandaard. Ze zijn ook chemisch bestendig, wat de perfecte oplossing biedt voor potentieel gevaarlijke omgevingen. De GVK-constructie met een laag profiel wordt geproduceerd met behulp van de pultrusiemethode, die beschermt tegen buigen, kromtrekken of scheuren na verloop van tijd.

Bruikbare toepassingen zijn:


Standaard: Hellingen, looppaden, tussenverdiepingen, brandtrappen en gebieden met veel voedselverkeer. Decoratief: Interne hellingen. Kan worden toegepast op ondergronden van hout, metaal, steen en beton.

Producteigenschappen zijn:

Zeer duurzaam, antislip, vlak oppervlak voor gebruik op looppaden. Korte levertijd, diverse maten beschikbaar. Eenvoudig te combineren met Stair Tread Covers.

Standaard afmetingen zijn:


800x1200mm, 1200x1200mm, 2400x1200mm.
Dikte van het profiel is 5/7mm. Servicetemperatuur -20°C tot 80°C.
Brandvertragend: ASTM D 635, vonkvrij, niet-metaalhoudend, slagvast, chemicaliënbestendig.
Beschikbare kleuren: zwart, grijs, geel en steengrijs.
De platen zijn gemaakt van GRP via pultrusie.
Voor meer informatie, zie onze website voor de volledige datablad.

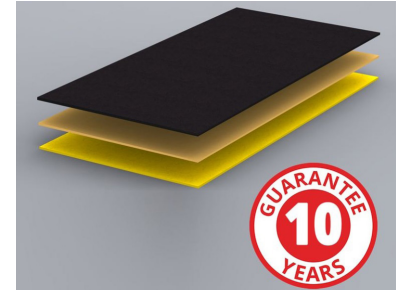

Artikel Nr.	Omschrijving	Breedte in mm	Lengte in mm	Kleur
75SWG1300	Vlakke plaat Grof	2400 mm	1200 mm	Zwart
75SWG1301	Vlakke plaat Grof	1200 mm	1200 mm	Zwart
75SWG1302	Vlakke plaat Grof	800 mm	1200 mm	Zwart
75SWG1303	Vlakke plaat Fijn	2400 mm	1200 mm	Zwart
75SWG1304	Vlakke plaat Fijn	1200 mm	1200 mm	Zwart
75SWG1305	Vlakke plaat Fijn	800 mm	1200 mm	Zwart

Artikel Nr.	Omschrijving	Breedte in mm	Lengte in mm	Kleur
75SWG1310	Vlakke plaat Grof	2400 mm	1200 mm	Geel
75SWG1311	Vlakke plaat Grof	1200 mm	1200 mm	Geel
75SWG1312	Vlakke plaat Grof	800 mm	1200 mm	Geel
75SWG1313	Vlakke plaat Fijn	2400 mm	1200 mm	Geel
75SWG1314	Vlakke plaat Fijn	1200 mm	1200 mm	Geel
75SWG1315	Vlakke plaat Fijn	800 mm	1200 mm	Geel

Artikel Nr.	Omschrijving	Breedte in mm	Lengte in mm	Kleur
75SWG1320	Vlakke plaat Grof	2400 mm	1200 mm	Grijs
75SWG1321	Vlakke plaat Grof	1200 mm	1200 mm	Grijs
75SWG1322	Vlakke plaat Grof	800 mm	1200 mm	Grijs
75SWG1323	Vlakke plaat Fijn	2400 mm	1200 mm	Grijs
75SWG1324	Vlakke plaat Fijn	1200 mm	1200 mm	Grijs
75SWG1325	Vlakke plaat Fijn	800 mm	1200 mm	Grijs

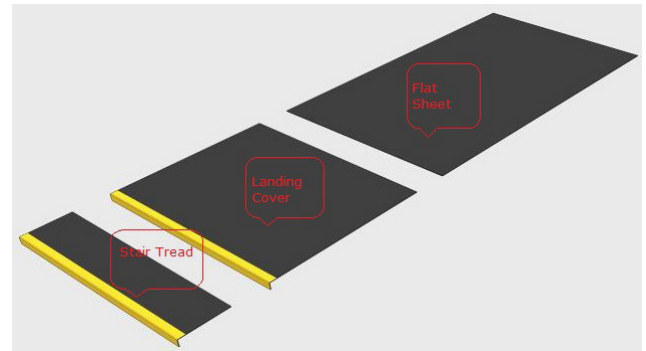

Artikel Nr.	Omschrijving	Breedte in mm	Lengte in mm	Kleur
75SWG1330	Vlakke plaat Grof	2400 mm	1200 mm	Stone
75SWG1331	Vlakke plaat Grof	1200 mm	1200 mm	Stone
75SWG1332	Vlakke plaat Grof	800 mm	1200 mm	Stone
75SWG1333	Vlakke plaat Fijn	2400 mm	1200 mm	Stone
75SWG1334	Vlakke plaat Fijn	1200 mm	1200 mm	Stone
75SWG1335	Vlakke plaat Fijn	800 mm	1200 mm	Stone

Slip Flexi Lite Antisliplaat Swiss Solutions

Swiss Solutions Flexi Lite Sheets

De Swiss Solutions Slip Grip Flexi Lite vlakke platen zijn slechts 1 mm dik en ideaal voor ruimtes waar een blootgestelde rand van een dikkere vlakke plaat een struikelgevaar kan vormen. De platen kunnen aan een vloer worden bevestigd, bijvoorbeeld door machines of in een deuropening, zonder dat dit een struikelgevaar oplevert, of waar minder flexibele platen niet geschikt zijn. De platen kunnen worden gebruikt op golvende looppaden en hellingen, of op oppervlakken die niet perfect vlak zijn. Flexi Lite biedt volledige wendbaarheid, maar is toch sterk en zal dus niet barsten. De harsen zijn flexibel en in combinatie met de dikte van 1 mm maken ze het product geschikt voor bevestiging op een golvend oppervlak. De platen zijn niet geschikt voor mechanische bevestiging en moeten worden bevestigd met SP350 Fix and Seal High Tack Adhesive. De platen zijn verkrijgbaar in zwart, geel en wit.

Ze kunnen eenvoudig op maat worden gezaagd.

Bruikbare toepassingen zijn:

Hellingen, looppaden, tussenverdiepingen. Kan worden toegepast op ondergronden van hout, metaal, steen en beton.

Producteigenschappen zijn:

Laag profiel - geen struikelgevaar. Ideaal voor gebruik in deuropeningen, rond olieachtige machines of op vloeren die snel nat worden. Verkrijgbaar in 3 kleuren. Het oppervlak is grof.

Technische eigenschappen:

Dikte van het profiel is 1mm. Servicetemperatuur -20°C tot 80°C.
Vonkvrij, niet-metaalachtig, chemisch bestendig, lichtgewicht.
Voor meer informatie, zie onze website voor de volledige datablad.



Artikel Nr.	Omschrijving	Breedte in mm	Lengte in mm	Kleur
75SWG1360	Slip Grip Flexi Plaat	600 mm	600 mm	Zwart
75SWG1361	Slip Grip Flexi Plaat	1200 mm	2400 mm	Zwart
75SWG1365	Slip Grip Flexi Plaat	600 mm	600 mm	Geel
75SWG1366	Slip Grip Flexi Plaat	1200 mm	2400 mm	Geel
75SWG1368	Slip Grip Flexi Plaat	600 mm	600 mm	Wit
75SWG1369	Slip Grip Flexi Plaat	1200 mm	2400 mm	Wit