

TEPEX LED 0403.24 ATEX schotverlichting Zone 1-21, 2-22 IP66

TEPEX LED IP66 Ex ATEX schotverlichtingsarmatuur type 0403.24

Voor ATEX Zone 1-21-2-22.
 Behuizing gemaakt gegoten aluminium voorzien van een poedercoating bescherming.
 Kap van gehard borosilicaat glas met een siliconen afdichting.
 Beschermkorf (optioneel) roestvaststaal AISI316.
 Speciaal voor gebruik in krappe en beperkt toegankelijke ruimtes.
 Robuuste lichtmetalen behuizing met een laag gewicht van 4 kg.
 Maakt het de gebruiker mogelijk om het armatuur te plaatsen in krappe ruimtes.
 Snelle en eenvoudige installatie.
 Nominale voltage is standaard 110-240V 50/60Hz, power factor >95.
 Optioneel 24 Vac/Dc of 48-96 Vac/Dc.
 Voor omgevingstemperaturen van -30°C tot +50°C.
 Lumen efficiëntie van **122 lm/W (transparant) en 65 lm/W (gekleurd)**.
 Standaard lichtkleur 2700K CRI >80.
 Verwachte levensduur >70.000 uur bij Ta +40°C.
 Standaard bescherming IK08, IP66 Klasse1 (bescherming met aarde aansluiting).
 Gewicht 4 kg .
 Markering explosie bescherming Ex db mb op is IIC T6 Gb en Ex tb op is IIIC T 80°C Db.
 Apparaat categorie II 2G & II2D, Markering CE0722.
 Certificaat FIDI 19 ATEX 0059.
 Aansluit terminals L + N + PE, 2x 4.0mm²
 Kabelingangen 2x M25 (1x M25 Exe kabelwartel voor kabel 7-15mm, 1x Ex e M25 plug)
 Ophanging met 2 beugels en 2 schroeven M6.
 Diversen reserve onderdelen en accessoires leverbaar.
 Leverbaar in glas in de kleuren transparant, rood en groen.

TEPEX
 make your work surroundings safer

rmm
 Repair Management Nederland B.V.
 More management less firefighting



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm
83TEP6005	LED 20-1 Transparant	17	2.450	350 x 192 x 125
83TEP6006	LED 20-2 Groen	17	1.200	350 x 192 x 125
83TEP6007	LED 20-3 Rood	17	1.200	350 x 192 x 125





Accessoires en reserve onderdelen TEPEX LED 20 schotverlichting 0403.24

Artikel Nr.	Omschrijving	TEPEX
83TEP6010	LED Ex module 01 17W	0403.24 LED 10-110
83TEP6011	Silicone pakkingring 0403.24 LED	0403.24 LED 10-120
83TEP6012	Glas afdekking Gehard Borosilicaat transparant	0403.24 LED 10-130
83TEP6013	Beschermkorf roestvaststaal AISI316	0403.24 LED 20-120
83TEP3132	Ex e kabelwartel M25	SPU25
83TEP3133	Ex e plug M25	SPC25
83TEP6014	Wandbeugel	0403.24 LED 10-160
83TEP6015	Buismontagebeugel R 2"	0403.24 LED 10-170



POLAR CURVE

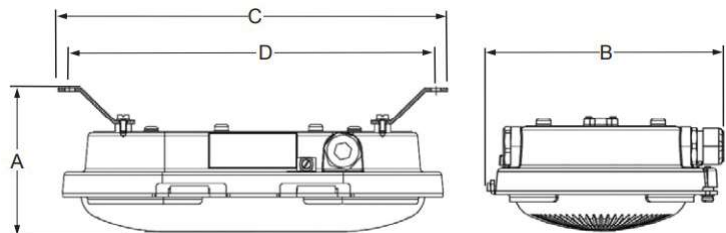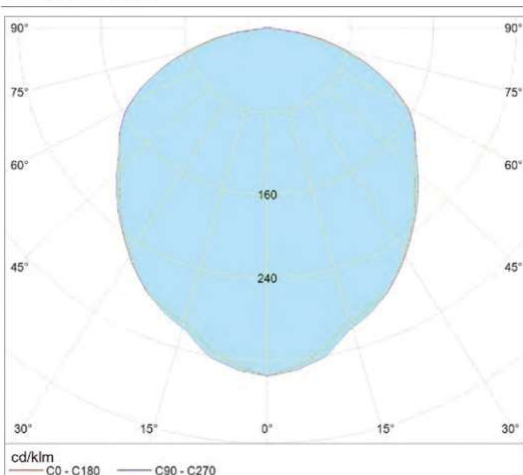

Afmetingen:
 A = 125 mm
 B = 192 mm
 C = 350 mm
 D = 319 mm

