

Vyrtych AQUA-70-LED waterdicht LED armatuur IP66/IP67/IP68/IP69

Waterdicht lijnarmatuur AQUA-70-LED

Robuuste slagvaste IK10 behuizing (PMMA IK06) IP66, IP67 en IP69 spatwater en stofbestendig en IP68 onderdompeling tot 15m.

Montagebeugels apart bestellen i.v.m. keuze in materialen. Isolatie klasse I.

Voldoet aan de relevante EMC-regelgeving. Voldoet aan fotobiologische veiligheid volgens EN 62471:2009.

Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het deel met het blauwe spectrum.

Schroefloos aansluitblok, maximum diameter van de kabels 2.5mm².

Kabelwartel M20 geschikt voor kabels met een uitwendige diameter van 6-13mm.

Nominale spanning 220-240Vac 50/60Hz, 220-240 VDC 0Hz, Elektronische ballast.

Lichtkleur 4000K RA>80, MaxAdam3. (Ander kleuren leverbaar op verzoek).

Ontworpen levensduur L80B10 70.000 uur bij Ta +30°C, L70B10 100.000 uur bij Ta +30°C.

Diffuser Ø 70mm met een 4mm wanddikte PC (polycarbonaat) opaal of PMMA. UV stabiele kunststof onderdelen.

Behuizing van polycarbonaat (PC) afdichtoppen aan beide uiteinden.

Beschermingsklasse IP66, IP68, IP69 IK10 (PMMA IK06) en klasse I.

Temperatuurbereik van -20°C tot +40°C (17W uitvoering +50°C).

HACCP geschikt voor de voedingsmiddelen industrie.

Diversen opties leverbaar als snelconnectors, dimbare ballast (DALI, DSI, 1-10V), noodverlichting, doorvoerbedrading,

isolatieklasse II. Tolerantie van de lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.




Fabrieksgarantie 5 jaar. Ontworpen en geproduceerd in Europa.

In geval van de MULTI 1-H en 3H versie is de lengte van het armatuur groter.

VYRTYCH



rmm
Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting

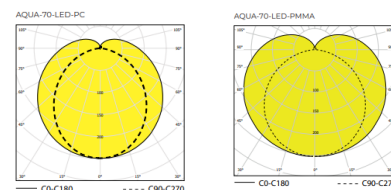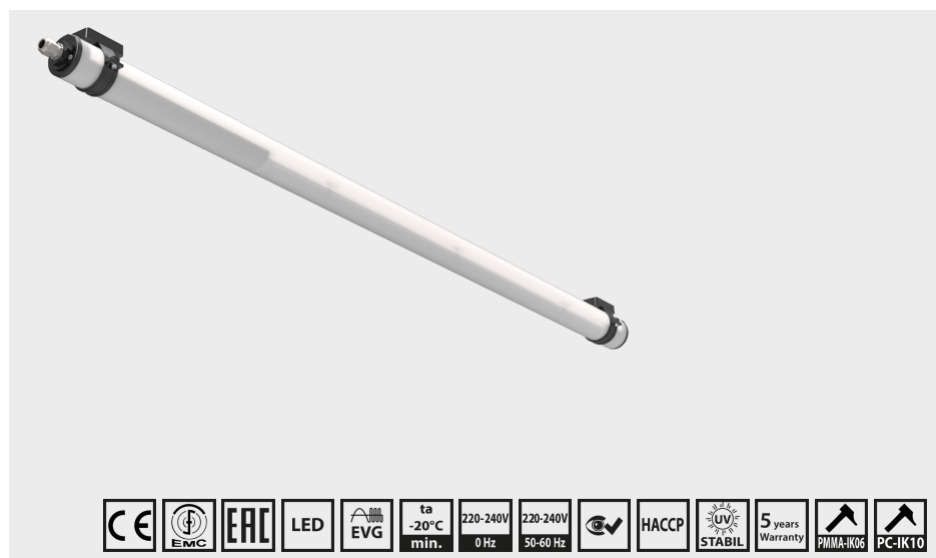

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxD mm	Ta max (°C)	Lichtkleur	Lichthoek
83VT084130	Aqua 70 LED PC FL-2500-4K	17	1.903	780 x Ø 70	+50°C	4.000K	WB >80°
83VT084131	Aqua 70 LED PC FL-5000-4K	35	3.806	1270 x Ø 70	+40°C	4.000K	WB >80°
83VT084132	Aqua 70 LED PC FL-7800-4K	52	5.709	1740 x Ø 70	+40°C	4.000K	WB >80°
83VT084150	Aqua 70 LED PMMA FL-2500-4K	17	1.954	780 x Ø 70	+50°C	4.000K	WB >80°
83VT084151	Aqua 70 LED PMMA FL-5000-4K	35	3.909	1270 x Ø 70	+40°C	4.000K	WB >80°
83VT084152	Aqua 70 LED PMMA FL-7800-4K	52	5.864	1740 x Ø 70	+40°C	4.000K	WB >80°
83VT084130-1F	Aqua 70 LED PC FL-2500-4K doorvoerbedrading 1-fase	17	1.903	780 x Ø 70	+50°C	4.000K	WB >80°
83VT084131-1F	Aqua 70 LED PC FL-5000-4K doorvoerbedrading 1-fase	35	3.806	1270 x Ø 70	+40°C	4.000K	WB >80°
83VT084132-1F	Aqua 70 LED PC FL-7800-4K doorvoerbedrading 1-fase	52	5.709	1740 x Ø 70	+40°C	4.000K	WB >80°
83VT084130-3F	Aqua 70 LED PC FL-2500-4K doorvoerbedrading 1-fase	17	1.903	780 x Ø 70	+50°C	4.000K	WB >80°
83VT084131-3F	Aqua 70 LED PC FL-5000-4K doorvoerbedrading 1-fase	35	3.806	1270 x Ø 70	+40°C	4.000K	WB >80°
83VT084132-3F	Aqua 70 LED PC FL-7800-4K doorvoerbedrading 1-fase	52	5.709	1740 x Ø 70	+40°C	4.000K	WB >80°

Accessoires AQUA-70-LED

Er zijn diversen accessoires voor de AQUA-70-LED leverbaar om aan de eisen van de gebruiker te voldoen.

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT053627	Aqua 70 LED Roestvaststalen montagebeugel (1 st) (A)
83VT053628	Aqua 70 LED Roestvaststalen montagebeugel (1 st) (B)
83VT051134	Aqua 70 LED Kabelophanging Roestvaststaal (2 st)
83VT064898	Aqua 70 LED Roestvaststalen beugel voor directe opbouwmontage (1 st) (C)
83VT053629	Aqua 70 LED Polycarbonaat (PC) donkergrijze montagebeugel (1 st) (D)
83VT053630	Aqua 70 LED Polycarbonaat(PC) lichtgrijze montagebeugel (1 st) (E)

