

Vyrtych BANDOQ-SQUARE-LED Binnenverlichting

VYR TYCH BANDOQ-SQUARE-LED

De BANDOQ-SQUARE-LED Dit is een inbouwarmatuur in vierkant formaat, ontworpen voor de verlichting van banken, hotels, administratieve en commerciële gebouwen.

De installatie is voor plafondbouw.

De LED driver is type EP - elektronisch 220-240Vac, 50/60Hz en 220-240Vdc 0Hz.

Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm CSN EN62471:2009.

Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe spectrum. Markering die aangeeft dat wordt voldaan aan de relevante voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Behuizing van plaatstaal met een witte RAL 9016 poedercoating als bescherming.

Andere RAL kleuren op aanvraag.

Diffuser: Optische opalen plexiglas afdekking (OP) of optische microprismatische afdekking (MP).

Bevestiging: Installatie in systeemplafonds en gipsplaatplafons.

Bescherming: IP20/IP43.

Aansluiting: Schroefloze driepolige aansluitblok, maximum diameter van de kabels 2.5 mm².

De verlichting is voorbereid voor loop-in (mogelijkheid voor aansluiting van 2 kabels).

Standaarduitrusting: Tong- en groefverbinding voor installatie in gipsplaten.

LED Lichtbron 4000K, CRI +80, MacAdam3 (ook leverbaar in 3000K).

Berekende levensduur LED modules:

L80B10 ta30 - 50.000 uur.

L70B10 ta30 - 80.000 uur.



Tolerantie van lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.

Voor omgevingstemperaturen van -20°C tot +30°C.

Fabrieksgarantie 5 jaar.

Optioneel is: Dimbare ballast (DSI, DALI).

Lichtkleur 3000K

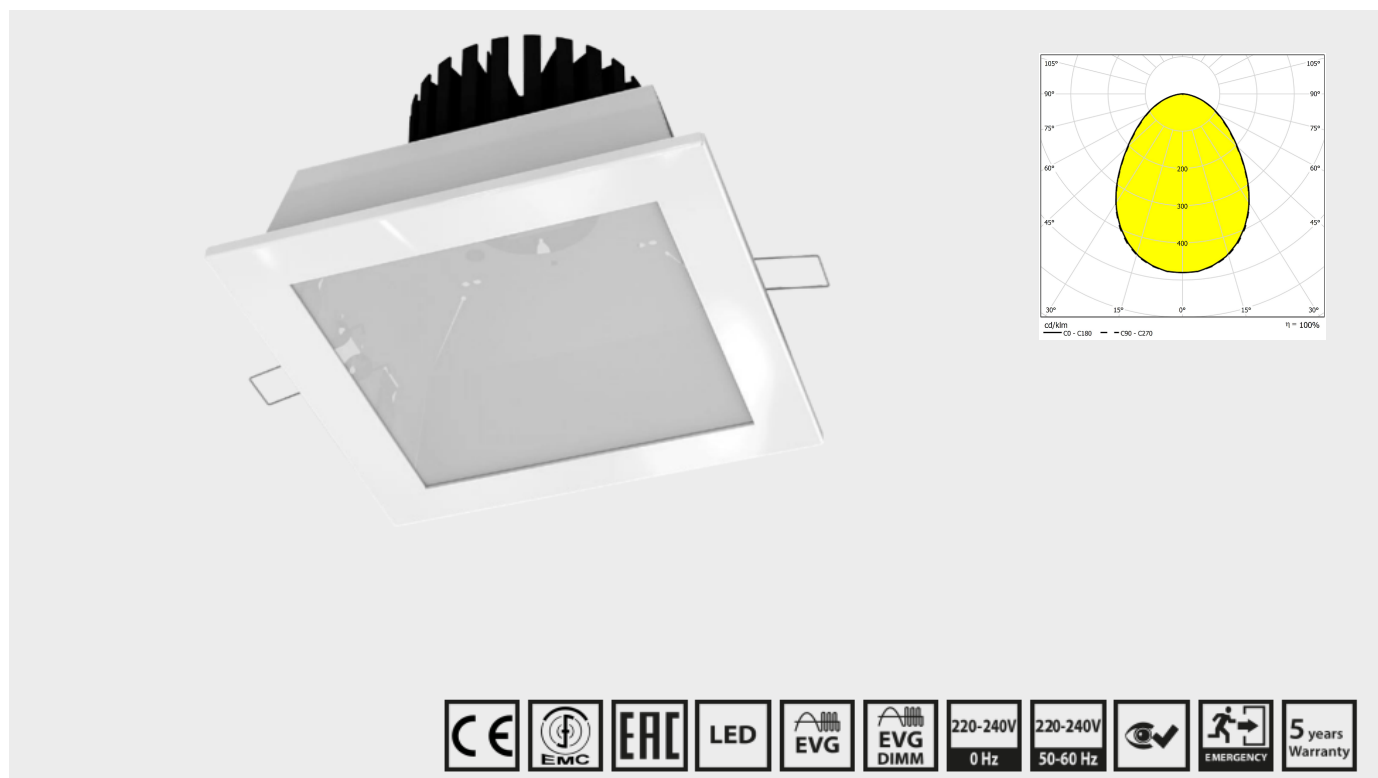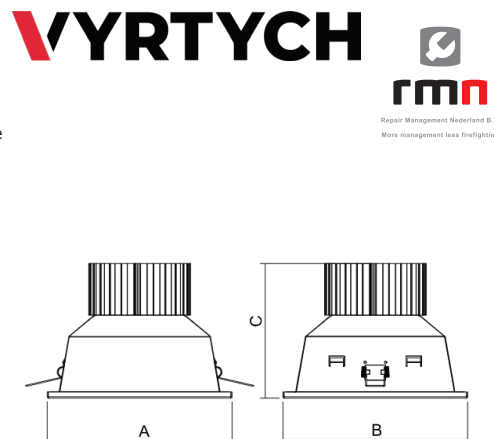

Artikel Nr.	Omschrijving	Watt	Lumen	Afmetingen in mm AxBxC	Ta max (°C)	Lichthoek	Lichtkleur	Diffuser
83VT21713	BANDOQ-SQUARE180-LED-800-4K IP43/20	7	516	180x180x130	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT22532	BANDOQ-SQUARE180-LED-1250-4K IP43/20	12	884	180x180x130	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT22533	BANDOQ-SQUARE180-LED-2000-4K IP43/20	18	1.239	180x180x130	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT22534	BANDOQ-SQUARE180-LED-3000-4K IP43/20	26	1.693	180x180x130	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT22535	BANDOQ-SQUARE235-LED-800-4K IP43/20	7	516	235x235x130	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT22536	BANDOQ-SQUARE235-LED-1250-4K IP43/20	12	884	235x235x130	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT22537	BANDOQ-SQUARE235-LED-2000-4K IP43/20	18	1.239	235x235x130	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT22538	BANDOQ-SQUARE235-LED-3000-4K IP43/20	26	1.693	235x235x130	-20°C/+30°C	WB >80°	4.000K	OP
83VT34958	BANDOQ-SQUARE180-LED-800-3K IP43/20	7	503	180x180x130	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT34959	BANDOQ-SQUARE180-LED-1250-3K IP43/20	12	884	180x180x130	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT34960	BANDOQ-SQUARE180-LED-2000-3K IP43/20	18	1.208	180x180x130	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT34961	BANDOQ-SQUARE180-LED-3000-3K IP43/20	26	1.650	180x180x130	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT34962	BANDOQ-SQUARE235-LED-800-3K IP43/20	7	503	235x235x130	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT34963	BANDOQ-SQUARE235-LED-1250-3K IP43/20	12	884	235x235x130	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT34964	BANDOQ-SQUARE235-LED-2000-3K IP43/20	18	1.208	235x235x130	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP
83VT34965	BANDOQ-SQUARE235-LED-3000-3K IP43/20	26	1.650	235x235x130	-20°C/+30°C	WB >80°	3.000K	OP