

Vyrtych FOX-LED Binnenverlichting

VYRTYCH FOX LED IP40

Het interieur verlichtingsarmatuur FOX-LED IP40 is ontworpen voor winkels, gangen, kleedruimtes, sanitaire ruimtes en technische ruimtes. Voor opbouw op wand of plafond.

De driver is type EP - elektronisch 220-240Vac, 50/60Hz and 220-240Vdc 0Hz.

Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm CSN EN62471:2009.

Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe spectrum.

Markering die aangeeft dat wordt voldaan aan de relevante voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Behuizing van plaatstaal voorzien van een witte RAL 9016 beschermende poedercoating.

Diffuser PC (Polycarbonaat), UV stabiel kunststof materiaal.

Aansluiting: Schroefloze driepolige aansluitblok, maximum diameter van de kabels 2.5 mm².

De verlichting is voorbereid voor loop-in (mogelijkheid voor aansluiting van 2 kabels).

Standaard rubber kabeldoorvoerplug M20 voor diameter kabel 7-12 mm.

LED Lichtbron 4000K, CRI +80, MacAdam3 (ook leverbaar in 3000K).

Berekende levensduur LED modules:

L80B10 ta30 - 75.000 uur.

L70B10 ta30 - 100.000 uur.

Tolerantie van lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.



Voor omgevingstemperaturen tot +30°C. Fabrieksgarantie 5 jaar.

Opties zijn: EM - noodverlichting (1h, 3h).

MULTI - nood-continu verlichting (1h, 3h).

Dimbare ballast (DSI, DALI). 2.7K - 6.5K verschillende kleurtemperaturen.

CRI kleurweergave >90.

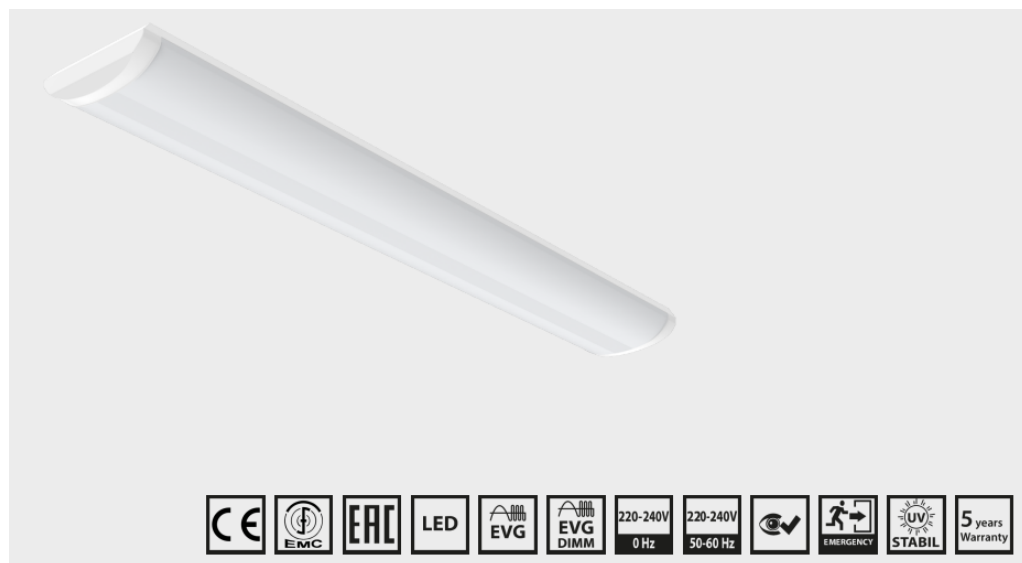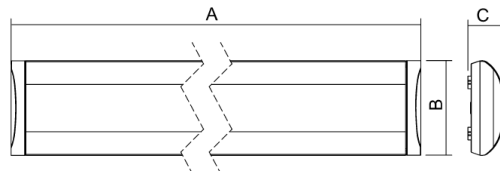

Artikel Nr.	Omschrijving	Watt	Lumen	Afmetingen in mm AxBxC	Montage-opening in mm DxE	Ta max (°C)	Lichthoek	Licht-kleur	Equivalent voor TL**
83VT053140	FOX-LED 2900-4K IP40	19	2.312	600x165x63	400x120	+25°C	WB >80°	4.000K	2x18W
83VT053141	FOX-LED 3700-4K IP40	25	2.827	600x165x63	400x120	+25°C	WB >80°	4.000K	2x18W
83VT053146	FOX-LED 5300-4K IP40	37	4.622	1103x165x63	730x120	+25°C	WB >80°	4.000K	2x36W
83VT053142	FOX-LED 6350-4K IP40	44	5.148	1103x165x63	730x120	+25°C	WB >80°	4.000K	2x36W
83VT053143	FOX-LED 7400-4K IP40	52	5.899	1103x165x63	730x120	+25°C	WB >80°	4.000K	2x58W
83VT053144	FOX-LED 8400-4K IP40	53	6.618	1590x165x63	1217x120	+25°C	WB >80°	4.000K	2x58W
83VT053145	FOX-LED 5900-4K IP40	66	7.406	1590x165x63	1217x120	+25°C	WB >80°	4.000K	2x58W

Artikel Nr.	Omschrijving	Watt	Lumen	Afmetingen in mm AxBxC	Montage-opening in mm DxE	Ta max (°C)	Lichthoek	Licht-kleur	Equivalent voor TL**
83VT053130	FOX-LED 2900-3K IP40	19	2.196	600x165x63	400x120	+25°C	WB >80°	3.000K	2x18W
83VT053131	FOX-LED 3700-3K IP40	24	2.686	600x165x63	400x120	+25°C	WB >80°	3.000K	2x18W
83VT053136	FOX-LED 5300-3K IP40	37	4.390	1103x165x63	730x120	+25°C	WB >80°	3.000K	2x36W
83VT053132	FOX-LED 6350-3K IP40	44	4.888	1103x165x63	730x120	+25°C	WB >80°	3.000K	2x36W
83VT053133	FOX-LED 7400-3K IP40	51	5.602	1103x165x63	730x120	+25°C	WB >80°	3.000K	2x58W
83VT053134	FOX-LED 8400-3K IP40	53	6.289	1590x165x63	1217x120	+25°C	WB >80°	3.000K	2x58W
83VT053135	FOX-LED 5900-3K IP40	63	7.040	1590x165x63	1217x120	+25°C	WB >80°	3.000K	2x58W

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT120000	Kabelophanging 2 mtr Y 1 pc (A)
83VT051155	Plafond afdekkaap met transparante kabel 3x1.5mm ² L= 2.5 mtr 1 st (B)



A



B