

Vyrtych Indoor GRIFON-LED Binnenverlichting

VYRTYCH GRIFON LED IP40

Het interieur armatuur GRIFON-LED IP40 is ontwikkeld voor kantoren, vergaderruimtes, scholen en commerciële gebieden. Voor opbouw op wand of plafond. De driver is type EP - elektronisch 220-240Vac, 50/60Hz en 220-240Vdc 0Hz.

Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm CSN EN62471:2009. Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe spectrum. Markering die aangeeft dat wordt voldaan aan de relevante voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Behuizing van plaatstaal met een witte RAL 9016 poedercoating als bescherming. Diffuser OP (Opaal Plexiglas), MP (Microprismatisch) lage UGR. UV stabiele kunststof componenten.

Aansluiting: Schroefloze driepolige aansluitblok, maximum diameter van de kabels 2.5 mm². De verlichting is voorbereid voor loop-in (mogelijkheid voor aansluiting van 2 kabels). Standaard rubber kabeldoorvoerplug M20 voor diameter kabel 7-12 mm.

LED Lichtbron 4000K, CRI +80, MacAdam3 (ook leverbaar in 3000K).


Berekende levensduur LED modules: L80B10 ta30 - 75.000 uur, L70B10 ta30 - 110.000 uur.

Tolerantie van lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.



Voor omgevingstemperaturen tot +30°C. Fabrieksgarantie 5 jaar.

Opties zijn: EM - noodverlichting (1h, 3h). MULTI - nood-continu verlichting (1h, 3h). Dimbare ballast (DSI, DALI). 2.7K - 6.5K verschillende kleur-temperaturen. NANO verlichtingsarmaturen kunnen worden uitgevoerd met een speciale nano-beschermlaag (hydrofoob, oleofoob of antibacteriële bescherming). IP43 - hoger beschermingsniveau.

** Armaturen zijn nooit een één-op-één vervanger. Ze kunnen variëren in lengte. De benodigde hoeveelheid licht dient te worden berekend.

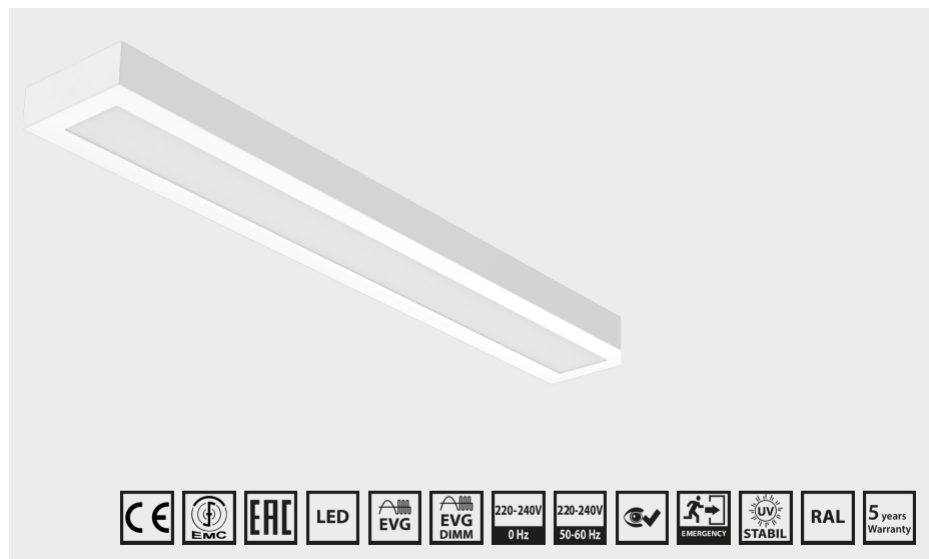

VYRTYCH

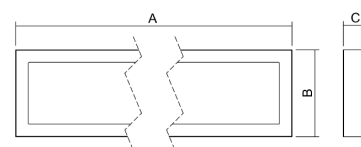

Artikel Nr.	Omschrijving	Watt	Lumen	Afmetingen in mm AxBxC	Montage-opening in mm DxE	Ta max (°C)	Lichthoek	Licht-kleur	Equivalent voor TL **
83VT057120	Grifon-LED-OP 3200-4K	24	2546	580x160x55	520x106	+30°C	WB >80°	4.000K	2x18W
83VT057121	Grifon-LED-OP 6400-4K	48	5092	1080x160x55	940x106	+30°C	WB >80°	4.000K	2x36W
83VT057122	Grifon-LED-OP 8200-4K	59	6462	1580x160x55	1440x106	+30°C	WB >80°	4.000K	2x58W
83VT057130	Grifon-LED-AS 7000-4K IP20	48	4323	1080x160x55	940x106	+30°C	WB >80°	4.000K	2x36W
83VT057132	Grifon-LED-AS 9000-4K IP20	59	5486	1580x160x55	1440x106	+30°C	WB >80°	4.000K	2x58W
83VT057462	Grifon-LED-SQ-OP 5200-4K	33	3906	600x600x55	536x536	+30°C	WB >80°	4.000K	3x18W
83VT057463	Grifon-LED-SQ-OP 6200-4K	41	4672	600x600x55	536x536	+30°C	WB >80°	4.000K	4x18W
83VT057464	Grifon-LED-SQ-OP 7200-4K	48	5452	600x600x55	536x536	+30°C	WB >80°	4.000K	4x18W
83VT057496	Grifon-LED-SQ-OP 4100-4K	25	3066	600x600x55	536x536	+30°C	WB >80°	4.000K	3x18W

Artikel Nr.	Omschrijving	Watt	Lumen	Afmetingen in mm AxBxC	Montage-opening in mm DxE	Ta max (°C)	Lichthoek	Licht-kleur	Equivalent voor TL **
83VT057123	Grifon-LED-OP 3200-3K	24	2425	580x160x55	520x106	+30°C	WB >80°	3.000K	2x18W
83VT057124	Grifon-LED-OP 6400-3K	48	4851	1080x160x55	940x106	+30°C	WB >80°	3.000K	2x36W
83VT057125	Grifon-LED-OP 8200-3K	58	6175	1580x160x55	1440x106	+30°C	WB >80°	3.000K	2x58W
83VT057131	Grifon-LED-AS 7000-3K IP20	48	4118	1080x160x55	940x106	+30°C	WB >80°	3.000K	2x36W
83VT057133	Grifon-LED-AS 9000-3K IP20	58	5242	1580x160x55	1440x106	+30°C	WB >80°	3.000K	2x58W
83VT057467	Grifon-LED-SQ-OP 5200-3K	33	3710	600x600x55	536x536	+30°C	WB >80°	3.000K	3x18W
83VT057468	Grifon-LED-SQ-OP 6200-3K	41	4437	600x600x55	536x536	+30°C	WB >80°	3.000K	4x18W
83VT057469	Grifon-LED-SQ-OP 7200-3K	48	5179	600x600x55	536x536	+30°C	WB >80°	3.000K	4x18W
83VT057497	Grifon-LED-SQ-OP 4100-3K	25	2912	600x600x55	536x536	+30°C	WB >80°	3.000K	3x18W

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT120000	Kabelophanging 2 mtr Y 1 pc (A)
83VT051155	Plafond afdekkaop met transparante kabel 3x1.5mm ² L= 2.5 mtr 1 st (B)



A



B