

Vyrtych MAWERICK-LED Binnenverlichting

Vyrtych MAWERICK-LED

De MAWERICK-LED is een binnenverlichtingsarmatuur ontworpen voor het verlichten van kantoren, commerciële ruimtes, gangen of receptie omgevingen.

Driver: Elektronisch 220 – 240 V, 50/60 Hz AC, Elektronisch, 220 – 240 V, 0 Hz DC.

Lichtbron: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3.

Behuizing: AL ELOX - aluminium geanodiseerd profiel (optioneel in RAL kleuren).

Reflector: Wit gelakt plaatstaal.

Diffuser: OP - PMMA optisch opaal afdekking of MP - microprismatisch PMMA afdekking welke een uitstekende homogeniteit van verlichting en reductie van verblinding garandeert. Bescherming: IP40.

Bevestiging: Directe montage aan het plafond van de te verlichten ruimte of hangend via kabelhangers.

Aansluiting: Schroefloze 3-polige aansluitblok voor maximale diameter van de kabels 2,5 mm² of connector aansluiting en voorbereiding voor een montage rail systeem.

Standaard meegeleverd: Rubber kabeldoorvoer M20 voor kabeldiameter 7-12 mm.

Berekende levensduur - LED modules: L80B10 Ta 30 – 75.000 h.

Berekende levensduur - LED modules: L70B10 Ta 30 – 110.000 h.

Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm CSN EN 62471:2009. Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe spectrum. Markering die aangeeft dat wordt voldaan aan de relevante voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Tolerantie van de lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.



Optioneel in 1 uur of 3 uur nooduitvoering **EM** (tijdelijke noodverlichting), 1 uur of 3 uur nooduitvoering **MULTI** (permanente noodverlichting),

DIM dimbare elektronisch driver (DALI, DSI, 1-10V), **1/3F** één-fase of drie-fase doorvoerbedrading max. kabeldiameter aansluiting 2,5 mm².

Kleurtemperaturen 3000K/4000K/5000K/6500K. (Standaard versie 4.000K). **RAL** andere behuizingkleuren. **S-TRACK** armatuur met adapter voor drie-fase S-TRACK verlengaansluiting.

MP armatuur met microprismatische afdekking overeenkomstig de regelgeving voor lage verblinding UGR. **CRI** kleurweergave index >90.

Fabrieksgarantie, 5 jaar.

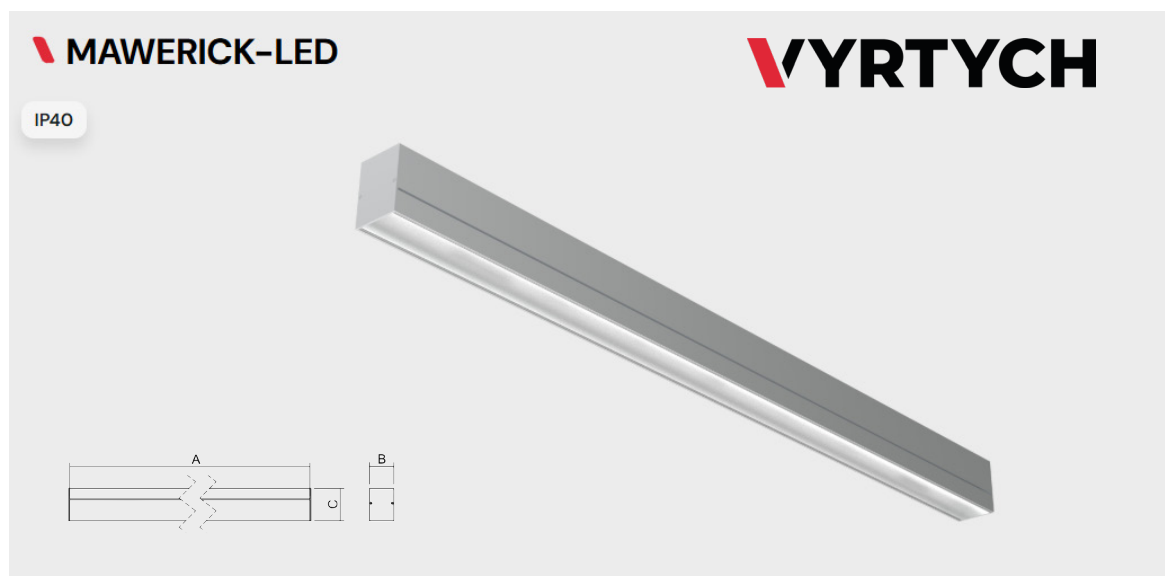

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	AxBxC mm	Ta (°C)	Lichtkleur	Lichthoek	Type
83VT22476	MAWERICK-LED-2600-4K IP40	17	1.848	565 x 59 x 79	-20°C /+30°C	4.000K	WB >80°	Aan/Uit
83VT22485	MAWERICK-LED-2950-4K IP40	20	2.090	565 x 59 x 79	-20°C /+30°C	4.000K	WB >80°	Aan/Uit
83VT22478	MAWERICK-LED-3900-4K IP40	26	2.773	845 x 59 x 79	-20°C /+30°C	4.000K	WB >80°	Aan/Uit
83VT22487	MAWERICK-LED-4450-4K IP40	30	3.136	845 x 59 x 79	-20°C /+30°C	4.000K	WB >80°	Aan/Uit
83VT20633	MAWERICK-LED-5250-4K IP40	35	3.696	1125 x 59 x 79	-20°C /+30°C	4.000K	WB >80°	Aan/Uit
83VT20636	MAWERICK-LED-5900-4K IP40	40	4.180	1125 x 59 x 79	-20°C /+30°C	4.000K	WB >80°	Aan/Uit
83VT20634	MAWERICK-LED-6550-4K IP40	44	4.621	1410 x 59 x 79	-20°C /+30°C	4.000K	WB >80°	Aan/Uit
83VT20637	MAWERICK-LED-7400-4K IP40	51	5.226	1410 x 59 x 79	-20°C /+30°C	4.000K	WB >80°	Aan/Uit
83VT22482	MAWERICK-LED-7850-4K IP40	52	5.544	1685 x 59 x 79	-20°C /+30°C	4.000K	WB >80°	Aan/Uit
83VT22492	MAWERICK-LED-8900-4K IP40	61	6.270	1685 x 59 x 79	-20°C /+30°C	4.000K	WB >80°	Aan/Uit
83VT20635	MAWERICK-LED-9100-4K IP40	62	6.470	1970 x 59 x 79	-20°C /+30°C	4.000K	WB >80°	Aan/Uit
83VT20638	MAWERICK-LED-10350-4K IP40	71	7.317	1970 x 59 x 79	-20°C /+30°C	4.000K	WB >80°	Aan/Uit

Vyrtych MAWERICK-LED Accessoires

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT15822	Plafondkap inclusief transparante kabel 3x 1,5 mm ²
83VT25124	Plafondkap inclusief transparante kabel 35 1,5 mm ² (l=2,5m)
83VT15817	Ophangkabel 3m (1 stuks)
83VT32045	MAWERICK ophang- schuifmontageset (2 st)
83VT32546	MAWERICK ophang- schuifmontageset (3 st)
83VT56872	MAWERICK-LED rechte profielkoppeling incl. accessoires

