

Vyrtych EXTRA-P LED Armatuur IP66/IP67

Vyrtych EXTRA-P-LED Armatuur IP66/IP67

Robuust armatuur voor veeleisende industriële omgevingen.

De behuizing is gemaakt van robuust polycarbonaat met een siliconenafdichting die niet degradeert en zeer bestand is tegen chemicaliën, oliën en weersinvloeden. De kap is gemaakt van zeer resistent opaal polycarbonaat, wat een uitstekende uniformiteit in helderheid en vermindering van verblinding garandeert.

Ballast: EP – electronic 220 – 240 V, 50/60 Hz, 220 – 240 V, 0 Hz DC.

Lichtbron: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3.

Behuizing: Kunststof materiaal PC (polycarbonaat), grijze kleur RAL 7035. Gebruikte onderdelen zijn UV stabiel.

Kap: Opaal PC (polycarbonaat).

Bescherming: IP66/IP67 en IK10.

Montage: Plafond- of wandbevestiging met zelfsluitende beugels (standaard onderdeel) of set wandmontage hoekbeugels 45°, mastbevestiging met mastbeugels, vrijhangend d.m.v. draad- of kabelophanging. LOOP-IN / LOOP-OUT -voorbereid.

Standaard met RVS kaplemmen en ophangbeugels.

Aansluiting: Schroefloze driepolige aansluitblok, maximale kabeldiameter van 2.5 mm².

Standaard meegeleverd: 1 stuks kunststof kabelwartel M20x1.5 (als standaard voor kabeldiameter van 7-13mm), 2 stuks kunststof blindplug M20x1.5,

2 stuks RVS AISI 304 montagebeugels, dubbele kabelclip.

Berekende levensduur - LED modules: L80B50 Ta max – 110.000h. of L80B10 Ta50 – 50.000 h.


Berekende levensduur - LED modules: L90B50 Ta 25 – 110.000h.

Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm CSN EN 62471:2009. Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV straling en het blauwe spectrum. Markering die aangeeft dat wordt voldaan aan de relevante voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Tolerantie van de lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.

Optioneel in 3 uur noodverlichting versies EM, EM AUTOTEST, DALI2, aansluiting voor doorvoerbedrading.

Fabrieksgarantie, 5 jaar.

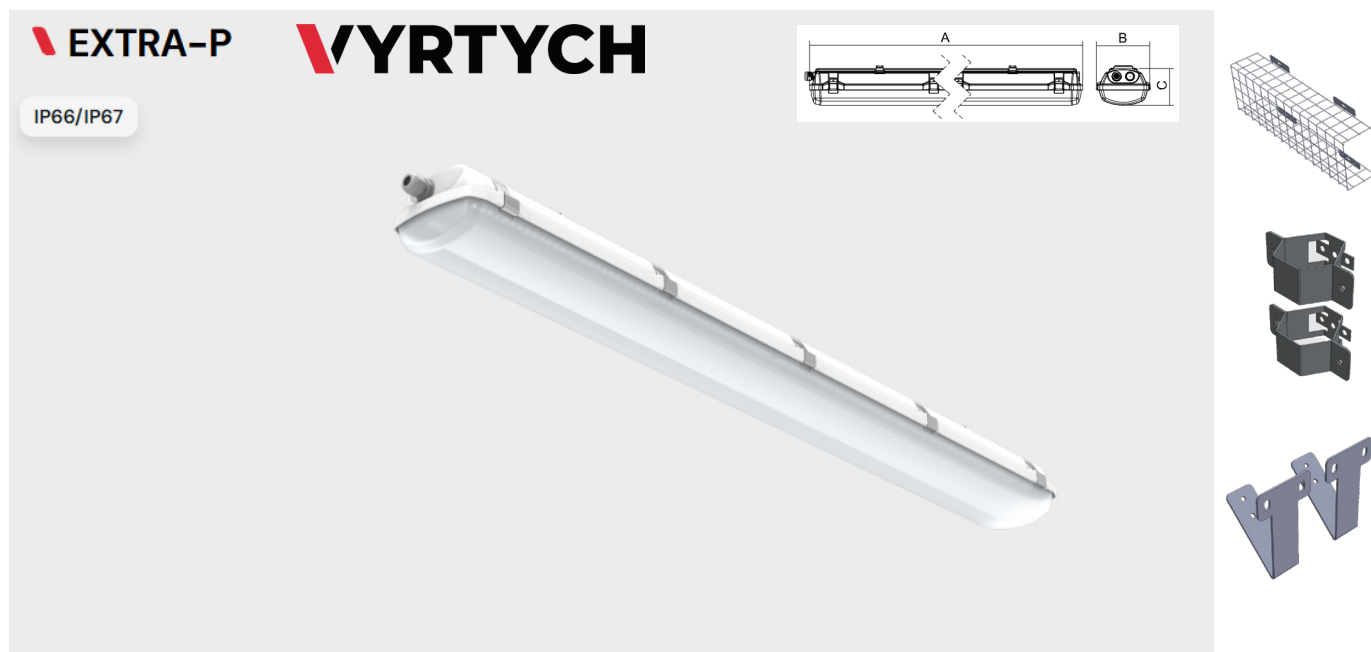

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm	Ta (°C)	Lichthoek	Lichtkleur
83VT64163	EXTRA-P-A-L06-840-1700-OND-08-PD	8,5	1.382	670x155x105	-30°C / +50°C	WB >80°	4.000K
83VT64164	EXTRA-P-A-L06-840-2500-OND-08-PD	14,4	2.249	670x155x105	-30°C / +50°C	WB >80°	4.000K
83VT64165	EXTRA-P-A-L06-840-5000-OND-08-PD	28,9	4.478	670x155x105	-30°C / +50°C	WB >80°	4.000K
83VT64253	EXTRA-P-A-L12-840-3300-OND-08-PD	16,9	2.765	1280x155x105	-30°C / +60°C	WB >80°	4.000K
83VT64254	EXTRA-P-A-L12-840-4000-OND-08-PD	20,8	3.339	1280x155x105	-30°C / +55°C	WB >80°	4.000K
83VT64255	EXTRA-P-A-L12-840-5000-OND-08-PD	26,4	4.159	1280x155x105	-30°C / +50°C	WB >80°	4.000K
83VT64256	EXTRA-P-A-L12-840-7000-OND-08-PD	36,8	5.947	1280x155x105	-30°C / +55°C	WB >80°	4.000K
83VT64257	EXTRA-P-A-L12-840-10000-OND-08-PD	52,9	8.280	1280x155x105	-30°C / +45°C	WB >80°	4.000K
83VT64493	EXTRA-P-A-L15-840-3750-OND-08-PD	19,7	3.267	1580x155x105	-30°C / +60°C	WB >80°	4.000K
83VT64494	EXTRA-P-A-L15-840-4900-OND-08-PD	25,4	4.147	1580x155x105	-30°C / +55°C	WB >80°	4.000K
83VT64495	EXTRA-P-A-L15-840-7500-OND-08-PD	39,7	6.239	1580x155x105	-30°C / +50°C	WB >80°	4.000K
83VT64496	EXTRA-P-A-L15-840-8300-OND-08-PD	47,6	7.666	1580x155x105	-30°C / +35°C	WB >80°	4.000K
83VT64497	EXTRA-P-A-L15-840-12550-OND-08-PD	64,1	10.230	1580x155x105	-30°C / +35°C	WB >80°	4.000K
83VT64498	EXTRA-P-A-L15-840-16700-OND-08-PD	85,1	13.797	1580x155x105	-30°C / +35°C	WB >80°	4.000K
83VT64499	EXTRA-P-A-L15-840-20000-OND-08-PD	103,6	16.446	1580x155x105	-30°C / +35°C	WB >80°	4.000K

Vyrtych EXTRA-P-LED Accessoires

Artikel Nr.	Omschrijving	Artikel Nr.	Omschrijving	Artikel Nr.	Omschrijving
83VT20041	Beschermkooi Extra / Europa L06	83VT60090	Mastbeugel set Ø50mm AISI304	83VT34607	Set Wandbeugels 45° hoek AISI304
83VT20042	Beschermkooi Extra / Europa L12	83VT60091	Mastbeugel set Ø42mm AISI304	83VT43432	Set Verschuifbare Montagebeugels
83VT20043	Beschermkooi Extra / Europa L15	83VT66929	Mastbeugel set Ø60mm AISI316	83VT69112	Reservekap EXTRA L06
83VT63023	Telescopische magneet EM versie test	83VT66930	Mastbeugel set Ø50mm AISI316	83VT69115	Reservekap EXTRA L12
83VT60089	Mastbeugel set Ø60mm AISI304	83VT66931	Mastbeugel set Ø42mm AISI316	83VT69118	Reservekap EXTRA L15