

Vyrtych binnenverlichting GRIFON-LED plafond-/wandarmatuur

VYRTYCH GRIFON LED IP40

Het interieur armatuur GRIFON-LED IP40 is ontwikkeld voor kantoren, vergaderruimtes, scholen en commerciële gebieden. Voor opbouw op wand of plafond. De driver is type EP - elektronisch 220-240Vac, 50/60Hz en 220-240Vdc 0Hz.

Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm CSN EN62471:2009. Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe spectrum. Markering die aangeeft dat wordt voldaan aan de relevante voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Behuizing van plaatstaal met een witte RAL 9016 poedercoating als bescherming. Diffuser OP (Opaal Plexiglas), MP (Microprismatisch) lage UGR. UV stabiele kunststof componenten.

Aansluiting: Schroefloze driepolige aansluitblok, maximum diameter van de kabels 2.5 mm². De verlichting is voorbereid voor loop-in (mogelijkheid voor aansluiting van 2 kabels). Standaard rubber kabeldoorvoerplug M20 voor diameter kabel 7-12 mm.

LED Lichtbron 4000K, CRI +80, MacAdam3 (ook leverbaar in 3000K).

Berekende levensduur LED modules: L80B10 ta30 - 75.000 uur, L70B10 ta30 - 110.000 uur.

Tolerantie van lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.

Voor omgevingstemperaturen tot +30°C. Fabrieksgarantie 5 jaar.


Opties zijn: EM - noodverlichting (1h, 3h). MULTI - nood-continu verlichting (1h, 3h). Dimbare ballast (DSI, DALI). 2.7K - 6.5K verschillende kleurtemperaturen. NANO verlichtingsarmaturen kunnen worden uitgevoerd met een speciale nano-beschermlaag (hydrofoob, oleofoob of antibacteriële bescherming). IP43 - hoger beschermingsniveau.




VYRTYCH

GRIFON-LED

IP 40

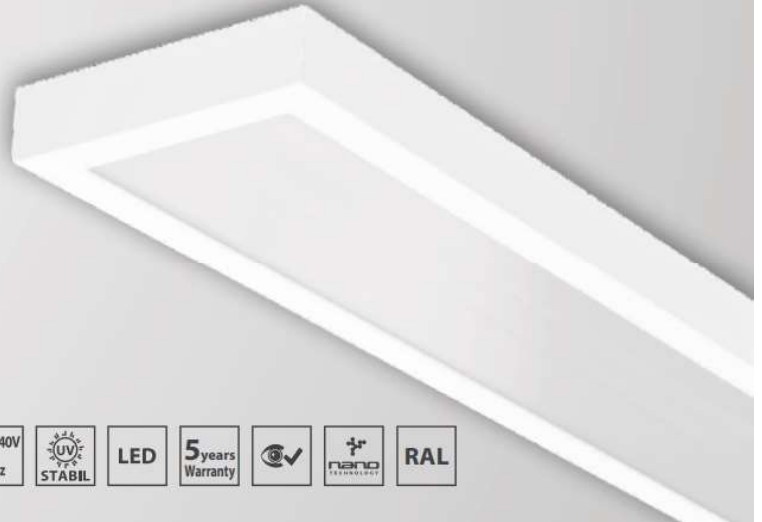

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	Afmetingen in mm AxBxC	Montage afstand in mm DxEx	Licht-kleur
83VT057120	Grifon-LED-OP 3200-4K	24	2.546	580x160x55	520x106	4000K
83VT057121	Grifon-LED-OP 6400-4K	48	5.092	1080x160x55	940x106	4000K
83VT057122	Grifon-LED-OP 8200-4K	59	6.462	1580x160x55	1440x106	4000K
83VT057130	Grifon-LED-AS 7000-4K	48	4.323	1080x160x55	940x106	4000K
83VT057132	Grifon-LED-AS 9000-4K	59	5.486	1580x160x55	1440x106	4000K
83VT057460	Grifon320-LED-SQ-OP 1600-4K	9	1.249	320x320x55	264x160	4000K
83VT057461	Grifon320-LED-SQ-OP 2000-4K	11	1.518	320x320x55	264x160	4000K
83VT057462	Grifon-LED-SQ-OP 5200-4K	33	3.906	600x600x55	536x536	4000K
83VT057463	Grifon-LED-SQ-OP 6200-4K	41	4.672	600x600x55	536x536	4000K
83VT057464	Grifon-LED-SQ-OP 7200-4K	48	5.452	600x600x55	536x536	4000K
83VT057496	Grifon-LED-SQ-OP 4100-4K	25	3.066	600x600x55	536x536	4000K




Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	Afmetingen in mm AxBxC	Montage afstand in mm DxEx	Licht-kleur
83VT057123	Grifon-LED-OP 3200-3K	24	2.425	580x160x55	520x106	3000K
83VT057124	Grifon-LED-OP 6400-3K	48	4.851	1080x160x55	940x106	3000K
83VT057125	Grifon-LED-OP 8200-3K	58	6.175	1580x160x55	1440x106	3000K
83VT057131	Grifon-LED-AS 7000-3K	48	4.118	1080x160x55	940x106	3000K
83VT057133	Grifon-LED-AS 9000-3K	58	5.242	1580x160x55	1440x106	3000K
83VT057465	Grifon320-LED-SQ-OP 1600-3K	9	1.204	320x320x55	264x160	3000K
83VT057466	Grifon320-LED-SQ-OP 2000-3K	11	1.406	320x320x55	264x160	3000K
83VT057467	Grifon-LED-SQ-OP 5200-3K	33	3.710	600x600x55	536x536	3000K
83VT057468	Grifon-LED-SQ-OP 6200-3K	41	4.437	600x600x55	536x536	3000K
83VT057469	Grifon-LED-SQ-OP 7200-3K	48	5.179	600x600x55	536x536	3000K
83VT057497	Grifon-LED-SQ-OP 4100-3K	25	2.912	600x600x55	536x536	3000K



A



B



Artikel Nr.	Omschrijving
83VT120000	Kabelophangstelsysteem 2 mtr Y 1 stuks (A)
83VT051155	Plafond afdekkap met transparanten stroomkabel 3x1.5mm ² L= 2.5 mtr 1 stuks (B)