

Vyrtych KERN-Ex1/21 ATEX Nood-/vluchtweg armatuur Zone 1-21 IP66/IP67

Vyrtych KERN-Ex1/21-LED IP66/IP67 Ex ATEX Nood - Vluchtwegarmatuur

Voor ATEX Zone 1-21

Hoge water- en stofdichtheid IP66/IP67 en IK08.

Behuizing gemaakt van robuust polycarbonaat, kleur grijs RAL 7035, UV-stabiel.

Diffuser PC (polycarbonaat) opaal biedt effectieve lichtspreading, hoge impactbestendigheid.

Afmetingen 395x195x122mm LxBxH.

Aansluitspanning: 220/240 Vac 50/60Hz, 220/240V DC.

Lichtbron LED, 4000K (optioneel 5000K of 6500K) CRI>80, MacAdam3.

Omgevingstemperatuur: -30°C tot +50°C. Noodverlichting type 0°C tot +35° (+45°)C.

Noodfunctiecontrole zonder dat het armatuur geopend dient te worden.

Bevestiging: plafond- of wandmontage door middel van twee zelfborgende bevestigingspen-
nen (standaard meegeleverd), ophanging door middel van draad- of kabelhangers.

Aansluiting: Schroefloze driepolige aansluitklem, maximale draaddiameter 4mm².

Standaarduitrusting: 1 st. Ex-kabelwartel M20 voor diameter 7-13 mm inclusief afdichting,

2 st. Ex-afsluitpluggen M20, 2 st. Ex-kabelpluggen van kunststof incl. afdichting,

2x bevestigingspennen.

Berekende levensduur - LED modules: L80B10 ta30 - 70.000 h
L70B10 ta30 - 100.000 h

KERN 3H AUTO - 3h nood- continue verlichting, Autotest.

KERN 3H DALI - 3h nood- continue verlichting, DALI + DALI2.

KERN Em-3H AUTO - Tijdelijke noodverlichting 3h, Autotest.

KERN Em-3H DALI - Tijdelijke noodverlichting 3h, DALI

Diversen opties mogelijk zoals, DALI2 Dimbare ballast of alleen ON/OFF

ATEX Certificaat (FTZU 25 ATEX 00017X)

II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb (GAS)

II 2D Ex tb IIIC T85°C Db (DUST)

IECEX Certificaat (IECEX FTZU 25.0012X)


Ex eb mb IIC T4 Gb (GAS)

Ex tb IIIC T85°C Db (DUST)

Europees product - geproduceerd in Tsjechië

Fabrieksgarantie 5 jaar.

Tolerantie van de lichtstroom en opgenomen vermogen van het armatuur +/- 10%.

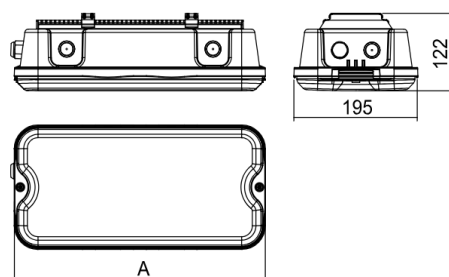

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage Hoofd/Nood	Lumen op- brengst Hoofd	Lumen op- brengst Nood	Ta Max (°C)	Lichtkleur	Lichthoek
83VT65509	KERN-EX1/21-J-L04-850-1900-OND-06-PD ON/OFF	15 / -	1.751	-	+50°C	5.000 K	WB >80°
83VT65510	KERN-EX1/21-J-L04-850-1900-OD2-06-PD DALI2	15 / -	1.751	-	+50°C	5.000 K	WB >80°
83VT65511	KERN-EX1/21-J-L04-850-1900-NM3-06-PD 3H AUTO	15 / 3,5	1.751	439	+35°C	5.000 K	WB >80°
83VT65512	KERN-EX1/21-J-L04-850-1900-ND3D2-06-PD 3H DALI	15 / 3,5	1.751	439	+35°C	5.000 K	WB >80°
83VT65517	KERN-EX1/21-J-L04-850-400-NNM3A-06-PD Em-3H AUTO	- / 3,5	-	439	+45°C	5.000 K	WB >80°
83VT65518	KERN-EX1/21-J-L04-850-400-NNMD3-06-PD Em-3H-DALI	- / 3,5	-	439	+45°C	5.000 K	WB >80°
83VT63584	KERN-EX1/21-J-L04-840-1900-OND-06-PD ON/OFF	15 / -	1.742	-	+50°C	4.000 K	WB >80°
83VT63585	KERN-EX1/21-J-L04-840-1900-OD2-06-PD DALI2	15 / -	1.742	-	+50°C	4.000 K	WB >80°
83VT63586	KERN-EX1/21-J-L04-840-1900-NM3A-06-PD 3H AUTO	15 / 3,5	1.742	441	+35°C	4.000 K	WB >80°
83VT63587	KERN-EX1/21-J-L04-840-1900-NM3A-06-PD 3H DALI	15 / 3,5	1.742	441	+35°C	4.000 K	WB >80°
83VT63588	KERN-EX1/21-J-L04-840-400-NNM3A-06-PD Em-3H AUTO	- / 3,5	-	441	+45°C	4.000 K	WB >80°
83VT63589	KERN-EX1/21-J-L04-840-400-NNMD3-06-PD Em-3H-DALI	- / 3,5	-	441	+45°C	4.000 K	WB >80°

Vyrtych KERN accessoires

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT60173	Grip Pen POINTER/BASET/VIPET/KERN RVS 304
83VT60174	Grip Pen POINTER/BASET/VIPET/KERN RVS 316L
83VT62858	Kern Beschermkorf
83VT63139	Set wandbeugels 45° hoek KERN (2 pcs) AISI304
83VT63458	KERN kabelwartel voor gewapende kabel
83VT62832	KERN Pictogram pijl Links
83VT62833	KERN Pictogram pijl Rechts
83VT62834	KERN Pictogram pijl naar Beneden
83VT62835	KERN Pictogram pijl naar Boven
83VT62836	KERN Pictogram EXIT
83VT63023	Telescopische Magneet MT-01
83VT63024	FleCaFix 24-36 Weidmüller PG wartelsleutel 480906

