

Vyrtych KERN-Ex 2/21 ATEX Nood-/vluchtweg armatuur Zone 2-21 IP66/IP67

Vyrtych KERN-Ex2/21-LED IP66/IP67 Ex ATEX Nood - Vluchtwegarmatuur

Voor ATEX Zone 2-21

Hoge water- en stofdichtheid IP66/IP67 en IK08.

Behuizing gemaakt van robuust polycarbonaat, kleur grijs RAL 7035, UV-stabiel.

Diffuser PC (polycarbonaat) opaal biedt effectieve lichtspreading, hoge impactbestendigheid.

Afmetingen 395x195x122mm LxBxH.

Aansluitspanning: 220/240 Vac 50/60Hz, 220/240V DC.

Lichtbron LED, 4000K (optioneel 3000K, 5000K of 6500K) CRI>80, MacAdam3.

Omgevingstemperatuur: -30°C tot +60°C. Noodverlichting type 0°C tot +35° (+45°)C.

Noodfunctiecontrole zonder dat het armatuur geopend dient te worden.

Bevestiging: plafond- of wandmontage door middel van twee zelfborgende bevestigingspennen (standaard meegeleverd), ophanging door middel van draad- of kabelhangers.

Aansluiting: Schroefloze driepolige aansluitklem, maximale draaddiameter 4mm².

Standaarduitrusting: 1 st. Ex-kabelwartel M20 voor diameter 7-13 mm inclusief afdichting, 2 st. Ex-afsluitpluggen M20, 2 st. Ex-kabelpluggen van kunststof incl. afdichting,

2x bevestigingspennen.

Berekende levensduur- LED modules: L80B10 ta30 - 70.000 h

L70B10 ta30 - 100.000 h

KERN CB - Centraal batterij systeem.

KERN 3H - 3h nood- continue verlichting.

KERN 3H AUTO - m3h nood- continue verlichting, Autotest.

KERN 3H DALI - 3h nood- continue verlichting, DALI + DALI2.

KERN Em-3H - Tijdelijke noodverlichting 3h.

KERN Em-3H AUTO - Tijdelijke noodverlichting 3h, Autotest.

KERN Em-3H DALI - Tijdelijke noodverlichting 3h, DALI

ATEX Certificate (FTZU 25 ATEX 00018X)

II 3G Ex nR IIC T6 Gc (GAS)

II 2D Ex tb IIIC T85°C Db (DUST)

IECEx Certificate (IECEx FTZU 25.0013X)

Ex nR IIC T6 Gc (GAS)

Ex tb IIIC T85°C Db (DUST)


Europees product - geproduceerd in Tsjechië

Fabrieksgarantie 5 jaar.

Tolerantie van de lichtstroom en opgenomen vermogen van het armatuur +/- 10%.



VYRTYCH

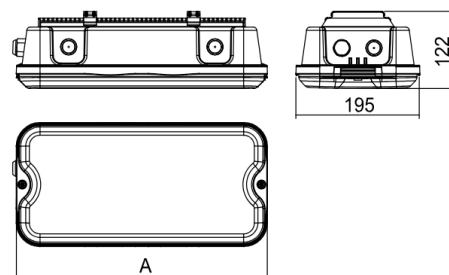

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage Hoofd/Nood	Lumen op-brengst Hoofd	Lumen op-brengst Nood	Ta Max (°C)	Lichtkleur	Lichthoek
83VT63391	KERN-EX2/21-G-L04-840-1200-OND-06-PD ON/OFF	7 / -	1.086	-	+60°C	4.000 K	WB >80°
83VT63392	KERN-EX2/21-G-L04-840-1800-OND-06-PD ON/OFF	10 / -	1.640	-	+60°C	4.000 K	WB >80°
83VT63393	KERN-EX2/21-G-L04-840-2400-OND-06-PD ON/OFF	13 / -	2.148	-	+55°C	4.000 K	WB >80°
83VT63394	KERN-EX2/21-G-L04-840-2900-OND-06-PD ON/OFF	16 / -	2.674	-	+50°C	4.000 K	WB >80°
83VT63395	KERN-EX2/21-G-L04-840-3400-OND-06-PD ON/OFF	20 / -	3.189	-	+50°C	4.000 K	WB >80°
83VT63396	KERN-EX2/21-G-L04-840-4000-OND-06-PD ON/OFF	23 / -	3.663	-	+45°C	4.000 K	WB >80°
83VT63397	KERN-EX2/21-G-L04-840-1200-OD2-06-PD DALI2	7 / -	1.068	-	+60°C	4.000 K	WB >80°
83VT63398	KERN-EX2/21-G-L04-840-1800-OD2-06-PD DALI2	10 / -	1.640	-	+55°C	4.000 K	WB >80°
83VT63399	KERN-EX2/21-G-L04-840-2400-OD2-06-PD DALI2	13 / -	2.148	-	+55°C	4.000 K	WB >80°
83VT63400	KERN-EX2/21-G-L04-840-2900-OD2-06-PD DALI2	16 / -	2.674	-	+50°C	4.000 K	WB >80°
83VT63401	KERN-EX2/21-G-L04-840-3400-OD2-06-PD DALI2	20 / -	3.189	-	+50°C	4.000 K	WB >80°
83VT63439	KERN-EX2/21-G-L04-840-4000-OD2-06-PD DALI2	23 / -	3.663	-	+45°C	4.000 K	WB >80°

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage Hoofd/Nood	Lumen op-brengst Hoofd	Lumen op-brengst Nood	Ta Max (°C)	Lichtkleur	Lichthoek
83VT63590	KERN-EX2/21-G-L04-840-1200-NM3-06-PD 3H	7 / 2,4	1.086	372	+40°C	4.000 K	WB >80°
83VT63610	KERN-EX2/21-G-L04-840-1800-NM3-06-PD 3H	10 / 2,4	1.640	394	+40°C	4.000 K	WB >80°
83VT63591	KERN-EX2/21-G-L04-840-2400-NM3-06-PD 3H	13 / 2,4	2.148	397	+40°C	4.000 K	WB >80°
83VT63592	KERN-EX2/21-G-L04-840-2900-NM3-06-PD 3H	16 / 2,4	2.674	401	+30°C	4.000 K	WB >80°
83VT63593	KERN-EX2/21-G-L04-840-3400-NM3-06-PD 3H	20 / 2,4	3.189	383	+30°C	4.000 K	WB >80°
83VT63594	KERN-EX2/21-G-L04-840-4000-NM3-06-PD 3H	23 / 2,4	3.663	382	+30°C	4.000 K	WB >80°
83VT63595	KERN-EX2/21-G-L04-840-1200-NM3A-06-PD 3H AUTO	7 / 2,4	1.068	388	+40°C	4.000 K	WB >80°
83VT63596	KERN-EX2/21-G-L04-840-1800-NM3A-06-PD 3H AUTO	10 / 2,4	1.640	410	+40°C	4.000 K	WB >80°
83VT63597	KERN-EX2/21-G-L04-840-2400-NM3A-06-PD 3H AUTO	13 / 2,4	2.148	413	+40°C	4.000 K	WB >80°
83VT63598	KERN-EX2/21-G-L04-840-2900-NM3A-06-PD 3H AUTO	16 / 2,4	2.674	418	+30°C	4.000 K	WB >80°
83VT63599	KERN-EX2/21-G-L04-840-3400-NM3A-06-PD 3H AUTO	20 / 2,4	3.189	399	+30°C	4.000 K	WB >80°
83VT63600	KERN-EX2/21-G-L04-840-4000-NM3A-06-PD 3H AUTO	23 / 2,4	3.663	398	+30°C	4.000 K	WB >80°



Vyrtych KERN-Ex2/21 ATEX Nood-/vluchtweg armatuur Zone 2-21 IP66/IP67



VYRTYCH



Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage Hoofd/Nood	Lumen op- brengst Hoofd	Lumen op- brengst Nood	Ta Max (°C)	Lichtkleur	Lichthoek
83VT63601	KERN-EX2/21-G-L04-840-1200-ND3D2-06-PD 3H DALI	7 / 2,5	1.086	388	+40°C	4.000 K	WB >80°
83VT63602	KERN-EX2/21-G-L04-840-1800-ND3D2-06-PD 3H DALI	10 / 2,5	1.640	410	+40°C	4.000 K	WB >80°
83VT63603	KERN-EX2/21-G-L04-840-2400-ND3D2-06-PD 3H DALI	13 / 2,5	2.148	413	+40°C	4.000 K	WB >80°
83VT63604	KERN-EX2/21-G-L04-840-2900-ND3D2-06-PD 3H DALI	16 / 2,5	2.674	418	+30°C	4.000 K	WB >80°
83VT63605	KERN-EX2/21-G-L04-840-3400-ND3D2-06-PD 3H DALI	20 / 2,5	3.189	399	+30°C	4.000 K	WB >80°
83VT63606	KERN-EX2/21-G-L04-840-4000-ND3D2-06-PD 3H DALI	23 / 2,5	3.663	398	+30°C	4.000 K	WB >80°
83VT63607	KERN-EX2/21-G-L04-840-400-NNM3A-06-PD EM 3H	- / 2,5	-	438	+45°C	4.000 K	WB >80°
83VT63608	KERN-EX2/21-G-L04-840-400-NNM3A-06-PD EM 3H AUTO	- / 2,5	-	438	+45°C	4.000 K	WB >80°
83VT63609	KERN-EX2/21-G-L04-840-400-NNMD3-06-PD EM 3H DALI	- / 2,5	-	438	+45°C	4.000 K	WB >80°
83VT65685	KERN-EX2/21-G-L04-840-800-OCB-06-PD CB	- / -	-	-	+60°C	4.000 K	WB >80°
83VT65467	KERN-EX2/21-G-L04-865-1200-OND-06-PD ON/OFF	6 / -	1.059	-	+60°C	6.500 K	WB >80°
83VT65468	KERN-EX2/21-G-L04-865-1800-OND-06-PD ON/OFF	10 / -	1.598	-	+55°C	6.500 K	WB >80°
83VT65469	KERN-EX2/21-G-L04-865-2400-OND-06-PD ON/OFF	13 / -	2.122	-	+55°C	6.500 K	WB >80°
83VT65470	KERN-EX2/21-G-L04-865-2900-OND-06-PD ON/OFF	16 / -	2.604	-	+50°C	6.500 K	WB >80°
83VT65471	KERN-EX2/21-G-L04-865-3400-OND-06-PD ON/OFF	20 / -	3.105	-	+50°C	6.500 K	WB >80°
83VT65472	KERN-EX2/21-G-L04-865-4000-OND-06-PD ON/OFF	23 / -	3.595	-	+45°C	6.500 K	WB >80°
83VT65473	KERN-EX2/21-G-L04-865-1200-OD2-06-PD DALI2	6 / -	1.059	-	+60°C	6.500 K	WB >80°
83VT65474	KERN-EX2/21-G-L04-865-1800-OD2-06-PD DALI2	10 / -	1.598	-	+55°C	6.500 K	WB >80°
83VT65475	KERN-EX2/21-G-L04-865-2400-OD2-06-PD DALI2	13 / -	2.122	-	+55°C	6.500 K	WB >80°
83VT65476	KERN-EX2/21-G-L04-865-2900-OD2-06-PD DALI2	16 / -	2.604	-	+55°C	6.500 K	WB >80°
83VT65477	KERN-EX2/21-G-L04-865-3400-OD2-06-PD DALI2	20 / -	3.105	-	+50°C	6.500 K	WB >80°
83VT65478	KERN-EX2/21-G-L04-865-4000-OD2-06-PD DALI2	23 / -	3.595	-	+45°C	6.500 K	WB >80°

Overige KERN-EX2/21 verlichtingsarmaturen op aanvraag leverbaar.

Vyrtych KERN accessoires

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT60173	Grip Pen POINTER/BASET/VIPET/KERN RVS 304
83VT60174	Grip Pen POINTER/BASET/VIPET/KERN RVS 316L
83VT62858	Kern Beschermkorf
83VT63139	Set wandbeugels 45° hoek KERN (2 pcs) AISI304
83VT63458	KERN kabelwartel voor gewapende kabel
83VT62832	KERN Pictogram pijl Links
83VT62833	KERN Pictogram pijl Rechts
83VT62834	KERN Pictogram pijl naar Beneden
83VT62835	KERN Pictogram pijl naar Boven
83VT62836	KERN Pictogram EXIT
83VT63023	Telescopische Magneet MT-01
83VT63024	FleCaFix 24-36 Weidmüller PG wartelsleutel 480906
83VT60089	Set pijpbeugels Ø 60 mm (2"), AISI304 (2 st)
83VT60090	Set pijpbeugels Ø 50 mm (1.1/2"), AISI304 (2 pst)
83VT60091	Set pijpbeugels Ø 420 mm (1.1/4"), AISI304 (2 st)
83VT06902	Wandbeugel 90° hoek KERN
83VT03575	Ophangkabel - 3m lengte (2st) voor plafond montage



Meegeleverd bij de Vyrtych KERN Noodverlichting types zijn een set Pictogrammen conform de EN ISO 7010:

Zichtbaarheid afstand 30 mtr.

Het type ON/OFF wordt geleverd ZONDER een set pictogrammen.