

Vyrtych KERN-P Compact LED armatuur IP66/IP67

Vyrtych KERN-P-LED IP66/IP67 Compact LED armatuur

Hoge water- en stofdichtheid IP66/IP67 en IK08.

Behuizing van robuust polycarbonaat, kleur grijs RAL 7035, UV-stabiel.

Diffuser opaal PC (polycarbonate) opal biedt een effectieve lichtspreading, hoge impactbestendigheid.

Afmetingen 395x195x122mm LxBxH. Aansluitspanning: 220/240 Vac 50/60Hz, 220/240V DC.

Lichtbron LED, 4000K (optioneel 3000K, 5000K, 6500K) CRI>80, MacAdam3.

Omgevingstemperatuur: -30°C tot +60°C en vele ander zie product data per armatuur.

Noodfunctiecontrole zonder dat het armatuur geopend dient te worden.

Bevestiging: Plafond- of wandmontage door middel van twee zelfborgende bevestigingspennen

(standaard meegeleverd), ophanging door middel van draad- of kabelhangers.

Aansluiting: Schroefloze driepolig aansluitklem, maximale draaddiameter 2.5mm².

Standaard uitrusting: 2 stuks kabelwartel PG13.5 voor diameter 7-12mm inclusief afdichting, 2x plastic

kabelplug M20, AISI304 roestvaststalen montagepennen voor direct montage op het oppervlak.

Berekende levensduur - LED modules: L80B10 ta30 - 70.000 h

L70B10 ta30 - 100.000 h

KERN ND - AAN/UIT armatuur.

KERN D2 - DALI2 armatuur

KERN LM3A - AAN/UIT +3 uur noodverlichting, Autotest.

KERN LM3 - AAN/UIT +3 uur noodverlichting.

KERN LA3D2 - 3 uur noodverlichting, DALI2, Autotest.

KERN LM3D2 - 3 uur noodverlichting, DALI2.

KERN LMD3D2 - 3 uur noodverlichting, DALI2 + DALI.

KERN CB - Centrale Batterij



Optioneel met GESIS connector voor eenvoudige en snelle montage.

Europees product - geproduceerd in Tsjechië.

Fabrieksgarantie 5 jaar.

Tolerantie van de lichtstroom en opgenomen vermogen van het armatuur +/- 10%.

VYRTYCH

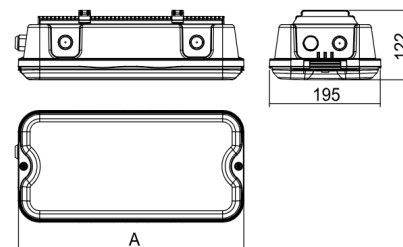

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage Hoofd/Nood	Lumen Hoofd	Lumen Nood	Ta (°C)	Lichtkleur	Lichthoek
83VT63611	KERN-P-A-L04-840-1200-OND-06-PD ND	7 / -	1.086	-	-30°C / +60°C	4.000 K	WB >80°
83VT63612	KERN-P-A-L04-840-1800-OND-06-PD ND	10 / -	1.640	-	-30°C / +55°C	4.000 K	WB >80°
83VT63613	KERN-P-A-L04-840-2400-OND-06-PD ND	13 / -	2.148	-	-30°C / +55°C	4.000 K	WB >80°
83VT63614	KERN-P-A-L04-840-2900-OND-06-PD ND	16 / -	2.674	-	-30°C / +55°C	4.000 K	WB >80°
83VT63615	KERN-P-A-L04-840-3400-OND-06-PD ND	20 / -	3.189	-	-30°C / +50°C	4.000 K	WB >80°
83VT63616	KERN-P-A-L04-840-4000-OND-06-PD ND	23 / -	3.663	-	-30°C / +50°C	4.000 K	WB >80°
83VT63623	KERN-P-A-L04-840-1200-LM3-06-PD LM3	7 / 3,2	1.086	496	0°C / +40°C	4.000 K	WB >80°
83VT63624	KERN-P-A-L04-840-1800-LM3-06-PD LM3	10 / 3,2	1.640	525	0°C / +40°C	4.000 K	WB >80°
83VT63625	KERN-P-A-L04-840-2400 LM3-06-PD LM3	13 / 3,2	2.148	529	0°C / +40°C	4.000 K	WB >80°
83VT63626	KERN-P-A-L04-840-2900-LM3-06-PD LM3	16 / 3,2	2.674	535	0°C / +30°C	4.000 K	WB >80°
83VT63627	KERN-P-A-L04-840-3400-LM3-06-PD LM3	20 / 3,2	3.189	510	0°C / +30°C	4.000 K	WB >80°
83VT63628	KERN-P-A-L04-840-4000-LM3-06-PD LM3	23 / 3,2	3.663	510	0°C / +30°C	4.000 K	WB >80°

Vyrtych KERN accessoires

Artikel Nr.	Omschrijving	Artikel Nr.	Omschrijving
83VT60089	Set 2 stuks paalbeugels AISI304 Ø60mm	83VT06902	Wandbeugel
83VT60090	Set 2 stuks paalbeugels AISI304 Ø50mm	83VT62832	KERN Pictogram Pijl Links
83VT60091	Set 2 stuks paalbeugels AISI304 Ø42mm	83VT62833	KERN Pictogram Pijl Rechts
83VT66929	Set 2 stuks paalbeugels AISI316 Ø60mm	83VT62834	KERN Pictogram Pijl Beneden
83VT66930	Set 2 stuks paalbeugels AISI316 Ø50mm	83VT62835	KERN Pictogram Pijl Boven
83VT66931	Set 2 stuks paalbeugels AISI316 Ø42mm	83VT62836	KERN Pictogram EXIT
83VT62858	Kern Beschermkorf	83VT63023	Telescopische Magneet MT-01
83VT63139	Set wandbeugels 45° hoek KERN (2 stuks) AISI304	83VT63024	FleCaFix 24-36 Weidmüller PG wartelsleutel

