

Vyrtych PITBUL-LED waterdicht LED armatuur IP65

Waterdicht LED armatuur PITBUL-LED IP65

Robuuste metalen verlichtingsarmatuur PITBUL-LED met hoge beschermingsgraad is ontworpen voor gebieden, zoals zware industrie, gebieden met agressieve materialen (als olie, vet) en andere zware productie omgevingen.

Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm CSN EN 62471:2009. Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe spectrum.

Markering die aangeeft dat wordt voldaan aan de relevante voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Aansluiting: Schroefloze driepolige aansluitblok, maximum diameter van de kabels 2.5 mm²
Kabelwartel PG13.5 voor kabel met een uitwendige diameter van 7-12mm

Aansluitspanning 220-240Vac 50/60Hz, 220-240 VDC 0Hz, Elektronische ballast.

Lichtkleur 4000K RA>80, CRI+80, MaxAdam3. (Andere kleuren leverbaar op aanvraag).

Ontworpen levensduur L80B10 70.000 uur bij Ta +35°C, L70B10 100.000 uur bij Ta +35°C.

Diffuser; Opaal mat gehard veiligheidsglas (OP).

Behuizing van witgelakt plaatstaal RAL 9003 (optioneel in roestvaststaal AISI 304 of AISI 316).



In geval van de roestvaststalen serie wordt aangegeven dat de omgevingstemperatuur 5-10°C lager is.

Bescherming categorie IP65, IK10 + 20J en klasse I.

Voor omgevingstemperaturen van -20°C tot +45/65°C (zie specs.).

Verschillende opties leverbaar, zoals dimbare ballast (DALI, DSI, 1-10V), noodverlichting, doorvoerbedrading, Gesis connector etc. Fabrieksgarantie 5 jaar.

Tolerantie van lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.

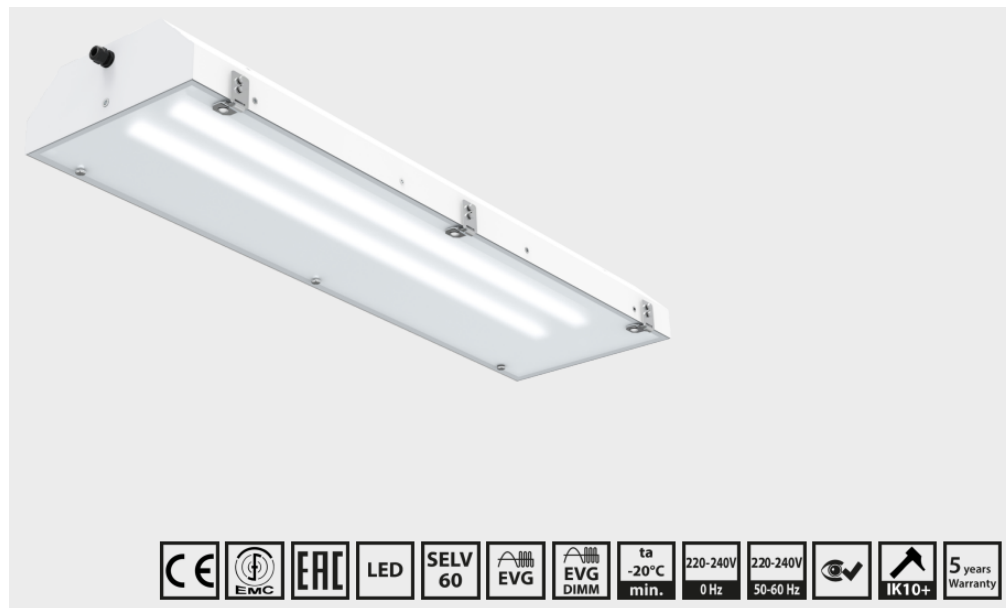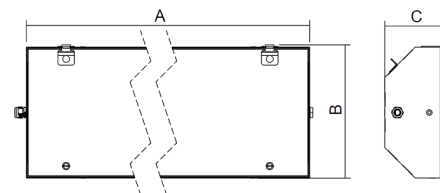

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm	Ta max (°C)	Diffuser	Lichtkleur	Lichthoek
83VT051850	Pitbul-LED-OP 5000-218-4K	35	4.470	703x310x142	+65°C	Opal	4.000K	WB >80°
83VT051851	Pitbul-LED-OP 10000-236-4K	70	8.940	1313x310x142	+55°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT051852	Pitbul-LED-OP 15000-258-4K	104	13.410	1613x310x142	+55°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT051853	Pitbul-LED-OP 10000-418-4K	70	8.899	703x369x142	+55°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT051854	Pitbul-LED-OP 18300-436-4K	121	15.895	1313x369x142	+50°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT051855	Pitbul-LED-OP 29000-458-4K	195	24.845	1613x369x142	+45°C	Opaal	4.000K	WB >80°

Accessoires PITBUL-LED

Er zijn diversen accessoires leverbaar voor de PITBUL-LED om aan de gebruikers eisen te voldoen.

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT053940	Pitbul set verstelbare ophangbeugels (2 stuks) (A)
83VT054935	Pitbul set roestvaststalen AISI-304 plafondbeugels (2 stuks) (B)
83VT051146	Pitbul mastbeugel voor Ø 50mm roestvaststaal AISI-304 (1 st) (C)
83VT004642	Pitbul ophang oogbout DIN 580 M8 galvaniseerd staal (1 st) (D)
83VT053941	Pitbul set inbouwframe 1x- 3x18W (E)
83VT053942	Pitbul set inbouwframe 4x18W (E)
83VT053943	Pitbul set inbouwframe 1x- 3x36W (E)
83VT053944	Pitbul set inbouwframe 4x36W (E)
83VT053945	Pitbul set inbouwframe 1x- 3x58W (E)
83VT053946	Pitbul set inbouwframe 4x58W (E)

De PITBUL-LED is ook leverbaar als SF versie, is Siliconenvrij, speciaal voor spuitcabines en lakstraten.

PITBUL-LED Optioneel roestvaststalen behuizing leverbaar AISI 304 & AISI 316
Let op voor lagere omgevingstemperatuur ongeveer 5-10°C

Roestvaststaal

A

B

C

D

E

