

Vyrtych SALUKA-N-LED armatuur Zone 2-22 IP66

Vyrtych SALUKA-N-LED armatuur Zone 2-22

Voor ATEX Zone 2-22

Certificering: SALUKA-N-LED, MULTISALUKA-N-LED, SALUKA-N-LED-Em
II 3G Ex nR IIC T6 Gc en II 3D Ex tc IIC T80°C Dc.

Toepassingen: Het stofdichte armatuur SALUKA-N-LED met spatwaterbestendigheid is ontworpen voor het verlichten van omgevingen met een potentieel explosiegevaar.

De verlichting is gecertificeerd door FTZU Ostrava-Radvanice (certificaat type FTZU 17 ATEX 0027X).

Ballast: EP – elektronisch 220-240V/50-60Hz, 220-240V, 0 Hz DC.

Lichtbron: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3.

Behuizing: Wit gelakt plaatstaal RAL 9003.

Kap: Opaal gehard veiligheidsglas. Reflector: Wit gelakt plaatstaal RAL 9003.

Bescherming: IP66 en IK07. Fabrieksgarantie, 5 jaar.

Bevestiging: Directe plafond of wandmontage, plafondmontage via plafondbeugels of verstelbare beugels, wandmontage via speciale armbeugels, mastbeugels voor mast montage, vrij hangend via ophangoog.

Aansluiting: Schroefloze driepolige aansluitblok, maximum diameter van de kabels 2.5 mm².

Standaard meegeleverd: 1 st M20 kabelwartel voor diameter kabel 7-12 mm, 1 st M20 afdichtplug, 2 st ophangoog, 2 st rubber afdichting.

Berekende levensduur – LED modules: L80B10 ta40°C - 70.000h.

Berekende levensduur – LED modules: L70B10 ta 40°C - 100.000h.

Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm CSN EN 62471:2009.

Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe spectrum.




Markering die aangeeft dat wordt voldaan aan de relevante voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Tolerantie van lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%..

Optioneel in noodverlichting of nood-continu verlichting, enkel- of 3 fase doorvoerbedrading maximum diameter kabels 1.5mm², kleurtemperaturen 2700 of 6500K, NANO bescherming, Siliconenvrij. GESIS connector, Dimbare ballast (DALI, DSI, 1-10V).Behuizing van roestvaststaal AISI304 of AISI316.

(In geval van ROESTVASTSTAAL versie is het verklaard dat de omgevingstemperatuur wordt verlaagd met 5-10°C).

VYRTYCH

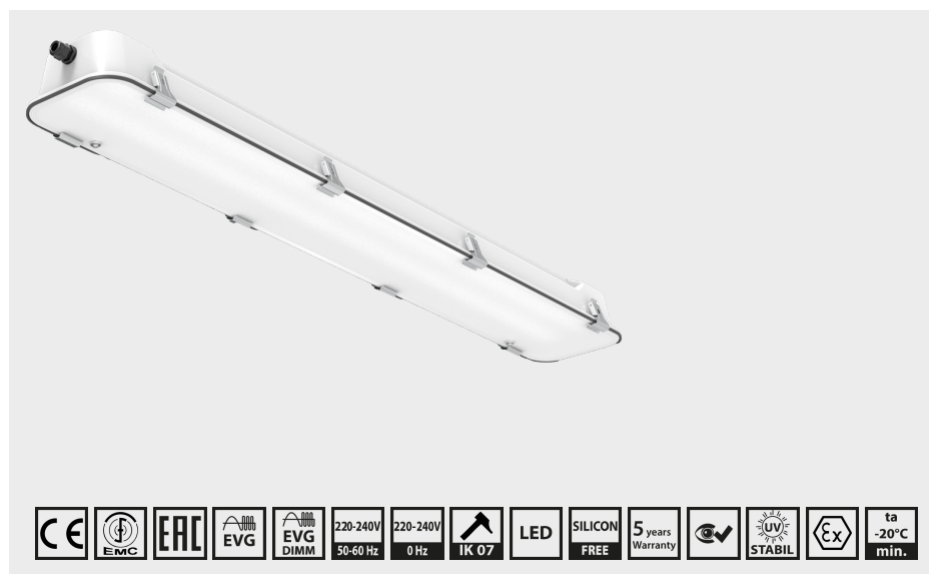

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm	Ta max (°C)	D in mm
83VT080000	SALUKA-N-LED-OP 1250-218-G2-4K	8	1.155	705x192x90	+45°C	510
83VT080001	SALUKA-N-LED-OP 2500-218-G2-4K	15	2.220	705x192x90	+60°C	510
83VT080002	SALUKA-N-LED-OP 5000-218-G2-4K	29	4.409	705x192x90	+55°C	510
83VT080003	SALUKA-N-LED-OP 2500-236-G2-4K	15	2.220	1305x192x90	+60°C	1110
83VT080004	SALUKA-N-LED-OP 5000-236-G2-4K	29	4.440	1305x192x90	+60°C	1110
83VT080005	SALUKA-N-LED-OP 10000-236-G2-4K	58	8.819	1305x192x90	+50°C	1110
83VT080006	SALUKA-N-LED-OP 3750-258-G2-4K	22	3.330	1605x192x90	+55°C	1410
83VT080007	SALUKA-N-LED-OP 7500-258-G2-4K	44	6.661	1605x192x90	+55°C	1410
83VT080008	SALUKA-N-LED-OP 12550-258-G2-4K	74	11.305	1605x192x90	+45°C	1410
83VT080009	SALUKA-N-LED-OP 16700-258-G2-4K	95	14.175	1605x192x90	+50°C	1410
83VT080010	SALUKA-N-LED-OP 20000-258-G2-4K	117	16.963	1605x192x90	+45°C	1410



Vyrtych SALUKA met optioneel Roestvaststaal behuizing

Vyrtych SALUKA-N-LED Accessoires

Bij het gebruik maken van gewapende kabel vraag onze product specialisten naar de benodigde accessoires.

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT051139	Set plafondbeugels SALUKA (2 stuks)
83VT051145	Mastbeugel SALUKA Roestvaststaal (voor Ø 50 mm)
83VT051146	Mastbeugel PITBULL/SALUKA (pro type Ø 50 mm)
83VT064018	Mastbeugel SALUKA Roestvaststaal (voor Ø 40 mm)
83VT063754	Set verstelbare beugels SALUKA (2 stuks)
83VT051147	Wand armbeugel SALUKA Roestvaststaal 60° (1 st)

