

Vyrtych SALUKA-LED waterdicht LED armatuur IP66

Waterdicht LED armatuur SALUKA-LED IP66

Metalen stofdichte verlichtingsarmatuur SALUKA-LED met spatwaterbestendigheid ontworpen voor werkplaatsen, garages, industriële en productieomgevingen.

Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm CSN EN 62471:2009. Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe spectrum.

Markering die aangeeft dat wordt voldaan aan de relevante voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Aansluiting: Schroefloze driepolige aansluitblok, maximum diameter van de kabels 2.5 mm²

Kabelwartel M20 voor kabel met een uitwendige diameter van 7-12mm.

Aansluitspanning 220-240Vac 50/60Hz, 220-240 VDC 0Hz, Elektronische ballast.

Lichtkleur 4000K RA>80, CRI>80, MaxAdam3. (Andere kleuren op aanvraag).

Ontworpen levensduur L80B10 70.000 uur bij Ta +40°C, L70B10 110.000 uur bij Ta +40°C.

Diffuser; helder gehard veiligheidsglas of opaal mat gehard veiligheidsglas.

Behuizing van wit gelakt plaatstaal RAL 9003 (optioneel in roestvaststaal AISI 304 of AISI 316).

Bescherming categorie IP66, IK07 en klasse I.

Voor omgevingstemperaturen van -20°C tot +40/45°C en speciale uitvoering tot +60°C.

HACCP geschikt voor voedingsmiddelen industrie.

Diversen opties op aanvraag leverbaar, zoals dimbare ballast (DALI, DSI, 1-10V), noodverlichting, doorvoerbedrading, Gesis connector etc. Fabrieksgarantie 5 jaar.

Tolerantie van lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.

*** = 5.000K equivalent voor TL Buis met kleur 865**

VYRTYCH





rmm

Repair Management Nederland B.V.
More management less firefighting


SALUKA-LED Optioneel leverbare roestvast-

stalen behuizing AISI 304 & AISI 316


Let op voor lagere omgevingstemperatuur
ongeveer 5-10°C



Met HELDER frontglas



OP = met OPAAL frontglas
Diffuus licht minder verblinding

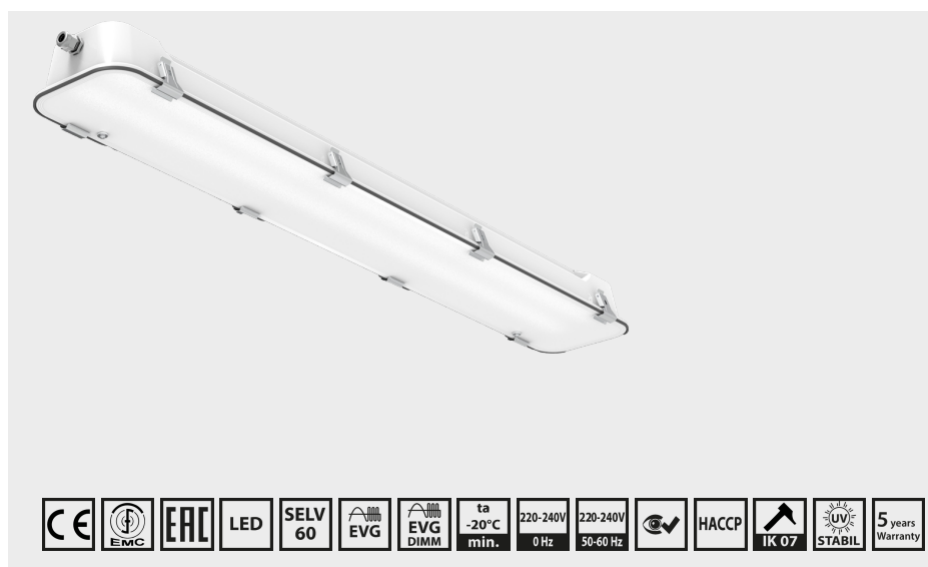

Article No.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm	Ta max (°C)	Diffuser	Lichtkleur	Lichthoek
83VT053030	Saluka LED 2500-218-4K	16	2.120	705x192x90	+45°C	Helder	4.000K	WB >80°
83VT053031	Saluka LED 5000-218-4K	33	4.166	705x192x90	+45°C	Helder	4.000K	WB >80°
83VT053032	Saluka LED 5000-236-4K	33	4.336	1305x192x90	+60°C	Helder	4.000K	WB >80°
83VT053033	Saluka LED 10000-236-4K	66	8.333	1305x192x90	+45°C	Helder	4.000K	WB >80°
83VT053034	Saluka LED 7500-258-4K	50	6.504	1605x192x90	+45°C	Helder	4.000K	WB >80°
83VT053035	Saluka LED 12550-258-4K	80	10.429	1605x192x90	+40°C	Helder	4.000K	WB >80°
83VT053036	Saluka LED-OP 2500-218-4K	16	2.079	705x192x90	+45°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT053037	Saluka LED-OP 5000-218-4K	33	4.362	705x192x90	+45°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT053038	Saluka LED-OP 5000-236-4K	33	4.254	1305x192x90	+60°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT053039	Saluka LED-OP 10000-236-4K	66	8.724	1305x192x90	+45°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT053040	Saluka LED-OP 7500-258-4K	50	6.381	1605x192x90	+45°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT053041	Saluka LED-OP 12550-258-4K	80	10.918	1605x192x90	+40°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT053036-5K	Saluka LED-OP 2500-218-5K	16	2.079	705x192x90	+45°C	Opaal	5.000K*	WB >80°
83VT053037-5K	Saluka LED-OP 5000-218-5K	33	4.362	705x192x90	+45°C	Opaal	5.000K*	WB >80°
83VT053038-5K	Saluka LED-OP 5000-236-5K	33	4.254	1305x192x90	+60°C	Opaal	5.000K*	WB >80°
83VT053039-5K	Saluka LED-OP 10000-236-5K	66	8.724	1305x192x90	+45°C	Opaal	5.000K*	WB >80°
83VT053040-5K	Saluka LED-OP 7500-258-5K	50	6.381	1605x192x90	+45°C	Opaal	5.000K*	WB >80°
83VT053041-5K	Saluka LED-OP 12550-258-5K	80	10.918	1605x192x90	+40°C	Opaal	5.000K*	WB >80°

Accessoires SALUKA-LED

Er zijn diversen accessoires leverbaar voor de SALUKA-LED om aan de gebruikers eisen te voldoen.

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT051139	Saluka set plafondbeugels (2 stuks) (A)
83VT063754	Saluka set verstelbare beugels (2 stuks) (B)
83VT051145	Saluka mastbeugel voor Ø 50mm Roestvaststaal (1 st) (C)
83VT064018	Saluka mastbeugel voor Ø 40mm Roestvaststaal (1 st) (C)
83VT051147	Saluka wand armbeugel 60° Roestvaststaal (1 st) (D)



A



B



C



D