

Vyrtych SALUKA-LED waterdicht LED armatuur extreme temperaturen IP66

Waterdicht LED armatuur SALUKA-LED IP66 PLUS - FROST

Metalen stofdichte verlichtingsarmatuur SALUKA-LED met spatwaterbestendigheid ontworpen voor werkplaatsen, garages, industriële en productieomgevingen met hogere omgevingstemperaturen of magazijnen en vrieshuizen met lage temperaturen.

Het verlichtingsarmatuur voldoet aan de fotobiologische veiligheid volgens de norm CSN EN 62471:2009.

Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het blauwe spectrum.

Markering die aangeeft dat wordt voldaan aan de relevante voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Aansluiting: Schroefloze driepolige aansluitblok, maximum diameter van de kabels 2.5 mm²

Kabelwartel M20 voor kabel met een uitwendige diameter van 7-12mm.

Aansluitspanning 220-240Vac 50/60Hz, 220-240 VDC 0Hz, Elektronische ballast.

Lichtkleur 4000K RA>80, CRI+80, MaxAdam3. (Andere kleuren op aanvraag).

Ontworpen levensduur L80B10 75.000 uur bij Ta +40°C, L70B10 110.000 uur bij Ta +40°C.

Diffuser; helder gehard veiligheidsglas of opaal mat gehard veiligheidsglas.

Behuizing van wit gelakt plaatstaal RAL 9003 (optioneel in roestvaststaal AISI 304 of AISI 316).

Bescherming categorie IP66, IK07 en klasse I.

Voor omgevingstemperaturen van -40°C tot +70°C.


HACCP geschikt voor voedingsmiddelen industrie.

Diversen opties op aanvraag leverbaar, zoals dimbare ballast (DALI, DSI, 1-10V), noodverlichting,


doorvoerbedrading, Gesis connector etc. Fabrieksgarantie 5 jaar.

Tolerantie van lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.


* = 5.000K equivalent voor TL Buis met kleur 865



SALUKA-LED Optioneel leverbare roestvast-stalen behuizing AISI 304 & AISI 316
Let op voor lagere omgevingstemperatuur ongeveer 5-10°C



OP = met OPAAL frontglas
Diffuus licht minder verblinding

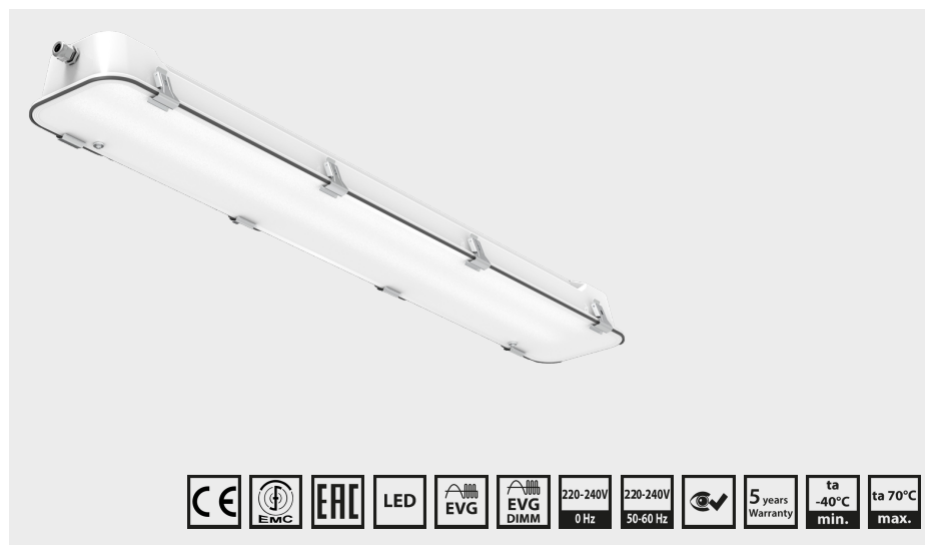

Voor lichtkleur 5.000K gebruik het zelfde artikelnummer met toevoeging -5K. Voorbeeld 83VT053019-5K

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm	Ta max (°C)	Diffuser	Lichtkleur	Lichthoek
83VT053019	Saluka LED-PLUS-OP 2500-118-4K	17	2.245	705x192x90	+65°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT053020	Saluka LED-PLUS-OP 5000-218-4K	33	4.223	705x192x90	+60°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT053021	Saluka LED-PLUS-OP 5000-136-4K	17	2.245	1305x192x90	+65°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT053022	Saluka LED-PLUS-OP 5000-236-4K	33	4.223	1305x192x90	+60°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT053023	Saluka LED-PLUS-OP 3500-158-4K	25	3.140	1605x192x90	+60°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT053024	Saluka LED-PLUS-OP 7500-258-4K	47	6.625	1605x192x90	+65°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT053025	Saluka LED-PLUS-OP 9600-258-4K	57	7.876	1605x192x90	+65°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT053017	Saluka LED-PLUS70-OP 5000-236-4K	28	4.270	1305x192x90	+70°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT053018	Saluka LED-PLUS70-OP 7500-258-4K	43	6.669	1605x192x90	+70°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT054492	Saluka LED-FROST-OP 5000-136-4K	28	4.382	1305x192x90	-40°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT054493	Saluka LED-FROST-OP 10000-236-4K	56	8.245	1305x192x90	-40°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT054494	Saluka LED-FROST-OP 4750-158-4K	26	4.255	1605x192x90	-40°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT054495	Saluka LED-FROST-OP 7500-258-4K	43	6.830	1605x192x90	-40°C	Opaal	4.000K	WB >80°
83VT054496	Saluka LED-FROST-OP 12500-258-4K	69	10.348	1605x192x90	-40°C	Opaal	4.000K	WB >80°

Accessoires SALUKA-LED

Er zijn diversen accessoires leverbaar voor de SALUKA-LED om aan de gebruikers eisen te voldoen.

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT051139	Saluka set plafondbeugels (2 stuks) (A)
83VT063754	Saluka set verstelbare beugels (2 stuks) (B)
83VT051145	Saluka mastbeugel voor Ø 50mm Roestvaststaal (1 st) (C)
83VT064018	Saluka mastbeugel voor Ø 40mm Roestvaststaal (1 st) (C)
83VT051147	Saluka wand armbeugel 60° Roestvaststaal (1 st) (D)

