

Vyrtych CLUMBER-LED Vandaal bestendige verlichting

Vandaal bestendige verlichting Vyrtych CLUMBER-LED IP65 IK10

Vandaalbestendig verlichtingsarmatuur CLUMBER-LED met weerstand tegen stof en spatwater is ontworpen voor gebieden met een hoog risico op schade, zoals gevangenissen, psychiatrische instellingen, onderdoorgangen, voetgangerstunnels, metrostations en perrons.

Ballast: EP – elektronisch 220-240 V / 50-60 Hz AC, 220-240V DC 0Hz.

Lichtbron: LED, 4000K, CRI >80, MacAdam3.

Behuizing: Witgelakt plaatstaal RAL 9016.

Diffuser: Combinatie van witgelakt plaatstaal RAL 9016 en opaal polycarbonaat diffuser.

Reflector: Hoogglans gepolijste aluminium plaat.

Bevestiging: Wand- of plafondopbouw montage.

Aansluiting: Schroefconnector driepolig connectorblok, maximum diameter kabels 2.5 mm2.

Standaarduitrusting: 2 stuks kabelwartels, sluitringen met rubber ringen om montagegaten af te dichten, veiligheidsschroeven (het is noodzakelijk om de 83VT004778 bit te bestellen voor de veiligheidsschroef met inbuskop en pin s=3).

Berekende levensduur – LED modules: L80B10 ta30 – 70.000h

L70B10 ta30 – 100.000h

Voldoet aan de relevante EMC-regelgeving. Voldoet aan fotobiologische veiligheid volgens EN 62471:2009.

Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het deel met het blauwe spectrum.

Beschermingsgraad IP65, IK10 + 120J.

Omgevingstemperatuur Ta van Min. -20°C tot Max. +30°C (up to +60°C afhankelijk van uitvoering).

Optioneel:




EM niet-permanente noodverlichting (1h, 3h), DIM dimbare ballast (DSI, DALI),

lichtkleur 2.700K - 6.500K, MULTI permanente noodverlichting (1h, 3h), andere RAL kleuren.

Tolerantie van de lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%

Fabrieksgarantie 5 jaar. Ontworpen en geproduceerd in Europa.

VYRTYCH

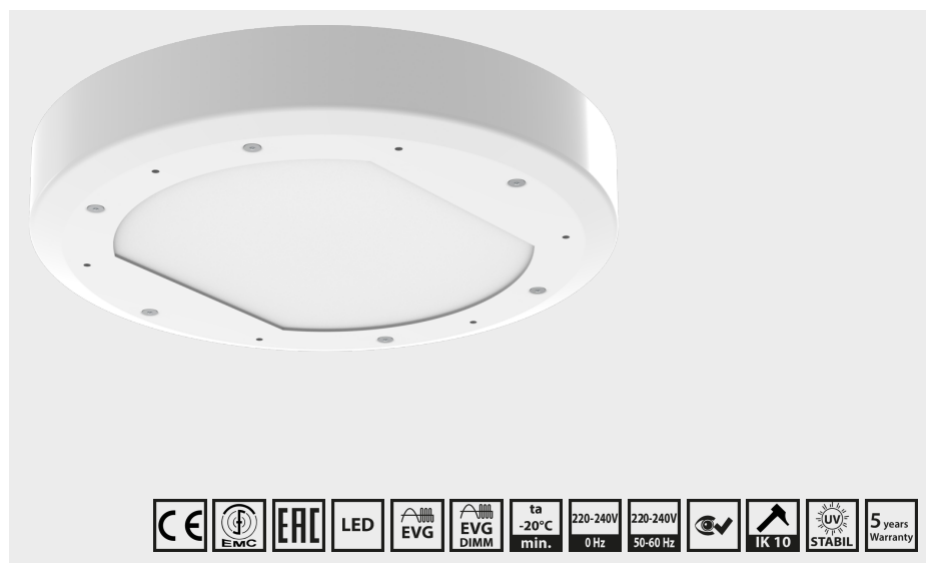

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen lm	Ta max (°C)	IP Klasse	Afmetingen AxC mm	Lichtkleur	Lichthoek
83VT053550	CLUMBER1-LED-OP-4500-4K	29	3.276	+30°C	IP65	505x63	4.000K	WB >80°
83VT053551	CLUMBER1-LED-OP-3900-4K	25	2.842	+30°C	IP65	505x63	4.000K	WB >80°
83VT053552	CLUMBER1-LED-OP-5100-4K	34	3.693	+30°C	IP65	505x63	4.000K	WB >80°
83VT053553	CLUMBER1-LED-OP-6200-4K	43	4.472	+30°C	IP65	505x63	4.000K	WB >80°
83VT053554	CLUMBER1-LED-OP-1950-4K	13	140	+30°C	IP65	370x63	4.000K	WB >80°
83VT053555	CLUMBER1-LED-OP-1700-4K	11	1.216	+30°C	IP65	370x63	4.000K	WB >80°
83VT053556	CLUMBER1-LED-OP-2200-4K	14	1.582	+30°C	IP65	370x63	4.000K	WB >80°
83VT053557	CLUMBER1-LED-OP-2650-4K	18	1.916	+30°C	IP65	370x63	4.000K	WB >80°
83VT053558	CLUMBER1-LED-OP-1150-4K	8	959	+30°C	IP65	208x66	4.000K	WB >80°
83VT053559	CLUMBER1-LED-OP-1500-4K	12	1.225	+30°C	IP65	208x66	4.000K	WB >80°

Accessoires:

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT004778	Bit voor veiligheidsschroef binnenzeskant en pen S=3
83VT004777	Veiligheidsschroef met pen DIN 7991 M5x16 AN1509-A2

