

Vyrtych GALGO-LED Vandal bestendige verlichting IP65

Vandal bestendige verlichting Vyrtych GALGO-LED IP65 IK10 + 120J

Vandalbestendig verlichtingsarmatuur GALGO-LED met weerstand tegen stof en spatwater is ontworpen voor gebieden met een hoog risico op schade, zoals gevangenissen, psychiatrische instellingen, onderdoorgangen, voetgangerstunnels, metrostations en perrons.

Ballast: EP – elektronisch 220-240 V / 50-60 Hz AC, 220-240V DC 0Hz.

Lichtbron: LED, 4000K, CRI >80, MacAdam3.

Behuizing: Witgelakt plaatstaal RAL 9016.

Diffuser: Extreem resistent materiaal PC (polycarbonaat).

Bevestiging: wand- of plafond opbouwmontage.

Aansluiting: Schroefconnector driepolig connectorblok, maximum diameter kabels 2.5 mm2.

De verlichting is voorbereid voor doorlussen (mogelijkheid tot aansluiting van twee kabels).

Standaarduitrusting: 2 stuks kabelwartels, sluitringen met rubber ringen om montagegaten af te dichten, veiligheidsschroeven (het is noodzakelijk om de 83VT004778 bit te bestellen voor de veiligheidsschroef met inbuskop en pin s=3).

Berekende levensduur – LED modules: L80B10 ta30 – 70.000h, L70B10 ta30 – 100.000h

Voldoet aan de relevante EMC-regelgeving. Voldoet aan fotobiologische veiligheid volgens EN 62471:2009.

Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het deel met het blauwe spectrum. Beschermingsgraad IP65, IK10 + 120J.

Omgevingstemperatuur Ta van Min. -20°C tot Max. +30°C (tot +60°C afhankelijk van uitvoering).

Optioneel:

EM niet-permanente noodverlichting (1h, 3h), DIM dimbare ballast (DSI, DALI), licht- kleur 2.700K - 6.500K,

MW Sensor, MULTI permanente noodverlichting (1h, 3h), andere RAL kleur, NEREZ behuizing gemaakt van roestvaststaal (AISI 304 of AISI 316) in geval van de roestvrijstalen versie is aangegeven dat de

omgevingstemperatuur ongeveer 5-10°C is gedaald. NIGHT LIGHT - voorzien van 4-8W LED lichtbron

voor nachtverlichting, 3K of 4K.



Tolerantie van de lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%

*CALGO-LED-FF FULL FRAME, dit type armatuur is voorzien van een diffusor met een compleet plaatstalen frame.


*CALGO-LED, dit type armatuur is uitgerust met een diffusor die aan de lange zijden wordt aangevuld met een verstevigde plaatstalen rand.

Fabrieksgarantie 5 jaar. Ontworpen en geproduceerd in Europa.

VYRTYCH

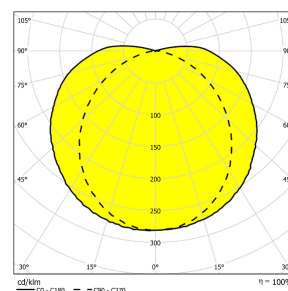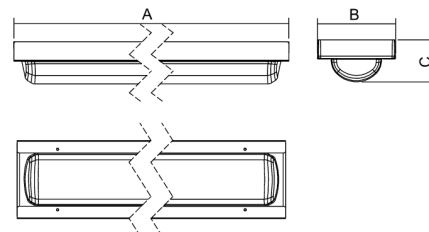

GALGO-LED in symmetrische optiek.

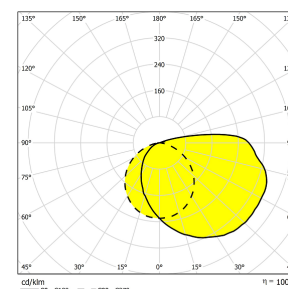

GALGO-LED in asymmetrische optiek.



Article No.	Omschrijving	Wattage	Lumen lm	Ta max (°C)	IP Klasse	Afmetingen AxBxC	Lichtoptiek	Lichtkleur
83VT051770	GALGO-LED 1250-118-4K	8	1.110	+40°C	IP65	690x198x108	Symmetrisch	4.000K
83VT051771	GALGO-LED 2500-218-4K	16	2.220	+40°C	IP65	690x198x108	Symmetrisch	4.000K
83VT051772	GALGO-LED 5000-218-4K	33	4.650	+40°C	IP65	690x198x108	Symmetrisch	4.000K
83VT051773	GALGO-LED 2500-136-4K	17	2.271	+60°C	IP65	1300x198x108	Symmetrisch	4.000K
83VT051774	GALGO-LED 5000-236-4K	33	4.542	+60°C	IP65	1300x198x108	Symmetrisch	4.000K
83VT051775	GALGO-LED 1000-236-4K	66	9.300	+40°C	IP65	1300x198x108	Symmetrisch	4.000K
83VT051776	GALGO-LED 3750-158-4K	25	3.406	+50°C	IP65	1600x198x108	Symmetrisch	4.000K
83VT051777	GALGO-LED 7500-258-4K	50	6.813	+50°C	IP65	1600x198x108	Symmetrisch	4.000K
83VT051778	GALGO-LED 12550-258-4K	80	11.639	+40°C	IP65	1600x198x108	Symmetrisch	4.000K
83VT051795	GALGO-LED 3800-218-4K AS	25	3.273	+30°C	IP65	696x198x108	Asymmetrisch	4.000K
83VT051796	GALGO-LED 7600-238-4K AS	49	6.546	+30°C	IP65	1306x198x108	Asymmetrisch	4.000K
83VT051797	GALGO-LED 10500-258-4K AS	56	7.637	+30°C	IP65	1606x198x108	Asymmetrisch	4.000K

Accessoires:

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT004586	Bit voor Torx veiligheidsschroef
83VT004579	Veiligheidsschroef Torx M5x12



Galgo LED metalen rand versterking



Galgo LED metalen frame

GALGO-LED met Volledig metalen Frame Artikelnummer met extensie -FF

Voorbeeld 83VT051771-FF