

Vyrtych STAFORD-LED Vandal bestendige verlichting IP65

Vandal bestendige verlichting Vyrtych STAFORD-LED IP65 IK10

Vandalbestendige verlichtingsarmatuur STAFORD-LED met weerstand tegen stof en spatwater is ontworpen voor gebieden met een hoog risico op schade, zoals gevangenissen, psychiatrische instellingen, onderdoorgangen, voetgangerstunnels, metrostations en perrons.

Ballast: EP – elektronisch 220-240 V / 50-60 Hz AC, 220-240V DC 0Hz.

Lichtbron: LED, 4000K, CRI >80, MacAdam3.

Behuizing: Witgelakte staalplaat RAL 9016.

Diffuser: Opaal polycarbonaat (PC).

Reflector: Witgelakte staalplaat RAL 9016.

Bevestiging: Plafondinbouwmontage.

Aansluiting: Schroefconnector met driepolig klemmenblok, maximum diameter kabels 2.5 mm2.

Standaarduitrusting: 2 stuks kabelwartels, sluitringen met rubber ringen om montagegaten af te dichten, veiligheidsschroeven (het is noodzakelijk om de 83VT004778 bit te bestellen voor de veiligheidsschroef met inbuskop en pin s=3).

Berekende levensduur – LED modules: L80B10 ta30 – 70.000h L70B10 ta30 – 100.000h.

Voldoet aan de relevante EMC-regelgeving. Voldoet aan fotobiologische veiligheid volgens EN 62471:2009.

Geschikt voor personen met een hoge gevoeligheid voor UV-straling en het deel met het blauwe spectrum.

Beschermingsgraad IP65, IK10.

Omgevingstemperatuur van Ta Min. -20°C tot Max. +30°C.

Optioneel:

EM niet-permanente noodverlichting (1h, 3h), DIM dimbare ballast (DSI, DALI), licht- kleur 2.700K - 6.500K,

MW Sensor, MULTI permanente noodverlichting (1h, 3h), andere RAL kleur, 1/3F enkele fase of drie-fase

doorvoerbedrading, maximum diameter kabels 2.5mm2, NEREZ behuizing gemaakt van roestvaststaal

(AISI 304 or AISI 316) in geval van de roestvrijstalen versie is aangegeven dat de omgevingstemperatuur

ongeveer 5-10°C is gedaald. Gehard veiligheidsglas,




NIGHT LIGHT voorzien van 4-8W LED lichtbron voor nachtverlichting, 3K of 4K, Isolatie Klasse II.

Tolerantie van de lichtstroom en opgenomen vermogen van het verlichtingsarmatuur +/- 10%.

Fabrieksgarantie 5 jaar. Ontworpen en geproduceerd in Europa.

Speciale installatie box leverbaar voor plaatsing in een betonnen plafond.



VYRTYCH

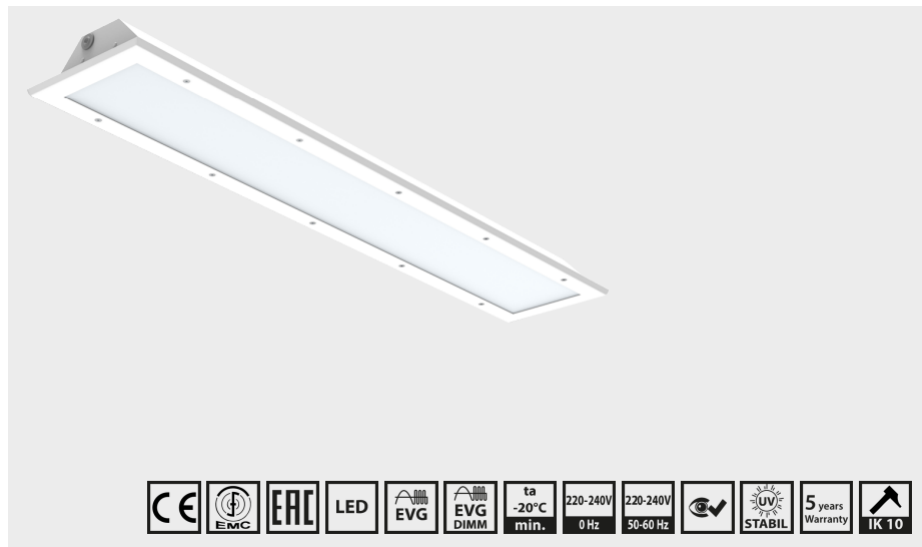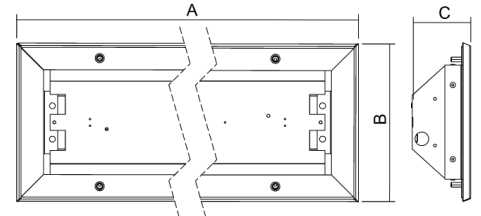

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen lm	Ta max (°C)	IP Klasse	Afmetingen AxBxC	Inbouwmaat mm	Lichtkleur
83VT057690	STAFORD-LED OP 3500-4K	21	2.562	+30°C	IP65	653x255x95	605x200	4.000K
83VT057691	STAFORD-LED OP 4650-4K	29	3.368	+30°C	IP65	653x255x95	605x200	4.000K
83VT057692	STAFORD-LED OP 5350-4K	34	3.890	+30°C	IP65	653x255x95	605x200	4.000K
83VT057693	STAFORD-LED OP 7000-4K	43	5.052	+30°C	IP65	953x255x95	905x200	4.000K
83VT057694	STAFORD-LED OP 8000-4K	51	5.838	+30°C	IP65	953x255x95	905x200	4.000K
83VT057695	STAFORD-LED OP 9300-4K	58	6.736	+30°C	IP65	1253x255x95	1205x200	4.000K
83VT057696	STAFORD-LED OP 10650-4K	68	7.781	+30°C	IP65	1253x255x95	1205x200	4.000K

Accessoires:

Artikel Nr.	Omschrijving
83VT004778	Bit voor veiligheidsschroef inbuskop en pen S=3
83VT002022	STAFORD Installatie box L=1253mm
83VT002025	STAFORD Installatie box L=1253mm
83VT002026	STAFORD Installatie box L=1253mm

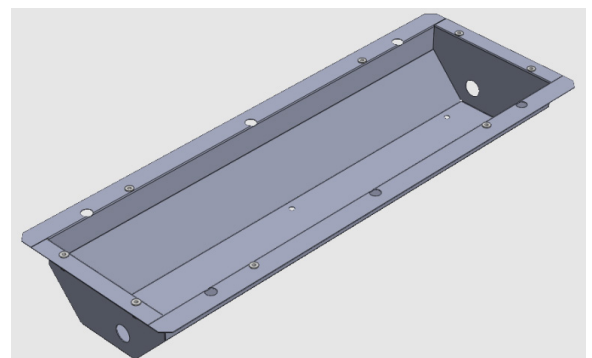

STAFORD optionele Installatie Box voor installatie in betonnen wanden of plafonds.