

Wencon Repair Kits

Wencon Products

Wencon is gespecialiseerd in de ontwikkeling en marketing van metaalvrije High-end epoxy producten voor opbouwen en oppervlaktebescherming van metaal dat is of wordt blootgesteld aan corrosie, galvanische corrosie, erosie, cavitatie, slijtage of breuk. De producten zijn voorzien van certificaten van goedkeur van 4 grote belangrijke classificatie bureaus. Veel Wencon reparaties hebben sinds 1984 plaatsgevonden onder goedkeur van deze classificatie bureaus. Speciaal ontwikkeld voor zeegaande schepen en de offshore zijn de Wencon Repair Kits. Deze zogenaamde EHBO kits zijn zeer nuttig en van grote waarde bij de dagelijkse exploitatie van een schip, bij onderhoud en bij calamiteiten. De Wencon Repair Kits bevatten een zeer nuttige complete handleiding met daarin een hoofdstuk met legio reparatie toepassingen die dient als begeleiding voor de bemanning tijdens een reparatie. Dit bespaart tijd, product en dus geld. Met Wencon kunt u terugvallen op een geweldig team van experts die u bij kunnen staan in uw dagelijks werk of tijdens en droogdok. Alle Wencon Producten kunnen per truck, trein, vliegtuig en schip vervoerd worden over de gehele wereld zonder dat er DG documentatie benodigd is. Dit is een groot voordeel voor uw logistieke afdeling en een flinke kostenbesparing. De producten bevatten geen oplosmiddelen. De mengverhoudingen zijn eenvoudig wat geld bespaart. De producten kunnen eenvoudig minimaal 3 jaar worden bewaard dus zeer weinig kans op veroudering. Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website.. Volledige gebruikershandleiding kan worden gedownload via onze website.

WENCON®




Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
108700	Wencon Repair Kit 1 zonder application tools	81 23 41
108700B	Wencon Repair Kit 1 met application tools	81 23 41
108704	Wencon Repair Kit 2 zonder application tools	81 23 31
108704B	Wencon Repair Kit 2 met application tools	81 23 31
108708	Wencon Repair Kit 3 zonder application tools	81 23 32
108708B	Wencon Repair Kit 3 met application tools	81 23 32
108712	Wencon Repair Kit 4 zonder application tools	81 23 33
108712B	Wencon Repair Kit 4 met application tools	81 23 33
108710	Wencon Tanker Kit zonder application tools	81 23 26
108710B	Wencon Tanker Kit met application tools	81 23 26
108732	Wencon Dry Bulk Kit zonder application tools	-
108732B	Wencon Dry Bulk kit met application tools	-
108722	Wencon Standaard Docking Kit	-
108721	Wencon Uitgebreide Docking Kit	-
108820	Wencon GRE / Staal Ballast Pipe Repair kit Ø250	-
108821	Wencon GRE / Staal Ballast Pipe Repair kit Ø500	-
108822	Wencon GRE / Staal Ballast Pipe Repair kit Ø1000	-



Alle Wencon Producten hebben Type Approval Certificaat van:

**ABS - American Bureau of Shipping
 BV - Bureau Veritas
 DNV-GL - Det Norske Veritas - Germanische Lloyd
 RINA - Rina Services S.p.A.**

**De Wencon Pipe Tape is druk getest en gecertificeerd door:
 The Danish Force Institute**

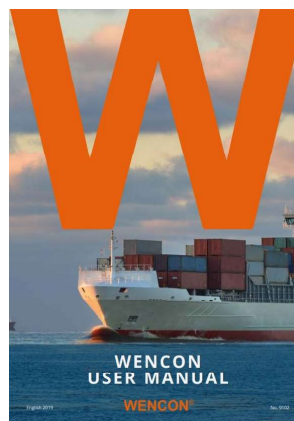

Reparatie Service Gewenst

Contact onze Wencon Product Specialisten.
 Met >20 jaar ervaring als Wencon Distributeur kan RMN u bijstaan in uw dagelijks onderhoud of met reparaties. We maken deel uit van een wereldwijd Wencon Network.
 Meer info op onze website:

<https://www.repairmanagement.nl/distributorships/wencon/?lang=en>

Wencon Reinforcement Tape

Wencon Reinforcement Tape

Soms moet de reparatie extra versterkt worden door de epoxy (Cream, Rapid) of Coating te combineren met Reinforcement Tape. Hiervoor is Wencon Reinforcement Tape het juiste product. Het is een extreem sterke en flexibele bandage. Wordt speciaal gebruikt bij reparaties aan leidingen waar een hoge sterkte gewenst is. Er zijn twee breedtes beschikbaar, 50mm en 100mm.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..
Volledige product data sheet Wencon Accessoires kan worden gedownload via onze website.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101120	Wencon Reinforcement Tape 50mm x 10 mtr	812339
101122	Wencon Reinforcement Tape 100mm x 20 mtr	-

WENCON®



Wencon Ceramic Cream

Wencon Ceramic Cream

Sterke hechting aan alle metalen oppervlakken, zeer hoge slijtvastheid door de keramische vullers, hoge temperatuurbestendigheid tot 300°C, om op te bouwen en als vulmiddel, eenvoudige mengverhouding van 1:2. Aanbrengen met een spatel. Bevat geen oplosmiddelen. Tixotropisch zakt niet uit.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..
Volledige product data sheet Wencon Ceramic Cream kan worden gedownload via onze website.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101016	Wencon Ceramic Cream 1016 1.0kg	81 25 92



Wencon Cream

Wencon Cream

Basis twee-componenten epoxy compound met een breed scala aan toepassingen voor reparatie, zoals opbouw van versleten, beschadigde, gescheurde en gecorrodeerde onderdelen. Typische toepassingen zijn pomphuizen, tanks afsluiters, flensvlakken, hydraulische cilinders, versleten assen, roerpennen, warmtewisselaars. Wencon Cream is ook uitstekend geschikt als vulmiddel bij putcorrosie. Uitstekende hechting op alle metalen oppervlakken en heeft hoge sterkte. Is zeer tixotropisch, zakt niet uit gedurende uitharding. Eenvoudige mengverhouding 1:1. Extreem hoog specifiek volume per kilo. Na uitharding volledig machinaal bewerkbaar.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..
Volledige product data sheet Wencon Cream kan worden gedownload via onze website.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101010	Wencon Cream 1010 1.0kg	81 23 35



Wencon Rapid

Wencon Rapid

Sneluithardende twee-component epoxy compound met een breed scala aan toepassingen, zoals opbouw van versleten, beschadigde, gescheurde en gecorrodeerde onderdelen. Typische toepassingen zijn gecorrodeerde tanks, pomphuizen, pijpen, flensvlakken, rollagerzittingen, versleten assen, hydraulische cilinders en warmtewisselaars. Wencon Rapid is tevens zeer geschikt als vulmassa voor pittings, hardt zeer snel uit wanneer aangebracht in dikke lagen en zakt niet uit tijdens uitharding. Gemakkelijke mengverhouding 1:1 en heeft een extreem hoog specifiek volume per kilo. Aanbrengen met een spatel. Bevat geen oplosmiddelen. Na uitharding volledig machinaal bewerkbaar. Zeer sterk.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..
Volledige product data sheet Wencon Rapid kan worden gedownload via onze website.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101000	Wencon Rapid 1000 1.0 kilo	81 23 47
101018	Wencon Rapid 1005 8x125 gram	81 23 43



Wencon UW Cream (Natte ondergrond)

Wencon UW Cream

Epoxy pasta voor gebruik op natte ondergronden of geheel onderwater. Vanwege de enorm goede hechtingseigenschappen wordt het ook veelvuldig op droge ondergronden gebruikt. Het ideale product voor verwerking op toepassingen met een hoge luchtvochtigheid, zoals in ballasttanks, waar standaard epoxy producten hechtingsproblemen hebben. Het product wordt gebruikt voor opbouwen en vullen van putten en andere schades. Eenvoudige mengverhouding 1:2 en aan te brengen met een spatel. Na uitharding volledig machinaal te bewerken. Hardt uit bij lage temperaturen. Getest onder water door duikers bij 10°C water temperatuur. Video hiervan beschikbaar op onze website.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..
Volledige product data sheet Wencon UW Cream kan worden gedownload via onze website.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101014	Wencon UW Cream 1014 0.5kg	81 23 34



Wencon Coating

Wencon Coating


Wencon Coating is een twee-component, vloeibare epoxy coating voor een breed scala aan toepassingen. Het creert een glad, niet-poreus oppervlak wat bestand is tegen galvanische corrosie, licht chemische agressie, corrosie en erosie maar ook licht mechanische belasting. Typische toepassingen zijn het coaten van oppervlakken van nieuwe onderdelen, maar ook van oppervlakken die zijn hersteld met de Wencon pasta producten. Voorbeelden zijn koelerdeksels, pompen, zeewater filters, tanks, afsluiters. Doordat alle Wencon Producten metaalvrij zijn vormen ze een barrière tegen galvanische corrosie. Bevat geen oplosmiddelen. Mengverhouding 1:2. Temperatuurbestendig van 60°C in zware omstandigheden tot 250°C wanneer gebruikt als een vullende compound.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..

Volledige product data sheet Wencon Coating kan worden gedownload via onze website.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101020	Wencon Coating 1020 0.5kg wit	81 23 37
101030	Wencon Coating 1030 0.5kg blauw	81 23 38

WENCON®



Wencon Hi-Temp Coating

Wencon Hi-Temp Coating

Wencon Hi-Temp Coating is een hoogwaardige twee-component, vloeibare epoxycoating ontwikkeld voor toepassingen met hoge belasting. Het biedt een glad niet-poreus oppervlak dat bestand is tegen hoge temperaturen, sterke chemische agressie, slijtage en galvanische corrosie. Typische toepassingen zijn het coaten van oppervlakken die na beschadiging opnieuw worden opgebouwd, inclusief coaten van inertgas systemen, zoetwater generatoren, hoge temperatuur leidingen en heating coils, bescherming van tanks, pompen en afsluiters. Oplosmiddelvrij en mengverhouding van 1:2 met een zeer hoog specifiek volume per kilo. Temperatuurbestendigheid van 160°C in zware belasting tot 300°C bij gebruik als vullend compound.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..

Volledige product data sheet Wencon Hi-Temp Coating kan worden gedownload via onze website.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101050	Wencon Hi-Temp Coating 1050 0.5kg geel	81 23 45
101060	Wencon Hi-Temp Coating 1060 0.5kg groen	81 23 46



Wencon Ceramic Coating

Wencon Ceramic Coating

Sterke hechting op alle ondergronden, hoog slijtagebestendig, hoge temperatuurbestendigheid van 320°C, efficiënt dubbel coating systeem, hoge dekkingsgraad, eenvoudige mengverhouding 1:2, aanbrengen met een kwast of spatel. Wencon Ceramic Coating is oplosmiddelvrij.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..

Volledige product data sheet Wencon Ceramic Coating kan worden gedownload via onze website.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101017	Wencon Ceramic Coating 1017 0.5kg lichtgrijs	81 25 93
101018	Wencon Ceramic Coating 1018 0.5kg lichtgroen	81 25 94



Wencon UW Coating (Wet Surface Use)

Wencon UW Coating

Wencon UW Coating is een epoxycoating die op vochtige ondergronden of volledig onderwater kan worden aangebracht. Is te gebruiken op allerlei soorten metalen ondergronden en is bestand tegen corrosie en galvanische corrosie evenals lichte chemische aanvallen en mechanische belasting. Temperatuurbestendigheid van 60°C tot 160°C wanneer gebruikt als vuller. Het is een efficiënt dubbellaags coating systeem met een eenvoudige mengverhouding van 1:2. Wordt aangebracht met een spatel of kwast met korte borstel. Typische toepassingen zijn het onderwater coaten van stalen oppervlakken die zijn opgebouwd en hersteld met Wencon UW Cream, en coaten van allerlei soorten ondergedompelde onderdelen. Good voorbeeld is ook de splashzone en locaties met een hoge luchtvochtigheid als tanks, ballasttanks, reparatie GRE en stalen ballastleidingen.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..

Volledige product data sheet Wencon UW Coating kan worden gedownload via onze website.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101035	Wencon UW Coating 1035 0.5kg oranje	81 23 36
101036	Wencon UW Coating 1036 0.5kg bruin	81 23 27



Wencon Release Agent

Wencon Release Agent

Wencon Release Agent zorgt ervoor dat Wencon Epoxy Producten niet hechten waar dit niet gewenst is. Als voorbeeld bij het repareren van een lagerzitting of een roerpen reparatie. Het wordt met een kwast aangebracht op het oppervlak waar de epoxy niet aan mag hechten en vormt zo een zeer dunne anti-kleef laag.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..

Volledige product data sheet Wencon Accessoires kan worden gedownload via onze website.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101110	Wencon Release Agent 1110 30 gram	81 23 50



Wencon Cleaner

Wencon Cleaner

Een ontvettingmiddel dat de best mogelijke hechting op de ondergrond garandeert van de Wencon Epoxy Producten, zoals de Pasta en Coating. Het verdampt volledig en laat geen residu achter, wat uitermate belangrijk is bij het werken met epoxy producten.

* Dit is het enige Wencon Product waarvoor DG documenten nodig zijn voor transport. De Wencon Bio Cleaner is de juiste vervanger die deze documenten niet nodig heeft en dus ideaal is voor uw logistieke afdeling. Werk bij Wencon Cleaner altijd met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals ademhalingsbescherming, veiligheidsbril, beschermende handschoenen en kleding.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..

Volledige product data sheet Wencon Cleaner kan worden gedownload via onze website.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101100	Wencon Cleaner 1100 0.5ltr	81 23 49



Wencon Bio Cleaner

Wencon Bio Cleaner

Bio Cleaner is een alkalische onvetter op waterbasis, die wordt gebruikt voor reinigingsdoeleinden voorafgaand aan het aanbrengen van de Wencon Epoxy Producten, zoals de Pasta en Coating producten. Het is een milieuvriendelijk product en geclassificeerd als niet-gevaarlijk goed. Het kan zonder DG documenten worden getransporteerd.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..

Volledige product data sheet Wencon Bio-Cleaner kan worden gedownload via onze website.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101104	Wencon Bio Cleaner 1104 0.75ltr knijpflacon	81 25 97



Wencon Pipe Tape

Wencon Pipe Tape

Wencon Pipe Tapes zijn watergeactiveerde tapes voor noodreparaties aan leidingen.

De snel uithardende bandage zijn speciaal geformuleerd om een snelle en effectieve reparatie te maken bij scheuren, breuken en corrosieporositeit in leidingen waar als medium niet koolwaterstof houdenden vloeistoffen stromen. Voor veel vloeistoffen geschikt en is goed druk bestendig. Klaar voor gebruik in 10 seconden weken in water. Uitharding in 10 minuten, waarbij de leiding in de meeste situaties weer kan worden geactiveerd. De bandage is volledig uitgehard na 1 uur. Is geschikt voor leidingen met een maximale diameter van 300 mm. Maximum temperatuur +120°C.

Verwerkingstijd bij 20°C is 4-6 minuten. Uithardingstijd 10-30 minuten (afhankelijk van de temperatuur Wencon Pipe Tape heeft Klasse Goedkeur certificaten van BV, Rina, ABS en DNV-GL.

Kan worden gebruikt in combinatie met Wencon Putty (aangebracht onder de tape) om extra sterkte te verkrijgen, zodat het nog hogere drukken aan kan.


Wencon Pipe Tape heeft druktesten ondergaan bij het Danish Force Institute en is in combinatie met de Putty getest tot 240 bar, waarbij lekkages werden genoteerd. Na terugbrengen van de druk werden er waardes gemeten tussen 155 en 175 bar, zonder zichtbare gebreken aan de bandages.

Force Institute Certificaat beschikbaar.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..

Volledige product data sheet Wencon Pipe Tape kan worden gedownload via onze website.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101044	Wencon Pipe Tape 1044 Doos van 2 rollen van 1 x 350 cm.	81 23 28
101045	Wencon Pipe Tape 1045 Doos van 5 rollen van 5 x 150 cm	81 23 44
101046	Wencon Pipe Tape 1046 Doos van 4 rollen van 5 x 350 cm	81 23 48
101047	Wencon Pipe Tape 1047 Doos van 2 rollen 5 x 150 cm + 1 stick 125 gram Wencon Putty	-
101048	Wencon Pipe Tape 1048 Doos van 5 rollen 5 x 150 cm + 1 stick 125 gram Wencon Putty	-
101040	Wencon Putty 1040 Doos van 8 x 125 gram	81 23 42
101042	Wencon Putty 1042 Doos van 4 x 125 gram	-
101012	Wencon Underwater UW Putty 1012 Doos 1 kg	81 25 91

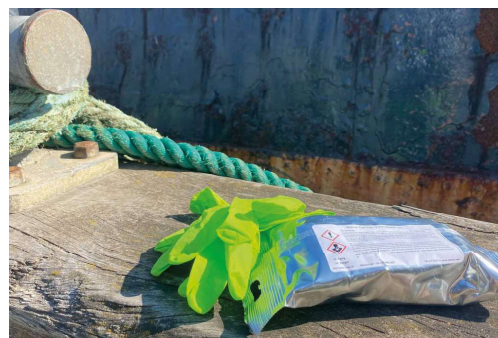

WENCON®

Reparatie Service Gewenst

Contact onze Wencon Product Specialisten.

Met >20 jaar ervaring als Wencon Distributeur kan RMN u bijstaan in uw dagelijks onderhoud of met reparaties. We maken deel uit van een wereldwijd Wencon Network.

Meer info op onze website:

<https://www.repairmanagement.nl/distributorships/wencon/?lang=en>

Wencon Putty

Wencon Putty

Wencon Putty is een zeer snel uithardende (ca. 10 minuten), twee-component epoxy compound geleverd in een praktische en eenvoudig te gebruiken stick. Deze multifunctionele pasta is ideaal voor een breed scala aan toepassingen, zoals noodreparaties waar een snel en kneedbaar product nodig is. Typische toepassingen zijn afdichten, opvullen en repareren van scheuren, lekkages en gaten in leidingen, op flenzen, in tanks etc. Eenvoudig mengen, benodigde lengte van de staaf afsnijden en kneden tot er één homogene kleur ontstaat. Vervolgens kan het aangebracht worden. Wencon Putty wordt veelvuldig toegepast onder de Wencon Pipe Tape voor het realiseren van enorm drukbestendige reparaties. Zoals alle Wencon producten is de Wencon Putty ook oplosmiddelvrij.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..

Volledige product data sheet Wencon Putty kan worden gedownload via onze website.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101040	Wencon Putty 1040 8x125 gram	81 23 42
101042	Wencon Putty 1042 4x125 gram	81 23 29

WENCON®



Wencon UW Putty (Natte ondergrond)

Wencon UW Putty

Wencon UW Putty is een twee-component compound aan te brengen op natte ondergronden of volledig onderwater. Het product heeft een zeer hoge hechting op alle metalen oppervlakken en maakt de Putty enorm geschikt voor gecorrodeerd en versleten metalen. Wencon UW Putty is niet-geleidend en daardoor veroorzaakt het geen galvanische corrosie. Het product is vrij van oplosmiddelen. Eenvoudige mengverhouding van 1:1. Testen uitgevoerd door duikers tonen de hoge hechtcracht en uitharding aan zelfs bij 10°C water temperatuur.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..

Volledige product data sheet Wencon UW Putty kan worden gedownload via onze website.

Article No.	Description	IMPA
101012	Wencon UW Putty 1012 1kg	81 25 91



Wencon Exhaust Repair Kit

Wencon Exhaust Repair Kit

Is een één-component product dat gebruikt wordt om scheuren en gaten in o.a. uitlaatgassystemen te dicht en is temperatuurbestendig tot 1300°C. Typische toepassingen zijn motorkoppen, blokken en verdeelstukken, evenals ovens en boilers. De meest bekende reparatietoepassing is noodreparatie van uitlaatgassystemen, zoals compensatoren (Bellow Repair), deze reparatie sluit de scheur of gat af en zorgt ervoor dat uitlaatgassen en roet niet meer de machinekamer in komen wat een gevaarlijke giftige omgeving veroorzaakt.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..

Volledige product data sheet Wencon Exhaust Repair Kit kan worden gedownload via onze website.

RMN levert ook nieuwe uitlaatgascompensatoren.

Article No.	Description	IMPA
101070	Wencon Exhaust Repair Kit 1070 2x250 gram	81 23 40



Wencon Fillers

Wencon Aggregate en Ceramic Filler

Beide producten worden gebruikt om de reparatie extra sterkte en slijtvastheid te geven in combinatie met de Wencon Epoxy Compound. De Wencon Aggregate is meest gebruikt om een anti-slip laag te maken die zeer slijtvast is. De Wencon Mixed Filler is een keramische vuller die kan worden gemengd door de Wencon producten om ze extreem sterk en slijtvast te maken.

Gedetailleerde informatie kan worden gevonden op onze website..

Volledige product data sheet Wencon Accessoires kan worden gedownload via onze website.

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
101140	Wencon Aggregate No.16 1140 1.5kg	-
101150	Wencon Aggregate No.24 1150 1.5kg	-
101171	Wencon Mixed Filler 1171 1.75kg	-



Heeft u Wencon Reparatieservice nodig

Contact onze Wencon Product Specialisten.

Met >20 jaar ervaring als Wencon Distributeur kan RMN u bijstaan in uw dagelijks onderhoud of met reparaties. We maken deel uit van een wereldwijd Wencon Network.

Meer info op onze website:

<https://www.repairmanagement.nl/distributorships/wencon/?lang=nl>