

doublepower!! SKY LED IP65 meer dan een high bay

doublepower!! SKY Generation 2

Hoge modulariteit en variaties met veel vermogens opties en verschillende module opstellingen, combinaties van optieken en diversen verlichtingskarakteristieken binnen één enkel armatuur. Ook leverbaar in een TaMAX uitvoering voor een feilloze werking zelfs bij hoge temperaturen tot +65°C, of zelfs tot +80°C met de driver buiten de ruimte opgesteld maakt het armatuur geschikt voor extreme omstandigheden zoals bijvoorbeeld in staalgietrijen.

Geschikt voor hallen met hoogtes van 4 tot 30 meter.

Ware levensduur van >80.000 uur [L80B10].

Volledige fabrieksgarantie 8 jaar.

Robuuste aluminium behuizing, exceptioneel efficiënt warmtebeheer.

Hoge modulariteit met modules in series of in parallelle units.

Optiek en lichtkarakteristiek kunnen zelfs binnen één armatuur worden gecombineerd.

Hoog vermogen (HO) versies in compacte eenheden.

Ongeëvenaard rendement op investering en totale aanschafkosten.

Optioneel extra frontglas afdekking om zelfs IP66 te bereiken.

Bescherming standaard IP65, voor omgevingstemperaturen van -30°C tot +50°C (+65°C voor de TaMax version). TaMax getest tot +75°C.

Armatuurrendement tot **180Lm/W** voor Ta +50°C.

Nominale voedingsspanning 220-240V (AC 198-264V) (DC 176-280V) 0/50/60Hz.

Power factor λ (bij 230 V, 50 Hz, vol vermogen) 0.95

Leverbare lichtkleuren 2700K-6500K, standaard 4000K.

GEEN stroboscopisch effect.

Frontafdekking PMMA met de mogelijkheid tot een 3mm gehard veiligheidsglas afdekking.

Ontworpen en geproduceerd in Europa.

Het ultieme verlichtingsarmatuur voor hoge omgevingstemperaturen, zoals in zware industriële

omgevingen of in hoge fabrieksgebouwen, zoals autofabrieken en logistiek centra.

Extreem lage verblindingsfactor. Zeer gewaardeerd door vele gebruikers.

Optioneel DALI / DSI smooth control, mogelijkheid op te nemen in een complex DALI/KNX controle

systeem.

De LED PCB's en de LED drivers in doublepower!! SKY armaturen zijn in aparte units geplaatst om

te voorkomen dat ze elkaar thermisch beïnvloeden.


doublepower!! SKY een ongeëvenaard warmtehuishouding.

Leverbaar in High Efficiency (HE) en High Output (HO) versie.

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm
02SKY1006	SKY 2-module HE	41,2	7.415	506 x 151 x 144
02SKY1007	SKY 2-module HO	55,4	9.656	506 x 151 x 144
02SKY1008	SKY 3-module HE	61,8	11123	759 x 151 x 144
02SKY1009	SKY 3-module HO	83,1	14.485	759 x 151 x 144
02SKY1010	SKY 4-module HE	82,4	14.831	1012 x 151 x 144
02SKY1011	SKY 4-module HO	110,8	19.313	1012 x 151 x 144
02SKY1012	SKY 5-module HE	103,0	18.539	1265 x 151 x 144
02SKY1013	SKY 5-module HO	138,5	24.141	1265 x 151 x 144
02SKY1014	SKY 6-module HE	1236,6	22.246	1518 x 151 x 144
02SKY1015	SKY 6-module HO	166,2	28.969	1518 x 151 x 144
02SKY1016	SKY 7-module HE	144,2	25.954	1771 x 151 x 144
02SKY1017	SKY 7-module HO	193,9	33.798	1771 x 151 x 144
02SKY1018	SKY 8-module HE	164,8	29.662	2024 x 151 x 144
02SKY1019	SKY 8-module HO	221,6	38.626	2024 x 151 x 144
02SKY1020	SKY 9-module HE	185,4	33.369	2277 x 151 x 144
02SKY1021	SKY 9-module HO	249,3	43.454	2277 x 151 x 144
02SKY1022	SKY 10-module HE	206,0	37.077	1323 x 384 x 65
02SKY1023	SKY 10-module HO	277,0	48.282	1323 x 384 x 65
02SKY1024	SKY 12-module HE	247,2	44.493	1576 x 447 x 70
02SKY1025	SKY 12-module HO	332,4	57.939	1576 x 447 x 70



doublepower!!
industrial lighting | intelligent | efficient

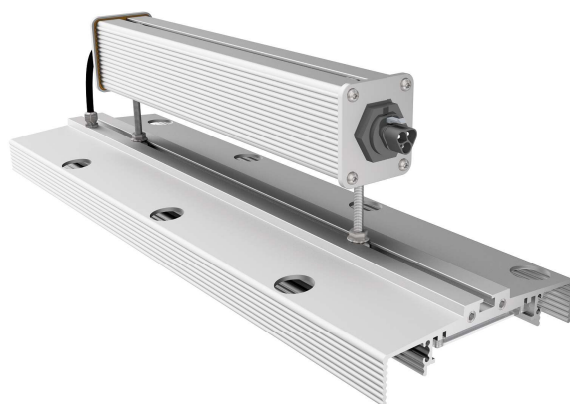


Versions with or without
Front Glass Cover

doublepower!! SKY

Ongeëvenaarde warmtehuishouding.

LED Driver wordt niet beïnvloed door de warmte van de LEDs en zorgt voor een lange probleemloze levensduur.

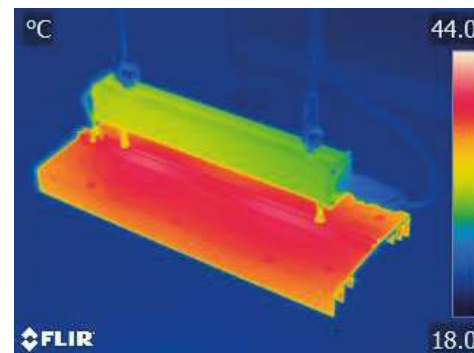

doublepower!!

Verlichtingspartner van grote merken.

Voorbeeld Hyundai autofabrieken Tjechië.