


doublepower!! Extreem efficiënt en duurzaam voor de meest veeleisende toepassingen




doublepower!! TREE LED IP65 voor veeleisende omstandigheden

doublepower!! TREE één van de meest duurzame LED armaturen op de markt leverbaar. Ontworpen en geproduceerd in Europa. Ware levensduur van >100.000 uur [L80B10]. Volledige fabrieksgarantie van 8 jaar. Robuuste aluminium behuizing, exceptioneel efficiënte warmtehuishouding. Hoge modulariteit, variabel gebruik van reflectors en optieken. Ook leverbaar als noodverlichting met geïntegreerde noodmodule. Frontglas afdichting transparant of diffuus ontwerp. Beschermingsgraad IP65, omgevingstemperatuur -40°C tot +50°C (voor de TaMax versie zelfs +65°C), TaMax getest tot +75°C. Armatuur rendement tot **127Lm/W** voor Ta +50°C. Nominale voedingsspanning 220-240V (AC 198-264V) (DC 176-280V) 0/50/60Hz. Power factor λ (bij 230 V, 50 Hz, vol vermogen) 0.95. Voor montage op hoogtes van 2-10 meter. Leverbare lichtkleuren 4000K-6000K, standaard 4000K. GEEN stroboscopisch effect, Optioneel PMMA voor HACCP toepassingen. Het ultieme armatuur voor hoge temperatuur omgevingen als machinekamers, pompkamers, boiler ruimtes etc. Leverbaar in High Efficiency (HE) en High Output (HO) versie.

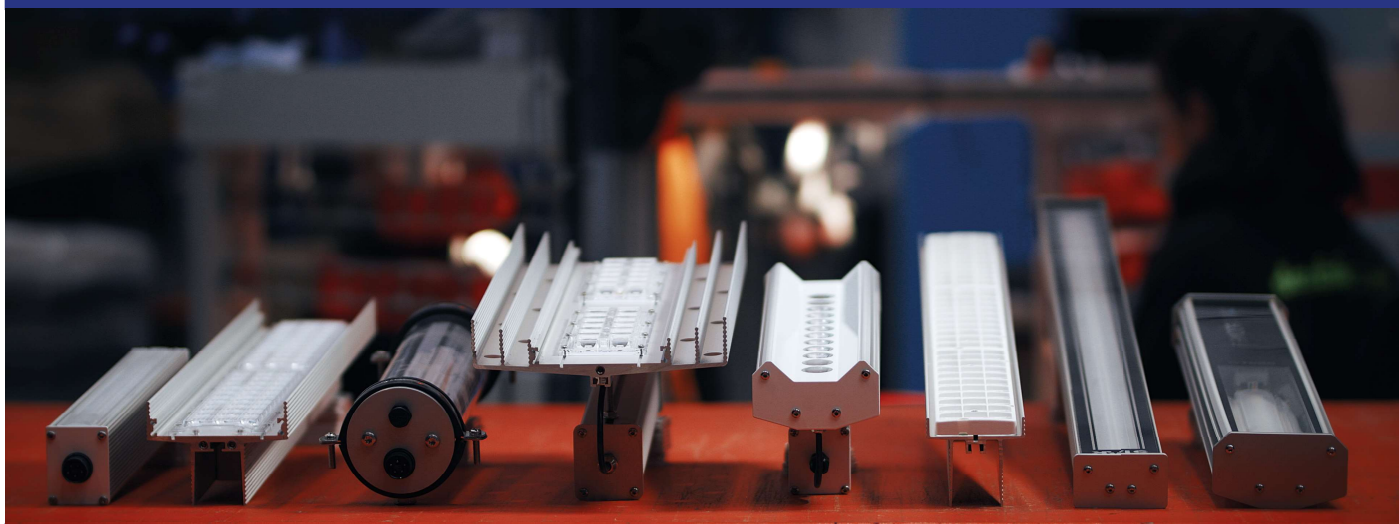

doublepower!!
industrial lighting | intelligent | efficient

Exceptionele efficiënte warmtehuishouding
LED Driver gedeelte gescheiden van het LED gedeelte zorgt voor langere levensduur.

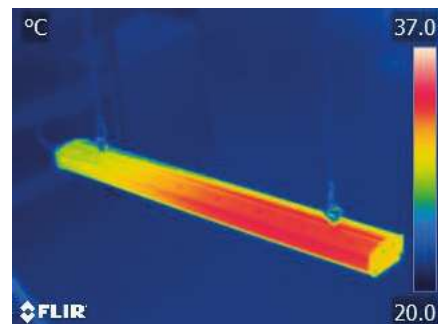

Artikel Nr.	Omschrijving	Wattage	Lumen	LxBxH mm
02TR1020	Tree 1-module kabelwartel	17,5	2.225	840 x 100 x 60
02TR1021	Tree 1-module IP67 connector	17,5	2.225	840 x 100 x 60
02TR1022	Tree 1-module DALI	17,5	2.225	840 x 100 x 60
02TR1030	Tree 2-module HE	35	4.451	925 x 100 x 60
02TR1031	Tree 2-module DALI HE	35	4.451	925 x 100 x 60
02TR1032	Tree 2-module TaMax HE	35	4.451	1065 x 100 x 60
02TR1033	Tree 2-module TaMax DALI HE	35	4.451	1065 x 100 x 60
02TR1034	Tree 2-module HO	51	5.802	925 x 100 x 60
02TR1035	Tree 2-module DALI HO	51	5.802	925 x 100 x 60
02TR1036	Tree 2-module TaMax HO	51	5.802	1065 x 100 x 60
02TR1037	Tree 2-module TaMax DALI HO	51	5.802	1065 x 100 x 60
02TR1038	Tree 3-module HE	53	6.677	1199 x 100 x 60
02TR1039	Tree 3-module DALI HE	53	6.677	1199 x 100 x 60
02TR1040	Tree 3-module TaMax HE	53	6.677	1344 x 100 x 60
02TR1041	Tree 3-module TaMax DALI HE	53	6.677	1344 x 100 x 60
02TR1042	Tree 3-module HO	77	8.703	1199 x 100 x 60
02TR1043	Tree 3-module DALI HO	77	8.703	1199 x 100 x 60
02TR1044	Tree-3-module TaMax HO	77	8.703	1344 x 100 x 60
02TR1045	Tree 3-module TaMax DALI HO	77	8.703	1344 x 100 x 60
02TR1046	Tree 4-module HE	70	8.902	1485 x 100 x 60
02TR1047	Tree 4-module DALI HE	70	8.902	1485 x 100 x 60
02TR1048	Tree 4-module TaMax HE	70	8.902	1631 x 100 x 60
02TR1049	Tree 4-module TaMax DALI HE	70	8.902	1631 x 100 x 60
02TR1050	Tree 4-module HO	102	11.604	1485 x 100 x 60
02TR1051	Tree 4-module DALI HO	102	11.604	1485 x 100 x 60
02TR1052	Tree 4-module TaMax HO	102	11.604	1631 x 100 x 60
02TR1053	Tree 4-module TaMax DALI HO	102	11.604	1631 x 100 x 60

De doublepower!! TREE kan worden besteld met kabelwartel of met een Wieland Gesis Connector. Eenvoudige montage door ophangrail met glijmoeren, in combinatie met oogbouten of draadeinden.