

**Tangen Ega Master**  
**Ega Master Titacrom® Bimat®**




**EGA Master** S.A.  
 ART IN INNOVATION






**rmm**

Repair Management Nederland B.V.  
 More management less firefighting




**Titacrom® speciale oppervlakte behandeling**  
**Bimat® een ergonomisch 2-component ant-slip greep**  
**60% meer snijkracht dan standaard tangen**  
**NATO Commercial and Government Entity (NCAGE) Code / OTAN: 8552B**

-  Medium draad 75KG/mm<sup>2</sup>
-  Hard draad 180 KG/mm<sup>2</sup>
-  Pianodraad 220 KG/mm<sup>2</sup>

**Combinatietangen, Din 5746**

Nummer	Lengte			
24E62495	165 mm	3,5 mm	2,5 mm	2 mm
24E62496	180 mm	4 mm	2,5 mm	2 mm
24E62479	210 mm	4,5 mm	2,8 mm	2,2 mm


**Combinatietangen, Din 5746, met speciale draadsnijder**

Nummer	Lengte			
24E62480	235 mm	5 mm	3 mm	2,5 mm



**Combinatietangen, Din 5746**

Nummer	Lengte			
24E62331	165 mm	3 mm	2 mm	1,5 mm
24E62332	180 mm	3,5 mm	2,2 mm	1,5 mm
24E62333	200 mm	4 mm	2,5 mm	2 mm




**Telefoontangen, Din 5745**

Nummer	Lengte			
24E62498	160 mm	3 mm	2 mm	1,5 mm
24E62499	200 mm	3,5 mm	2,5 mm	2 mm

**Gebogen Telefoontangen, Din 5745**

Nummer	Lengte			
24E62500	160 mm	3 mm	2 mm	1,5 mm
24E62501	200 mm	3,5 mm	2,5 mm	2 mm




**Telefoontangen, Din 5745**

Nummer	Lengte			
24E62339	160 mm	2,5 mm	1,6 mm	1 mm
24E62340	200 mm	3,2 mm	2,2 mm	1,5 mm

**Gebogen Telefoontangen, Din 5745**




Nummer	Lengte			
24E62341	160 mm	2,5 mm	1,6 mm	1 mm
24E62342	200 mm	3,2 mm	2,2 mm	1,5 mm

**Platbektangen, Din 5745**



Nummer	Lengte			
24E62337	160 mm	nvt	nvt	nvt



**Rondbektangen, Din 5745**

Nummer	Lengte			
24E62338	160 mm	nvt	nvt	nvt

**Zijsnijtangen, Din 5749**

Nummer	Lengte			
24E62299	160 mm	3 mm	2,5 mm	2 mm
24E62350	200 mm	3,5 mm	2,7 mm	2,2 mm




**Krachtzijsnijtangen, Din 5749**

Nummer	Lengte			
24E62300	180 mm	3,5 mm	2,7 mm	2,2 mm
24E62598	200 mm	4 mm	3 mm	2,5 mm




**Zijsnijtangen, Din 5749**

Nummer	Lengte			
24E62343	160 mm	3 mm	2,2 mm	1,5 mm
24E62540	190 mm	3,2 mm	2,5 mm	2 mm



**Krachtzijsnijtangen, Din 5749**

Nummer	Lengte			
24E62344	180 mm	3,2 mm	2,5 mm	2 mm
24E62370	200 mm	3,5 mm	2,7 mm	2,2 mm

**Kopkniptangen, Din 5748**

Nummer	Lengte			
24E62345	160 mm	3 mm	2,5 mm	2 mm

**Krachtskopkniptangen, Din 5748**

Nummer	Lengte			
24E62346	160 mm	3 mm	2,3 mm	2 mm
24E62348	200 mm	3,5 mm	2,8 mm	2 mm


**Isolatie Afstriptangen, Din 5743**

Nummer	Lengte			
24E62349	160 mm	nvt	nvt	nvt



# 1.000V


 **1.000V**  
IEC 900 resp.  
DIN EN 60 900



TEST DIELECTRICO A 10.000V  
DIELECTRIC TEST AT 10.000V  
TEST DIELECTRIQUE A 10.000V  
HOCHSPANNUNGSTEST 10.000V  
TEST DIELETRICO A 10.000V



TEST DE ADHERENCIA DE MANGOS  
TESTING OF ADHESIVENESS  
TEST D'ADHERENCE  
KLEBTEST  
TEST DI ADERENZA DEI MANICI



TEST DE PENETRACION  
PENETRATION TEST  
TEST DE PENETRATION  
DI-ELEKTRISCHE PRÜFUNG  
PROVA DIELETRICA



TEST DE PROPAGACION DE LLAMA  
HEAT RESISTANCE TEST  
TEST DE COMBUSTIBILITE  
HITZENBESTANDIGKEITSPRÜFUNG  
TEST DI DIFFUSIONE DELLA FIAMMA



TEST DE IMPACTO  
IMPACT TEST  
TEST D'IMPACT  
SCHLAGBIEGFESTIGKEITSPRÜFUNG  
TEST DI RESA AD IMPATTO

## Combinatietangen, 1000V

Nummer	Lengte				
24E76606	165 mm	3,5 mm	2,5 mm	2 mm	
24E76607	180 mm	4 mm	2,5 mm	2 mm	
24E76609	210 mm	4,5 mm	2,8 mm	2,2 mm	



## Combinatietangen, 1000V met speciale draadsnijder

Nummer	Lengte				
24E76611	235 mm	5 mm	3 mm	2,5 mm	



## Combinatietangen, 1000V, Din 5746

Nummer	Lengte				
24E76582	165 mm	3 mm	2 mm	1,5 mm	
24E76583	180 mm	3,5 mm	2,2 mm	1,5 mm	
24E76584	200 mm	4 mm	2,5 mm	2 mm	



## Telefoontangen, 1000V

Nummer	Lengte				
24E76612	160 mm	3 mm	2 mm	1,5 mm	
24E76613	200 mm	3,5 mm	2,5 mm	2 mm	



## Gebogen Telefoontangen, 1000V

Nummer	Lengte				
24E76614	160 mm	3 mm	2 mm	1,5 mm	
24E76615	200 mm	3,5 mm	2,5 mm	2 mm	



## Telefoontangen, 1000V, Din 5745

Nummer	Lengte				
24E76591	160 mm	2,5 mm	1,6 mm	1 mm	
24E76592	200 mm	3,2 mm	2,2 mm	1,5 mm	



## Gebogen Telefoontangen, 1000V, Din 5745

Nummer	Lengte				
24E76593	160 mm	2,5 mm	1,6 mm	1 mm	
24E76594	200 mm	3,2 mm	2,2 mm	1,5 mm	



**Platbektangen, 1000V, Din 5745**

Nummer	Lengte			
24E76598	160 mm	nvt	nvt	nvt

**Rondbektangen, 1000V, Din 5745**

Nummer	Lengte			
24E76589	160 mm	nvt	nvt	nvt

**Zijsnijtangen, 1000V**

Nummer	Lengte			
24E76616	160 mm	3 mm	2,5 mm	2 mm
24E76617	200 mm	3,5 mm	2,7 mm	2,2 mm

**Krachtzijsnijtangen, 1000V**

Nummer	Lengte			
24E76618	180 mm	3,5 mm	2,7 mm	2,2 mm
24E76619	200 mm	4 mm	3 mm	2,5 mm

**Zijsnijtangen, 1000V, Din 5749**

Nummer	Lengte			
24E76595	160 mm	3 mm	2,2 mm	1,5 mm
24E76596	190 mm	3,2 mm	2,5 mm	2 mm

**Krachtzijsnijtangen, 1000V, Din 5749**

Nummer	Lengte			
24E76597	180 mm	3,2 mm	2,5 mm	2 mm
24E76598	200 mm	3,5 mm	2,7 mm	2,2 mm

**Kopkniptangen, 1000V, Din 5748**


Nummer	Lengte			
24E76599	160 mm	3 mm	2,5 mm	2 mm

**Krachtskopkniptangen, 1000V, Din 5748**

Nummer	Lengte			
24E76600	160 mm	3 mm	2,3 mm	2 mm
24E76602	200 mm	3,5 mm	2,8 mm	2 mm

**Isolatie Afstriptangen, 1000V, Din 5743**

Nummer	Lengte			
24E76603	160 mm	nvt	nvt	nvt

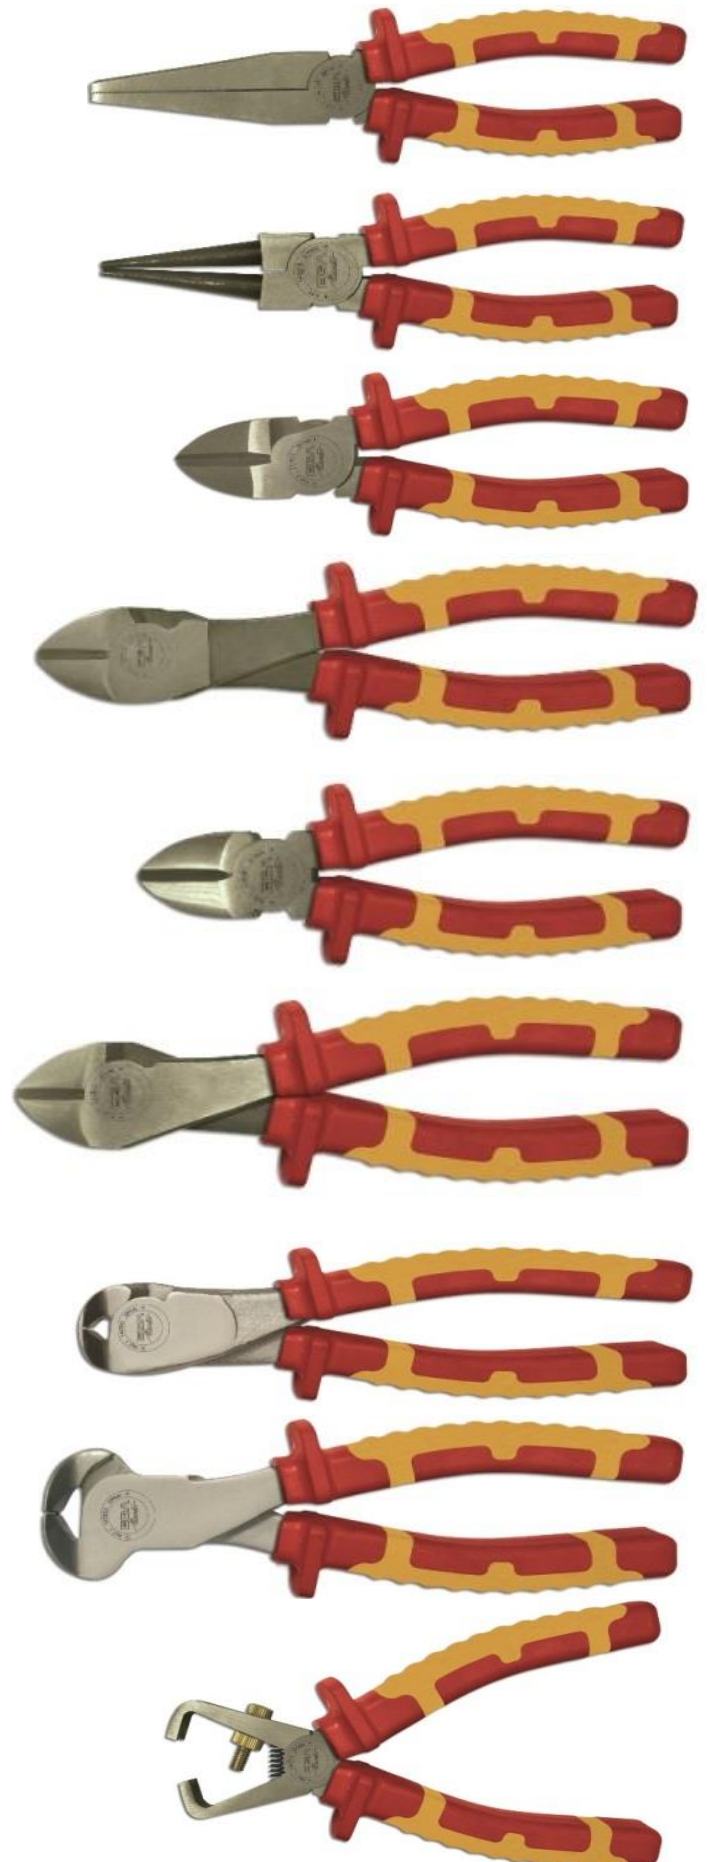

**Borgveertangen** Din 5254 voor buitenveerringen

Nummer	Lengte	Maat ring
--------	--------	-----------

24E62214	150 mm	3 - 10 mm
24E62215	150 mm	10 - 25 mm
24E62183	175 mm	19 - 60 mm
24E62216	230 mm	40 - 100 mm
24E62217	320 mm	85 - 200 mm



**Borgveertangen** haaks model Din 5254 voor buitenveerringen

Nummer	Lengte	Maat ring
--------	--------	-----------


24E62218	145 mm	3 - 10 mm
24E62219	145 mm	10 - 25 mm
24E62182	170 mm	19 - 60 mm
24E62220	210 mm	40 - 100 mm
24E62221	300 mm	85 - 200 mm



**Borgveertangen** Din 5256 voor binnenveerringen

Nummer	Lengte	Maat ring
--------	--------	-----------


24E62222	150 mm	8 - 13 mm
24E62223	150 mm	12 - 25 mm
24E62181	175 mm	19 - 60 mm
24E62224	230 mm	40 - 100 mm
24E62225	320 mm	85 - 200 mm



**Borgveertangen** haaks model Din 5256 voor binnenveerringen

Nummer	Lengte	Maat ring
--------	--------	-----------

24E62226	145 mm	8 - 13 mm
24E62227	145 mm	12 - 25 mm
24E62180	170 mm	19 - 60 mm
24E62228	215 mm	40 - 100 mm
24E62229	300 mm	85 - 200 mm



**Borgveertang** Multiset voor binnen- en buitenveerringen

Nummer	Lengte	Maat ring
--------	--------	-----------

24E62213	160 mm	10 - 50 mm
----------	--------	------------


Tang met verwisselbare bekjes



**Borgveertangen** sets van 4 tangen binnen-/buitentangen, haaks en recht.

Nummer	Lengte	Maat ring
--------	--------	-----------

24E68540	150 mm	<b>3 - 10 mm / 8 - 13 mm</b> 24E62214, 24E62218, 24E62222, 24E62226
24E68541	150 mm	<b>10 - 25 mm / 12 - 25 mm</b> 24E62215, 24E62219, 24E62223, 24E62227
24E68542	175 mm 170 mm	<b>19 - 60 mm</b> 24E62183, 24E62182, 24E62181, 24E62180
24E62209	215 mm 220 mm 230 mm	<b>40 - 100 mm</b> 24E62216, 24E62220, 24E62224, 24E62228

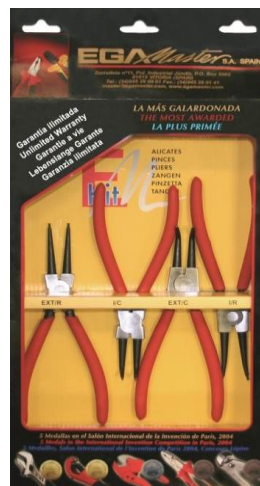

### Mini-zijkniptangen voor Cu-Ni draad

Rondbek

Nummer	Lengte	Ø draad	Hoek
24E63950	130 mm	1,2 mm	25°



### Mini-zijkniptangen voor Cu-Ni draad

Driehoekbek

Nummer	Lengte	Ø draad	Hoek
24E63951	125 mm	1,2 mm	25°



### Mini-zijkniptangen voor Cu-Ni draad

Driehoekbek

Nummer	Lengte	Ø draad	Hoek
24E63952	130 mm	7 mm	15°



### Extra lange halfronde langneus tangen

Nummer	Lengte
24E63954	280 mm Recht model



Nummer	Lengte
24E63955	275 mm Haaks model hoek van 45°



Nummer	Lengte
24E63956	260 mm Haaks model hoek van 90°



- Zacht draad 20 KG/mm<sup>2</sup>
- ◐ Medium draad 75 KG/mm<sup>2</sup>
- ◑ Hard draad 180 KG/mm<sup>2</sup>

**Titacrom® speciale oppervlakte behandeling**  
**Bimat® een ergonomisch 2-component ant-slip greep**

### Elektronicatangen

Combinatietang, DIN 9655

Nummer	Lengte	○	◐	◑
24E62241	125 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm



Platbektang, DIN 9655

Nummer	Lengte	○	◐	◑
24E62242	130 mm	nvt	nvt	nvt





Rondbektang, DIN 9655



Nummer	Lengte	○	◐	◑
24E62243	130 mm	nvt	nvt	nvt



**Telefoontang recht model , DIN 9655**

Nummer	Lengte			
24E62244	130 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm




**Telefoontang gebogen model , DIN 9655**

Nummer	Lengte			
24E62245	130 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm




**Langbektang , DIN 9655**

Nummer	Lengte			
24E62246	150 mm	nvt	nvt	nvt

**Zijsnijtang ronde bek , DIN 9654**

Nummer	Lengte			
24E62247	115 mm	1,6 mm	1,2 mm	0,5 mm

**Zijsnijtang spitse bek , DIN 9654**

Nummer	Lengte			
24E6248	115 mm	1,6 mm	1,2 mm	0,5 mm



**Kopkniptang , DIN 9654**

Nummer	Lengte			
24E62249	110 mm	2 mm	1 mm	0,5 mm

**Set electronicatangen**

Nummer	Omschrijving
24E69433	In kunststof opbergcassette Inhoud: 24E62244, 24E62245, 24E62246 24E62247, 24E62249 Schroevendraaiers: 24E66846 = 50x2mm 24E66850 = PH-00 24E69530 = pincet

Nummer	Omschrijving
24E69434	In doosje Inhoud: 24E62249, 24E622441, 24E62247

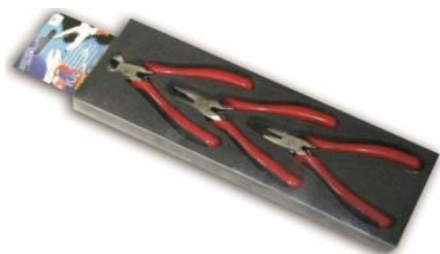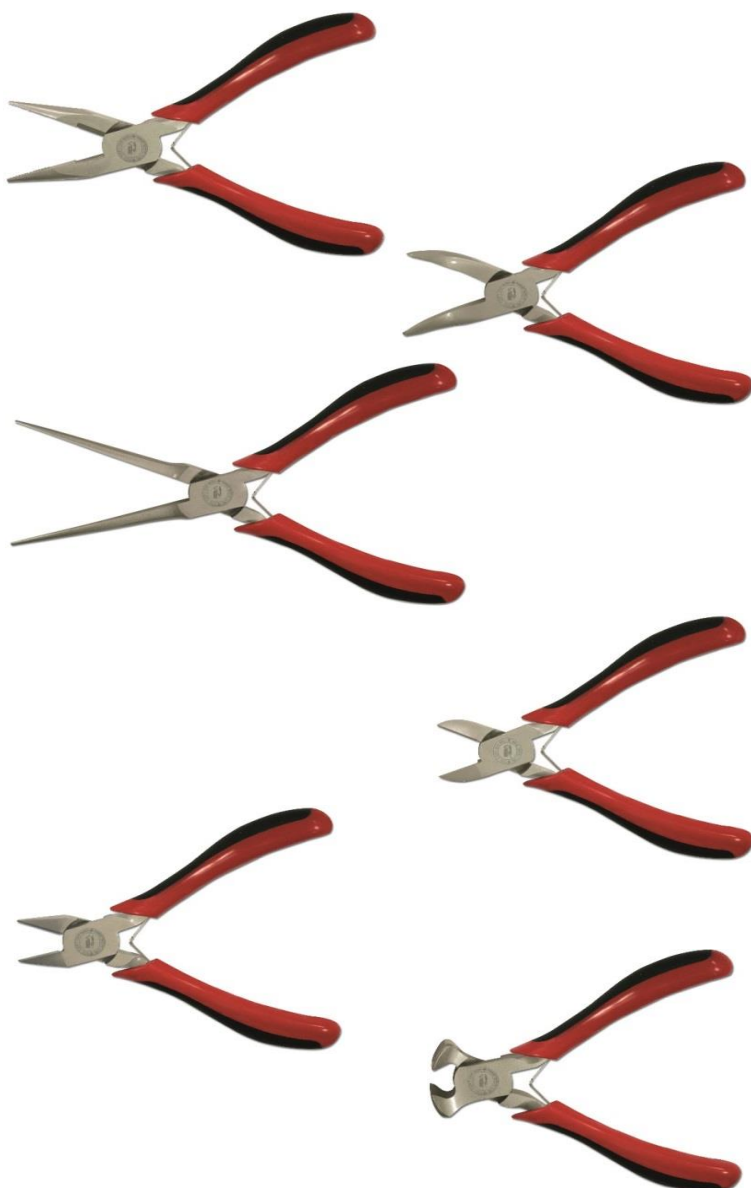

**ESD Electronicatangen**

- Zacht draad 20 KG/mm<sup>2</sup>
- ◐ Medium draad 75 KG/mm<sup>2</sup>
- ◑ Hard draad 180 KG/mm<sup>2</sup>

**Elektronicatangen****Combinatietang**

Nummer	Lengte	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: red;">◐</span>	<span style="color: red;">◑</span>
24E64730	120 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm

**Platbektang**

Nummer	Lengte	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: red;">◐</span>	<span style="color: red;">◑</span>
24E64731	135 mm	nvt	nvt	nvt

**Rondbektang**

Nummer	Lengte	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: red;">◐</span>	<span style="color: red;">◑</span>
24E64732	130 mm	nvt	nvt	nvt

**Telefoontang recht model**

Nummer	Lengte	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: red;">◐</span>	<span style="color: red;">◑</span>
24E64733	135 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm

**Telefoontang gebogen model**

Nummer	Lengte	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: red;">◐</span>	<span style="color: red;">◑</span>
24E64734	135 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm

**Langbektang**

Nummer	Lengte	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: red;">◐</span>	<span style="color: red;">◑</span>
24E64735	155 mm	nvt	nvt	nvt

**Zijsnijtang ronde bek**

Nummer	Lengte	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: red;">◐</span>	<span style="color: red;">◑</span>
24E64736	120 mm	1,6 mm	1,2 mm	0,5 mm

**Kopkniptang**

Nummer	Lengte	<span style="color: orange;">○</span>	<span style="color: red;">◐</span>	<span style="color: red;">◑</span>
24E64737	110 mm	2 mm	1 mm	0,5 mm





**ESD Electronicatangensets**

**Nummer Omschrijving**

24E68898 In met rits afsluitbare etui  
 Inhoud: 24E64736, 24E64730, 24E64733  
 3 schroevendraaiers zaagsnede  
 2 schroevendraaiers Ph



**Ega Master tangensets**

**Nummer Omschrijving**

24E68475 In met rits afsluitbare etui  
 Inhoud: 24E62332, 24E62343, 24E62349

24E69365 In kartonnen doos  
 Inhoud: 24E62332, 24E62343, 24E62349



**Nummer Omschrijving**

24E68477 In met rits afsluitbare etui  
 Inhoud: 24E62332, 24E62343, 24E62340

24E69375 In kartonnen doos  
 Inhoud: 24E62332, 24E62343, 24E62340



**Nummer Omschrijving**

24E76605 In met rits afsluitbare etui  
 Inhoud: 24E76607, 24E76616, 24E76603

24E76604 In kartonnen doos  
 Inhoud: 24E76607, 24E76616, 24E76603



**Nummer Omschrijving**

24E68476 In met rits afsluitbare etui  
 Inhoud: 24E62332, 24E62343, 24E62446

24E69370 In kartonnen doos  
 Inhoud: 24E62332, 24E62343, 24E62446



**Nummer Omschrijving**

24E68478 In met rits afsluitbare etui  
 Inhoud: 24E62332, 24E62343, 24E62143

24E69380 In kartonnen doos  
 Inhoud: 24E62332, 24E62343, 24E62143



### Kabelschroentangen, automatische krimptangen


Automatische kabelschroentang voor geïsoleerde kabelschroenen

Nummer	Lengte	DIN mm <sup>2</sup>	AWG
24E62591	9"	0,14-2,5	26-14



Automatische kabelschroentang voor geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulsjes

Nummer	Lengte	DIN mm <sup>2</sup>	AWG
24E62594	7 1/2"	0,14-2,5	26-14



Automatische kabelschroentang voor ongeïsoleerde kabelschroenen

Nummer	Lengte	DIN mm <sup>2</sup>	AWG
24E62593	7 1/2"	0,5-2,5	20-14



Automatische kabelschroentang voor geïsoleerde adereindhulsjes

Nummer	Lengte	DIN mm <sup>2</sup>	AWG
24E62592	7 1/2"	0,25-0,5 0,75-1,5 2-2,5	24-20 18-16 14



Automatische krimptang voor Coax-BNC-TNC connectors

Nummer	Lengte	CAP
24E62597	9"	58, 59, 62, 8X, 140, 141, 174 210, 223, 303, 400, Fiber optic Belden 8279



Automatische krimptang voor telefoon terminals

Nummer	Lengte	CAP
24E62595	8"	4P2C, 4P4C, 6P4C (RJ11), 6P6C (RJ-12), 8P8C, 10P6C, 10P8C (RJ45)



Automatische krimptang voor telefoon terminals

Nummer	Lengte	CAP
24E62596	7 1/2"	6P4c, 6P6C (RJ11), 8P8C (RJ45)



### Automatische isolatieafstriptang

Nummer	mm	mm <sup>2</sup>	AWG	Reserve bekken
24E63865	0,5/1,2/ 1,6/2,0	0,2/1,25/2,0 3,5	24-16- 14-12	24E63870
24E63866	1,0/1,6/ 2,0/2,6/ 3,2	0,8/2,0/3,5/ 5,5/8,5	18-14- 12-10-8	24E63871
24E63867	1,1/1,3/ 1,6/2,0/ 2,6	0,9/1,25/2,0/ 3,5/5,5	17-16- 14-12-10	24E63872

### Kabelstripper (tot 9,5 mm)

Nummer	mm	AWG
24E63863	0,2/0,8	20-30
24E63862	0,8/2,6	10-20

### Ontmantelaar

Nummer	Lengte	mm
24E63875	135 mm	4,5-25


### Kabelstripper

Nummer	mm Ø	Manteldikte	Lengte
24E62285	25-45mm	2 mm	245 mm

### Kabelscharen

#### Zware kabelschaar ratelmodel

Nummer	Lengte	mm Ø	CU	AL
24E62538	255 mm	32	240mm <sup>2</sup>	300mm <sup>2</sup>
24E62539	320 mm	52	400mm <sup>2</sup>	600mm <sup>2</sup>

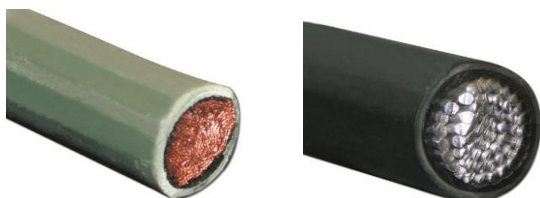

#### Kabelschaar voor koper en aluminium

Nummer	Lengte	Lengte
24E62284	150 mm	6"

#### Kabelschaar voor koper en aluminium

Nummer	Lengte	Lengte
24E62151	250 mm	10"



### Electricënschaar

Met uitsparing voor draadknipper

Nummer	Lengte	Omschrijving
24E69534	145 mm	Recht model
24E69535	145 mm	Gebogen model



### Zware kabelschaar voor op een standaard boormachine aan te sluiten

Nummer	CAP (mm)	Reserve mes	CAP CU	CAP AL
24E60135	30	24E84405	∅30mm (707mm <sup>2</sup> )	∅30mm(707mm <sup>2</sup> )
24E60136	33	24E84406	∅33mm (855mm <sup>2</sup> )	∅33mm (855mm <sup>2</sup> )
24E60137	35	24E84407	∅35mm (962mm <sup>2</sup> )	∅35mm (962mm <sup>2</sup> )
24E60138	53	24E84408	∅53mm (2206mm <sup>2</sup> )	∅53mm (2206mm <sup>2</sup> )
24E60145	55	24E84409	∅55mm (2376mm <sup>2</sup> )	∅55mm (2376mm <sup>2</sup> )
24E60146	80	24E84410	∅80mm (5027mm <sup>2</sup> )	∅80mm (5027mm <sup>2</sup> )
24E60147	100	24E84411	∅100mm (7854mm <sup>2</sup> )	∅100mm (7854mm <sup>2</sup> )



### Plastic knipper voor Ty-raps

Nummer	Lengte
24E63915	150 mm




**Moniertangen** , DIN 9242, Masterplus

Door innovatief ontwerp knipt de tang nagels tot 4,5mm dikte.

**Titacrom® speciale oppervlakte behandeling****60% meer snijkracht dan standaard tangen**NATO Commercial and Government Entity (NCAE) Code / **OTAN: 8552B**

Anti-slip handvaten

Nummer	Lengte	Lengte	Breedte snijkop
24E62123	9"	230 mm	23 mm
24E62124	10"	250 mm	23 mm
24E62125	11"	280 mm	26 mm

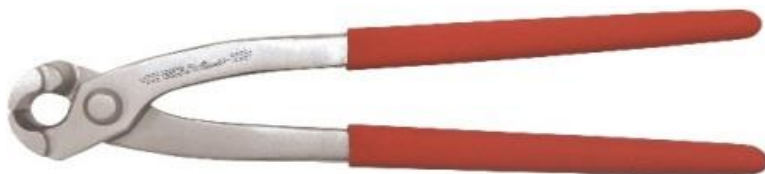**Moniertangen** , DIN 9242, Masterplus **Auto opening**

Met veer in de kop voor sneller werken

Nummer	Lengte	Lengte	Breedte snijkop
24E62281	9"	230 mm	23 mm
24E62282	10"	250 mm	23 mm
24E64269	Vervangingsveer voor 9" & 10" tang		

**Moniertangen** , DIN 9242, Masterplus gebruieneerd

Nummer	Lengte	Lengte	Breedte snijkop
24E62140	9"	230 mm	23 mm
24E62142	10"	250 mm	23 mm
24E62138	11"	280 mm	26 mm

**Moniertangen** , DIN 9242, Masterplus gebruieneerd

Zonder anti-slip handvaten

Nummer	Lengte	Lengte	Breedte snijkop
24E62141	9"	230 mm	23 mm
24E62143	10"	250 mm	23 mm
24E62139	11"	280 mm	26 mm

**Nijptangen** , DIN 9243, Masterplus gebruieneerd

Anti-slip handvaten

Nummer	Lengte	Lengte	Breedte snijkop
24E62437	6"	150 mm	19 mm
24E62438	7"	180 mm	20 mm
24E62439	8"	200 mm	21 mm
24E62440	9"	230 mm	25 mm

**Nijptangen** , DIN 9243, Masterplus gebruieneerd

Zonder anti-slip handvaten

Nummer	Lengte	Lengte	Breedte snijkop
24E62144	6"	150 mm	19 mm
24E62145	7"	180 mm	20 mm
24E62146	8"	200 mm	21 mm
24E26436	9"	230 mm	25 mm

**Hekwerktang** , Titacrom®

Anti-slip handvaten

Nummer	Lengte	Lengte
24E62211	10"	250 mm



## Waterpomptangen

**Snelspan waterpomptang**, vorm A, met automatisch werkstukvergrendeling  
Anti-slip handvaten

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62706	6"	150 mm	47 mm
24E62707	10"	200 mm	59 mm
24E62708	12"	305 mm	71 mm



**Snelspan waterpomptang**, DIN 8976 Vorm A, met drukknopvergrendeling  
Anti-slip handvaten

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62328	8"	200 mm	37 mm
24E62329	9,5"	240 mm	43 mm



**Waterpomptang**, DIN 8976 Vorm A  
**Titacrom® speciale oppervlakte behandeling**  
**Bimat® een ergonomisch 2-component ant-slip greep**

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62297	10"	250 mm	34 mm
24E62298	12"	300 mm	46 mm



**Waterpomptang**, DIN 8976 Vorm A  
**Titacrom® speciale oppervlakte behandeling**  
Anti-slip handvaten

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62294	10"	250 mm	34 mm
24E62295	12"	300 mm	46 mm



**Snelspan waterpomptang**, DIN 8976 Vorm C, met drukknopvergrendeling  
**Titacrom® speciale oppervlakte behandeling**  
Anti-slip handvaten

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62411	8"	200 mm	31 mm
24E62412	10"	240 mm	47 mm
24E62413	12"	305 mm	49 mm



**Waterpomptang**, DIN 8976 Vorm C  
**Titacrom® speciale oppervlakte behandeling**  
**Bimat® een ergonomisch 2-component ant-slip greep**

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62445	8"	200 mm	30 mm
24E62446	10"	240 mm	36 mm
24E62447	12"	305 mm	48 mm



**Waterpomptang**, DIN 8976 Vorm C  
**Titacrom® speciale oppervlakte behandeling**  
Anti-slip handvaten

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62105	8"	200 mm	30 mm
24E62106	10"	240 mm	36 mm
24E62107	12"	305 mm	48 mm
24E62108	16"	410 mm	85 mm



### Monteurstang

#### Titacrom® speciale oppervlakte behandeling

Anti-slip handvaten

Nummer	Lengte	Lengte
24E62090	6"	150 mm
24E62091	8"	200 mm
24E62092	10"	250 mm



### Griptangen

#### Titacrom® speciale oppervlakte behandeling

#### Multigriptang grote capaciteit

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62097	10"	250 mm	100 mm



#### Griptang met draadknipper, gebogen bek

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62179	4"	100 mm	11 mm
24E62177	5"	127 mm	13 mm
24E62178	7"	180 mm	21 mm
24E62172	10"	250 mm	24 mm



#### Griptang, gebogen bek

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62260	7"	180 mm	21 mm
24E62261	9"	230 mm	24 mm



#### Griptang, rechte bek

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62231	10"	250 mm	24 mm



#### Griptang, lange bek

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62485	6,5"	165 mm	19 mm
24E62486	8,5"	216 mm	34 mm



#### Griptang, metaalplattang, bekbreedte 42 mm

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62487	8"	200 mm	17 mm



#### Lasgriptang, speciaal voor laswerkstukken

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62508	9"	230 mm	26 mm
24E62509	11"	280 mm	35 mm



**Griptang , C-type**

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62492	11"	280 mm	50 mm 75x100mm



**Griptang , C-type met scharnierende bekjes**

Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62489	7"	178 mm	15 mm 55x55mm
24E62490	11"	280 mm	45 mm 70x95mm
24E62491	18"	457 mm	120 mm 250x100mm



**Griptang , met ketting**

Nummer	Lengte	Lengte	Spanbereik
24E62174	9"	230 mm	150 mm



**Griptang , met spantang**


Nummer	Lengte	Lengte	Bekopening
24E62571	10"	250 mm	170mm



**Speciale griptangen voor nauwe ruimtes**

Ergonomische grip, eenhand ontgrendeling.  
Body van speciaal staal en bekken van Cr-Mo staal 45 +/- 5HRC

Nummer	Lengte	Klembereik
24E56180	200 mm	12 mm

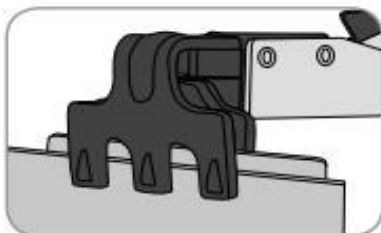


Wide and flat jaws to clamp lap joints and allow four consecutive spot welds without moving the tool





Nummer	Lengte	Klembereik
--------	--------	------------

24E56181	212 mm	49 mm
----------	--------	-------

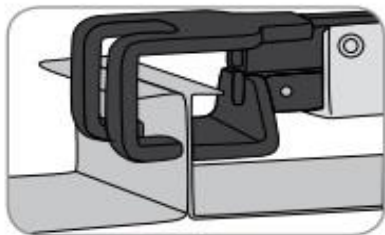


Double angle jaws to clamp 90° flanged, lapped or adjacent joints



Nummer	Lengte	Klembereik
--------	--------	------------

24E56182	212 mm	13 mm
----------	--------	-------

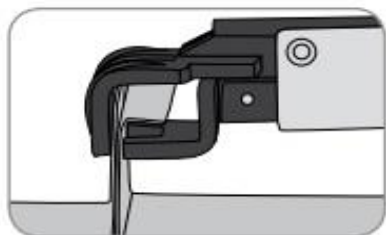


Wide angled jaws to spot-weld butt or adjacent sheet metal joints, will accommodate a 90° flanged joint



Nummer	Lengte	Klembereik
--------	--------	------------

24E56183	212 mm	14 mm
----------	--------	-------

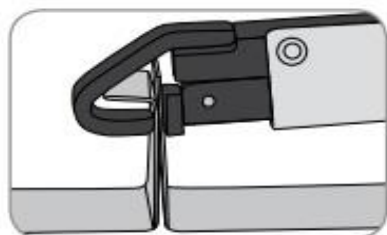


Angled jaws to clamp 90° flanged lap sheet metal joints



Nummer	Lengte	Klembereik
--------	--------	------------

24E56184	212 mm	14 mm
----------	--------	-------

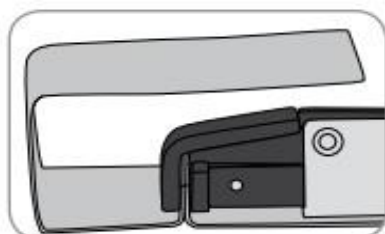

Straight jaws which are ideal for clamping flat lap sheet metal joints



Veel van de Ega Master tangen zijn ook leverbaar als Non-spark tool, 1000V geïsoleerd en als Anti-Drop tool. Deze staan in de speciale Ega Master Safety Catalogus.