


## Toebehoren draadsnijden

### Tapkruk met ratel

Rateltapkrukjes voor gebruik in combinatie met handtappen, voor zowel rechtse en linkse tappen. Standaard in korte en lange uitvoering.  
Voor handtapwerkzaamheden in nauwe ruimtes waar het met een verstelbaar wringijzer niet mogelijk is. .

Verpakt per 1 stuks

Artikel Nr.	Type No.	d (min-max)	a (min-max) mm	l1 mm	IMPA
394001	1	M 3 - M 10	2.4 - 5.5	85	63 34 13
394002	2	M 5 - M 12	4.5 - 8.0	100	63 34 14
394003	10	M 3 - M 10	2.4 - 5.5	250	-
394004	20	M 5 - M 12	4.5 - 8.0	300	-

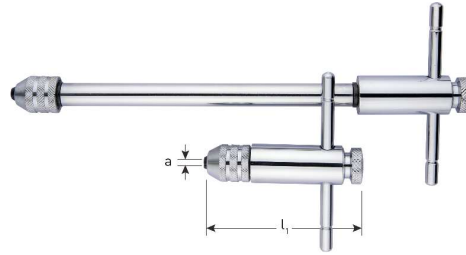


### Verstelbaar wringijzer Aluminium

Verstelbare wringijzers conform DIN 1814, vervaardigd uit aluminium-zink legering, stalen bekken. Aluminium kleurig. Profielgrip voor anti-slip functie.

Verpakt per 1 stuks

Artikel Nr.	Type No.	d (min-max)	a (min-max) mm	l1 mm	IMPA
394010	0	M 1 - M 8	2.0 - 5.0	130	63 34 01
394011	1	M 1 - M 10	2.0 - 6.3	176	63 34 02
394012	1.1/2	M 1 - M 12	2.1 - 8.0	176	63 34 03
394013	2	M 4 - M 12	3.0 - 9.0	280	63 34 03




Artikel Nr.	Type No.	d (min-max)	a (min-max) mm	l1 mm	IMPA
394014	3	M 5 - M 20	4.9 - 12.0	380	63 34 04
394015	4	M 11 - M 27	5.5 - 16.0	505	63 34 05
394016	5L	M 13 - M 32	7.0 - 20.0	700	63 34 06

### Verstelbaar wringijzer Staal

Verstelbare wringijzers conform DIN 1814, vervaardigd uit staal legering, stalen bekken. Groene kleur. Profielgrip voor anti-slip functie.

Verpakt per 1 stuks

Artikel Nr.	Type No.	d (min-max)	a (min-max) mm	l1 mm	IMPA
394020	0	M 1 - M 8	2.0 - 5.0	130	63 34 01
394021	1	M 1 - M 10	2.0 - 6.3	176	63 34 02
394022	1.1/2	M 1 - M 12	2.1 - 8.0	176	63 34 03
394023	2	M 4 - M 12	3.0 - 9.0	280	63 34 03
394024	3	M 5 - M 20	4.9 - 12.00	380	63 34 04




Artikel Nr.	Type No.	d (min-max)	a (min-max) mm	l1 mm	IMPA
394025	4	M 11 - M 27	5.5 - 16.0	505	63 34 05
394026	5	M 13 - M 32	7.0 - 20.0	700	63 34 06
394027	6	M 18 - M 42	11.0 - 24.0	1000	63 34 07
394028	7	M 25 - M 52	16.0 - 32.0	1250	63 34 08
394029	8	M 25 - M 64	16.0 - 40.0	1250	-

### Snijplaathouder

Snijplaathouders conform DIN 225, vervaardigd uit aluminium-zink legering, stalen borgschroeven, voor ronde snijplaten conform DIN EN 22568.

Verpakt per 1 stuks

Article No.	D x H	d (min-max)	l1 mm	IMPA
394030	16 x 5	M 1 - M 2.6	160	63 34 21
394031	20 x 5	M 3 - M 4	200	63 34 22
394032	20 x 7	M 4.5 - M 6	200	63 34 22
394033	25 x 9	M 7 - M 9	224	63 34 23
394034	30 x 11	M 10 - M 11	280	-
394035	38 x 10	MF 12 - MF 14	315	-
394036	38 x 14	M 12 - M 14	315	63 34 24



Article No.	D x H	d (min-max)	l1 mm	IMPA
394037	45 x 14	MF 16 - MF 20	450	-
394038	45 x 18	M 16 - M 20	450	63 34 25
394039	55 x 16	MF 22 - MF 24	560	-
394040	55 x 22	M 22 - M 24	560	63 34 26
394041	65 x 18	MF 27 - MF 36	630	-
394042	65 x 25	M 27 - M 36	630	63 34 27

### Tapverlengstuk

Tapverlengstukken conform DIN 377, vierkant volgens DIN 10, cilindrische schacht. Gehard en geslepen. Hulpstuk om tappen te kunnen verlengen.

Verpakt per 1 stuks

Artikel Nr.	a mm	d3 mm	l1 mm	IMPA
394050	2.1	5	60	-
394051	2.7	7	80	-
394052	3.0	7	90	-
394053	3.4	8	95	-
394054	3.8	9	100	-
394055	4.3	10	105	-
394056	4.9	11	110	-
394057	5.5	12	115	-



Artikel Nr.	a mm	d3 mm	l1 mm	IMPA
394058	6.2	14	120	-
394059	7.0	15	125	-
394060	8.0	17	125	-
394061	9.0	19	130	-
394062	10.0	21	140	-
394063	12.0	25	155	-
394064	14.5	29	175	-

## Toebehoren draadsnijden


### Schroefdraadmeter

Voor binnen- en buiten meten van de schroefdraadspoed.

**Verpakt per 1 stuks**

Andere configuraties op aanvraag mogelijk.

Artikel Nr.	Type draad	Aantal bladen	Set combinatie	IMPA
001064	Dubbele draad set	52	Whitworth-draad 55° 4-62 Metrische draad 60° 0.25-6.0	-
001065	DIN 13 / 14 Metrisch	20	Metrische-draad 60° 0.4-7.0	65 06 03
001066	Metrisch	24	Metrische-draad 60° 0.25-6.0	65 06 02
001071	Metrisch	18	Metrische-draad 60° 0.5-6.0	65 06 05
001067	Whitworth	28	Whitworth-draad 55° 4-62	65 06 01
001068	Whitworth-Buis	6	Whitworth-Buisdraad 55° 8-28	-
001069	UNC	22	UNC-draad 60° 4-64 gangen	65 06 07
001070	UNF	16	UNF-draad 60° 12-80 gangen	-

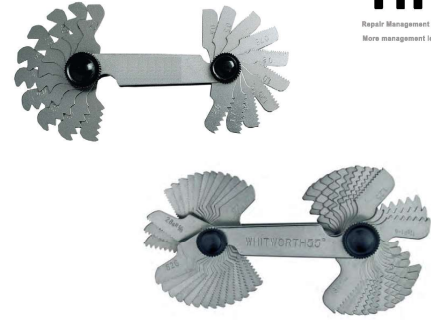

### Tapeinduithalers

Voor het verwijderen van afgebroken schroeven en bouten met een rechte draad.

Toepassing; boor de gebroken schroef tot de juiste diameter. Plaats de tapeinduithaler en draai hem tegen de klok in met behulp van een verstelbare moersleutel. Blijft net zo lang draaien tot de tapeinduithaler zich in de schroef graaft tot er voldoende koppel ontstaat om de schroef te verwijderen.

**Verpakt per 1 stuks**

Artikel Nr.	Omschrijving	Nr.	d (min-max)	Inhoud	IMPA
394070	5-dlg set	1 - 5	M 3 - M 18	No. 1,2,3,4 en 5 1 stuks elk	63 24 86
394071	6-dlg set	1 - 6	M 3 - M 24	No. 1,2,3,4,5 en 6 1 stuks elk	63 24 87
394072	8-dlg set	1 - 8	M 3 - M 50	No. 1,2,3,4,5,6,7 en 8 1 stuks elk	-



## Snij- en koelvloeistoffen

### Snijolie UNI RS-50

Hoogwaardige universele snijolie op plantaardige basis zonder chloorverbindingen.

Voor het bewerken van vrijwel alle materiaalsoorten, waaronder hooggelegeerde roestvaste staalsoorten, chroom-nikkelstaal, titaan en mangaanstaal.

Toepassing; voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals: draadsnijden, boren en frezen.

**Verpakt per 1 stuks**

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
389090	RS-50 snijolie UNI 400 ml. spuitbus	-
389091	RS-50 snijolie UNI flacon 0.25 ltr	-
389095	RS-50 snijolie UNI flacon 1.0 ltr	-
389094	RS-50 snijolie UNI jerrycan 5 ltr	-

UNI



### Snijolie INOX RS-60

Hoogwaardige snijolie op plantaardige basis zonder chloorverbindingen.

Voor het bewerken van de meest moeilijk te verspanen gelegeerde materialen met een hoge treksterkte, waaronder gelegeerde roestvaste staalsoorten, chroom-nikkelstaal, titaan en mangaanstaal.

Toepassing; voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals: draadsnijden, boren en frezen.

**Verpakt per 1 stuks**

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
389096	RS-60 snijolie INOX flacon 0.25 ltr	-
389097	RS-60 snijolie INOX flacon 1.0 ltr	-
389098	RS-60 snijolie INOX jerrycan 5 ltr	-

INOX

HD



### Snijolie ALUMINIUM RS-70

Hoogwaardige snijolie op plantaardige basis zonder chloorverbindingen. Voor het bewerken van non-ferro materialen, waaronder aluminium, koper, messing, zink etc.

Toepassing; voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals: draadsnijden, boren en frezen.

**Verpakt per 1 stuks**

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
389100	RS-70 snijolie ALUMINIUM flacon 0.25 ltr	-
389101	RS-70 snijolie ALUMINIUM flacon 1.0 ltr	-
389102	RS-70 snijolie ALUMINIUM jerrycan 5 ltr	-

ALU

NON-FERRO



## Snij- en koelvloeistoffen

### Snijolie KROON OIL ESPADON ZCZ-1500

Espadon ZCZ-1500 is een snijolie, gebaseerd op geaffineerde hoogwaardige minerale basis oliën. Het product is aangevuld met geselecteerde anti-nevel, polaire en chemische "Extreme Pressure" additieven. Samen met een effectieve verdamping draagt Espadon ZCZ-1500 bij aan een verbetering van de werkomgeving tijdens het gebruik gedurende de gehele levensduur. Dankzij de speciale formulering bereikt Espadon ZCZ-1500 de volgende eigenschappen:  
 Chloorvrij, uitstekende EP-eigenschappen, goede luchtafvoer en weerstand tegen schuimvorming. Heeft geen invloed op machinelakken en afdichtingen. Heeft een laag aromatengehalte, lage vorming van olienevel en een lage verdamping.  
 Goede oppervlakteafwerking. Kan gebruikt worden in combinatie met alle andere Kroon-Oil machine oliën

**Verpakt per 12 stuks**

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
97KR034320	Kroon-Oil ESPADON ZCZ-1500 5 ltr.	-



### Wasstift RW-30 UNI

Hoogwaardige wasstift voor een goede koeling en smering bij verspaning of snijden van hoogwaardige materialen. De wasstift draagt bij aan een langere standtijd. Is vrij van chloriden en geeft geen schadelijke dampen. Voor allerlei metalen inclusief non-ferro metalen als aluminium, koper, messing etc. Ook voor zaagbladen. Aan te brengen als het blad niet in beweging is. Herhaal dit iedere 10-20 zaagcycli. Eveneens zeer geschikt voor boren, frezen, tappen, ruimen, draaien etc.

**Verpakt per 1 stuks**

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
389092	RW-30 Wasstift UNI 30 gram	-
389093	RW-30 Wasstift UNI koker 300 gram	-



### Snijpasta INOX

Snijpasta in een handige tube, chloorvrij en reukarm. De pasta is speciaal ontwikkeld voor zeer zware bewerkingen zoals draadsnijden, boren, frezen etc. van gelegeerde- en ongelegeerde metalen, zoals chroom-nikkelstaal, titaan, mangaanstaal etc.

**Verpakt per 1 stuks**

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
389099	RP-12 INOX Snijpasta 120 gram tube	-



### Snijpasta UNI

Kernboorpasta met extreme smeereigenschappen. De pasta nestelt zich perfect op de snijkanten en wordt vloeibaar tijdens gebruik (gereedschap in de pasta dopen). Chloorvrij en milieuvriendelijk! Ideaal bij tappen, draadsnijden, ruimen, zagen en kernboren in moeilijke materialen zoals: titaan, chroom-nikkel-legeringen, roest en hittebestendig staal.

**Verpakt per 1 stuks**

Artikel Nr.	Omschrijving	IMPA
389087	RP-25 Snijpasta UNI 250 gram blik	-
389088	RP-25 Snijpasta UNI 750 gram blik	-

