

**Stream Lite zaklampen**  
**Stream Lite hoofdlampen**  
**NightSearcher zaklampen**  
**Bright Star zaklampen**  
**Adaro Adalit helmlampen ATEX**  
**KSE ATEX Helmlampen**

**Petzl hoofdlampen**  
**Suprabeam hoofdlampen**  
**Led Lenser zaklampen en hoofdlampen**  
**Pelican zaklampen en hoofdlampen**  
**Sonca zaklampen**  
**Osram Zaklampen**



Repair Management Nederland B.V.  
 More management less firefighting



**Stinger** Xenon oplaadbaar, lichtbeeld 210 meter  
 Afmeting 18,7 x 4,1 cm. Batterijtijd 1,75 uur.  
 Xenon lampje 90 lumen, 11.000 CD  
 Laadtijd 15,5 uur / 3,5 uur met snellader  
 Lader mogelijk voor 12V/24V/115V/230V  
 NiMh batterij 3,6V 2800Ah, herlaadbaar 750 cycli  
 Aluminium behuizing, spot/flood verstelling.  
 Zelfreinigende schakelaar. Onbreekbare lens.



Nummer	Omschrijving
900350	<b>Stinger NiMh Xenon</b> Met lader 230V en batterij.
900350A	Reserve batterij NiMh
900360	Xenon reservelampje (Polystinger/Stinger)

**Stinger LED oplaadbaar**  
 Afmeting 21,4 x 4,1 cm. Lichtbeeld 261 meter  
 350 lumen, 17.000 CD, levensduur LED 50000 uur  
 NiMh batterij 3,6V 2800Ah, herlaadbaar 750 cycli  
 Laadtijd 15,5 uur / 3,5 uur met snellader  
 Lader mogelijk voor 12V/24V/115V/230V  
 Aluminium behuizing met rubber grip.  
 Brandtijd stand 1: 3 uur, stand 2: 7 uur, stand 3: 13 uur  
 Knippermodus 13 uur.



Nummer	Omschrijving
900353	<b>Stinger LED NiMh</b>

**Accessoires Stinger:**  
 Draagholster  
 Snellaadhouder  
 Lens rood, blauw, groen, IR.  
 Verkeerskegels rood, geel, wit, blauw, Hi-Vis.  
 Piggy-pack laadhouder met extra batterij  
 Snellaadstation voor 5 stuks Stinger LED lampen.



**Streamlight Protac 2L 4C LED**  
 Afmeting 12.12x2.29x1.96 cm. Gewicht 187 gram  
 260 lumen, 5.600 CD, lichtbereik 150 meter  
 Incl. 2x CR123A Lithium batterij  
 Brandtijd stand 1: 3 uur, stand 2: 50 uur, strobe 6 uur.  
 IP-X7 1 meter waterdicht, valbestendigheid 2 meter

Nummer	Omschrijving
901130	<b>Protac 2L 4C LED</b>

### Streamlight Stinger LED HPL

NEW HP LED 267% meer output dan de Stinger Led en DS led.  
Levensduur lichtbron 50.000 uur  
**740 lumen, 48000 CD, lichtbeeld 438 meter**  
Afmeting 23,4x5,59 cm, gewicht 385 gram, IP-X4  
Laadspanning 12,24,115,230 Volt  
Brandduur stand 1-3 uur, stand 2-7 uur, stand 3-13 uur,  
knipperfunctie 10 uur.  
NiMh accu 3,6V 2800 mAh, laadtijd 10 uur, 750 cycli

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

900359	Stinger HPL LED NiMh
--------	----------------------

900361	Stinger LED HPL Dual Switch NiMh
--------	----------------------------------

Met dual switch  
Schakelaar zowel achterzijde  
als voorzijde lamp.



### Streamlight Stinger LED HL

Afmeting 21,4 x 4,1 cm. Lichtbeeld 297 meter  
640 lumen, 22.000 CD, levensduur LED 50000 uur  
NiMh batterij 3,6V 2800Ah, herlaadbaar 750 cycli  
Laadtijd 15,5 uur / 3,5 uur met snellader  
Lader mogelijk voor 12V/24V/230V  
Aluminium behuizing met rubber grip.  
Brandtijd stand 1: 1.15 uur, stand 2: 2 uur, stand 3: 4 uur

900362	Stinger LED HL NiMh
--------	---------------------

900349	Stinger LED HL Dual Switch NiMh
--------	---------------------------------

Met dual switch  
Schakelaar zowel achterzijde  
als voorzijde lamp.



### Polystinger LED oplaadbaar

Afmeting 20,5 x 4,5 cm. Lichtbeeld 310 meter  
385 lumen, 24.000 CD, levensduur 50.000 uur  
NiMh batterij 3,6V 2800Ah, herlaadbaar 750 cycli  
Laadtijd 15,5 uur / 3,5 uur met snellader  
Lader mogelijk voor 12V/24V/115V/230V  
Kunststof behuizing.  
Brandtijd stand 1: 3 uur, stand 2: 7 uur, stand 3: 13 uur  
Knippermodus 13 uur.

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

900355	PolyStinger LED zwart NiMh
--------	----------------------------

Met laadunit 230V

900357	Polystinger LED geel NiMh
--------	---------------------------

Met laadunit 230V

900357C	PolyStinger LED geel NiMh
---------	---------------------------

Met laadunit 12/230V

900356	Polystinger DS LED NiMh
--------	-------------------------

Met dual switch  
Schakelaar zowel achterzijde  
als voorzijde lamp.

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

900355SET	Set van 5 lampen met multilader
-----------	---------------------------------

900355D	Losse laadhouder Polystinger
---------	------------------------------

900355E	Losse laadkabel 12/24V Polystinger
---------	------------------------------------

900355L	Stekelader 230V Polystinger
---------	-----------------------------

900355TW	Losse zaklamp Polystinger
----------	---------------------------

900355SN	Snellader 230V Polystinger
----------	----------------------------

900355PB	Piggybag laadhouder met NiMh batterij
----------	---------------------------------------

900355ML	Snellader 230V voor 5 stuks Polystinger
----------	---



### **Streamlight Strion LED**

Afmeting 15 x 3,2 cm. Lichtbeeld 188 meter  
260 lumen, 10.000 CD, levensduur 50.000 uur  
Li-Ion batterij, herlaadbaar 500 cycli.  
Lader mogelijk voor 12V/115V/230V  
Laadtijd 3 uur.  
Aluminium behuizing, gewicht slechts 148 gram.  
Brandtijd stand 1: 2 uur, stand 2: 4 uur, stand 3: 7,5 uur  
Multifunctionele druk- en draaischakelaar.  
**Waterdicht IPX4**

<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
---------------	---------------------

<b>900358</b>	<b>Strion LED oplaadbaar Nimh</b>
---------------	-----------------------------------

### **Streamlight Strion LED HL**

Afmeting 15 x 3,2 cm. Lichtbeeld 200 meter  
500 lumen, 10.000 CD, levensduur 50.000 uur  
Li-Ion batterij, herlaadbaar 1000 cycli.  
Lader mogelijk voor 12V/24V/230V  
Laadtijd 3 uur.  
Aluminium behuizing, gewicht slechts 148 gram.  
Brandtijd stand 1: 1 uur, stand 2: 2 uur, stand 3: 3,5 uur  
Multifunctionele druk- en draaischakelaar.  
**Waterdicht IPX4**

<b>900363</b>	<b>Strion LED HL oplaadbaar Nimh</b>
---------------	--------------------------------------

### **Streamlight Strion LED HPL**

Afmeting 17,8 x 5,6 cm. Lichtbeeld 390 meter  
615 lumen, 40.000 CD, levensduur 50.000 uur  
Li-Ion batterij, herlaadbaar 500 cycli.  
Lader mogelijk voor 12V/24V/115V/230V  
Laadtijd 3 uur.  
Aluminium behuizing, gewicht slechts 202 gram.  
Brandtijd stand 1: 2 uur, stand 2: 4 uur, stand 3: 7,5 uur  
Multifunctionele druk- en draaischakelaar.  
**Waterdicht IPX4**

<b>900364</b>	<b>Strion LED HPL oplaadbaar Nimh</b>
---------------	---------------------------------------

### **Accessoires Strion:**

Draagholster  
Lens rood, blauw, groen, IR.  
Verkeerskegels rood, geel, wit, blauw, Hi-Vis.  
Snellaadstation 12/24V, 230V voor 6 Strion lampen



### **Streamlight Scorpion LED**

160 lumen, 9.000 CD, lichtbeeld 190 meter.  
Afmeting 14,5x3,2 cm. Gewicht 150 gram.  
Rubber grip, onbreekbare lens.  
LED C4 lichtbron levensduur 100.000 uur  
Lithium batterijen 2x CR123  
Brandduur 3,5 uur

<b>900365</b>	<b>Scorpion LED</b>
---------------	---------------------

### **Streamlight Ultrastinger LED**

1.100 lumen, 65.000 CD, lichtbeeld 510 meter.  
Afmeting 30x6x3cm. Gewicht 564 gram.  
Verstelbare focus. Slagvast 3 meter.  
Waterdicht IP-X4  
Ni-Mh batterij, laanduur 10 uur.  
Brandtijd stand 1: 1.5 uur, stand 2: 4.5 uur, stand 3: 16 uur,  
strobe stand 3 uur.  
Ten Tap programmeerschakelaar voor programmeerbare  
optische lens.

<b>900366</b>	<b>Ultrastinger LED</b>
---------------	-------------------------



### **Streamlight SL-20LP**

350 lumen, 60.000 CD, lichtbeeld 490 meter  
Afmeting 33,5x6,35 cm.  
Waterdicht IPX-4  
LED C4 lichtbron levensduur 50.000 uur  
Nimh batterijen 6v  
Brandduur stand 1: 2 uur, 2: 4 uur, 3: = strobe 50 uur  
Herladen circa 1000 cycli.

**NIEUW: SL-20LP 350 LUMEN!**

<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
900500	<b>Streamlight SL-20LP Zwart</b> Met 230V lader
900501	<b>Streamlight SL-20LP Zwart</b> Met 12-230V lader
900502	<b>Streamlight SL-20LP Oranje</b> Met 230V lader
900503	<b>Streamlight SL-20LP Oranje</b> Met 12-230V lader
900504	<b>Streamlight SL-20LP Geel</b> Met 230V lader
900505	<b>Streamlight SL-20LP Geel</b> Met 12-230V lader



### **Streamlight SL-20XP**

120 lumen, 16.000 CD, lichtbeeld 253 meter  
Afmeting 33,5x6,4 cm. Gewicht 410 gram  
Pre focused lichtbron, zeer felle geconcentreerde lichtbundel  
3 LED's voor extra lange gebruiksduur.  
Nimh batterijen 6v  
Brandduur LED 75 uur  
Herladen circa 750 cycli.  
Noodverlichtingsfunctie  
Waterdicht IPX-4

<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
900510	<b>Streamlight SL-20XP Zwart</b> Met 230V lader
900511	<b>Streamlight SL-20XP Zwart</b> Met 12-230V lader
900512	<b>Streamlight SL-20XP Oranje</b> Met 230V lader
900513	<b>Streamlight SL-20XP Oranje</b> Met 12-230V lader
900514	<b>Streamlight SL-20XP Geel</b> Met 230V lader
900515	<b>Streamlight SL-20XP Geel</b> Met 12-230V lader



### **Streamlight Knucklehead Flood Geel**

360 graden draaibare kop.  
200 lumen, 1150 CD, lichtbeeld 68 meter  
Dual C4 LED, levensduur 50.000 uur  
Batterijen 4 x AA Alkaline.  
Brandduur High 3,30 uur, low 16 uur.  
IP-X4  
Afmeting 23,4x27,2 cm, gewicht 519 gram.  
Voorzien van een magneet en ophanghaak.

<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
900960	<b>Streamlight Knucklehead 4AA</b> Floodlight gele behuizing
900961	<b>Streamlight Knucklehead 4AA</b> Floodlight zwarte behuizing
900962	<b>Streamlight Knucklehead 4AA</b> Spotlight oranje behuizing 180/55 lumen, 11.000 CD, lichtbeeld 210 meter Single C4 LED



### Streamlight E-Spot Litebox LED

Lens SPOT Type  
540 lumen, 55.000 CD, lichtbereik 469 meter.  
Voorzien van C4 LED, levensduur LED 50.000 uur  
Laadtijd 18 uur  
Brandduur stand 1: 7 uur, 2: 15 uur.  
Afmeting 29,2x13 cm, gewicht 3580 gram.  
Loodaccu 6 Volt, 12.000 mAh.  
Herladen ca. 400 cycli.  
IP-X4



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

900953	E-Spot Litebox LED
--------	--------------------

900954	E-Spot Litebox LED PF Met noodverlichtingsfunctie
--------	--

900952	E-Spot Firebox
--------	----------------

Als E-Spot maar dan voorzien van 2 stuks  
blauwe signalerings LEDs aan de achterzijde.  
Speciaal voor brandbestrijders.



### Streamlight E-Flood Litebox LED

Lens FLOOD uitvoering.  
615 lumen, 4.000 CD, lichtbeeld 126 meter  
Voorzien van C4 LED levensduur 50.000 uur  
Laadtijd 18 uur  
Brandduur stand 1: 8 uur, 2: 18 uur  
Afmeting 29,2x13 cm, gewicht 3500 gram.  
Loodaccu 6 Volt, 12.000 mAh.  
Herladen ca. 400 cycli.  
IP-X4



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

900955	E-Flood Litebox LED
--------	---------------------

900956	E-Flood Litebox LED PF Met noodverlichtingsfunctie
--------	---

900957	E-Flood Firebox
--------	-----------------

Als E-Flood maar dan voorzien van 2 stuks  
blauwe signalerings LEDs aan de achterzijde.  
Speciaal voor brandbestrijders.



### Streamlight Propolymer 3C Xenon Zone 1

50 lumen  
Luxeon LED, levensduur 16.000 uur.  
Afmeting 23,6x5,1 cm, gewicht 414 gram.  
**II 2 G Eex ib T4 II 2D IP65 T63° SNCH 04 ATEX 3640**  
Batterijen 3 x C-cell Alkaline (no 770411)  
Maximale brandtijd 5,5 uur.

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

900965	Streamlight Propolymer 3C Zone 1
--------	----------------------------------

### Streamlight Propolymer 3C LED Zone 1

54 lumen  
LED, levensduur 100.000 uur.  
Afmeting 21,7x4,9 cm, gewicht 383 gram.  
**II 2 G Eex ib T4 II 2D IP65 T70° SNCH 04 ATEX 3640X**  
Batterijen 3 x C-cell Alkaline (no 770411)  
Maximale brandtijd 336 uur.

900966	Streamlight Propolymer 3C Zone 1
--------	----------------------------------



**Streamlight Propolymer 4AA Xenon Zone 1**

34 lumen, 11.000 CD  
Xenon, levensduur 30 uur.  
Afmeting 16,5x1,1 cm, gewicht 178 gram.  
**II 2 G Ex ib T4 II 2D IP65 T74° SNCH 04 ATEX 3639**  
Batterijen 4 x AA-cel Alkaline (no 770412)  
Maximale brandtijd 4 uur.



**Nummer Omschrijving**

**900967 Streamlight Propolymer 4AA Zone 1**

**Streamlight Propolymer HAZ-LO 3C**

150 lumen, 7000 CD, lichtbereik 167 meter  
C4 LED technologie, levensduur LED 50.000 uur  
Afmeting 23,62 x 3,71 cm, gewicht 394 gram.  
**FTZU 12 ATEX 0183X II 1G Ex ia IIC T4 Ga:  
II 1D Ex ia IIIC T99C Da**  
Impact bestendig 3 meter  
IP67 - Ipx-4 en 1 meter diepte voor 30 minuten.  
Maximale brandtijd 18 uur.  
Batterijen 3 x C-cel Alkaline (no 770411)  
LED levensduur 50.000 uur



**900968 Streamlight Propolymer 3C Zone 0**

**Ex Atex gecertificeerde handlamp Streamlight Survivor LED**

Krasvaste kunststof lens. O-ring geseald.  
Met stevige bevestigingsclip. Kunststof huis.  
**Atex keur II2G Ex e iB IIB T4 FTZU 04 ATEX 0353X**  
Afmeting 17,2 x 7,2 cm, gewicht 437 gram.  
Lader mogelijk voor 12V/24V/115V/230V  
LED C4 lichtbron, levensduur 50.000 uur.  
175 Lumen, 36.000 CD, Lichtbeeld 379 meter.  
NiCad 4,6V 1800 mAh batterij, herlaadbaar 1000 cycli.  
Oplaadtijd ca 10 uur en brandtijd ca 4,25 uur maximaal.  
Brandtijd stand 1: 3,3 uur, stand 2: 10 uur, Knippermodus 7 uur



**Nummer Omschrijving**

**900141 Streamlight Survivor 1 Zone 1**

Met lader en batterij.

**900142 Streamlight Survivor 1 Zone 0**

Low profile (lage bouwhoogte)  
4x AA Alkaline batterijen (niet inbegrepen)  
(batterijen no 770412)  
IP66

**Atex Keur:**

FTZU 15 ATEX 0046X II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga;  
II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb



**900143 Streamlight Survivor 1 Zone 0**

Low profile (lage bouwhoogte)  
Li-Ion batterij, 1.500 x herlaadbaar.  
Laadtijd 10 uur.  
Brandtijd stand 1: 3,5 uur, stand 2: 10 uur,  
Knippermodus 5 uur  
IP66

**Atex Keur:**

FTZU 15 ATEX 0046X II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga;  
II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb



Accessoires Survivor 1: 5 vaks laadstation, Snellader 12, 230 Volt  
Verkeerskegels in rood, geel, blauw, wit en Hi-Vis

**Ex Atex gecertificeerde handlamp Streamlight LED Vulcan ATEX**

Zone 2 gas en Zone 22 stof

Optimaal voor brandbestrijders!!

**Atex Keur: II 3G Ex ic nA IIC T5 Gc /**

**II 3D Ex tc IIIC T54°C Dc / FTZU 08 ATEX 0139X**

180 lumen, 10.000 CD, lichtbereik 632 meter.

Lader mogelijk voor USB, 12V/230V

Gewicht 875 gram , IP66, slagvast 2 meter.

Li-Ion batterij. Laadduur ca. 5 uur.

Brandtijd stand 1: 3.5 uur, stand 2: 7 uur, strobe 6 uur.



**Nummer Omschrijving**

**900145 Streamlight LED Vulcan Atex**

Voorzien van C4 LED

Leverbaar vanaf derde kwartaal 2016

**Accessoires Vulcan:**

Veiligheidsriem

**Adaro Adalit L-3000 ATEX Zone 0**

200 Lumen, 10.000 CD, lichtbeeld 200 meter, 2 LED's van 135 lumen

Afmeting 22,5 x 7 cm. Gewicht 500 gram.

Lampkop verstelbaar tot een hoek van 0-45-90°

Digitale batterij indicator voor brandtijd en laadtijd.

Brandduur stand 1: 4 uur, stand 2: 6 uur, stand 3: 8 uur.

Laadspanning 12V/24V/230V

Laadtijd Ca. 8 uur, ca. 500 cycli

Batterij type Li-ion 3,6V

**Ex Atex keur: LOM 12ATEX2087 X II 1G Ex ia IIC T4 Ga**

**II 1D Ex ia IIIC T85 oC Da**

Lamphuis van thermoplastic, IP67

Duo switch



**Nummer Omschrijving**

**900520 Adaro Adalit L-3000 LED Atex Zone 0**

Met 230V lader

**Adaro Adalit L-3000 POWER ATEX Zone 0**

300 Lumen, 15.000 CD, 3 LED's van 135 lumen.

Afmeting 22,5 x 7 cm. Gewicht 500 gram.

Lampkop verstelbaar tot een hoek van 0-45-90°

Digitale batterij indicator voor brandtijd en laadtijd.

Brandduur stand 1: 4 uur, stand 2: 6 uur, stand 3: 8 uur.

Laadspanning 12V/24V/230V

Laadtijd Ca. 8 uur, ca. 500 cycli

Batterij type Li-ion 3,7V

**Ex Atex keur: II 1G Ex ia IIC T4 Ga | II 1D Ex ia IIIC T 135 °C Da**

Lamphuis van thermoplastic, IP67

Duo switch



**Nummer Omschrijving**

**900521 Adaro Adalit L-3000 LED Atex Zone 0**

Met 230V lader

Breed- en punt stralend lichtbeeld.

**Helmlamp Adaro Adalit L-5**

3 Watt power LED, output 135 lumen

Afmeting 15x3,8x4,4cm. Gewicht 145 gram

4 stuks batterij AAA (no 770414)

**Ex Atex keur LOM 12ATEX2004 Ex ia IIC T4 Ga Ex**

**ia IIIC T85° C Da**

Materiaal lamphuis kunststof

Brandtijd stand 1: 4 uur, 2: 8 uur, 3: 30 uur.



**Nummer Omschrijving**

**900540 Adaro Adalit L-5 Atex Zone 0**

### Helmlamp Adaro Adalit L-5R

3 Watt power LED, output 135 lumen  
Afmeting 15x3,8x4,4cm. Gewicht 125 gram  
Li-Ion 3,6V, Laadtijd 4-6 uur. Laadpanning 12V of 230V  
**Ex Atex keur LOM 12ATEX2004 Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T85° C Da**  
Materiaal lamphuis kunststof  
Brandtijd stand 1: 4 uur, 2: 8 uur, 3: 30 uur.



#### Nummer Omschrijving

900541 Adaro Adalit L-5R Atex Zone 0

### Brandweer helmlamp Adaro Adalit L-10

3 Watt power LED, output 135 lumen  
Afmeting 15,6x5,6cm. Gewicht 180 gram  
Li-Ion 3,7V, Laadtijd 5 uur. Laadpanning 12V/24 of 230V  
**Ex Atex keur LOM 06 ATEX 2057X II 2 G Ex ia IIC T4 II 2 D IP65 T85° C**  
Materiaal lamphuis kunststof  
Levensduur lichtbron 40.000 uur. Herladen ca. 500 cycli  
Helmbevestiging voor Gallet f-1  
Brandduur en vermogen batterij indicatie.



#### Nummer Omschrijving

900542 Adaro Adalit L-10 Atex Zone 1

900545 Helmbevestiging voor de L-5/L-5R

900546 Helmbevestiging voor L-10 Gallet F-2

900547 Meervoudige lader voor Adalit L-5R

### Helmlamp Aduro Adalit LED L-50


Atex Zone 0 Stof en Gas. M1 / Zone 0  
300 lumen, 15.000 CD, lichtbereik 245 meter.  
Slechts 600 gram.  
Verstelbare lichtbundel, Flood/Spot.  
Laders voor 12 / 24 / 230V  
Laadduur ca. 6 uur, batterij Li-Ion  
3 stuks 135 lumen LEDs.  
Brandduur stand 1: 12 uur en stand 2: 48 uur.  
IP67



**Ex Atex keur: II 1G Ex ia IIC T4 Ga;/ II 1D Ex ia IIIC T135°C Da;/ I M1 Ex ia I Ma**

#### Nummer Omschrijving

900522 Aduro Adalit L-50 Zone 0

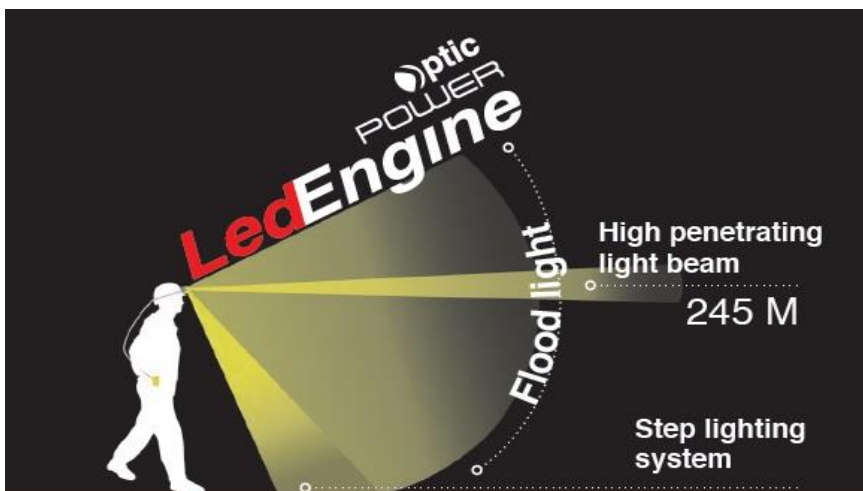



### Hoofdlamp Streamlight Septor HAZ-LO

85 lumen, 620 CD, lichtbereik 50 meter flood  
Atex Zone 0

ITS 14 ATEX 28062; II 1G Ex ia IIA T4 Ga; II 2G Ex ib IIB T4 Gb

Afmeting 6.85x6.09 cm, gewicht 156 gram

LED, levensduur 50.00 uur

Voor 3 x AAA Batterij Alkaline (no 770414)

Brandtijd stand 1: 8 uur, stand 2: 50 uur.

Waterdicht IP-X4, valbestendigheid 2 meter



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

900730	Septor Haz-Lo hoofdlamp LED
--------	-----------------------------



### Hoofdlamp Streamlight Protac HL LED

540 lumen, 7.400 CD, lichtbereik 172 meter

Afmeting 3x2.5x6.6 cm, gewicht 187 gram

LED, levensduur 50.00 uur

2x Lithium batterij CR123A

Brandtijd stand 1: 1.75 uur, stand 2: 8 uur, stand 3 36 uur.

Waterdicht IP-X4, valbestendigheid 1 meter

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

900729	Protac HL LED
--------	---------------



### Hoofdlamp Streamlight Trident C4 Spot/Flood

Onbreekbare polycarbonaat lens

Kunststof huis, afmeting 4,72 x 6,42 cm, 156 gram

C4 LED module

8 lumen, 4.000 CD, lichtbereik 126 meter

Voor 3 stuks Alkaline batterij AAA (no 770414)

Brandtijd stand 1: 5 uur, stand 2: 10 uur, stand 3: 53 uur

IP-4X waterdicht



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

900731	Trident C4 Hoofdlamp LED
--------	--------------------------



### Hoofdlamp Streamlight HAZ-LO

120 lumen, 6.800 CD, lichtbereik 165 meter

HAZ-Lo Zone 0

FTZU 11 ATEX 0052X II 1 G Ex ia IIC T3 Ga

Afmeting 7,8x4,8 cm, gewicht 202 gram

LED, levensduur 50.00 uur

Voor 3 x AA Batterij Alkaline (no 770412)

Brandtijd ca. 11 uur

Waterdicht IP4

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

900373	HAZ-LO hoofdlamp LED
--------	----------------------



[Top](#)

### Hoofdlamp Streamlight TRIDENT HAZ-LO

85 lumen, 2.600 CD, lichtbereik 102 meter  
HAZ-Lo Zone 0

**ITS 14 ATEX 28062; II 1G Ex ia IIA T4 Ga; II 2G Ex ib IIB T4 Gb**

Afmeting 6,85x4,45 cm, gewicht 156 gram  
C4 LEDvoor veraf en 3 LEDs voor dichtbij  
Voor 3 x AAA Batterij Alkaline (no 770414)  
Brandtijd stand 1: 8 uur, stand 2: 24 uur.  
Waterdicht IPX4



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

900374	Trident HAZ-LO hoofdlamp LED
--------	------------------------------

### Helmlamp KSE 7610, Zone 1

65 lumen  
LED lichtbron, levensduur 40.000 uur  
Oplaadbaar, Li-Ion batterij 3,7V 2800mah, laadtijd 7 uur.  
Laadspanning 100-240V  
Afmeting 5,5 x 6,5 cm, gewicht 130 gram.  
Maximale brandtijd stand 1: 14 uur, stand 2: 5 uur  
Herladen ca 500 cycli.

Ex ATEX keur: II 2 G Ex ib T4 IBEx U07 ATEX 1090  
Leverbaar met veel soorten helmbevestiging oa.:  
F110, DIN-helm, Gallet CGF, Auer-G-F1, Dräger,  
HPS6200 / HPS4100 (CEAG-houder)  
Ook leverbaar met blauwe, gele of rode signaalleeds.



Nummer	Omschrijving
--------	--------------

900880	Helmlamp KSE 7610 Zone 1
--------	--------------------------

Wordt geleverd zonder helmband

900881	KSE laadstation voor 8 lampen
--------	-------------------------------

900882	KS 5525 Helmband
--------	------------------

Voor bevestiging KSE 7610 op helm



### NightSearcher Pulsar

Veiligheid signaleringslampen in koffer  
Set van 5 stuks gewicht 2700 gram  
Laden in de koffer, laadspanning 12-230V  
Waterdicht tot 10 meter, zeer sterk  
LED uitvoering IP67  
Laadtijd 12-14/2-6 uur  
Brandtijd afhankelijk van de stand tussen 15 en 60 uur.  
Batterijen Li-Ion 3,7V, 700 mAh  
Oranje en witte lantaarn modus

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

900982	Set Oranje
--------	------------



[Top](#)

**Nummer Omschrijving**

- 900110 **Mini Maglite** in cassette incl. 2 AA cell  
 900130 Reservelampje tbv Mini Maglite

**Standaard Mag-Lite zaklantaarns****Nummer Omschrijving**

- 900274 **Mag-Lite S2D** 2 D cell 26 cm  
 900275 Mag-Lite S3D 3 D cell 32 cm  
 900276 Mag-Lite S4D 4 D cell 38 cm  
 900277 Mag-Lite S5D 5 D cell 44 cm

- 900278 **Mag-Lite S2C** 2 C cell 22,5 cm  
 900279 Mag-Lite S3C 3 C cell 27,5 cm  
 900280 Mag-Lite S4C 4 C cell 32,5 cm  
 900281 Mag-Lite S5C 5 C cell 37,5 cm

**Zeer krachtige Mag-Lite LED zaklampen met 3 Watt LED module****Nummer Omschrijving**

- 900310 Mag-Lite LED 2D  
 900311 Mag-Lite LED 3D  
 900312 Mag-Lite LED 4D

- 900308 Verkeershuls rood ASX078  
 Passend op de kop van de Mag-Lite C & D cell  
 en Mag-Charger

**Oplaadbare Mag-Lite dé Mag-Charger****Nummer Omschrijving**

- 900300 **Mag-Charger accu halogeenlamp**  
 NiMH batterij  
 Lader 230V + 12V  
 Lengte 320 mm  
 Geanodiseerd aluminium  
 Halogeenlampje 6.0V 8.4 watt.  
 Reservelampje in de dop batterijhouder.

**Nummer Omschrijving**

- 900299 Accu pack Mag-Charger 6,0V 3500 mA  
 NIEUW TYPE  
 900298 Accu pack Mag-Charger 6,0V 3500 mA  
 OUD TYPE  
 900300L Reservelampje Mag-Charger  
 6.0V 8.4W  
 900300C Losse vervanginginslader 230V  
 900300D Losse laadhouder met montageplaat  
 900300E Laadadapter 230/12V

**900302 Mag-Charger accu LED lamp**

- 680 lumen  
 NiMH batterij  
 Lader 230V + 12V  
 Lengte 325 mm  
 Geanodiseerd aluminium  
 Multischakelaar met 5 lichtstanden  
 Verstelbare lichtbundel  
 Shockproof en waterproof



## LED LENSER®

### LED Lenser® K2

Lengte slechts 52mm, gewicht 20 gram  
25 lumen, lichtbereik 20 meter  
4 x AG13 (LR44) batterij (1.5V) (no. 330200)  
Brandduur 6 uur.  
Waterdicht IPX7

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

90L1001	LED LENSER® K2
---------	----------------

### LED Lenser® P7QC

Cree LED lichtbron  
Lengte 132,3mm, gewicht 175 gram  
40/220 lumen, lichtbereik 20/60 meter  
Incl. 4x AAA batterijen alkaline (no. 770414)  
Brandduur 3/20 uur.  
Waterdicht IPX7

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

90L1030	LED LENSER® P7QC
---------	------------------

### LED Lenser® X7R

High End Power LED lichtbron  
X-Lens technologie  
Lengte 171mm, gewicht 241 gram  
500 lumen, lichtbereik 320 meter  
Incl. 1x Li-Ion battery 3.7V  
Brandduur 7.5 uur.  
Waterdicht IPX4

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

90L1036	LED LENSER® X7R
---------	-----------------

### LED Lenser® X21.2

7x Extreme Power LED lichtbron  
Lengte 397mm, gewicht 1.400 gram  
250/1.600 lumen, lichtbereik 250/600 meter  
Voor 4x D-Cell alkaline batterij (no. 770410)  
Brandduur 20/100 uur  
Smart Light Technologie SLT3  
Sterk geconcentreerde zoeklichtfunctie.  
Waterdicht IPX4

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

90L1037	LED LENSER® X21.2
---------	-------------------

### LED Lenser® X21R.2

7x Extreme Power LED lichtbron  
Lengte 405mm, gewicht 1.300 gram  
200/3.200 lumen, lichtbereik 150/700 meter  
Incl. oplaadbare safety Ytrion cell (Li-FePo4)  
Brandduur 3/40 uur, oplaadduur 3.5 uur.  
Smart Light Technologie SLT8 Pro  
Waterdicht IPX4

Nummer	Omschrijving
--------	--------------

90L1038	LED LENSER® X21R.2
---------	--------------------

LED LENSER® 



[Top](#)

### **LED Lenser® H7.2**

Ergonomische hoofdlamp  
High End Power LED lichtbron  
Gewicht slechts 165 gram  
Bedrijfstemperatuur -20°C tot +50°C  
200/250 lumen, lichtbereik 160 meter  
Voor 4x AAA alkaline batterijen (no. 770414)  
Brandduur 12/60 uur  
Smart Light Technologie SLT2  
Waterdicht IPX4



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
---------------	---------------------

90L1100	LED LENSER® H7.2
---------	------------------

### **LED Lenser® H7R.2**

Ergonomische hoofdlamp  
Xtreme Power LED lichtbron  
Gewicht slechts 165 gram  
Bedrijfstemperatuur -20°C tot +50°C  
200/300 lumen, lichtbereik 160 meter  
Incl. Li-Ion batterij, laadduur 5 uur.  
Brandduur 14/60 uur  
Display met oplaadstatus.  
Smart Light Technologie SLT2  
Waterdicht IPX4



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
---------------	---------------------

90L1101	LED LENSER® H7R.2
---------	-------------------

### **LED Lenser® H14.2**

Ergonomische hoofdlamp  
Xtreme Power LED lichtbron  
Gewicht slechts 340 gram  
Bedrijfstemperatuur -20°C tot +50°C  
60/250/350 lumen, lichtbereik 230/260 meter  
Voor 4x AA alkaline batterijen (no. 770412)  
Brandduur 15/60 uur  
Smart Light Technologie SLT2  
Waterdicht IPX4



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
---------------	---------------------

90L1102	LED LENSER® H14.2
---------	-------------------

### **LED Lenser® H14R.2**

Ergonomische hoofdlamp  
Xtreme Power LED lichtbron  
Gewicht slechts 340 gram  
Bedrijfstemperatuur -20°C tot +50°C  
60/350/850 lumen, lichtbereik 200/300 meter  
4x Li-Ion batterij, lader en USB lader, laadduur 8 uur.  
Brandduur 10/40 uur  
Display met oplaadstatus.  
Smart Light Technologie SLT2  
Waterdicht IPX4



<b>Nummer</b>	<b>Omschrijving</b>
---------------	---------------------

90L1103	LED LENSER® H14R.2
---------	--------------------

**Bright Star 2618**

Onbreekbare Tuflexx lens en facet reflector.  
50 lumen, 1407 CD, lichtbereik 75 meter  
Voor 2x D-cell alkaline (no. 770410)



**Nummer Omschrijving**

900101 **Bright Star 2618**

Gele behuizing

900101ML **Bright Star 2618ML**

Voorzien van magneet

**Bright Star Division 1 Worksafe (oranje)**  
**Voor Atex locaties**

Voor toepassing zie overzicht

**Nummer Omschrijving**

900103 **Bright Star 2117**

Voor 2x D-Cell alkaline (no 770410)

900104 **Bright Star 2124**

Voor 3x D-Cell alkaline (no 770410)



**Bright Star Division 1 Worksafe (oranje)**  
**Voor Atex locaties**

Waterproof uitvoering

**Nummer Omschrijving**

900105 **Bright Star 2217**

Voor 2x D-Cell alkaline (no 770410)

900106 **Bright Star 2224**

Voor 3x D-Cell alkaline (no 770410)

**Nummer Omschrijving**

900120 **Bright Star 2206**

Voor 1x Blokbatteerij6V (no. 770141)  
Voorzien van Krypton lichtbron



**Nummer Omschrijving**

900107 **Bright Star 2206 LED**

Voor 4x D-Cell alkaline (no 770410)  
Houder voor 4 D-cell inbegrepen.  
90 lumen, 24650 CD lichtbereik 314 meter  
1 meter waterdicht



**Nummer Omschrijving**

900108 **Bright Star 2217 LED ZONE 1**

Voor 2x D-Cell alkaline (no 770410)  
1 meter waterdicht  
50 lumen, 1946 CD, lichtbereik 88 meter

900108B **Bright Star 2217 LED ZONE 0**

Voor 2x D-Cell alkaline  
(no 770410)  
1 meter waterdicht  
50 lumen, 1946 CD,  
lichtbereik 88 meter



UL Protection Methods Intrinsically Safe Class I, II, Div 1 Groups A-G Class I, II, Div 2 Groups A-G

Model Number	UL Underwriter Laboratories Division 1				cUL Canadian US Listing Division 1			UL Canadian US Listing Standards Association		
	Class I Group C	Class I Group D	Class II Group G	Class III	Class I Group C	Class I Group D	Class II Group G	Class I Group C	Class I Group D	Class II Group G
2106	*	*			*	*		*	*	*
2117	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2124	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2217	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2224	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2206	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2208		*						*	*	*

[Top](#)

## Pelican zaklampen

### Peli-Sabrelite 2000

Lengte 198mm, gewicht 360 gram  
Xenon lichtbron  
53 lumen, 6.234 CD, lichtbereik 158 meter  
Voor 3x alkaline batterij C-Cell (no 770411)  
Certificaten CI, D1, CII, D2  
Waterdicht IPX7  
Brandduur 5 uur

Nummer	Omschrijving
900PEL3020	Peli SabreLite 2000



### Peli 2300 MityLite

Lengte 143mm, gewicht 50 gram  
Xenon lichtbron  
11 lumen, 478 CD, lichtbereik 43 meter  
Voor 2x alkaline batterij AA inbegrepen.  
Certificaten CI, D1, CII, D2  
Waterdicht IPX4  
Brandduur 4,5 uur

Nummer	Omschrijving
900410	Peli MityLite 2300



### Peli 1900 MityLite

Lengte 104mm, gewicht 50 gram  
Xenon lichtbron  
11 lumen, 571 CD, lichtbereik 45 meter  
Voor 2x alkaline batterij AAA inbegrepen.  
Certificaten: C1,D1 Ex ib e IIC T4 IP67 IEC ex TSA 06.0021X  
Waterdicht IPX7  
Brandduur 1,5 uur

Nummer	Omschrijving
900PEL3050	Peli MityLite 1900



### Peli StealthLite 2400

Lengte 165mm, gewicht 200 gram  
Xenon lichtbron  
45 lumen, 3.934 CD, lichtbereik 125 meter  
Voor 4x alkaline batterij AA inbegrepen.  
Certificaten CI, D1, CII, D2  
Waterdicht IPX7  
Brandduur 3 uur en 45 minuten

Nummer	Omschrijving
900PEL3061	Peli StealthLite 2400



### Peli StealthLite 2410 LED

Lengte 178mm, gewicht 200 gram  
LED lichtbron  
126 lumen, 6.500 CD, lichtbereik 161 meter  
Voor 4x alkaline batterij AA inbegrepen.  
Certificaten CI, D1, CII, D2  
Waterdicht IPX7  
Brandduur 7,5 uur

Nummer	Omschrijving
900PEL3062	Peli StealthLite 2410 LED



**Peli StealthLite 2460 LED**

Lengte 178mm, gewicht 200 gram  
LED lichtbron  
183 lumen, 8.050 CD, lichtbereik 179 meter  
Oplaadbaar incl. NiMh batterij  
Certificaten CI, D1, CII, D2  
Waterdicht IPX7  
Brandduur 4,5 uur



Nummer	Omschrijving
900PEL3063	Peli StealthLite 2460 LED

**Peli Headsup Lite 2720**

Lengte 55mm, gewicht 110 gram  
LED lichtbron  
80/5 lumen, 790/60 CD, lichtbereik 56/15 meter  
Voor 3x AAA batterijen inbegrepen  
Certificaten niet van toepassing  
Waterdicht IPX4  
Brandduur 8/175 uur  
Activation Control schakelt verlichting met golf van een hand. Night Vision Red Light. Rode SOS zwaailamp.  
4x Optische vergroting lichtbundel verstelbaar van 10% tot 100% lichtopbrengst.



Nummer	Omschrijving
900PEL3070	Peli Headsup Lite 2720



Nummer	Omschrijving
770396	<b>SONCA Wonder zaklamp</b> Inclusief batterij 3LR12 4,5 Volt Diversen kleuren Afname per doos 12 stuks

**Osram Saverlight**

Voorzien van heldere LED  
12 Rode waarschuwing LED's aan de zijkant  
Noodhamer, Gordelsnijder en magneet  
2 x AA Batterij Alkaline

Nummer	Omschrijving
900801	Osram Saverlight Led



[Top](#)



**Hoofdlamp Petzl Tikka Plus**

High Output LED

5 lumen, lichtbeeld max 35 meter

Max branduren high 55 uur, low 140 uur

Gewicht 83 gram

IP-X4

3 x AAA Alkaline batterij (no 770414)

**Nummer Omschrijving****900391 Hoofdlamp Petzl Tikka Plus LED****Hoofdlamp Petzl Pixa 3**

2 stuks High output power LED's

Lichtbereik 55 meter / 55 lumen

Max. brandduur stand 1: 12 uur, 2: 6 uur, 3: 3 uur

Atex Zone 2/22 Hazloc Class 1 div 2, Class II div 2

Lampkop 90 graden verstelbaar. IP67

2 x AA batterijen (no 770412)

**900391B Hoofdlamp Petzl Pixa 3****Hoofdlamp Petzl Pixa 2**

Eén High output power LED's

Lichtbereik 30 meter / 40 lumen

Max. brandduur stand 1: 12 uur, 2: 6 uur

Atex Zone 2/22 Hazloc Class 1 div 2, Class II div 2

Lampkop 90 graden verstelbaar. IP67

2 x AA batterijen (no 770412)

**Nummer Omschrijving****900391C Hoofdlamp Petzl Pixa 2**